

L'écologie notre priorité...



**GREEN
LINE**
France

... l'efficacité, notre valeur.



GREENLINE France s'implante sur le réseau national pour commercialiser sa gamme *de produits en hygiène, écologique, désinfection, maintenance industrielle, BTP et bâtiment.*

Fabricant depuis plus de 22 ans dans nos 2 unités de production au service de ses revendeurs dans l'Union Européenne, la France et les Dom Tom

Notre savoir-faire, notre réactivité et nos connaissances techniques font de notre société un fabricant reconnu pour ses innovations, son respect de l'environnement et **ses productions éco responsables par un procédé de récupération des eaux pluviales, un traitement par osmoseur avec 3 filtrations afin d'enlever le chlore, le plomb, les résidus médicamenteux et les pesticides donnant une eau pure sans calcaire..**


Notre priorité, l'écoute, les besoins et la formation du personnel de nos clients à l'utilisation de nos produits, **pour une application respectueuse de l'environnement et d'améliorer au quotidien votre nettoyage en adoptant une véritable ECO-ATTITUDE.**

Notre capacité de fabrication nous permet de répondre rapidement et efficacement aux problèmes quotidiens de notre clientèle. (Produits sur mesures, conditionnements adaptés, (100ml à 210L) grosses livraisons en cubitainers de 600L ou 1000L et réalisation d'une demande spécifique).

Par une meilleure sélection de matières premières assurant la base de la formulation, **nous produisons des produits sécuritaires, efficaces, durables et éco responsables.**

Notre catalogue, notre site internet, votre espace client et nos commerciaux **vous aident dans la recherche de produits les mieux adaptés à vos besoins et à votre utilisation.**

***"Je ne veux pas être le produit de mon environnement,
je veux que mon environnement m'appartienne"***

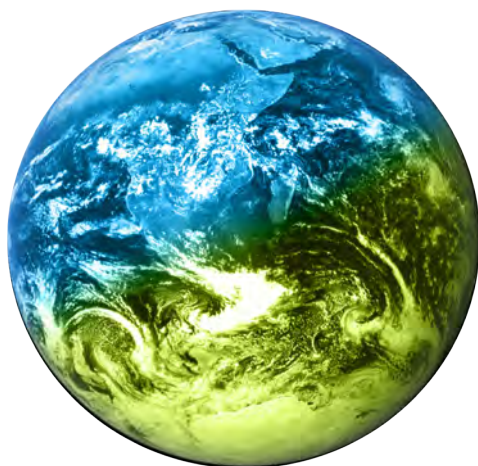

CATALOGUE GREEN LINE FRANCE

I GREEN ÉCOLOGIQUE

	Nettoyants Surface	page 5
	Cuisine et Agroalimentaire	page 10
	Sanitaires et Surfaces	page 12
	Hygiène Corporelle	page 15
	Entretien du Linge	page 15
	Traitement des Odeurs	page 16
	Absorbants Fondants Hivernaux	page 17
	Savon d'Atelier	page 19
	Dégraissants Industriels	page 20
	Maintenance Bâtiments et Peintures	page 21
	Tourisme et Transport	page 22
	Solvants et Dégoudronnants	page 23
	Maintenance Industrielle	page 24

II COLLECTIVITÉ ET HYGIÈNE

	Nettoyants Surface	page 27
	Cuisine et Agroalimentaire	page 35
	Sanitaires et Surfaces	page 44
	Hygiène Corporelle	page 48
	Entretien du Linge	page 52
	Traitement des Odeurs	page 54
	Désinfectants Surfaces et Atmosphère	page 58
	Traitement Insecticides et Rongeurs	page 63
	Microfibre et Essuyage	page 66
	Brosserie Sols	page 75
	Traitement des Déchets et Papiers	page 80

III TECHNIQUE ET MAINTENANCE

	Absorbants Fondants Hivernaux	page 89
	Savon d'Atelier	page 93
	Dégraissants Industriels	page 97
	Maintenance Bâtiments et Peintures	page 103
	Maconnerie et Travaux Publics	page 111
	Entretien Routes et Parkings	page 117
	Tourisme et Transport	page 120
	Colles et Mastics	page 128
	Solvants et Dégoudronnants	page 131
	Maintenance Industrielle	page 135

IV SUPPORT ET MATÉRIEL

	Supports et Matériels	page 145
---	-----------------------	----------

V NOUVEAUX PRODUITS

		page 160
---	--	----------



**GREEN
LINE**
France

Gamme Ecologique



RAVIV PLASTIC

RÉNOVATEUR ET PROTECTEUR
DE SURFACES « PRET À L'EMPLOI »
FORMULE INNOVANTE
ET SPECIFIQUE GREEN LINE FRANCE

CARACTÉRISTIQUES: Raviveur de couleur qui convient parfaitement aux plastiques extérieurs ternis. Sa composition exclusive permet de redonner de l'éclat et de la brillance aux plastiques extérieurs et intérieurs. S'utilise pour rénover et protéger les tableaux de bord, garnitures automobiles, joints de portes, bureaux, sièges, bagages en skai, vinyle, cuir ainsi que les surfaces stratifiées, polyester, polypropylène, acrylique, A.B.S.

AVANTAGES : Protège contre les U.V et en cas de forte pluie. Ravive les couleurs. Diminue le phénomène des craquelures. Sans solvant. Pratiquement sans odeur. Ne laisse pas le support collant sur le support traité. Très efficace sur les surfaces ternies par les rayons UV.

MÉTHODE D'UTILISATION: Nettoyer la surface à traiter soit avec notre **TORNADE** ou **SUBTIL MOUSSE**. Rincer et laisser sécher. Déposer **RAVIV PLASTIC** directement sur une microfibre propre et sèche et effectuer des mouvements circulaires sur les surfaces à traiter. Laisser agir quelques instants. Essuyer à l'aide d'une seconde microfibre propre et sèche de façon à éliminer d'éventuels résidus et faire briller votre plastique. Ne pas laisser sécher naturellement.

Domaine d'applications: Toutes collectivités et industries...



GREEN GLASS

NETTOYANT VITRES ET
SURFACES ANTISTATQUES

AGREE CONTACT ALIMENTAIRE,
TOTALEMENT SECURITAIRE

CARACTERISTIQUES: Composé d'alcools sélectionnés et de surfactants. Formule haut de gamme. Parfum très agréable. **Produit exempt de classement toxicologique, sans pictogramme et biodégradable à plus de 90%.** Sans danger pour l'environnement et l'utilisateur.

AVANTAGES: Nettoie toutes surfaces (fenêtres, vitres, pare-brises, miroirs, cristaux, plastiques, céramiques, écrans pc, tablettes, smartphones, TV LCD, surfaces stratifiées et modernes...). **Laisse sur la surface traitée un film mono moléculaire qui combat les traces de doigts, la saleté et la charge statique. Effet antibuée et brillant sans laisser de traces, ni voile. Agréé contact alimentaire.**

METHODE D'UTILISATION: Appliquer en pulvérisation avec une microfibre sur la surface à nettoyer.

Domaines d'applications : Toutes industries et toutes collectivités, etc...



GREEN TORNADE

**NETTOYANT, DEGRAISSANT,
DESINFECTANT, DESODORISANT,
BIODEGRADABLE, SECURITAIRE**

BACTERICIDE EN 1040, 1276, 13697

FONGICIDE EN 1275, 1650

VIRUCIDE MILIEU INTERFERENT

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant, désinfectant, désodorisant prêt à l'emploi pour tous types de supports et traces difficiles (Verres, PVC, tapis, moquettes, carrelages, sols plastifiés, aluminiums, email, métaux, faïence, etc...). **Sèche rapidement, ne laisse aucun résidu. Agréé contact alimentaire. Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Biodégradabilité calculée supérieur à 95% selon la norme OCDE 301E.**

AVANTAGES: Permet de nettoyer, dégraisser, désinfecter et désodoriser en une seule action (Traces de Stylos, marqueurs, graisses, taches difficiles, etc...). **Conforme aux normes bactéricide EN 1040, EN 1276, EN 13697, fongicide EN 1275, EN 1650, virucide en milieu propre et insalubre. Prêt à l'emploi et facile d'utilisation.**

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser le produit directement sur la surface à nettoyer, laisser agir 2 minutes, l'action bactéricide aura son effet et les salissures vont se dissoudre plus facilement. Frotter si nécessaire avec une lavette microfibre. Rincer à l'eau si en contact avec les denrées alimentaires.

Domaines d'applications : Toutes collectivités et industries, collèges, lycées, mairies, crèches, écoles, bureaux, salles de sports, artisans, agroalimentaires, concessionnaires VN/VO, etc...



GREEN LINGETTE VEG

**LINGETTES UNIVERSELLES
MULTI-USAGES, AGREE
CONTACT ALIMENTAIRE**

**BASE VÉGÉTAL, GRAINE DE RICIN,
FORT POUVOIR DEGRAISSANT.
BIODEGRADABLE**

CARACTERISTIQUES: GREEN LINGETTE VEG nettoie, dégraisse et émulsionne tous types de salissures, sur sols, surfaces, tous types d'équipements industriels lavables, dans les industries et collectivités en général. **-Industrie :** Entretien et nettoyage du matériel dans les imprimeries, garages, entreprises, ateliers de mécanique, préparation des supports avant peinture. **-Collectivités :** Nettoyage des installations dans les mairies, crèches, halls d'immeuble, hôtels, écoles, hôpitaux, etc..

AVANTAGES: Démarche éco-responsable (Absence d'EDTA, NTA, Phosphates, soude, potasse), **présence d'huile de ricin modifié, biodégradable, moins de 1% de substances nom maitrisées. Sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement. Agréé contact alimentaire.** Fort pouvoir dégraissant. Parfum boisé dégagent une odeur agréable, sans allergène et rémanente.

METHODE D'UTILISATION: Lingettes prêtes à l'emploi à usage unique. Lors de la première utilisation, retirer le couvercle de la boîte. Passer une lingette, prie au centre du bobinot, dans l'opercule. Ensuite, soulever la languette du couvercle, sortir une lingette jusqu'à la prédécoupe, puis tirer d'un coup sec à l'horizontal. Passer la lingette sur la surface à nettoyer ou dégraisser. Laisser sécher ou essuyer avec un chiffon ou une microfibre plus. Bien refermer le couvercle après chaque utilisation. Un essai ou préalable est recommandé sur certain supports sensibles.

Domaines d'applications : Toutes collectivités et industries, (Métallurgique, siderrurgique, agroalimentaire),..



MULTI GREEN

NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI SECURITAIRE

Biodégradable à 99,7%,
Agrée contact alimentaire

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant et désodorisant prêt à l'emploi pour tous types de surfaces (chaises, tissus, plans de travail, murs, meubles mélaminés, tables, portes, mobiliers, plastiques...). **Liquide violet, parfum girofle, liquide vert parfum floral. Biodégradable et écologique.**

AVANTAGES: Agit rapidement, redonne brillance, éclat en laissant un parfum frais et agréable, ne mousse pas. Agrée contact alimentaire. **Efficace sur la plupart des supports** (Tableaux de bords, tissus, moquettes, salons de jardin, meubles modernes, faïences, sièges en skaï, bois mélaminés, etc...), ne laisse aucune trace. **Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.** Sèche rapidement.

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser le produit directement sur la surface à nettoyer, laisser agir 2 minutes, les salissures vont se dissoudre plus facilement. Frotter si nécessaire avec une lavette microfibre. Rincer à l'eau s'il y a eu contact avec les denrées alimentaires.

Domaines d'applications : Collèges, lycées, mairies, communautés de communes, agroalimentaires, crèches, écoles, préparateurs de véhicules, garages, transporteurs, concessionnaires, etc...



GREEN SOLV

SOLVANT SECURITAIRE SURPUISSANT

Solvant végétal à évaporation rapide
Agrée contact alimentaire.
NORME NSF

CARACTERISTIQUES: Solvant végétal multi-usages à évaporation rapide. **Nettoyant, dégraissant et désinfectant. Bactéricide, fongicide et virucide. Indice KB 200. Taux d'évaporation de 3,95. Non corrosif. Exempt de tous solvants toxiques** (chloré, fluoré, pétrolier, etc...). Parfum amande. Prêt-à-l'emploi. Agrée contact alimentaire. Ni irritant, ni corrosif. Sans danger pour l'homme et l'environnement. Biodégradabilité calculée à + de 90% norme OCDE 301 E.

AVANTAGES: Sa formulation fortement concentrée en matières végétales lui permet de nettoyer, dégraisser et désinfecter tous supports même fragiles sans les altérer. **Élimine les colles, résines, graisses, encres, goudron, calamine, traces noires et caoutchoucs, bois, etc.** S'utilise sur le verre, l'inox, cuivre, zinc, plastique. Ne laisse aucun dépôt et résidu sur les surfaces grâce à son évaporation rapide.

METHODE D'UTILISATION: Appliquer sur les supports à traiter. Peut s'utiliser en trempage ou au pinceau. Laisser sécher ou essuyer avec une microfibre technique.

Domaines d'applications : Collectivités, industries, imprimeries, mécaniques, métallurgies, fonderies, agroalimentaires, laboratoires, optiques, services techniques et services de maintenance, artisans, métiers de bouche, hôpitaux, cliniques, agroalimentaire, etc...



GREEN MOUSSE

MOUSSE NETTOYANTE
ANTISTATIQUE ET ECORESPONSABLE
95% BIODEGRADABLE

CARACTERISTIQUES: Mousse concentrée en tensioactifs biodégradable à plus de 95% selon la norme OCDE 301E. Parfum menthe. Antistatique et ininflammable. Exempt de classement toxicologique. **Sans danger pour l'environnement et l'utilisateur. Ininflammable.**

AVANTAGES: Mousse nettoyante super puissante et biodégradable multi-surfaces possédant un fort pouvoir désincrustant qui élimine toutes traces de salissures, même très souillées telles que goudron, bitume, graisses animales ou végétales... S'utilise sur toutes surfaces (aluminium, inox, bois mélaminés, vernis, tapis, moquettes, verre,...). **Efficace pour le nettoyage de blocs moteurs, cales, corps de chaudière, machines-outils, chariots élévateurs, etc...**

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques instants. Essuyer le support traité avec une microfibre ou microfibre technique.

Domaines d'applications : Toutes industries et toutes collectivités, etc..



GREEN PROTECT

**NETTOYANT DESINFECTANT
DESODORISANT MULTI-USAGE**

100% BIODEGRADABLE

POLYVALENT ET MULTI-SURFACES

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, désinfectant et désodorisant pour sols et surfaces (carrelés, stratifiés, parquets, plastifiés, bétonnés, cirés, métaux, peintures, etc...). Bactéricide : EN 1040 et EN 1276 – Fongicide : EN 1650 et EN 1275. **Agréé contact alimentaire.** Formulation concentrée, sécuritaire. Sans pictogramme. Biodégradable à 100% selon la norme OCDE 302B, parfum naturel de lin.

AVANTAGES: Economique, polyvalent, sur et sécuritaire. Nettoie, désinfecte et désodorise en un seul passage tous sols et surfaces. Formule concentrée avec une dilution de 1% à 2%. **Idéal car économique.** Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. **Redonne une brillance à tous les sols.** Polyvalent dans son utilisation par pulvérisateur, autolaveuse, machines industrielles, etc...

METHODE D'UTILISATION: Le produit dilué selon vos protocoles et l'état de saleté entre 1% à 3%, appliquer sur les sols et sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir le temps nécessaire pour des surfaces alimentaires à désinfecter, il est nécessaire de rincer à l'eau les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Domaines d'applications : Toutes collectivités et industries, mairies, communautés de communes, crèches, écoles, lycées, collèges, maisons de retraite, ambulanciers, laboratoires, salles de sports, etc...

GREEN FORCE

**NETTOYANT
MULTI-SURFACES**

**NETTOYANT
DEGRAISSANT
DESINFECTANT
DESODORISANT
ENZYMATIQUE
SECURITAIRE**



Domaines d'applications : Toutes collectivités et industries, collèges, lycées, mairies, crèches, écoles, bureaux, salles de sports, parkings, agroalimentaires, offices HLM, syndicats de copropriétés, hôpitaux, etc...

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant, désinfectant et désodorisant enzymatique qui désincruste et dégraisse tous types de supports (sols plastifiés, sols peints, carrelages, murs, mobiliers et terrasses). Grâce à ses enzymes non pathogènes et ses agents bio-surfactants, **GREEN FORCE détruit à la source les odeurs tenaces** dans les locaux poubelles, halls, sanitaires, vestiaires, salles de sports, etc. Agréé contact alimentaire. Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Biodégradabilité calculée supérieure à 95% selon la norme OCDE 301E.

AVANTAGES: Permet de nettoyer, dégraisser, désinfecter et neutraliser les odeurs en une seule action. **Conforme à la norme bactéricide EN 1040 à 0,20%, donc très économique.** Micro-organismes adaptés qui agissent directement sur les résidus et les odeurs.

METHODE D'UTILISATION: Diluer le produit en fonction des salissures sur les surfaces à nettoyer. Sols : 20 ml pour le nettoyage courant. Surfaces: 50 ml pour les surfaces souillées, 100 ml pour les supports fortement souillés ou fortes odeurs. Par pulvérisateur de 750 ml, 20 ml de produit. Un rinçage à l'eau est nécessaire pour les produits pouvant rentrer en contact alimentaire.

GREEN SOLID

POUDRE GÉLIFIANTE

Poudre absorbante et gélifiante à action instantanée pour liquides, matières malodorantes, alimentaires ou autres...



Domaines d'applications : Mairies, collèges, lycées, crèches, maisons de retraite, pompiers, ambulanciers, taxis, hypermarchés, supermarchés, hôpitaux, cliniques, vétérinaires, salons de toilette, sociétés d'autocars, night-clubs, etc...

CARACTERISTIQUES: Poudre absorbante qui transforme en gel solide tous liquides aqueux (eau, vomissures, urines, déjections, huiles, oeuf, confitures, sauces, jus de fruits, sang., produits chimiques aqueux, peintures, mazout, etc. Utilisable sur toutes les surfaces telles que les sols : thermoplastiques, carrelages, moquettes, tapis, etc. **Sans risque d'obstruction des canalisations. Biodégradable à plus de 90%.**

AVANTAGES: Absorbe 50 fois son propre poids (1,5 fois pour une serpillière et 3 fois pour le papier cellulose). **Ne tache pas et s'emploie sur toutes surfaces. Limite l'étalement des liquides comme leur pénétration dans tous supports.** Facile d'emploi grâce à sa boîte poudreuse. sans danger pour l'environnement et l'utilisateur.

METHODE D'UTILISATION: Saupoudrer **GREEN SOLID** sur le liquide ou la matière à absorber. En cas de matière ou liquide épais à absorber, mélanger le produit avec une brosse pour faciliter son imprégnation et sa vitesse d'absorption. Attendre jusqu'à la gélification (action quasi-instantanée), balayer et ramasser à l'aide d'une pelle.



GREEN FOUR

DECAPANT DEGRAISSANT ALIMENTAIRE

Formule contenant un grand pourcentage d'ingrédients actifs. Sans danger. Biodégradable Exempt de classement toxicologique.

CARACTERISTIQUES: Produit de dégraissage concentré et liquide contenant un grand pourcentage d'ingrédients actifs. Convient parfaitement pour le nettoyage et dégraissage des surfaces souillées par huiles ou graisses carbonisées. S'utilise sur tous types d'appareils (fours, rotisseries, plaques de cuissons, planchas, casseroles, barbecues, etc...). **Agréé contact alimentaire. Economique. Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.**

AVANTAGES: Pénètre les souillures et les désagrége, supprime l'emploi d'abrasifs. Se rince facilement. Facilite les nettoyages difficiles des graisses cuites ou carbonisées. Enlève les couches épaisses de graisses, aliments cuits, résidus de cuisson et fumées. **Biodégradabilité calculée supérieur à 95% selon la norme OCDE 301E. Ininflammable. Sans danger. Exempt de classement toxicologique.**

METHODE D'UTILISATION: S'utilise prêt à l'emploi par pulvérisation ou diluer en trempage (1 dose de produit pour 20 litres d'eau). Pulvériser sur le support à nettoyer ou faire tremper. Laisser agir jusqu'à décollement des graisses, rincer à l'eau ou à l'aide d'une éponge. Utiliser de l'eau chaude en trempage ou une température de 50°C pour les fours, augmentera l'efficacité du produit et son pouvoir désincrustant.

Domaines d'applications : Collectivités, collèges, lycées, hypermarchés, bouchers-traiteurs, industries agroalimentaires, cuisines, restaurants, restauration rapide, brasseries, etc...



GREEN VAISSELLE

MENTHE

DETERGENT VAISSELLE SANS ALLERGENE

SPECIAL DEGRAISSANT
PLONGE MANUELLE

CARACTERISTIQUES: Détergent vaisselle pour plonge manuelle. Sans pictogramme. Non agressif pour l'épiderme. Adoucit la peau. **Agréé contact alimentaire. Sans danger pour l'homme et l'environnement. Biodégradable.**

AVANTAGES: Nettoie, dégraisse et fait briller les vaisselles. Améliore la rapidité du rinçage et du séchage. **Economique grâce à sa forte concentration. Efficacité renforcée pour lutter contre l'eau calcaire. Parfum MENTHE**

METHODE D'UTILISATION: Dans le bac à plonge, verser de 0.3% à 0.5% par litre d'eau selon les souillures. Faire tremper, frotter avec une microfibre vaisselle, rincer et laisser égoutter.

Domaines d'applications : Toutes collectivités, hôtellerie, restaurants, restauration d'entreprises/scolaires, cuisines des administrations, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, etc...



GREEN BAC 3D

TRAITEMENT ENZYMATIQUE
DES BACS À GRAISSE, PUISARDS,
FOSSES À LISIER

Formule hautement concentrée en
enzymes et biosurfactants.

CARACTERISTIQUES: Dégraisse, désengorge et désodorise. Permet de désagréger les graisses, d'éliminer les remontées d'odeurs et les résidus organiques dans les bacs à graisses, les fosses septiques et les puisards. **Contient des agents mouillants pour faciliter l'action du produit dans les évacuations.** Parfumé à la mentheivrée.

AVANTAGES: Evite les curages répétitifs et la liquéfaction des graisses dans les canalisations. **Améliore l'élimination des graisses dans les bacs à graisses. Facilite l'écoulement dans les puisards et fosses septiques.** Permet de traiter les mauvaises odeurs à la source. Sans danger pour la faune et la flore.

METHODE D'UTILISATION:

- Bacs à graisses : curatif 900 ml par 1000 litres pendant 2 jours. Préventif 100 ml/jour.
- Fosses septiques : nettoyage 1 litre pour 2000 litres, entretien 120 ml/semaine.
- Puisards, fosses à lisiers : 1 litre par million de litre d'eau.

Domaines d'applications : Collectivités, collèges, lycées, services d'assainissement, hypermarchés, industries agroalimentaires, cuisines, restaurants, hôtels, restauration rapide, services maintenance, etc...



GREEN CRÈME

CRÈME RECURANTE ET
NETTOYANTE ALIMENTAIRE

Enlève tartre, calcaire et rouille.
Sans danger pour
l'utilisateur et le matériel.

CARACTERISTIQUES: Crème récurante et nettoyante pour sanitaires (Eviers, baignoires, robinetteries, urinoirs, cuvettes de toilette, douches, etc.) et cuisines (Plans de travail, inox, évier, plaques de cuisson, pianos, etc.). **Elimine rapidement le tartre et les dépôts de calcaire sur toutes les surfaces. Rend aux surfaces traitées leur aspect initial.** Conforme aux normes alimentaires. Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.

AVANTAGES: Formule gélifiée pour une meilleure adhérence sur les supports à traiter. Enlève la rouille, le tartre et le calcaire sur les évier, lavabos, toilettes, inox, plans de travail, aluminium, etc... **Sans danger pour les fosses septiques. Sa formulation unique redonne brillance et éclat.** Employer régulièrement **GREEN CREME** pour entretenir et garder vos sanitaires et cuisines en parfait état de propreté.

METHODE D'UTILISATION: Presser le bouton et dévisser simultanément. Presser le flacon sur les surfaces à traiter. Laisser agir, frotter avec une microfibre ou éponge et rincer à l'eau. Deux à trois applications par semaine sont nécessaires pour un bon entretien de vos sanitaires et cuisines. Produit à usage professionnel.

Domaines d'applications : Mairies, collèges, lycées, crèches, milieux hospitaliers, hypermarchés, agroalimentaires, hôtels, restaurants, sociétés de nettoyage, etc.



GREEN CANALISATION GIVRE OU AGRUMES

**TRAITEMENT ENZYMATIQUE DES
CANALISATIONS**
FORMULE HAUTEMENT
CONCENTREE EN ENZYMES
ET BIO SURFACTANTS

CARACTERISTIQUES: Dégraisse, désengorge et désodorise. Permet de désagréger le tartre organique, les dépôts de gras, l'urée et d'éliminer les remontées d'odeurs dans les évacuations de sanitaires (douches, baignoires, lavabos, éviers, toilettes et siphons de sols). Formulée à base d'enzymes, de bactéries non pathogènes et de bio-surfactants. Sans danger pour la faune et la flore. Biodégradable.

AVANTAGES: Micro-organismes et bio-surfactants qui agissent sur les dépôts organiques en les dégradant. **Traite le problème directement à la source. Laisse un film protecteur qui protège les canalisations dans le temps. Evite l'engorgement des évacuations, donc risques de bouchons réduits.** Utilisable en fosse septique, bacs de rétention et tout à l'égout.

METHODE D'UTILISATION:

*Evacuations sanitaires : Verser 50 ml par appareil, laisser agir 5 minutes, faire couler l'eau. Utilisation 2 à 3 fois/semaine.

*Urinoirs et toilettes : Verser 60 ml par appareil, laisser agir toute la nuit afin d'éliminer l'urée. Utilisation 2 à 3 fois/semaine.

*Siphons : Verser après le service 100 ml, laisser agir 10 minutes puis rincer à l'eau tous les 2 jours.

Domaines d'applications: Collectivités, collèges, lycées, industries agroalimentaires, cuisines, restaurants, hôtels, restauration rapide, toilettes publics, piscines, etc...



URINOXY CLEAN

**TRAITEMENT DE LA PIERRE
D'URINE ET DÉPÔTS DE
CALCAIRE DANS LES
CANALISATIONS DÉBOUCHE,
DÉTARTRE, DÉSOXYDE ET
EMPÊCHE LES ODEURS.**

CARACTÉRISTIQUES: URINOXY CLEAN est utilisé pour enlever la pierre d'urine et les dépôts de calcaire dans les urinoirs, toilettes et les évacuations. Débouche également efficacement les canalisations entartrées. **Une utilisation régulière permet de réduire les remontées de mauvaises odeurs.**

AVANTAGES: Traite le problème directement à la source en enlevant les dépôts de calcaire et d'urée dans les canalisations. Traite les odeurs dans les urinoirs. **N'attaque pas le pvc et les siphons. Traitement curatif.** Pour un entretien de vos canalisations, il est conseillé d'utiliser notre GREEN CANALISATION.

MÉTHODE D'UTILISATION: Verser lentement URINOXY CLEAN dans la canalisation à traiter, laisser agir quelques minutes. Rincer ensuite avec de l'eau et contrôler si un début de débouchage est visible. Verser à nouveau le produit dans le tuyau d'évacuation et laisser agir le produit jusqu'à ce que l'obstruction disparaisse. En cas de dépôts tenaces, répéter le traitement. Bien rincer à l'eau.

Domaine d'applications: Toutes collectivités et industries...



GREEN GEL

GEL DETARTRANT SANITAIRE SECURITAIRE

Donne un brillant exceptionnel
sur l'émail et les robinetteries.

CARACTERISTIQUES: Gel détartrant et nettoyant 100% sécuritaire à base d'acide glycolique et phosphorite. Pour tous les sanitaires (évier, cuvettes de toilettes, urinoirs, baignoires, douches). **Dissout le tartre, nettoie, assainit et fait briller en une seule action.** Parfum menthe. Sans danger pour les fosses septiques, la flore bactérienne et l'environnement.

AVANTAGES: Elimine rapidement le tartre et les dépôts de calcaire sur toutes les surfaces. **Rend aux surfaces traitées leur aspect initial et un brillant exceptionnel.** Permet de nettoyer les supports verticaux et horizontaux grâce à sa formule gélifiée. **Biodégradable, sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.** Laisse un parfum frais et agréable.

METHODE D'UTILISATION: Presser le bouchon et dévisser simultanément. Presser le flacon pour projeter le produit sur la surface à traiter, laisser agir, broser ou passer l'éponge et rincer. Deux à trois applications hebdomadaires sont nécessaires pour un bon entretien des sanitaires.

Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, services techniques, collèges, lycées, crèches, écoles, restaurants, bars, hôtels, toutes industries, bureaux, sanitaires publics, sanitaires de bureaux, etc..



SANICLIP

DESODORISANT ET DESTRUCTEUR D'ODEURS POUR CUVETTES DE TOILETTES

FRAGRANCES DE PARFUMS
REMANENT 1 MOIS MINIMUM

CARACTERISTIQUES: **SANICLIP 4 PARFUMS** est spécialement étudié pour désodoriser et détruire les odeurs dans tous les sanitaires (Collectivités et industries). **Composée de fragrances imprégnées dans du polymère flexible pour une meilleure diffusion du parfum, intégrant un destructeur d'odeur biologique.**

AVANTAGES: Translucide est très parfumé, le **SANICLIP 4 PARFUMS** est très efficace dans les sanitaires et toilettes publics. **Sa forme ergonomique lui permet de se fixer très facilement sur toutes les cuvettes de toilettes.** Disponible avec fragrance Tutti Frutti, Menthe, Mango, Melon, imprégnée directement dans le support polymère qui permet de désodoriser et de détruire les odeurs sur une durée de 4 semaines environ.

METHODE D'UTILISATION: **SANICLIP 4 PARFUMS** est livré en sachet individuel fournissant ainsi une barrière à l'évaporation de fragrance pendant le transport et le stockage. Placer d'abord le support sur une surface propre (Dégraisser au préalable avec notre **GREEN SOLV** OU **TORNADE** si nécessaire). Déballer le **SANICLIP 4 PARFUMS** et le placer sur la cuvette des toilettes. La diffusion de fragrances commence immédiatement.

Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, services techniques, collèges, lycées, crèches, écoles, restaurants, bars, hôtels, toutes industries, bureaux, sanitaires publics, sanitaires de bureaux, etc..



CARACTERISTIQUES: GREEN DETARTRE PAE ET NG est un détartrant, nettoyant non agressif et parfumé pour les supports en prête à l'emploi ou formule concentrée. **GREEN DETARTRE PAE ET NG** est formulé sans acide minéral ou organique pour un meilleur respect des surfaces. **Sa matière active assure un détartrage optimum et rapide.**

AVANTAGES: Action longue durée, sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement. Agréé contact alimentaire (rinçage obligatoire en cas de contact direct avec les denrées alimentaires). Forte concentration en matière active. Utilisable sur la plupart des supports. **Formule prête à l'emploi pour une utilisation sans contrainte ou concentrée pour une dilution à 30%.**

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser sur le support à traiter. Temps d'action de 10 à 15 minutes selon l'encrassement du support. Rincer abondamment à l'eau potable après utilisation. Essuyer les robinetteries ou les inox avec notre torchon microfibre. Sur la pierre ou le ciment, il est préférable de neutraliser après action avec notre **TORNADE ARTIC OU MARINE** et rincer à l'eau.

Domaines d'applications : Mairies, collèges, lycées, communautés de communes, crèches, hôtels, restaurants, services techniques, industries, agroalimentaires, services de maintenance, salles de sports, sociétés de nettoyage, marbreries, etc...

GREEN DETARTRE PAE ET NG

**DÉTARTRANT PARFUMÉ SANS ACIDE
ORGANIQUE OU MINÉRAL
NETTOYANT DÉTARTRANT DÉSINCRUSTANT
SÉCURITAIRE ALIMENTAIRE**

GREEN ENZYMES 6F

**NETTOYANT, DEGRAISSANT,
DESINCRUSTANT,
DESTRUCTEUR D'ODEURS,
DESENGORGEMENT
DESODORISANT**



Domaines d'applications: Collectivités, industries, entreprises, mairies, collèges et lycées, crèches, maisons de retraite, hôtellerie et restauration, restauration d'entreprises et scolaires, cuisines des administrations, maisons de retraite, hôpitaux et cliniques, services techniques et de maintenance, etc...

CARACTERISTIQUES: GREEN ENZYMES 6F est une poudre composée de tensioactifs et de plusieurs enzymes qui permettent le **nettoyage dans l'industrie alimentaire, le secteur industriel, les collectivités, les services techniques, les sociétés de service et les services de maintenance.**

AVANTAGES: Les différentes enzymes présentes dans la préparation facilitent la dissolution des protéines, des graisses, de l'amidon et des matières celluliques. **Grâce aux divers tensioactifs, le produit assure une solubilisation optimum des salissures et assure un nettoyage efficace.** En outre, **GREEN ENZYMES 6F** est une formule respectueuse de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur. De par sa composition, **GREEN ENZYMES 6F** peut être utilisé pour une multitude d'applications. (Vaisselle main, lessiveuse, nettoyage des cuisines et laboratoires, nettoyage des fours, hottes, friteuses, plans de travail, désengorgement des tuyauteries, des siphons et évacuations, nettoyage des sols intérieurs et extérieurs, suppression des mauvaises odeurs dans les canalisations et bacs à graisse.

METHODE D'UTILISATION: GREEN ENZYMES 6F doit être solubilisé dans de l'eau chaude de 35 à 45°C et remuer si nécessaire.

* Dosage : 1 dose est égale à 2 petites cuillères. (voir fiche technique)

GREEN FOSS

**TRAITEMENT
ET ACTIVATEURS
ENZYMATIQUES**

**SPECIFIQUE POUR
ASSAINISSANT DES
FOSSES SEPTIQUES,
REGARDS, ETC ...**



Domaines d'applications: Collectivités, industries, entreprises, sociétés de maintenance, services techniques mairies, domaines agricoles et viticoles, etc...

CARACTERISTIQUES: Composé de bactéries et d'enzymes non pathogènes ainsi que d'agents nutritifs. **Action préventive et curative (traitement de choc) en assurant la liquéfaction des matières organiques et fécales.** Poudre fine. Sans pictogramme. Sans danger pour l'homme, la faune et la flore.

AVANTAGES: Spécifique au bon fonctionnement de vos installations (canalisations, fosses septiques, fosses toutes eaux, puisards et regards) et prolonge leurs durées de vie et ce, en respectant l'environnement. **Assainie les équipements, réactive le travail biologique des bactéries assurant la décomposition des matières organiques. Supprime les mauvaises odeurs à la source et a l'avantage d'éviter les interventions de curages mécaniques répétitives.**

METHODE D'UTILISATION: Pour le traitement d'ensemencement curatif, préventif et de désengorgement se référer à notre fiche technique afin de respecter les dosages préconisés s'appliquant au m3 de vos dispositifs. Idéal pour faire des économies et éviter les gaspillages.

GREEN PROTECT MAINS

NETTOYANT
MAINS DOUX,
SÉCURITAIRE
BIODEGRADABLE
2000 LAVAGES
PAR CARTOUCHE



CARACTERISTIQUES: Nettoyant mains haut de gamme, sécuritaire et écoresponsable. Très économique. Conforme aux normes NFT 73101 et biodégradable. **Protège l'utilisateur et l'environnement par sa composition sans agent irritant et sans pictogramme qui garantit une protection des mains et de l'épiderme.** Parfum fleurie, couleur blanc nacré. Disponible en version liquide pour appareil à remplissage. **AVANTAGES:** Efficace sur toutes types de salissures (graisses animales ou végétales, huiles, poussières...). **Protège les mains et les laisse souple. Efficace en eau dure. Convient aux mains sensibles. Complètement soluble, n'obstrue pas les canalisations.** Très économique par sa présentation en cartouche (environ 2000 lavages).

MÉTHODE D'UTILISATION: Mettre une noisette de produit sur les mains, mouiller et frotter jusqu'à disparition des salissures et rincer à l'eau claire.

Domaine D'application : Collectivités, industries, hôpitaux, crèches, restaurants, hôtels, sanitaires publics, vestiaires, service de maintenance, cliniques, maisons de retraite, etc...

GREEN DOUCHE

GEL DOUCHE
CORPS ET
CHEVEUX PH
NEUTRE
SECURITAIRE
ECO RESPONSABLE



CARACTÉRISTIQUES : Gel douche 3 en 1, corps, cheveux et hydratant. **Contient un haut pourcentage de matières actives qui donnent une mousse. Les ingrédients sélectionnés par leurs caractéristiques respectent la fragilité de l'épiderme, l'utilisateur et l'environnement.**

AVANTAGES : Permet un soin profond, idéal comme gel douche en décontamination personnelle. **PH Neutre donne un effet hydratant pour la peau, enrichie par une senteur douce et agréable.**

MÉTHODE D'UTILISATION : Se mouiller le corps et les cheveux, mettre une noisette de **GREEN DOUCHE**, bien se frotter toutes les parties du corps, se rincer à l'eau tiède.

Domaine D'application : Collectivités, industries, hôpitaux, crèches, restaurants, hôtels, sanitaires publics, vestiaires, service de maintenance, cliniques, maisons de retraite, etc...

Entretien du Linge

GREEN LINGE

LESSIVE LIQUIDE
ULTRA
CONCENTREE

Efficace dès 30°C.
Agent de Suspension
des salissures,
biodégradable.



CARACTERISTIQUES: Lessive liquide efficace dès 30°C. Contient un agent de suspension des salissures. **Produit exempt de classement toxicologique et sans pictogramme. Biodégradable (calculée) supérieur à 95% selon la norme OCDE 301E.** Sans danger pour l'environnement et l'utilisateur.

AVANTAGES: N'agresse pas le linge, les couleurs et les fibres. Ne contient pas d'agent de blanchiment, laisse au linge un éclat naturel. N'est pas influencée par la dureté de l'eau. **Mouille parfaitement le linge. Emulsionne et saponifie les corps gras. Non caustique.** Laisse aux textiles une senteur vivifiante de grande fraîcheur.

METHODE D'UTILISATION: Dosage 50 à 80 ml selon l'encrassement du linge pour une machine de 5 kg.

GREEN LINGE WIPES

LESSIVE EN
LINGETTES
ÉCORESPONSABLE

DÉTERGENTE,
ANTISTATIQUE,
ADOUCISSANTE ET
ASSAINISSANTE



CARACTÉRISTIQUES : **GREEN LINGE WIPES** est une lessive exclusive en lingette pour le nettoyage de tous types de linge (couleurs et blancs), qui respecte l'utilisateur et l'environnement. **Formule sans phosphore, sans azurant fluorescent à base de bio-enzymes qui nettoie, dégraisse, détruit les odeurs en profondeur** (parfum d'essence végétale naturelle et pure) en laissant un effet antistatique et un linge agréable au touché. **Contient 62 lingettes, facile d'utilisation, sans danger et permet un dosage parfait en éco-attitude. Facilite le stockage,** par ses petites dimensions et son poids (Longueur 18 cm, largeur 13 cm, épaisseur 4 cm, 300 grs) donc un gain de place et de coût de transport.

AVANTAGES : **GREEN LINGE WIPES** est très efficace sur la plupart des taches tout en respectant les couleurs et le linge **Très pratique, facile d'utilisation et évite le surdosage grâce à sa feuille pré dosée. Effet antistatique, adoucissant et neutralisateur d'odeur tout en évitant les irritations grâce à son parfum végétal naturel et propre.** Formule écoresponsable qui protège l'utilisateur et l'environnement

METHODE D'UTILISATION : Se reporter à la fiche technique.

Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités...

GREEN PROPRETE

**NETTOYANT,
DESTRUCTEUR
D'ODEURS
ENZYMATIQUES
TRES PUISSANT
REPULSIF CHIENS
ET CHATS
FORMULATION À
BASE DE 4
ENZYMES ET
TENSIOACTIFS**



CARACTERISTIQUES: **GREEN PROPRETÉ** est un liquide composée de tensioactifs et de plusieurs enzymes qui permettent de traiter les odeurs, les dépôts organiques et de nettoyer dans tous secteurs d'activités. **Les différentes enzymes présentes dans la préparation facilitent la dissolution des protéines, des graisses, de l'amidon et des matières cellulosiques en découpant les longues chaînes carbonées.** Répulsif chiens et chats.

AVANTAGES: Grâce aux divers tensioactifs et à son parfum frais et surpuissant, **GREEN PROPRETÉ** détruit les odeurs, les dépôts organiques, les graisses, les protéines, l'amidon et désengorge dans (les containers, poubelles, vide-ordures, locaux poubelles, parties communes, canalisations, sanitaires, fosses septiques, bennes de camions, containers enterrés, regards de visite, sols et surfaces). **Formule respectueuse de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur. Le produit assure une solubilisation optimum des salissures et une action rapide. Produit de couleur vert pour visualiser l'application.**

METHODE D'UTILISATION: Consulter la fiche technique.

GREEN FRAICHEUR

**DESODORISANT
ATMOSPHERIQUE
SECURITAIRE ET
NON TOXIQUE**

**SANS ALLERGÈNE,
PREPARATION
ININFLAMMABLE,
SANS
PICTOGRAMME
IRRITANT**



CARACTÉRISTIQUES : Désodorise, stop et élimine les mauvaises odeurs grâce à ses molécules de neutralisation. **Fragrance 100% sans allergène et non toxique. Incolore. Préparation ininflammable. Sans pictogramme irritant.** Respecte l'homme, la faune et la flore. Formule très concentrée.

AVANTAGES : Désodorise, neutralise et détruit les odeurs désagréables sans danger et sans risque allergène. Pulvérisation par nébulisation fine. **Ne coule pas et ne tache pas les supports.** Deux Parfums agréables, « **GREEN FRAÎCHEUR COTON, MANDARINE ou MAGNOLIA** », à base de nouvelles générations de senteurs non toxiques. Longue rémanence (2 à 4 heures).

MÉTHODE D'UTILISATION : Vaporiser à l'intérieur du local à traiter et laisser agir.

Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités.

GREEN CURVE 3 PARFUMS

**DESODORISANT
DESTRUCTEUR D'ODEURS
APPLICABLE SUR
TOUS SUPPORTS**

**3 PARFUMS CITRON,
MANGUE ET LAVANDE**



CARACTERISTIQUES: **GREEN CURVE** est spécialement étudié pour désodoriser et détruire les odeurs dans tous types d'espaces (Locaux poubelles, bureaux, vestiaires, sanitaires, véhicules, containers, caves, local de stockage, salles de réunion, buanderies, chambres d'hôtels, etc..).

AVANTAGES: Translucide est très parfumé, le **GREEN CURVE** est très efficace dans tous types d'espaces et locaux. **Composée de fragrances imprégnées dans du polymère flexible pour une meilleure diffusion du parfum, son support lui permet une fixation sur une grande variété de supports.** Disponible dans différentes fragrances (Citrus, Fabulous, Mango), chacune imprégnée directement dans le support polymère qui permet de désodoriser et de détruire les odeurs sur une durée de 4 semaines environ.

METHODE D'UTILISATION: **GREEN CURVE** est livré en sachet individuel fournissant ainsi une barrière à l'évaporation pendant le transport et stockage. *Placer d'abord le support sur une surface propre (Dégraisser avec notre **GREEN SOLV** si nécessaire). *Déballer le **GREEN CURVE** et le placer sur son support.

Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités, crèches, agroalimentaires, collèges et lycées, maisons de retraite, salles de sports, bureaux, hôtels, restaurants, bars, associations, etc...

GREEN CANALISATION

**TRAITEMENT
ENZYMATIQUE DES
CANALISATIONS**

**Formule hautement
concentrée en enzymes
et bio surfactants.**



CARACTERISTIQUES: Dégraisse, désengorge et désodorise. Permet de désagréger le tartre organique, les dépôts de gras, l'urée et d'éliminer les remontées d'odeurs dans les évacuations de sanitaires (douches, baignoires, lavabos, éviers, toilettes, siphons de sols). **Formulée à base d'enzymes, de bactéries non pathogènes et des bio-surfactants. Sans danger pour la faune et la flore. Biodégradable.** Parfum givre ou agrumes.

AVANTAGES: Micro-organismes et bio-surfactants qui agissent sur les dépôts organiques en les dégradant, traite le problème **directement à la source, laisse un film protecteur qui protège les canalisations dans le temps, évacuations moins engorgées, risques de bouchons réduits.**

METHODE D'UTILISATION: Evacuations sanitaires : Verser 50 ml, laisser agir 5 minutes, faire couler l'eau. Utilisation 2 à 3 fois/semaine. Urinoirs et toilettes : Verser 60 ml par appareil, laisser agir toute la nuit afin d'éliminer l'urée. Utilisation 2 à 3 fois/semaine. Siphons : Verser 50 ml par appareils, laisser agir 10 minutes puis rincer à l'eau tous les 2 jours.

Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités, crèches, agroalimentaires, collèges et lycées, maisons de retraite, salles de sports, bureaux, hôtels, restaurants, bars, associations, etc...

Absorbants et Fondants Hivernaux



GREEN DIATOMÉE

ABSORBANT TERRE DE DIATOMÉE

CHIMIQUEMENT NEUTRE, NON
TOXIQUE ANTIDERAPANT,
ININFLAMMABLE HOMOLOGUE
POUR RESEAUX ROUTIERS

CARACTERISTIQUES: Absorbant terre de diatomée calcinée à 900°C, point de fusion 1350°C, insoluble dans l'eau, non toxique et ininflammable. **Chimiquement neutre. Utilisable en milieu alimentaire.** Excellente tenue en présence d'eau, de liquides aqueux, de produits chimiques, d'huile de coupe et d'huiles solubles.

AVANTAGES: Antidérapant, ne forme pas de boue collante et glissante. **Absorption 2 fois plus performante qu'un absorbant traditionnel.** Efficace sur tous types de sols. Reste en granulés au contact de tous liquides. Ne laisse ni trace, ni résidu et sécurise les lieux. Homologué réseau routier et les voies publiques norme Française NF P98-190.

METHODE D'UTILISATION: Appliquer directement **Green Diatomée** sur le support à traiter, laisser l'absorbant agir et balayer si nécessaire.

Domaines d'applications: Industries, usines, aéroports, ateliers municipaux, ateliers de maintenance, garages, industries alimentaires, sociétés d'autoroutes, DRIRIE, pompiers, voiries, stations services, etc...



GREEN ABSORB

ABSORBANT
SPECIFIQUE
ATTAPULGITE

HOMOLOGUE
RESEAUX
ROUTIERS

CARACTERISTIQUES: Absorbant spécifique attapulgitique calciné à 900°C pour tous types d'activités (usines, aéroports, ateliers, bateaux, garages, industries alimentaires, pépiniéristes...). **Absorbe tous liquides et matières grasses tels que eau, huiles, solvants, encres, peintures, gasoil, fuel.** S'utilise sur tous types de sols durs (ciment, marbre, carrelage, terre cuite, terrazzolithes, dalles thermoplastiques, goudron, bois...). Utilisable en milieu alimentaire. **AVANTAGES:** Ne s'écroule pas. Ne forme pas de boue. Ininflammable. **Anti-dérapant** (sécurité sur sols glissants ou verglacés. **Sans Odeur. Ne rejette pas les liquides absorbés. Ne colle pas** (sols et chaussures), ne tache pas, balayage facile. Homologué réseau routier et les voies publiques norme Française NF P98-190.

METHODE D'UTILISATION: Saupoudrer **GREEN ABSORB** et répandre la quantité suffisante à l'absorption de liquide (le changement de teinte indique la saturation de **GREEN ABSORB**).

Domaines d'applications: Industries, usines, aéroports, ateliers municipaux, ateliers de maintenance, garages, industries alimentaires, sociétés d'autoroutes, DRIRIE, pompiers, voiries, stations services, etc...

GREEN IGNIFUGE ABSORBANT IGNIFUGE

ABSORBANT
SECURITAIRE

Capacité d'absorption
de 361%
Déshydratés
à plus de 1000°C



CARACTERISTIQUES: Absorbant végétal ignifugé, constitué à partir de particules de bois broyées (pin et sapin). **Déshydratés à + de 1000°C, puis ignifugés.** Neutre chimiquement. Biodégradable. Très grand pouvoir absorbant sur tous liquides, graisses, peintures, hydrocarbures grâce à sa densité de 0,25 qui assure une bonne tenue au sol des ateliers ou entrepôts.

AVANTAGES: Antidérapant, ne contient pas de poussière, pas de silice, n'est pas abrasif, ne ressuie pas après avoir été imbibé, ne roule pas sous les pieds. Efficace sur tous types de sols. Autorise un stockage libre. Biodégradable à + de 90%

METHODE D'UTILISATION: Saupoudrer sur le support à traiter **GREEN IGNIFUGE** et répandre la quantité suffisante à l'absorption de liquide (le changement de teinte indique la saturation de **GREEN IGNIFUGE**).

Domaines d'applications: Industries, usines, aéroports, ateliers municipaux, ateliers de maintenance, garages, industries alimentaires, sociétés d'autoroutes, DRIRIE, pompiers, voiries, stations services, etc...



GREEN DEVERGLACANT MAGNESITE

Déneigeant et déverglaçant
Efficace pour des températures
jusqu'à -30°C.

CARACTÉRISTIQUES : GREEN DEVERGLACANT MAGNESITE se présente sous la forme d'écailles (paillettes) de couleur blanc. Utilisé comme fondant routier. **Son pouvoir déneigeant et déverglaçant est supérieur au sel de déneigement (chlorure de sodium NaCl) puisqu'il est efficace pour des températures jusqu'à -30°C. Il est donc à préconiser à des températures inférieures à -10°C, température à laquelle le sel de déneigement n'est plus efficace. Il est considéré comme le plus écologique des fondants routiers.** Préventif et curatif.

AVANTAGES : Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Efficace jusqu'à -30°C. Très facile à appliquer et économique (1 seau de 25 kg permet de traiter en préventif de 600 à 1000 m², en curatif de 300 à 600m² selon l'épaisseur de la glace ou de la neige). Il n'est pas agressif et n'endommage pas les infrastructures, les pelouses et les plantations. Rémanence de 24 à 48 heures. **Action hygroscopique par absorption de l'humidité dans une pièce.** Aucun classement ADR pour le transport et stockage.

METHODE D'UTILISATION : Deux types d'application sont possibles:
- traitement préventif : épandre préventivement le chlorure de magnésium avant un risque pour empêcher la neige et le verglas de se fixer au support, Dosage 15 à 10gr/m²..
- traitement curatif : le chlorure de magnésium a une action efficace et rapide après un épandage sur neige ou verglas. 20 à 40 gr/m² verglas neige, 75 à 85 gr/m² neige tassée ou glace, 30 à 45 gr/m² neige supérieur à 5 cm. Rémanence de 24 à 48 heures.

Domaines d'applications: Services techniques, industries mécaniques, sidérurgiques, plastiques, garages, ateliers de maintenance, aéronautique, imprimeries, raffineries, stations-services, etc...

GREEN NEIGE

DEVERGLACANT DENEIGEANT BIODEGRADABLE 4 FONCTIONS

Déneige. Déverglace
(action préventive et curative).
Anti-poussière.
Absorbant d'humidité.
Anti-gel, Accumulateur
de froid. Lestage



Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, collèges, lycées, services techniques, voiries, devantures de magasins, syndicats de copropriétés, OPAC, HLM, parkings privés ou publics, société d'autoroutes, hypermarchés, supermarchés, entrepôts de stockages, etc...

GREEN NEIGE LIQUIDE

DEVERGLACANT DENEIGEANT LIQUIDE 3 FONCTIONS

Déneige, Déverglace
(action préventive et curative).
Antigel,
Accumulateur de
froid. Lestage



Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, collèges, lycées, services techniques, voiries, devantures de magasins, syndicats de copropriétés, OPAC, HLM, parkings privés ou publics, société d'autoroutes, hypermarchés, supermarchés, entrepôts de stockages, etc...

CARACTERISTIQUES: Déneigeant déverglaçant à base de chlorure de calcium, **efficace jusqu'à -51°C. Préventif et curatif. Très économique 6 fois moins de produits que le sel traditionnel.** Action ultra rapide par réaction exothermique. Utilisation (Quai de chargement, rampes d'accès, entrepôts, escaliers, trottoirs, cours et accès d'usines, devantures de magasin, entrées de restaurants, écoles, aéroports, parkings, etc...). Absorbant d'humidité. Antipoussière. Antigel. Accumulateur de froid et lestage de pneus.

AVANTAGES: Préventif (rémanent de 48H à 72H), curatif jusqu'à -51°C (Sel -7°C et -5°C si fort taux d'humidité). Non corrosif. Ne laisse pas de résidu, ni de tache blanchâtre. **Ne détériore pas les sols métalliques, bétonnés, marbre. Evite les accidents, glissades et chutes. Sans danger pour la faune et la flore.**

METHODE D'UTILISATION: Epandre le produit à la main ou à l'épandeur afin de faire des économies. Traitement préventif : 5 à 10 grs/m² .Traitement Curatif : Verglas 20 grs/m² - Glace, 60 grs/m² - Neige 60 à 80 grs/m² - Neige tassée 80 à 100 grs/m².

CARACTERISTIQUES: Déneigeant déverglaçant à base de chlorure de calcium, **efficace jusqu'à -51°C. Préventif et curatif. Action ultra rapide par réaction exothermique.** Utilisation (Quai de chargement, rampes d'accès, entrepôts, escaliers, trottoirs, cours et accès d'usines, devantures de magasin, entrées de restaurants, écoles, aéroports, parkings, etc...). Antigel. Accumulateur de froid. Lestage de pneus. Contient un inhibiteur de corrosion et additifs divers.

AVANTAGES: Préventif (rémanent de 24H à 48H), curatif jusqu'à -51°C (Sel -7°C et -5°C si fort taux d'humidité). Non corrosif. Ne laisse pas de résidu, ni de tache blanchâtre. **Ne détériore pas les sols métalliques, bétonnés, marbre. Anticorrosion. Evite les accidents, glissades et chutes. Sans danger pour la faune et la flore.**

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser le produit directement sur le support à traiter. Traitement préventif : 15 à 25 ml /m² Traitement Curatif : -Verglas 60 ml /m², Glace 220 ml/m², Neige 100 à 140 ml/m², Neige tassée 220 ml/m².

GREEN ATELIER

SAVON VEGETAL POUR MAINS TRES SOUILLEES

Savon 100% naturel



CARACTERISTIQUES: Par sa composition particulière (sciure de bois, tensio-actifs anioniques, agents surgraissant). Elimine rapidement les souillures grasses, cambouis, peintures qui sont mises en suspension par ses tensioactifs. **La présence d'agents surgraissants évite le dessèchement de la peau et son parfum de lavande rend son usage particulièrement agréable. Est conforme à la norme NF 73101. Sans pictogramme. Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Biodégradable à + de 99%.**

AVANTAGES : Très efficace pour le nettoyage des mains très souillées : graisse, calamine, cambouis, goudron, peinture, encre, etc. Désincruste, nettoie, hydrate et évite le dessèchement de la peau (gerçures, crevasses). **Idéal pour les mains fragiles, abimées ou fréquemment salies.**

METHODE D'UTILISATION: Humidifier les mains, puis prendre une petite poignée de poudre **GREEN ATELIER** et la malaxer jusqu'à formation d'une mousse compacte dans les mains. Après nettoyage, se rincer les mains à l'eau.

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, services techniques, services de maintenance, travaux publics, sociétés d'autoroutes, chantiers, paysagistes, artisans, etc...

GREEN BILLES CHERRY

SAVONS MICROBILLES SANS SOLVANT, SANS BILLES A BASES DE POLYMERES



CARACTÉRISTIQUES : Savon microbilles à action pénétrante ultra puissante, particulièrement actif pour nettoyer les mains fortement souillées par le cambouis, les graisses, goudron, hydrocarbures, peinture fraîche, poussière de freins. **Absence totale de solvant, PH proche de la neutralité, adoucissant renforcé qui protège l'épiderme contre les gerçures et les irritations.** Sans billes à base de polymères qui irritent les mains.

AVANTAGES : Formule haut de gamme avec agents dégraissants surpuissants, approbation unanime chez de nombreux utilisateurs (garages, Imprimeries, ateliers de mécanique, sociétés d'enrobé, travaux publics). **Pompe doseuse en inox plus de 200 lavages/litre de produit. Sans solvant chloré et pétrolier. Parfumé à la cerise.**

MÉTHODE D'UTILISATION : Prendre une noix de **GREEN BILLES CHERRY** et quelques gouttes d'eau, frotter et masser les mains et avant-bras soigneusement, ensuite rincer à l'eau et essuyer avec une serviette ou de l'essuie-mains.

Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, services techniques, ateliers de maintenance, industries, fonderies, garages, carrosseries, transporteurs, artisans, etc...

GREEN R BILLES

SAVONS MICROBILLES SANS SOLVANT

Formule avec extraordinaires propriétés nettoyantes. Sans Solvant chloré ou pétrolier. Haut pouvoir protecteur et adoucissant.



Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, services techniques, ateliers de maintenance, industries, fonderies, garages, carrosseries, transporteurs, artisans, etc...

CARACTERISTIQUES: Savon microbilles à action pénétrante ultra puissante. **Particulièrement actif pour nettoyer les mains très souillées par le cambouis, les graisses, goudron, peinture fraîche, hydrocarbures, poussière de freins.** Absence totale de solvants. PH proche de la neutralité. Adoucissant renforcé qui protège l'épiderme contre les gerçures et les irritations. Sans pictogramme.

AVANTAGES: Formule haut de gamme avec agents dégraissants surpuissants. **Approbation unanime chez de nombreux utilisateurs** (garages, Imprimeries, ateliers de mécanique, sociétés d'enrobé, travaux publics, etc...). Pompe doseuse en inox plus de 200 lavages/litre de produit. **Sans solvant chloré et pétrolier.** Parfumé à l'agrumes.

METHODE D'UTILISATION: Prendre une noix de **GREEN R BILLES** et quelques gouttes d'eau, frotter et masser les mains et avant-bras soigneusement. Ensuite rincer à l'eau et essuyer avec une serviette ou de l'essuie-mains.

GREEN MICROBILLES

NETTOYANT ENRICHI A L'ALOE VERA

Economique
200 lavages/litre,
sans solvant
chloré ou pétrolier.
Protège l'épiderme



Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, services techniques, ateliers de maintenance, industries, fonderies, garages, carrosseries, transporteurs, artisans, etc...

CARACTERISTIQUES: Savon microbilles enrichi à l'Aloé vera. Particulièrement actif pour nettoyer les mains souillées par le cambouis, les graisses, goudron, hydrocarbures, peinture fraîche, poussière de freins. Absence totale de solvants. **PH proche de la neutralité qui respecte l'épiderme et peut être utilisé plusieurs fois par jour.**

AVANTAGES: Formule économique. Pompe doseuse en inox 200 lavages/litre de produit. **Protège l'épiderme grâce à ses agents enrichis à l'Aloé Vera. Sans solvant chloré et pétrolier.** Parfumé à l'agrumes. Sans pictogramme.

METHODE D'UTILISATION: Prendre une noix de **GREEN MICROBILLES** et quelques gouttes d'eau, frotter les mains et avant-bras. Ensuite rincer à l'eau et essuyer avec une serviette ou de l'essuie-mains.



GREEN SOLV

SOLVANT SECURITAIRE
SOLVANT VEGETAL SURPUISSANT
À EVAPORTION RAPIDE
AGREE CONTACT ALIMENTAIRE

CARACTERISTIQUES: Solvant végétal multi-usages à évaporation rapide. Nettoyant, dégraissant et désinfectant (bactéricide, fongicide et virucide). **Indice KB> 200. Taux d'évaporation de 3,95. Non corrosif. Exempt de solvant toxique** (chloré, fluoré, pétrolier, etc...). Parfum amande. Prêt-à-l'emploi. Agréé contact alimentaire. Ni irritant et ni corrosif. Sans danger pour l'homme et l'environnement. **Biodégradabilité calculée (à 90% % norme OCDE 301E).**

AVANTAGES: Sa formulation fortement concentrée en matières végétales lui permet de nettoyer, dégraisser et désinfecter tous supports même fragiles sans les altérer. **Elimine les colles, résines, graisses, encres, goudron, calamine, les traces noires et de caoutchoucs, bois, etc.** S'utilise sur le verre, l'inox, cuivre, zinc, plastiques, etc... **Ne laisse aucun dépôt et résidu sur les surfaces grâce à son évaporation rapide.**

METHODE D'UTILISATION: Appliquer sur les supports à traiter ou en trempage ou au pinceau, laisser sécher ou essuyer avec une microfibre technique.

Domaines d'applications: Collectivités, industries, imprimeries, mécaniques, métallurgies, fonderies, agroalimentaires, laboratoires, optiques, services techniques et services de maintenance, artisans, métiers de bouche, hôpitaux et cliniques, etc...



GREEN DEGRAISSANT

DEGRAISSANT SURPUISSANT
SECURITAIRE ET BIODEGRADABLE
FORTE CONCENTRATION EN MATIERES
ACTIVES. TOTALEMENT SECURITAIRE

CARACTERISTIQUES: Forte concentration en matières actives (savon agents de surfaces non ioniques). Nettoyant et dégraissant économique, (gymnases, industries, agroalimentaires, collèges, collectivités, garages, services techniques, etc...). Non toxique. **Sans danger. Ininflammable. Agréé contact alimentaire. Biodégradable.**

AVANTAGES: **Elimine efficacement tous types de graisses et de taches** (huiles, graisses minérales, végétales et animales, traces de chaussures, traces de résines, etc.). **Nettoie toutes surfaces fortement souillées** (inox, aluminium, zinc, chrome, céramique, verre, bois, PVC, caoutchoucs, pierre, marbre, etc.). Economique et polyvalent, peut être utilisé en pulvérisateur 8% à 10%, mono brosse 3% à 5%, autolaveuse 1% à 3%, manuelle 3% à 5%. **Sans danger pour l'environnement et les utilisateurs.**

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser sur les surfaces à nettoyer ou diluer dans un seau. Laver le support à dégraisser, un rinçage est nécessaire pour les surfaces en contact avec des denrées alimentaires.

Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, services techniques, industries, agroalimentaires, transporteurs, services techniques et de maintenance, salles de sports, sociétés de nettoyage, collèges et lycées, etc...



MAGIC SOLV PAE

SOLVANT DÉGRAISSANT DE
SÉCURITÉ BIODEGRADABLE
À PLUS DE 90%
TOTALEMENT SECURITAIRE POUR
L'UTILISATEUR ET L'ENVIRONNEMENT

CARACTERISTIQUES: Solvant de dégraissage sécuritaire pour les fortes salissures les plus tenaces (graisses, huiles, encres, graffitis, colles). Fort indice KB. Taux d'évaporation faible (consommation réduite). S'utilise sur tous les métaux. Point éclair élevé 75°C, température d'auto-inflammabilité 207°C (plus de sécurité). **MAGIC SOLV PAE est totalement dépourvu de trichloro.1,1,1, éthane, perchloréthylène, trichloréthylène, et chlorure de méthylène.** Incolore, sans odeur. Non classé pour le travail et le transport.

AVANTAGES: Permet d'enlever les graffitis, encres, peintures, graisses, huiles, colles, l'asphalte, etc... **Pas de pictogramme irritant et corrosif. Fort pouvoir dégraissant, améliore l'adhérence avant collage ou peinture.** Biodégradable à plus de 90%. Solubilité totale dans l'eau. Totalement sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement. **Point éclair de 75°C pour plus de sécurité dans les industries.**

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser à dégraisser ou nettoyer. Laisser agir quelques minutes. Essuyer avec un chiffon tricotex ou une microfibre technique noire. Faire un essai au préalable sur les supports sensibles ou fragiles.

Domaines d'applications: Industries lourdes, métallurgiques, sidérurgiques, services de maintenance, services techniques, imprimeries, industries automobiles, industries de fabrication, etc...



GREEN GRAFFITI

DECAPANT GRAFFITI SECURITAIRE

FORMULE SEMI-AQUEUSE
IDEALE POUR SUPPORTS VERTICAUX

CARACTERISTIQUES: GREEN GRAFFITI est un antigraffiti sécuritaire. Formule semi-aqueuse. Efficace sur toutes les peintures (vinyliques, acryliques, glycérophthaliques, polyuréthanes, époxydes, mono et bi-composants). Biodégradable. Sans danger pour l'environnement et l'utilisateur. Préparation ininflammable.

AVANTAGES: Enlève rapidement tous types de graffitis sur (béton, bois, crépi dans la masse, pierre et métaux). Utilisable sur supports verticaux et horizontaux grâce à sa formulation semi-aqueuse. Economique et pratique. Décapage de pièces peintes.

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser sur le support à décaper ou à nettoyer, (appliquer par température supérieure à 10°C). Laisser agir 10 à 15 minutes selon le type de graffitis et le support à traiter. Frotter avec une brosse et rincer à l'eau ou passer le nettoyeur haute pression. Renouveler l'opération si nécessaire.

Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, collèges, lycées, administrations, sociétés de nettoyage, sociétés d'autoroutes, SNCF, DDE, DRIRE, banques, hypermarchés, etc...

GREEN SUPPORT

ANTI-GRAFFITIS

BIODEGRADABLE

L'ARME ABSOLUE
POUR SON EFFICACITE
SA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT



Domaines d'applications: Services techniques, collèges et lycées, industries, sociétés d'autoroutes, RATP, SNCF, sociétés de transports, etc...

CARACTERISTIQUES: Produit à très haut pouvoir, solvant à base de tensioactifs biodégradables à plus de 90%. Incolore. Solubilité totale dans l'eau. Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Non toxique et sans odeur.

AVANTAGES: Combine la capacité de nettoyage et anti-graffitis (peintures, tags, traces de marqueurs, stylos, traces noires de chaussures, etc...). Efficace sur tous supports même fragiles et délicats (tableaux blancs, portes peintes, meubles stratifiés, plastiques, carrelages, etc...). Utilisable sur les métaux. Taux d'évaporation faible donc une consommation réduite. Sans danger car exempt de solvant chloré, d'anti-graffiti irritant, d'acétone et de trichloréthylène.

METHODE D'UTILISATION: Appliquer en pulvérisation, laisser agir quelques minutes et essuyer avec une lavette microfibre ou un chiffon. Sur les supports peints, faire un essai au préalable.

GREEN DECAP GEL

FORMULE GELIFIEE

PEINTURES ET RESINES

DECAPANT SECURITAIRE
SANS DANGER
POUR L'UTILISATEUR
ET L'ENVIRONNEMENT



Domaines d'applications: Collectivités, industries, sociétés de nettoyage, bâtiments, services techniques et maintenance, imprimeries, menuiseries, etc...

CARACTERISTIQUES: Décapant gélifié, sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Prêt à l'emploi. Possède un haut pouvoir couvrant largement supérieur à la plupart des décapants classiques grâce à son pouvoir mouillant et thixotrope. Vitesse d'évaporation optimisée. Sans chlorure de méthylène, sans solvant. Non nocif et non agressif.

AVANTAGES: Décapant à action ultra rapide aux performances reconnues sur toutes les peintures, graffitis, marquages temporaires et par extension sur les résines, vernis et encres. Utilisable sur tous supports (bois, métal, pierres, briques, crépis dans la masse, etc...). Facilité d'application même sur les parois verticales (murs, grilles, rambardes, portes, etc...) grâce à sa formulation gélifiée spécifique. GREEN DECAP GEL est très économique à l'usage.

METHODE D'UTILISATION: Appliquer au pinceau ou à la brosse. Laisser agir de 10 à 15 mn, frotter ou passer le nettoyeur haute pression.



GREEN CAR SEC

**NETTOYANT, LUSTRANT
SANS EAU.
FORMULE UNIQUE, 100%
SECURITAIRE, PROTECTEUR,
LUSTRANT, HYDROPHOBE**

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant sans eau pour toutes carrosseries, vitres, aluminium anodisé, à base de cires polymères qui donnent un effet lustrant et protecteur. **Efficace sur le film routier, les traces d'insectes et de goudron. Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.** Sans classement toxicologique. Sans Pictogramme.

AVANTAGES: Antistatique, lustrant, effet perlant. **Non abrasif, économique** (nettoyage de 3 véhicules avec un pulvérisateur de 500 ml). Donne une brillance et un rendu exceptionnel.

METHODE D'UTILISATION: S'utilise sur une carrosserie sèche et froide. Secouer le produit avant utilisation. Pulvériser le produit uniformément de haut en bas. Essuyer les saletés avec une microfibre et lustrer avant que le produit ne soit complètement sec avec une microfibre propre.

Domaines d'applications: Garages, showrooms, carrosseries, loueurs de voitures, concessionnaires motos, sociétés de taxis, ambulances, transporteurs, services techniques, etc...



GREEN MOUSSE

**MOUSSE NETTOYANTE
MULTI-SURFACES
MOUSSE SUPER PUISSANTE
ET BIODÉGRADABLE
À PLUS DE 95%**

CARACTERISTIQUES: Mousse concentrée en tensioactifs biodégradable à plus de 95 % selon la norme OCDE 301E. Parfum menthe. Antistatique et ininflammable. **Exempt de classement toxicologique. Sans danger pour l'environnement et l'utilisateur. Ininflammable.**

AVANTAGES: Mousse nettoyant super puissante possédant un fort pouvoir désincrustant qui élimine toutes traces de salissures, même très souillées telles que goudrons, bitumes et graisses animales ou végétales. **S'utilise sur toutes surfaces** (aluminium, inox, bois mélaminé, vernis, tapis, moquette, verre, etc.). Efficace pour le nettoyage de blocs moteurs, cales, corps de chaudière, machines-outils, chariots élévateurs, etc

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques instants. Essuyer avec une microfibre ou microfibre technique.

Domaines d'applications: Garages, showrooms, carrosseries, loueurs de voitures, concessionnaires motos, sociétés de taxis, ambulances, transporteurs, services techniques, etc...

MAGIC SOLV AEROSOL

**SOLVANT SECURITAIRE
SURPUISSANT**

**SOLVANT VEGETAL
À ÉVAPORATION RAPIDE,
DIELECTRIQUE,
AGRÉE ALIMENTAIRE**



CARACTERISTIQUES: Solvant de dégraissage sécuritaire pour les fortes salissures (graisses, huiles, encres, graffitis, colles). Agréé alimentaire NSF. **Fort indice KB 185. Diélectrique jusqu'à 50000 volts. Taux d'évaporation 8 pour une meilleure efficacité. Est totalement dépourvu de trichloro.1,1,1, éthane, perchloréthylène, trichloréthylène, et chlorure de méthylène.**

AVANTAGES: N'attaque pas les plastiques, pas de pictogramme irritant, fort pouvoir dégraissant. **Permet la dépollution de matériels électriques. Améliore l'adhérence avant collage ou peinture. Ne contient aucun stabilisant.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Agiter avant emploi. Pulvériser ou tremper sur le support à dégraisser. Étant donné la diversité de substrats et plus particulièrement des thermoplastiques ou thermodurs utilisés dans les industries, nous recommandons aux opérateurs d'effectuer tout test de compatibilité avec les matériaux sensibles à laver ou à dégraisser.



VEGISOLV

**SOLVANT PUISSANT
DE SÉCURITÉ 100%
BIODÉGRADABLE**

**POINT ECLAIR > 150°C,
VOLUME NET 600 ML**

***CARACTERISTIQUES:** Solvant surpuissant organique de dernière génération pour le nettoyage des pollutions les plus tenaces. Elimine le goudron, bitume, encres, cires, colles, les graisses, etc... **Le produit est 100% biodégradable et sûr.** Solution qui remplace les solvants très étiquetés tels que: solvants aromatiques, chlorés, acétones, trichloréthylène... Son évaporation contrôlée permet un travail en profondeur. S'applique sur l'acier, l'inox, l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé, etc. Compatible avec le PTFE et le nylon. Point éclair > 150°C, **Biodégradabilité 100%, volume net 600 ml.**

AVANTAGES: Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Pratiquement inodore et incolore. Insoluble dans l'eau. Son évaporation contrôlée permet un travail en profondeur. 100% biodégradable et sécuritaire. Surpuissant et facile à utiliser. Insoluble dans l'eau. Agréé contact alimentaire.

MÉTHODE D'UTILISATION: Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser le produit, laisser agir quelques minutes, puis essuyer ou souffler les pièces à l'air comprimé.

Domaines d'applications: Industries métallurgiques, siderrugiques, plastiques, mairies, communautés de communes, collèges, lycées, sociétés de service, carrosseries, garages, transporteurs, travaux publics, etc...

SECURISOLV

**SOLVANT DE NETTOYAGE
DE SECURITE 100%
BIODEGRADABLE**

**SANS DANGER POUR
L'UTILISATEUR ET
L'ENVIRONNEMENT
100% BIODEGRADABLE**



Domaines d'applications: Industries métallurgiques, siderrugiques, plastiques, mairies, communautés de communes, collèges, lycées, sociétés de service, carrosseries, garages, transporteurs, travaux publics, etc...

CARACTERISTIQUES: Solvant de nettoyage et dégraissage neutre particulièrement actif avec des additifs non-ioniques, peu écumant. **Convient parfaitement pour enlever des huiles ou graisses minérales, encres, résines diverses, colles et matières synthétiques. Point éclair à 100°C, taux d'exposition néant, fort indice KB, taux d'évaporation moyen.**

AVANTAGES: Dégraisse toutes surfaces métalliques ou peintures résistantes. Applicable sur zinc, silicate et la plupart des matériaux, comme l'aluminium, le fer, les métaux galvanisés. **Laisse un film protecteur brillant.** Dégraisse (Huiles, fortes salissures, graisses, etc...). Elimine les colles et résines, traces de peintures et encres. **Enlève aussi certains graffitis. 100% biodégradable. Non toxique sans solvant chloré, bromé et d'éther de glycol classé.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Utiliser le produit non dilué sur la surface ou ajouter dans le système. Laissé agir quelques minutes. Appliquer au chiffon ou au pinceau, frotter et si besoin rincer à l'eau claire. Tester sur une surface peinte avant emploi et ne laisser qu'un très court temps de contact.

GREEN BITUME

**ANTI-ADHERENT
BITUME
SECURITAIRE**

**À BASE DE COLZA
D'ORIGINE NATUREL**



Domaines d'applications: Services techniques, sociétés d'autoroutes, travaux publics, transporteurs, centrales d'enrobés, DDE, DRIRE, etc...

***CARACTERISTIQUES:** Anti-adhérent à base de colza et tensioactifs naturels. **Sans composants organiques volatils. Exempt de classement toxicologique. Ininflammable. Non soumis à étiquetage.** GREEN BITUME est la solution idéale pour les entreprises de travaux publics, centrales d'enrobés, services techniques, sociétés d'autoroutes, DDE, DRIRE, etc...

***AVANTAGES:** Supprime l'adhérence des produits bitumeux sur tous les supports. **Ne change pas les caractéristiques de l'asphalte. N'attaque pas les peintures. Tensioactifs biodégradables à plus de 90%. Sans Solvant chloré, pétrolier et hydrocarbure.** Ne laisse pas de dépôt sur les supports. Soluble dans l'eau à une très grande dissolution. Favorise le glissement des produits bitumeux.

***MÉTHODE D'UTILISATION:** S'utilise pour la protection des camions bennes, finisseurs, compacteurs, épanduses, skips, matériel de centrales d'enrobés. Pulvériser la solution uniformément diluée à 50% ou pur si passages fréquents. Laisser sécher et répéter l'opération dès que nécessaire.



GREEN DEGRIPP 10F

DEGRIPPANT SECURITAIRE

10 FONCTIONS

À base d'huile Végétale
Forte concentration
Alimentaire

CARACTERISTIQUES: Formulé à + de 90% d'huiles végétales. Dégrippant 10 fonctions. **Composé d'agents de surfaces non ioniques obtenus uniquement à partir d'huiles végétales.** Agréé contact alimentaire aux normes NSF et INS. Sans pictogramme. Sans COV. Sans danger pour l'environnement et les utilisateurs. Biodégradable. Sans gaz propulseur inflammable.

AVANTAGES: Dégrippant multi-usages 100% naturel ; Dégrippant (écrous, mécanismes acier...), lubrifiant (serrures, chaînes de vélo...), dégraissant (inserts cheminées, suie, goudron, résines, peintures...). **Nettoyant, désoxydant, hydrophobe, anti-échauffement et anti-adhérent.** Son fort pouvoir mouillant, pénétrant et sa très faible évaporation lui permettent de laisser un film protecteur durable sur la pièce traitée, de la protéger de l'oxydation et de l'humidité même lors de brouillards salins. Il remplace les aérosols à base de produits pétroliers, chlorés ou terpéniques.

METHODE D'UTILISATION: Conseils d'utilisation : 1 à 2 jets à pulvériser à 15 cm de la surface à traiter (utiliser si nécessaire l'embout de précision). Laisser agir quelques instants si nécessaire.

Domaines d'applications: Services techniques, industries agroalimentaires, restaurants, abattoirs, hypermarchés, supermarchés, brasseries, etc...



GREEN COUPE

**TOTALEMENT SECURITAIRE
SANS COMPOSANTS
ORGANIQUES VOLATILES**

**FORT POUVOIR MOUILLANT
ET PENETRANT
POUR TOUTES OPERATIONS**

CARACTERISTIQUES: Mélanges d'huiles minérales et synthétiques additivées. **Huile entière non soluble. Ne contient aucun composant dangereux.** Test Shell 4 billes, 500 kg. Convient pour toutes les opérations de perçages, de filetages, de taraudages, sur trous borgnes ou débouchants, sur tous aciers, y compris extra-durs ou chrome. **Pas de solvant chloré, de silicone. Sans composants organiques volatiles.** Sans gaz propulseur inflammable.

AVANTAGES: Totalement sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement. Anti-usure, anti-rouille, anti-corrosion, anti-soudure. **Fort pouvoir mouillant et pénétrant. Prolonge la durée de vie des tarauds et des forêts.** Biodégradable. Totalement sécuritaire, sans danger pour l'utilisateur.

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter avant l'application, appliquer et utiliser le tube prolongateur pour plus de précision. Répéter l'opération de lubrification régulièrement au cours des travaux.

Domaines d'applications: Services techniques, industries, mécaniques générales, tourneurs-fraiseurs, ateliers de maintenance, garages, transporteurs, etc...



GREEN SOUDURE

ANTI-ADHERANT SOUDURE SECURITAIRE

Mélange à base de cires
(sans silicone)
en phase aqueuse
Préparation ininflammable

CARACTERISTIQUES: Protection contre les projections de soudures, effet anti-adhérent à long terme. **Contient des inhibiteurs de corrosion efficaces et des ingrédients actifs à base d'huile, afin de protéger les surfaces traitées et les équipements.** Elimine la nécessité d'évacuer les projections au burin, par meulage ou nettoyage à la brosse métallique. **Sans pictogramme. Biodégradable. Sans danger pour l'environnement et l'utilisateur.**

AVANTAGES: Augmente la durée de vie des becs de soudures (becs et gicleurs, torches, soudage automatique, semi-automatique, robots de soudage, chalumeaux). **Augmente la stabilité de l'arc, permet le libre passage du flux de gaz, forme une barrière non siliconée. Résiste à la chaleur. Sans solvants chlorés ou inflammables.**

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter avant l'application, appliquer un film mince et uniforme sur la surface à traiter. Pulvériser aussi dans la buse de soudure avant de commencer. Répéter l'opération dès que nécessaire. Les projections de soudures s'éliminent facilement avec un chiffon ou en tapotant le bec de soudure. Prévoir une ventilation normale pendant soudage.

Domaines d'applications: Services techniques, industries, ateliers de maintenance, ferronneries, fabricants de portails, garages, transporteurs, etc...



PROLINE GRAISSE CODEX

GRAISSE CODEX TRANSLUCIDE ALIMENTAIRE

SANS SAVEUR, INODORE,
EFFICACE DE -20°C À +150°C

CARACTERISTIQUES: Graisse minérale blanche filante au codex translucide pour le secteur agroalimentaire (Industries de fabrications, transformations, préparations, conditionneurs, abattoirs, traiteurs, boulangeries, boucheries, glaciers, restaurants, hypermarchés et supermarchés, etc...). **Grande résistance à l'eau et l'humidité.**

AVANTAGES: Graisse inodore, sans saveur utilisable sur le matériel en alimentaire (centrifugeuses, broyeurs, mélangeurs, agitateurs, machines de conditionnement et d'emballage, ventilateurs. Grande résistance en milieu humide, **efficace de -20°C à + 150°C.**

METHODE D'UTILISATION: Mettre à l'arrêt le matériel à graisser, appliquer la graisse sur la partie à lubrifier. Attendre quelques minutes, remettre en route le matériel. Recommencer l'opération si nécessaire.

Domaines d'applications: Toutes industries alimentaires, agroalimentaires (Fabrication, transformation, préparation, conditionnement, etc...)



Gamme Hygiène
Collectivité



TORNADO ARTIC ET MARINE

NETTOYANT, DESINFECTANT, DESODORISANT DEGRAISSANT « PRÊT À L'EMPLOI »

NETTOYANT, DEGRAISSANT, DESINFECTANT ET DESODORISANT EN 1 ACTION.

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, mairies, communautés de communes, crèches, écoles, lycées et collèges, maisons de retraite, ambulanciers, laboratoires, industries agroalimentaires, artisans, salles de sports, etc...

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, détergent, désinfectant et désodorisant. Formulation spécifique pour souillures difficiles sur tous types de supports (Verres, PVC, tapis, moquettes, carrelages, sols plastifiés, aluminiums, carrelages, emails, métaux, etc...). Agréé contact alimentaire. Biodégradable.

AVANTAGES: Nettoie, dégraisse, désinfecte et désodorise en une seule action (Traces de stylos, marqueurs, graisses alimentaires, taches difficiles, souillures atmosphériques, etc...). Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu. Conforme aux normes bactéricides EN 1040, EN 1276, EN 13697, fongicide EN 1275, EN 1650, virucide en milieu propre et insalubre. Prêt à l'emploi et facile d'utilisation. Existe en 2 parfums Marine et Artic.

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser le produit directement sur la surface à nettoyer, laisser agir 2 minutes, l'action bactéricide aura son effet et les salissures vont se dissoudre plus facilement. Frotter si nécessaire avec une lavette microfibre, rincer si en contact avec les denrées alimentaires.



SUBTIL MOUSSE

**MOUSSE DETERGENTE
MULTI-USAGE, EFFET
BRILLANTANT, ANTI-STATIQUE,
ANTICORROSION, FORT
POUVOIR DESINCRUSTANT**

CARACTERISTIQUES: Mousse nettoyante possédant un fort pouvoir désincrustant permettant d'éliminer toutes traces de salissures, même les plus difficiles telles que goudron, bitume, graisses animales et végétales. Peut-être appliquée sur tous les matériaux (bois mélaminé, aciers, bureautique, mobiliers, plastics, bâtis de machines outils, encadrements de fenêtres, portes en PVC), traces sur les murs, salons de jardin, tapis, moquettes, etc... **Bien meilleur que certains solvants, n'abîme pas les vernis, les peintures et les matières plastiques. PH 9,6.** Parfum menthe.

AVANTAGES: Mousse compacte utilisable aussi bien sur supports verticaux et horizontaux. **Laisse un effet brillant y compris sur les aluminiums et inoxydables polis. Préparation ininflammable. Action anticorrosion pour protéger les aciers après nettoyage.**

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser sur les surfaces à nettoyer sans excès, laisser agir quelques instants. Essuyer avec une microfibre ou un chiffon non pelucheux jusqu'à séchage complet de la surface.

Domaines d'applications: Toutes Collectivités, collèges, lycées, toutes industries, sociétés de nettoyage, installateurs informatiques, commerçants, hôtels, maisons d'hôtes, poseurs de fenêtres, préparateurs de véhicules, etc...



MAGIC SOLV PAE AL

**SOLVANT DÉGRAISSANT DE
SÉCURITÉ BIODÉGRADABLE
À PLUS DE 90%%**

**TOTALEMENT
SÉCURITAIRE POUR
L'UTILISATEUR
ET L'ENVIRONNEMENT**

CARACTÉRISTIQUES : Solvant de dégraissage sécuritaire pour les fortes salissures les plus tenaces (graisses, huiles, encres, graffitis, colles). **Fort indice KB. Taux d'évaporation faible (consommation réduite).** S'utilise sur tous les métaux. **Point éclair élevé 75°C, température d'auto-inflammabilité 207°C** (plus de sécurité). **MAGIC SOLV PAE** est totalement dépourvu de trichloro.1,1,1, éthane, perchloréthylène, trichloréthylène, et chlorure de méthylène. Incolore, sans odeur. Non classé pour le travail et le transport. Agréé contact alimentaire.

AVANTAGES : Permet d'enlever les graffitis, encres, peintures, graisses, huiles, colles, l'asphalte, etc... **Pas de pictogramme irritant et corrosif. Fort pouvoir dégraissant, améliore l'adhérence avant collage ou peinture. Biodégradable à plus de 90%. Solubilité totale dans l'eau. Totalement sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement.** Point éclair de 75°C pour plus de sécurité dans les industries et le domaine agroalimentaire.

MÉTHODE D'UTILISATION : Pulvériser à dégraisser ou nettoyer. Laisser agir quelques minutes. Essuyer avec un chiffon tricotex ou une microfibre technique noire. Faire un essai au préalable sur les supports sensibles ou fragiles.

Domaines d'applications : Toutes industries, mairies, communautés de communes, collèges, lycées, agroalimentaire, sociétés de service, services techniques et de maintenance, BTP, sociétés de nettoyage, garages, etc...



SUBTIL MOUSSE BACTERICIDE

**MOUSSE NETTOYANTE
MULTI-SURFACES BACTERIOSTATIQUE**
Conformes aux normes EN1276 et 73301

CARACTERISTIQUES: Mousse nettoyante possédant un fort pouvoir désincrustant permettant d'éliminer toutes traces de salissures, même les plus difficiles (graisses animales et végétales, traces sur les murs, sols, portes, ect...). Peut-être appliquée sur tous les matériaux (plastiques, inox, aluminiums, murs peints, plans de travail, faïences, mobilier, tapis, moquettes, ect...). **Association synergisante d'agents mouillants, tensioactifs, détergents et de molécules empêchant le développement des bactéries et micro-organismes.** Gaz et préparation ininflammable. Parfumée à menthe.

AVANTAGES: Neutralise les mauvaises odeurs à la source, agréé contact alimentaire. **S'utilise dans le milieu alimentaire et les sanitaires** (Cuisines, réfectoires, laboratoires de préparation, salles de bain, douches, toilettes). **Fort pouvoir dégraissant et désincrustant. Efficace sur les supports verticaux et horizontaux. Sans danger pour l'utilisateur.**

METHODE D'UTILISATION: Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation et régulièrement en cours d'utilisation. Pulvériser sur les surfaces à traiter. Laisser agir afin que le produit pénètre et puisse dissoudre les salissures et désinfecter le support. Frotter avec une microfibre ou un chiffon propre sec non pelucheux. Rincer à l'eau le produit pouvant rentrer en contact alimentaire.

Domaines d'applications: Toutes Collectivités, restaurants, industries agroalimentaires, CHU, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, cliniques, ambulanciers, taxis, laboratoires d'analyses, etc...

SUBTIL SOUFFLEUR

**SOUFFLEUR
DEPOUSSIERANT
DEBIT PUISSANT**

**GAZ NEUTRE
ININFLAMMABLE,
INODORE, SANS IMPURETE.
SANS CHLORE
PAS D'ETIQUETAGE
DE SECURITE**



Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, collèges, lycées, services techniques, informatiques, optiques, industries, etc...

CARACTERISTIQUES: Souffleur nettoyant dépoussiérant pour les endroits difficiles d'accès. **Il permet de sécher, ôter la poussière et refroidir.** Gaz neutre ininflammable. Absence d'étiquetage de sécurité.

AVANTAGES: Conçut pour être utilisé dans le domaine de l'informatique, de l'optique, de la photographie, de la vidéo et dans le domaine de la bureautique (machines à écrire, imprimantes, photocopieurs, claviers divers, etc...). S'utilise aussi dans l'industrie grâce à sa deuxième tête en débit puissant. Devient un puissant refroidisseur utilisé tête en bas (Extracteur de chewing-gum, rétraction de pièces pour les emboutir entre elles). **Totalement sec. N'altère pas les matériaux. Inodore, sans impureté, sans chlore.**

METHODE D'UTILISATION: Appuyer sur l'aérosol et vaporiser selon les besoins et les poussières à enlever. Retourner pour faire un effet refroidissant, ne jamais agiter l'aérosol en cours d'utilisation.

SUBTIL LCD

**NETTOYANT
ECRAN LCD**

**SANS GAZ
PROPULSEUR.
ININFLAMMABLE.
NON TOXIQUE.**



Domaines d'applications: Toutes collectivités, industries, entreprises, etc...

CARACTERISTIQUES: Pulvérisateur à spray exempt de gaz propulseur. Ininflammable. **Non toxique, sans pictogramme. Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.**

AVANTAGES: Spécialement conçu pour le nettoyage des écrans LCD, PC, portables, tablettes, smartphones, PDA, filtres anti-éblouissants, surfaces en verre stratifiées ou non. Sèche instantanément. **Efficace contre la sueur des doigts car son film invisible fait disparaître les traces. Idéal pour les écrans et bornes tactiles. Effet antistatique.** Agréablement parfumé.

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser sur la surface et essuyer avec une microfibre vitres. Pour les surfaces tactiles, appliquer en 5 points, laisser agir quelques secondes et essuyer avec une microfibre vitres.



SUBTIL SURFACES 5 PARFUMS

NETTOYANT 3D : DETERGENT – DESINFECTANT - DESODORISANT

PRODUIT SUBTIL : PRATIQUE – ECONOMIQUE

MULTI SOLS/SURFACES ET DESINFECTANT.

Domaines d'applications: Toutes collectivités, sociétés de nettoyage, GMS/GSB, prestataires de service, restaurations, toutes industries, PME/PMI, campings, commerçants, etc...

CARACTERISTIQUES: Nettoyant multi-surfaces et sols. Désinfectant aux normes bactéricides EN 1040. **Agréé contact alimentaire. Economique grâce à ses faibles dilutions. Fragrances subtiles, originales et agréables qui vous accompagneront tout au long de votre journée :** Lemon, Fraicheur, Révélation, Pomeles, Agrumes. Produit sécuritaire. Biodégradable.

AVANTAGES: Formulation très riche en matières actives . Economique : remplace une large gamme de nettoyants/désinfectants sols, surfaces et sanitaires (toujours accompagné d'un gel détartrant WC/SDB) que vous pouvez associer à notre ACCUSOSE II. Produit nettoyant/désinfectant applicable sur tous sols et surfaces grâce à son PH neutre. Ses fragrances spécifiques et agréables à l'odorat apporteront une senteur durable et agréable. **Son neutralisant sera efficace sur des odeurs tenaces telles que : vomé, urine, huile, friture, pourritures de toutes sortes, etc. De par sa composition, son séchage est de 2 fois plus rapide que les produits traditionnels. Ne laisse aucun film gras sur les surfaces/supports traités.**

METHODE D'UTILISATION: Utilisation : Manuel, par pulvérisation, mécanique (mono brosse, haute pression, auto laveuse, Accudose II). Dilution de 0.25% à 2% selon l'utilisation recherchée.



TOP SURFACES AMBIANCE

**NETTOYANT
MULTI-SURFACES
ECONOMIQUE**

**TRES ECONOMIQUE PAR
SON TARIF ET SON DOSAGE**

CARACTERISTIQUES: Nettoyant d'intérieur polyvalent, parfumé. Rinçage facile. Pour les sols (carrelages, thermoplastiques, sols peints), pour les supports, (tables, fa ences, portes, mobilier, etc..). **Entretien et fait briller efficacement tout en laissant un parfum agréable. Ne nécessite pas de rinçage. Biodégradable à plus de 90%.**

AVANTAGES: N'abîme pas les surfaces. Bon nettoyant des surfaces souillées qui agit même sur les taches tenaces. **Nettoyant multi-usages et économique. Sans danger pour l'utilisateur.**

METHODE D'UTILISATION: Multi-usages dilué de 0,5% à 1% suivant l'état de la salissure. Laisser agir quelques instants puis rincer, la surface est propre. Nettoyant sols dilué de 0,25% à 0,4% suivant l'état de la salissure il n'est pas nécessaire de rincer.

Domaines d'applications: Toutes collectivités, toutes industries, collèges, lycées, écoles, mairies, bureaux, sociétés de nettoyage, etc...



SAVON NOIR EN PÂTE À L'HUILE DE LIN

**DEGRAISSE,
NETTOIE
ET PROTEGE**

CARACTERISTIQUES: Authentique savon noir à l'huile de lin. Nettoie et protège tous types de sols et de surfaces. **Produit très économique et naturel pour sols et surfaces.**

AVANTAGES: Dégraissant traditionnel qui rénove, nettoie et protège. **Décapant de peinture à l'huile et de taches de goudrons.** Répulsif contre les pucerons.

METHODE D'UTILISATION: Pour un entretien régulier : Diluer une cuillère à soupe dans 3 litres d'eau chaude. Inutile de rincer. Pour les taches rebelles : appliquer une noix de savon sur une microfibre et éponge humide, frotter puis rincer.



SAVON NOIR LIQUIDE À L'AMANDE

**DEGRAISSE,
NETTOIE
ET PROTEGE**

CARACTERISTIQUES: Savon de Marseille noir liquide à l'amande. **Idéal pour tous types de sols et surfaces.**

AVANTAGES: Nettoyant traditionnel pour les tomettes, ardoises cuites, béton, carrelages. **Laisse une brillance exceptionnelle.**

METHODE D'UTILISATION: Pour un entretien régulier : Diluer une cuillère à soupe dans 3 litres d'eau chaude. Inutile de rincer. Pour les taches rebelles : appliquer une noix de savon sur une microfibre et éponge humide, frotter puis rincer.

Domaines d'applications: Toutes collectivités, toutes industries, collèges, lycées, écoles, mairies, bureaux, maisons de retraite, sociétés de nettoyage, sociétés de maintenance, etc...



SUBTIL PLUS

**NETTOYANT SPECIAL SOLS
ET MULTI-SURFACES**

ENTRETIEN, FAIT BRILLER
LAISSE UN PARFUM AGREABLE

CARACTERISTIQUES: Original de par son pouvoir de nettoyage remarquable. Agréablement parfumé. **Propriétés détartrantes. Economique.**

AVANTAGES: Nettoyant multi-surfaces telles que les sols (PVC, linoléum, carrelages, pierres, surfaces peintes, etc...) et les surfaces (tables, faïences, réfrigérateurs, appareils électroménagers, métaux, céramiques, etc...). **Idéal pour un usage quotidien car très faible dilution.**

METHODE D'UTILISATION: Pour les sols diluer de 10 à 15 cl par seau de 8 à 10 L. Pour les surfaces, diluer à 10% dans un pulvérisateur, appliquer avec une microfibre plus, laisser agir quelques instants puis rincer.

Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités, collèges, lycées, etc...

SUBTIL DECAP

DECAP CIRE

ALCALIN 2 EN 1

TRES HAUT POUVOIR
DESINCRUSTANT
DE TOUTES
CIRE METALLISEES
OU SOLS SOUILLES



Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités, collèges, lycées, etc...

CARACTERISTIQUES: A base d'agents dissolvants, émulsionnants, ammoniacque et additifs divers, **SUBTIL DECAP a un très haut pouvoir désincrustant de tous types de cires métallisées sur sols ou sols très souillés** (thermoplastiques, carrelages, pierres, PVC, caoutchouc, ciment, etc...). Action double : décapant cires et détergents alcalins polyvalents. Non abrasifs et non caustiques. Incolore.

AVANTAGES: Son action double, solvantée et émulsionnante sur les cires, résines et tous dépôts (gras, divers...), permet un décapage impeccable. **Sa faible mousse, grâce à ses solvants, ne nécessite qu'un à deux rinçages. Très économique.**

METHODE D'UTILISATION: Etendre la solution pure ou diluée (en fonction de l'encrassement du sol), Laisser agir entre 10/15 mn. Brosser à l'aide d'un balai faubert ou avec une mono brosse puis rincer. Décapage de 40 à 120 mlz au litre selon l'encrassement du support.

SUBTIL CIRE

**CIRE METALLISEE
TRES HAUTE
BRILLANCE**

TRES HAUT POUVOIR
COUVRANT ET EFFET
« WET LOOK »



Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités, collèges, lycées etc...

CARACTERISTIQUES: A base de copolymères à particules métallisées incorporées. Cette cire protège durablement la plupart des sols (thermoplastiques, dalles PVC, linoléums, toilettes). **Très haut pouvoir couvrant : 12 à 15 m2 au litre. Sa conception permet d'obtenir une surface antidérapante.**

AVANTAGES: Essentiel pour protéger les sols fragiles à forte fréquentation. **De par sa composition, SUBTIL CIRE forme une couche protectrice à haut pouvoir couvrant, transparente et brillante avec un effet « WET LOOK ».** Durable dans le temps et nécessitant très peu d'entretien. Résistance aux éraflures et marques de chaussures. Ne laisse pas de traces à l'application. Entretien quotidien simple avec **SUBTIL SURFACES** au PH neutre.

METHODE D'UTILISATION: S'utilise pure avec un balai faubert en rayonne. 2 couches en croisées sont recommandées (laisser sécher 30 mn entre chaque application). Peut-être polie à basse vitesse. IL est conseillé de décaper les anciennes cires avec notre décapant **SUBTIL DECAP.**



SUBTIL GLASS

NETTOYANT VITRES MULTI-SURFACES « PRÊT A L'EMPLOI »

Bon pouvoir nettoyant,
laisse un effet brillant.

CARACTERISTIQUES: Nettoie sans peine toutes les surfaces brillantes sans laisser de traces et **laisse un effet anti-traces**. Formule non toxique et économique.

AVANTAGES: Nettoyant multi-surfaces telles que (Fenêtres, vitres, pare-brises, miroirs, meubles modernes, porcelaine, plastiques, écrans de télévision, etc...). **Idéal pour un usage journalier**. Sèche rapidement, sans danger pour l'utilisateur.

METHODE D'UTILISATION: Appliquer **SUBTIL GLASS** à l'aide d'un pulvérisateur, puis frotter avec une microfibre vitres ou chiffon doux et sec jusqu'à évaporation totale du produit. Pour fortes salissures, il est nécessaire de dégraisser avant avec notre **TORNADE**, 4 pulvérisations dans un seau de 5 litres.

Domaines D'applications : Toutes collectivités, collèges, lycées, écoles, mairies, sociétés de nettoyage, industries, magasins, sociétés de service, etc...



MULTI TRACES PAE

NETTOYANT/DÉGRAISSANT SURPUISSANT AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE

**Prêt à l'emploi, efficace sur
les traces les plus difficiles**

CARACTÉRISTIQUES : Nettoyant/dégraissant surpuissant pour les taches très difficiles sur tous supports sauf peints. **Prêt à l'emploi donc pas de dosage à faire**. Biodégradable. Ininflammable. Agréé contact alimentaire. Sans vapeur toxique. Biodégradable à + de 90%.

AVANTAGES : Elimine tous types de souillures ou de salissures (huiles, résines, traces de chaussures, traces de stylos et marqueurs, encre, suie, résidus de colle, traces de pneu, etc...). Nettoie et dégraisse tous types de sols et surfaces fragiles (thermoplastiques, ex : lino, sols de salles de sports, etc...), les carrelages, les pierres. S'utilise sur tous supports (Vitres, meubles mélaminés, tables, PVC, plastique, aluminium, aciers, machines, etc...). **Efficace pour le nettoyage de tous types de pièces mécaniques, machines industrielles et vitres d'inserts, corps de chauffe de chaudières**. Produit polyvalent et très concentré.

MÉTHODE D'UTILISATION : Pulvériser sur le support ou surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes puis essuyer ou rincer à l'eau si en contact alimentaire. Ne pas utiliser sur les supports non peints dans la masse. Prêt à l'emploi ne demande aucune dilution et manipulation.

Domaines d'applications : Toutes collectivités et industries, mairies, collèges, lycées, salles de sports, sociétés de service, sociétés de nettoyage, maisons de retraite, IME, ESAT, espaces verts, ateliers, services de maintenance, garages, parkings, industries agroalimentaires, artisans, BTP, etc...



SUBTIL TEXTILE

SHAMPOOING TEXTILE, MOQUETTES, TAPIS

NON MOUSSANT, EFFICACE ET RAPIDE,
N'ALTERE PAS LES COULEURS

CARACTÉRISTIQUES : Nettoyant moquettes, textiles, tapis répondant à plusieurs impératifs résultant du support à nettoyer et du matériel utilisé : **Non moussant, action détergente rapide et efficace. Innocuité vis-à-vis des moquettes et tissus, absence de résidu gras sur les fibres.**

AVANTAGES : Convient à tous types d'appareils (extracteurs-injecteurs, shampooineuses, manuel, pulvérisateurs mécaniques). **Efficace et rapide, n'altère pas les moquettes, tissus et sièges. Ravive les couleurs. Laisse un parfum rémanent et agréable.** **SUBTIL TEXTILE** est antistatique et s'utilise sans rinçage.

MÉTHODE D'UTILISATION : - Pour une application à la machine injection-extraction : -Diluer à 2% à 3% dans l'eau selon l'encrassement du support. *Pour une application à la shampooineuse : -Diluer de 5 à 10% dans l'eau selon l'encrassement de la moquette. *Pour une utilisation en pulvérisateur : -Diluer Subtil Textile de 10 à 20% selon l'encrassement du support (Sièges, tapis, moquettes, tissus,...).Pulvériser **Subtil Textile**, laisser agir les éléments détergents tensioactifs quelques instants puis essuyer avec une microfibre.

Domaines d'applications: Toutes surfaces moquettes, tissus et sièges en industries et collectivités, etc..



NET VITRES

**NETTOYANT VITRES
« PRÊT À L'EMPLOI »
NETTOYANT ECONOMIQUE**

CARACTERISTIQUES: Formule très économique. Biodégradable. **Agréé contact alimentaire.**

AVANTAGES: Nettoie sans peine toutes surfaces sans laisser de traces: Fenêtres, vitrines, pare-brises, miroirs, cristaux, porcelaines, plastiques, céramiques, écrans de télévision...

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser sur la surface à nettoyer et essuyer avec une microfibre vitres.

Domaines d'applications: Toutes surfaces vitrées en industries et collectivités, etc..



DESINFECT MOUSS

FORT POUVOIR MOUILLANT
LARGE SPECTRE DE
DESINFECTION ET POLYVALENT

NETTOYANT – DEGRAISSANT
DESINFECTANT
AGROALIMENTAIRE

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant et désinfectant large spectre à base d'ammoniums quaternaires. **Agréé contact alimentaire, HACCP, conforme à l'arrêté du 5 avril 1991. Répond aux normes AFNOR les plus strictes :** bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13697, NFT 72-170, NFT 72-171, NFT 72-190), fongicide (EN 1650 et NFT 72-201) et virucide (EN 14476). Biodégradable.

AVANTAGES: Economique et très polyvalent : utilisable en centrale d'hygiène, en pulvérisateur, en manuel et haute pression. Applicable sur toutes surfaces (inox,...), matériels et équipements. **Son pouvoir mouillant et pénétrant renforcé le rend actif sur les membranes cellulaires pour éliminer les : streptocoques, bacilles, Escherichia coli, etc.** Elimine les algues, les mousses, les levures (candida albican,...), les champignons et les moisissures (aspergillus niger,...). **Destructeur des odeurs de putréfaction. Plus efficace que le chlore et la javel** (spectre d'activité plus large, plus économique et inodore).

METHODE D'UTILISATION: Dosage pour 10 litres d'eau: 10 ml (EN 1040), 50 ml (EN 1276, EN 13697, et EN 1650), 75 ml (NFT 72-171), 100 ml (EN 14476), 150 ml (NFT 72-201) et 200 ml (NFT 72-170 et 72-190). Après la désinfection rincer à l'eau claire pour enlever l'excès de détergent.

Domaines d'applications : Industries agroalimentaires, élevages, agricultures, laboratoires de préparation, cuisines, traiteurs, hôtels, restaurants, brasseries, boulangeries, pâtisseries, poissonneries, fast-food, collèges, lycées, mairies, restaurants, etc...



DESINFECT PLUS

DESINFECTANT
ALIMENTAIRE
TRES CONCENTRE


SPECIFIQUE POUR LES MILIEUX
DEMANDANT UNE
FORTE DESINFECTION

CARACTERISTIQUES: Désinfectant très large spectre à base d'ammoniums quaternaires : bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13697, AFNOR NFT 72-170/NFT-72171/NFT 72-190), fongicide (EN 1650 et AFNOR NFT 72-201) et virucide (hépatite B, EN 14476 H5/N1, H3/N8). **Efficace sur le Trichophyton interdigitale. Agréé contact alimentaire.**

AVANTAGES: Large spectre de désinfection. **Efficace sur un grand nombre de bactéries et de levures. Parfait pour le milieu hospitalier et alimentaire demandant une désinfection au rendement optimal.** Produit économique par ses faibles dilutions.

METHODE D'UTILISATION: Les surfaces et les matériaux à désinfecter doivent préalablement être nettoyés soigneusement. Désinfection possible par pulvérisation, centrale d'hygiène et manuel. Dosage pour 10 litres d'eau à 10 ml (EN 1040), 50 ml (EN 1276, EN 13697 et EN 1650), 75 ml (NFT 72-171), 100 ml (EN 14476), 150 ml (NFT 72-201) et 200 ml (NFT 72-170 et 72-190). Après la période d'application du produit, rincer abondamment à l'eau claire.

Domaines d'applications: CHU, hôpitaux et cliniques, laboratoires d'analyses, industries agroalimentaires, abattoirs, agriculteurs, etc...



PROTECT MATERIEL

**DETERGENT ACIDE
BACTERICIDE CONCENTRE**
SANS VAPEURS NOCIVE, CORROSIVE
OU IRRITANTE PAR INHALATION

CARACTERISTIQUES : Nettoyant, dégraissant, détartrant, bactéricide EN 1040. **Formulé avec des émulseurs et des mouillants puissants qui apportent une grande protection, suspension des salissures et un rinçage facile.** N'attaque pas les caoutchoucs, le verre, les plastiques, l'émail, les métaux, les carrelages, les formicas, murs, sols, aciers inoxydables et peintures. **Action passivante pour les métaux ferreux. Ravive les inox et l'aluminium.** Mousse moyenne. Agréé contact alimentaire. Ininflammable. Biodégradable.

AVANTAGES : Dégraisse, nettoie, détartré, désincruste, désinfecte, désoxyde, effet passivant et action temporaire anti-rouille (Calcaire, tarte, rouille, graisse, ciment léger, algues et oxydes). **Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Sans acide fort. Redonne brillance et éclat aux robinetteries.**

METHODE D'UTILISATION : Pour traitement de choc, couches de calcaire, rouille ou algues apparentes. Diluer à raison de 1 pour 15 pour entretien régulier des supports à nettoyer. Laisser agir selon l'encrassement du support, rincer et essuyer avec un chiffon microfibre.

Domaines d'applications: Toutes collectivités, collèges, lycées, crèches, restaurants, hôtels, industries agroalimentaires, brasseries, etc...



GREEN BAC 3D

**TRAITEMENT ENZYMATIQUE
DES BACS A GRAISSE, PUISARDS,
FOSSES A LISIERS**

**FORMULE HAUTEMENT
CONCENTREE EN ENZYMES ET
BIO SURFACTANTS**

CARACTERISTIQUES : Dégraisse, désengorge et désodorise. **Permet de désagréger les graisses, d'éliminer les remontées d'odeurs et les résidus organiques dans les bacs à graisses, les fosses septiques et les puisards. Contient des agents mouillants pour faciliter l'action du produit dans les évacuations.** Parfumé à la menthe givrée.

AVANTAGES : Evite les curages répétitifs, évite la liquéfaction des graisses dans les canalisations, améliore l'élimination des graisses dans les bacs à graisse, **facilite l'écoulement dans les puisards et fosses septiques, permet de traiter les mauvaises odeurs à la source. Sans danger pour la faune et la flore.**

METHODE D'UTILISATION : Bacs à graisse : curatif 900 ml par 1000 litre 2 jours, Préventif 100 ml/jour. Fosses septiques : nettoyage 1 litre pour 2000 litres, entretien 120 ml/semaine. Puisards, fosses à lisiers : 1 litre par million de litre d'eau.

Domaine d'applications : Collectivités, collèges, lycées, services assainissements, industries agroalimentaires, cuisines, restaurants, hôtels, restauration rapide, services de maintenances, restaurants, etc...



DECAP MULTI

**NETTOYANT ALCALIN
CHLORE**

AGENTS TENSIOACTIFS
MOUSSANTS, CHLORE ACTIF,
INHIBITEURS DE CORROSION

CARACTERISTIQUES: Nettoyant alcalin moussant pour l'industrie agroalimentaire. **Enlève la saleté telle que les graisses animales, végétales, minérales, les huiles, les protéines, les pigments.** Utilisable sur les sols, murs (grâce à sa mousse stable), l'aluminium et l'inox. **Agréé contact alimentaire. Bactéricide EN 1276, fongicide EN 1650 en milieu interférent.**

AVANTAGES: Contient un stabilisateur de dureté et de chlore. Nettoie, désinfecte et dégraisse en une seule action. S'utilise aussi bien sur supports verticaux et horizontaux. **Forme une mousse homogène et stable. Permet de blanchir les carrelages de sols fortement encrassés. Ne laisse aucun résidu.** Rincer à l'eau claire le matériel pouvant rentrer en contact alimentaire.

METHODE D'UTILISATION: S'utilise dilué de 2% à 5% suivant l'état de la salissure. Laisser agir de 5 à 15 minutes selon l'encrassement du support. Grande polyvalence d'utilisation (manuel, pulvérisateur, centrale d'hygiène, canon à mousse, nettoyeur haute pression). Rincer à l'eau claire.

Domaines d'applications: Collectivités, restaurants, industries agroalimentaires, cantines scolaires, collèges, lycées, sociétés de nettoyage, sociétés de service, hypermarchés, supermarchés, commerces alimentaires, etc...



RAVIV INOX

**RÉNOVATEUR INOX ET
ALUMINIM
ET FILM PROTECTEUR**

REPOUSSE LES POUSSIÈRES,
PROTÈGE CONTRE
L'OXYDATION ET TERNISSURE

CARACTÉRISTIQUES : RAVIV INOX forme un film protecteur qui ne contient pas de cires, polymères ou d'acides. **RAVIV INOX** ne laisse pas de film trouble. Utilisé régulièrement, il repousse les poussières, conservant les surfaces en inox ou aluminium brillantes et lustrées. **Hautement efficace dans les ambiances humides ou il agit comme barrière anti-humidité. Il minimise les effets corrosifs de l'eau de mer et les effets des éléments naturels et désinfectants chlorés.** RAVIV INOX est utilisé dans les usines, institutions, cuisines, bureaux, aéroports, hôtels, hôpitaux, etc..., partout où l'acier inoxydable et l'aluminium doit être nettoyé et poli.

AVANTAGES: Pas de travail pénible. Ne contient pas d'abrasif. **Forme une finition satinée qui résiste aux traces de doigts. Ne contient ni acides, ni silicones. Protège contre l'oxydation et ternissure. Ne poudre pas. Agréé contact alimentaire.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Pulvériser légèrement sur la surface et essuyer avec un chiffon doux de façon circulaire jusqu'à total séchage du produit.

Domaines d'applications: Collectivités, restaurants, industries agroalimentaires, brasseries, centres aquatiques, campings, hôtels, supermarchés, hypermarchés, commerces alimentaires, etc...



NET MOUSSE

**SUPER NETTOYANT
ALIMENTAIRE**

**SURPUISSANT ET ECONOMIQUE
SOUS FORME DE MOUSSE ACTIVE**

CARACTERISTIQUES: Super nettoyant dégraissant surpuissant et économique. **Agréé contact alimentaire.** Formulation à fortes matières actives. Utilisable à froid comme à chaud. Economique par son faible taux de dilution. Non corrossif.

AVANTAGES: Idéal dans les applications HACCP. Sa formulation spécifique fortement concentrée est très économique à l'utilisation (dilution de 0.5% à 2% max). **Spécialement recommandé pour le dégraissage des surfaces et des supports sales et gras comme les hottes aspirantes, friteuses, plans de travail, chambres froides, etc...** Enlève sans difficulté le chocolat, les protéines et salissures alimentaires. Deux applications possibles : à froid pour une mousse active et stable sur surfaces verticales et horizontales, parfait en centrale d'hygiène, chauffé à minimum 35°C, la formulation reste aussi active mais devient un nettoyant peu moussant parfait pour les lave-vaisselles. Ne laisse ni film gras, ni trace. Respecte l'inox, le bois, l'aluminium, le plastique, le verre, etc...

METHODE D'UTILISATION: S'applique en centrale d'hygiène, en lave-vaisselle, en pulvérisation et en manuel. Respecter les dosages exacts. Se référer à la fiche technique.

Domaines d'applications: Toutes collectivités, industries, agroalimentaires, cuisines, laboratoires de fabrication, sociétés de nettoyage, etc;..

DECAP FOUR

**DECAPANT GEL
DEGRAISSANT**

**2 EN 1 DECAPANT
DEGRAISSANT
CURATIF
ENTRETIEN.**



Domaines d'applications: Restaurations collectives et privées, commerçants/artisans métiers de bouche, prestataires de service de restauration, etc...

CARACTERISTIQUES: Produit innovant très concentré et économique car 2 utilisations possibles : préventive et curative. **Gel décapant/dégraissant à froid surpuissant dédié uniquement à un usage professionnel.** Enlève les couches épaisses de graisses, aliments cuits, résidus de cuisson, dépôts carbonés, etc... Biodégradable. Ininflammable. **Agréé contact alimentaire.**

AVANTAGES: Sa formulation en gel permet une meilleure adhérence sur les parois verticales et en hauteurs. Son efficacité permet le nettoyage des fours professionnels, des fours vapeurs et des rôtisseries.

METHODE D'UTILISATION: Curatif : Appliquer le gel, laisser en contact jusqu'au décollement des salissures et rincer à l'eau. Entretien : diluer jusqu'à 1.5 avec de l'eau chaude ou froide, appliquer, laisser agir et rincer à l'eau.

DECAP TARTRE

**DEROUILLANT
DETARTRANT
DECONTAMINANT**

**ULTRA PUISSANT
ET NON CORROSIF
SOLS/SURFACES
ET MATERIAUX**



Domaines d'applications: Industries agroalimentaires, collectivités, cuisines professionnelles, plans de travail, murs, sols, lave-vaisselle, etc...

CARACTERISTIQUES: Déroutant, détartre et désinfectant bactéricide aux normes EN 1040. **Contient des agents mouillants favorisant la pénétration dans les dépôts gras tels que le ciment, l'oxydation, tartres et rouille.** Agréé contact alimentaire. Non corrossif.

AVANTAGES: En une seule action, détartre, nettoie et désinfecte les sols, murs et le matériel rentrant en contact avec les denrées alimentaires (excellent détartre pour lave-vaisselle professionnel). **Super décapant qui élimine les couches solides ternes de calcaire, tartre, carbonate, sulfate, calcium, magnésium.** Désoxyde les métaux et par son action passivante, les protège de la réoxydation.

METHODE D'UTILISATION: S'utilise diluer à l'eau de 2% à 50 % suivant les besoins par pulvérisation, en manuel ou en centrale d'hygiène. Appliquer sur support humidifié au préalable, laisser agir, puis rincer à l'eau.



ASEPT SURFACES
DÉSINFECTANT DE SURFACES
PRÊT À L'EMPLOI
LARGE SPECTRE,
ACTION RAPIDE

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, désinfectant bactéricide, fongicide et virucide, prêt à l'emploi. **Agréé contact alimentaire.** Pourcentage élevé d'éthanol pour une garantie contre les bactéries, levures, moisissures, champignons et virus (staphylococcus aureus, escherichia coli, candida albican, aspergillus niger, pseudomonas, grippe, herpes)..

AVANTAGES: Ne laisse aucun résidu. N'attaque pas la plupart des matériaux. Veille à ce que les micro-organismes soient irrémédiablement endommagés. Par le fait d'une réaction chimique avec les micro-organismes la formation d'une résistance est impossible. S'utilise sur les lunettes de toilette, poignées de portes, plans de travail, mains courantes, robinetteries, réfrigérateurs, couteaux, planches à découper, trancheuses etc...**Efficace dans le domaine alimentaire. S'utilise dans des chambres négatives.**

METHODE D'UTILISATION: Dégraisser au préalable si le support est fortement encrassé. Vaporiser sur la partie à traiter, laisser agir au moins 5 minutes. Essuyer avec une microfibre ou un chiffon hight extra. Le produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer avec de l'eau.

Domaines d'applications: Désinfection de tous types de supports, agroalimentaires, santé, collectivités publiques et privées, industries, etc...



GREEN SOLV
SOLVANT SÉCURITAIRE
SURPUISSANT
SOLVANT VÉGÉTAL À
ÉVAPORATION RAPIDE ET
AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES: Solvant végétal multi-usages à évaporation rapide. Nettoyant, dégraissant, désinfectant. Bactéricide, fongicide, virucide. Indice KB> 200. Taux d'évaporation de 3,95. Non corrosif. Exempt de solvant toxique (chloré, fluoré, pétrolier). Parfum amande. Prêt-à-l'emploi. Agréé contact alimentaire. Ni irritant ni corrosif. Sans danger pour l'homme et l'environnement. **Biodégradabilité calculée** (90% selon norme OCDE 301E).

AVANTAGES: Sa formulation fortement concentrée en matières végétales lui permet de nettoyer, dégraisser et désinfecter tous supports même fragiles sans les altérer. **Élimine les colles, résines, graisses, encres, goudron, calamine, traces noires et caoutchoucs, etc.** S'utilise sur le verre, l'inox, cuivre, zinc, plastiques, etc... Ne laisse aucun dépôt et résidu sur les surfaces grâce à son évaporation rapide

MÉTHODE D'UTILISATION : Appliquer sur les supports à traiter ou en trempage ou au pinceau, laisser sécher ou essuyer avec une microfibre technique.

Domaines d'applications : Collectivités, Industries, imprimeries, mécaniques, métallurgies, fonderies, agroalimentaires, restaurants, optiques, laboratoires, services techniques et de maintenance, artisans, métiers de bouche, hôpitaux, cliniques, etc...




**MAGIC SOLV
PAE AL**
SOLVANT SÉCURITAIRE
ALIMENTAIRE
FORMULE SPECIALE
TACHES TENACES

CARACTÉRISTIQUES: Produit à très fort pouvoir solvant. **Il a été spécialement formulé pour éliminer les pollutions les plus tenaces.** S'utilise pour nettoyer et dégraisser dans le domaine alimentaire, **pour tous types de traces** (résidus de colles, de graisses, traces de stylos...). **MAGIC SOLV PAE AL** s'utilise dans les usines de fabrication agroalimentaire, hypermarchés, supermarchés, métiers de bouche, artisans, restaurants, brasseries, etc... Nécessite un rinçage des surfaces pouvant rentrer en contact avec les denrées alimentaires. **Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.**

AVANTAGES: Combine capacité de nettoyage (dissout la graisse, l'huile, l'asphalte et autres produits contaminants organiques), **taux d'évaporation faible** (consommation réduite) et point d'inflammabilité élevé (plus sûr que les solvants traditionnels). **Non toxique, sans solvant chloré ou fluorocarboné** (Chlorure de méthylènetrichloréthylène, perchloréthylène). Sans odeur.

MÉTHODE D'UTILISATION : Conçu pour une utilisation optimale. Il s'applique directement sur le support à traiter ou à nettoyer. Laisser agir et essuyer avec un chiffon HIGHTEXTRA ou une microfibre+, bien rincer en cas de contact avec les aliments..

Domaines d'applications : Industries agroalimentaires, restaurations, hypermarchés, supermarchés, métiers de bouche, etc...



BRILL INOX

PROTECTEUR POUR INOX ET ALUMINIUM

Nettoie, protège, polit,
préserve, anti-salissure.

CARACTERISTIQUES: Protection inox et aluminium (Fours, réfrigérateurs, plans de travail, fontaines, stérilisateurs, ascenseurs, machines à café, portes, etc...) Action nettoyante et anti-salissure. **Forme un film protecteur qui ne contient pas de cire, polymères ou d'acides. Enlève les graisses, films de salissures, traces grasses, traces d'eau et ne laisse pas de film trouble.** Hautement efficace dans les ambiances humides ou il agit comme barrière anti-humidité et limite les effets corrosifs. Agréé contact alimentaire. Protège la couche d'ozone, il ne contient pas de C.F.C

AVANTAGES: Ne contient pas d'abrasif, forme une finition satinée. Résiste aux traces de doigts, aux graisses. **Ne contient ni acide, ni silicone. Ne poudre pas. Protège contre l'oxydation et ternissure. Pas de travail pénible.** S'utilise dans le domaine agroalimentaire, restauration, cuisines, hôtels, hôpitaux, bureaux, aéroports, réfectoires, etc...Partout où l'acier inoxydable et l'aluminium doit être nettoyé et poli.


METHODE D'UTILISATION: Pulvériser légèrement sur la surface et essuyer avec un chiffon doux ou une microfibre.

Domaines d'applications: Cuisines, hôtels, restaurants, brasseries, collèges, lycées, mairies, restaurants d'entreprises, agroalimentaires, etc...

BRILL VERRES

DETERGENT SPECIAL VERRES BOUTEILLES ET CARAFES HAUT DE GAMME

LAISSE UNE BRILLANCE
ECLATANTE SANS
AUREOLE DE CALCAIRE



Domaines d'applications: Toutes collectivités, mairies, hôtels, bars, restaurants, mess, associations, night-clubs, grossistes et entrepositaires spiritueux/bières, etc...

CARACTERISTIQUES: Détergent concentré associé à un antitartre. Spécial eaux dures. **Facilite le nettoyage et l'élimination des traces blanches sur et au fond des verres à vins, verres à bière, coupes de champagne, carafes, bouteilles, vases, etc... Non corrosif et abrasif.** Exempt de phosphate, NTA, EDTA et chlore. Agréé contact alimentaire. Très économique par sa formule concentrée. Sans danger pour l'environnement. Pour lavage manuel.

AVANTAGES: Liquide spécial lave-verre, regroupant un détergent concentré qui ne produit pas sur les bassins des auréoles dues à l'eau dure. Economique car deux produits en un. **Hautes performances de lavage. Dissout les graisses, les traces de rouge à lèvres, les pigmentations de tanins, etc. Elimine le tartre, les laitances de calcaire, diverses levures.** Facilite le rinçage et séchage. Laisse un brillant éclatant sans traces blanches. Formulation concentrée pour une bonne maîtrise des consommations.

METHODE D'UTILISATION: Verser 50 ml dans le bac à laver par tranche de 10 litres ou dans un bac ou bassine en trempage.

BRILL RINÇAGE

LIQUIDE DE RINÇAGE TOUTES EAUX

EFFICACE EN EAU
DURE ET SUR
VOILE DE
CALCAIRE
SUR LES VERRES



Domaines d'applications: Toutes collectivités, mairies, collèges, lycées, hôtels, bars, restaurants, mess, restaurants d'entreprises, etc...

CARACTERISTIQUES: Liquide de rinçage pour lave-vaisselle formule très concentrée, peut être utilisée pour assurer l'élimination du voile calcaire sur les cuves et verreries. **Agréé contact alimentaire. Biodégradable.**

AVANTAGES: Donne un film d'eau très mouillant. Permet un séchage uniforme. Dissout les traces de calcaire, donne une vaisselle très brillante. **Supprime les traces blanchâtres sur la verrerie et argenterie. Anticalcaire, diminue l'entartrage de la machine. Auto-séchant. Non corrosif.**

METHODE D'UTILISATION: À utiliser uniquement dans le cycle de rinçage. La dose est déterminée par le matériel, en général 2 à 5 grs/10 litres d'eau. Régler l'appareil au minimum vu la forte concentration du produit.



NET PLONGE CITRON

**PRODUIT VAISSELLE
PROFESSIONNEL AU CITRON
NE LAISSE PAS D'AUREOLE
DE CALCAIRE**

CARACTERISTIQUES: Nettoyant vaisselle à haut pouvoir moussant, qui absorbe, décolle les graisses carbonisées, casses saletés et autres taches difficiles. **Agréé contact alimentaire. Sans ingrédient irritant, doux pour les mains.** Parfum citron.

AVANTAGES: Formule économique par son tarif, chasse les odeurs des restes alimentaires. **Donne un aspect éclatant à la vaisselle. Efficace en eau froide et chaude.** Très économique peut être dilué de 10 ml à 15 ml pour 10 litres d'eau. Peut s'utiliser avec tous systèmes de dilution.

METHODE D'UTILISATION: Diluer le produit à 0,1%, nettoyer la vaisselle, rincer et essuyer avec un torchon microfibre. Laisser agir pour les graisses carbonisées dans les plats, poêles et casseroles.

Domaines d'applications: Collectivités, collèges, lycées, restaurants, hôtels, restaurants d'entreprises, agroalimentaires, crèches, etc...



DÉCAP GRAISSE

**SUPER DÉGRAISSANT
DE SÉCURITÉ**

CARACTÉRISTIQUES : Dégraissant liquide en très haute teneur en matières actives, soluble à l'eau en toute proportion à 100% quelle que soit sa dureté grâce à ses agents antitartre. **Inhibiteurs de corrosion donc sans effet sur les métaux, caoutchoucs, vernis et peintures. Agréé contact alimentaire. Biodégradable, Non toxique et non corrosif.**

AVANTAGES : Super dégraissant rapide, économique et sans effet sur les supports traités tels que les machines-outils, les surfaces peintes, les sols béton, le bois, les plastiques, les rôtisseries, fours et hottes de cuisine, imprimeries, aviations, marines, aciers (dégraisse et protège avant peinture). **Élimine toutes sortes de fortes salissures** (graisses même cuites ou caramélisées). **Ne laisse aucun résidu.**

MÉTHODE D'UTILISATION: S'utilise dilué de 2% à 5 % suivant l'état de la salissure. Grande polyvalence d'utilisation (manuel, pulvérisateur, trempage, nettoyeur haute pression, autolaveuse). Rincer à l'eau (froide ou chaude) ou essuyer avec une microfibre technique.

Domaine d'applications : Industries agro-alimentaires, travaux publics, transports routiers/maritimes/ferroviaires, garages et ateliers, aéronautique, etc...



SUPER DEGRAISSANT AL

LE SEUL VRAI NETTOIE-TOUT

ALIMENTAIRE

ET BIODEGRADABLE

CARACTERISTIQUES: Super dégraissant alimentaire multi-surfaces (bois, métaux, inox, aluminium, plastiques, PVC, surfaces peintes et vernies, tissus et textiles grands teints, etc...). **Haut pouvoir d'efficacité et de résultat. Très économique. Agréé contact alimentaire.**

AVANTAGES: Nettoie et dégraisse tous types de surfaces et supports très encrassés (hottes aspirantes et ses filtres, fours et fours vapeurs, friteuses, sols de cuisine, blocs moteurs). **Idéal pour l'entretien des caravanes, tentes, mobil homes, voitures, camions, bâches...** Son haut pouvoir pénétrant lui permet de retirer sur tous textiles des tâches telles que les huiles, graisses, vins, cafés, nicotine, herbes...).

METHODE D'UTILISATION: S'utilise en pulvérisateur, en manuel, en centrale de lavage, en centrale d'hygiène, en monobrosse, en autolaveuse, en nettoyeur haute pression et en trempage. Dosage de 50 à 250 ml selon l'encrassement des supports à nettoyer et dégraisser.

Domaines d'applications: Toutes collectivités, hôtellerie et restauration, brasseries, restauration d'entreprises/scolaires, agroalimentaire, cuisines des administrations, maisons de retraite, hôpitaux et cliniques, etc...



GREEN CREME

CREME RECURANTE ET
NETTOYANTE ALIMENTAIRE

ENLEVE LE TARTRE, LE CALCAIRE,
LA ROUILLE, SANS DANGER
POUR L'UTILISATEUR

CARACTERISTIQUES: Crème récurante et nettoyante pour sanitaire (Éviers, baignoires, robinetteries, urinoirs, cuvettes de toilette, douches, etc.) et cuisine (Plans de travail, inox, éviers, plaques de cuisson, pianos, etc.). Élimine rapidement le tartre et les dépôts de calcaire sur toutes les surfaces. **Rend aux surfaces traitées leur aspect initial. Conforme aux normes alimentaires. Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.**

AVANTAGES: Formule gélifiée pour une meilleure adhérence sur les supports à traiter. **Enlève la rouille, le tartre et le calcaire** sur les éviers, lavabos, toilettes, inox, plans de travail, aluminiums, etc... Sans danger pour les fosses septiques. **Sa formulation unique redonne brillance et éclat.** Employer régulièrement **GREEN CREME** entretien et garde vos sanitaires et cuisines en parfait état de propreté.

METHODE D'UTILISATION: Presser le bouton et dévisser simultanément. Presser le flacon sur les surfaces à traiter. Laisser agir, frotter avec une microfibre ou éponge et rincer à l'eau. Deux à trois applications par semaine sont nécessaires pour un bon entretien de vos sanitaires et cuisines. Produit à usage professionnel.

Domaines d'applications : Toutes collectivités, hôtellerie et restauration, restauration d'entreprises/scolaires, cuisines des administrations, maisons de retraite, hôpitaux et cliniques, etc...



BRILL MACHINE ED

LIQUIDE LAVE-VAISSELLE
TOUTES EAUX
EFFICACE MÊME EN EAU DURE

CARACTERISTIQUES: Très grande réserve d'alcalinité. Totalement insensible en eaux dures, évite d'entartrer les éléments du lave-vaisselle. **Très longue durée du bain d'activité de nettoyage. Assure un rinçage facile. Efficace en eau froide et chaude. Biodégradable.**

AVANTAGES: Son fort pouvoir saponifiant transforme les graisses en savon. **Excellent nettoyant en eau calcaire. Produit non moussant, protège le matériel du tartre.** Facilite le nettoyage même en mode économique. **Sans danger pour l'environnement.**


METHODE D'UTILISATION: Dosage de 0,5 grs à 5 grs en lave-verre et laive-vaisselle et de 5 grs à 20 grs pour les lave-vaisselle à pression. Utiliser le **Brill Rinçage** en complément. Ne pas surdoser le produit pour éviter le gaspillage et l'impact sur l'environnement.

Domaines d'applications: Cuisines, hôtels, restaurants, brasseries, collèges, lycées, mairies, restaurants d'entreprises, scolaires, etc...



VENEZ TESTER NOTRE GAMME !

Sanitaires et Surfaces

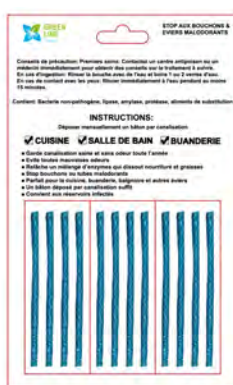

GREEN STICK ENZYMES

BÂTON D'ENZYMES FORTEMENT
CONCENTRE EN MATIERE ACTIVE
DECOMPOSE NOURRITURE,
GRAISSE, TARTRE ORGANIQUE
PENDANT 1 MOIS

CARACTÉRISTIQUES : Bâton enzymatiques fortement concentré en matière active. **Décompose nourriture, graisse et tartre organique dans tous types de canalisations d'évacuations.** Un bâton par canalisation **permet de réaliser 1 mois de traitement.** Possibilité d'activer les enzymes en cas de forte remontées d'odeurs ou engorgement **en appliquant 2 fois par semaine notre GREEN CANALISATION.**

AVANTAGES : Garde vos canalisations saines et propre toute l'année. **Evite les remontées d'odeurs. Relâche un mélange d'enzymes qui dissout nourriture, tartre organique, urée et graisse. Stop les bouchons dans les canalisations.** Idéal pour les éviers de cuisine, les buanderies (évacuation de machines à laver), laves-vaisselles, les baignoires, douches, lavabos et syphons de sols. **Un traitement par mois et par canalisation.**

MÉTHODE D'UTILISATION : Placer directement le bâton dans le syphon de la canalisation à traiter. Laisser le agir au contact de l'eau pendant 1 mois et remplacer le.

Domaines d'applications: Collectivités, industries, entreprises, mairies, collèges, lycées, crèches, hôtels, restaurants, restauration d'entreprise/scolaires, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, salles de sports, etc...

DEBOUCH'3D DEBOUCH'GO

DEBOUCHEUR PROFESSIONNEL SURPUISSANT

DEBOUCHE,
DEGRAISSE,
DETARTRE ET
RESPECTE LES
SUPPORTS TRAITES



CARACTERISTIQUES: 100% de matière active. Contient 2 inhibiteurs de corrosion. **Liquéfie et dissout instantanément, grâce à sa réaction exothermique, tous bouchons dans les canalisations d'origines organiques sans démonter le siphon et sans effectuer des travaux de plomberie.** Formulation respectueuse et protectrice de tous tuyaux (cuivre, plomb, fer, pvc,...) et joints en caoutchoucs. Produit retraité en centre d'épuration des eaux usées.

AVANTAGES: Son efficacité permet en une seule action de déboucher et, ou, d'entretenir vos canalisations en combinant ces 3 actions : débouchage, dégraissage et détartrage. **Sa formulation spécifique respecte toutes les tuyauteries. DEBOUCH'3D et DEBOUCH'GO ne dégage ni odeur ni vapeur nocive.** Utilisable en fosse septique.

METHODE D'UTILISATION: Pour une action curative : Verser 250 ml dans évier/toilettes/regards pour atteindre la canalisation bouchée, laisser agir quelques instants puis verser de l'eau froide. Répéter l'opération si besoin. Pour une action d'entretien : 2/3 fois par semaine verser dans un récipient en verre 25 à 50 ml dans (chaque point d'eau), afin de traiter la totalité des canalisations.

SANICLEAN 5F

PRET A L'EMPLOI
5 FONCTIONS
NETTOYANT,
DETARTRANT,
DESINFECTANT,
DESIOXYDANT,
DESINFECTANT



CARACTÉRISTIQUES: Produit prêt à l'emploi regroupant 5 fonctions : nettoyant, détartrant, désincrustant, désoxydant, agréé contact alimentaire et désinfectant (norme EN 1040) pour sanitaires et cuisines (pour le matériel rentrant en contact avec les **denrées alimentaires, il faut impérativement rincer avec de l'eau potable**). **Totalement sécuritaire, sans acide fort et corrosif.** Action passivante et dérouillant. Parfum très agréable. Ininflammable. Biodégradable. **Sans vapeur nocive ou irritante à l'inhalation.** Couleur rose.

AVANTAGES: Très polyvalent, nettoie, détartré, désinfecte toutes surfaces. Utilisable dans les sanitaires, les cuisines (Lavabos, éviers, plans de travail, douches, baignoires, joints, faïences, surfaces vitrées...). **Dissout rapidement les couches solides ternes de calcaire, tartre, carbonate, sulfate, calcium et magnésium.** **Respecte tous les supports** (l'aluminium, inox, plastiques, céramique, carrelages, robinetteries, joints, caoutchoucs et certaines peintures selon la qualité et la résistance...).

MÉTHODE D'UTILISATION: Pulvériser sur le Tartre / Calcaire épais ou difficile à enlever ou forte oxydation -Entretien curatif : Prêt à l'emploi, appliqué de manière uniforme sur le support à nettoyer par pulvérisation et laisser agir 10 mn environ. Rincer et essuyer avec une microfibre plus. -Entretien régulier : Appliquer de manière uniforme sur le support à nettoyer par pulvérisation, laisser agir 5 minutes environ. Rincer et essuyer avec une microfibre plus.

Domaines d'applications: Tous collectivités, services techniques, industries, hôtels, restaurants collectivités et privés, discothèques, services de maintenance, sociétés de nettoyage, SPA, artisans plombiers, coiffeurs, etc..

URIFRESH 4 PARFUMS

GRILLE SOUPLE
DÉSODORISANTE
DESINFECTANTE
POUR URINOIRS



CARACTERISTIQUES: **URIFRESH** est spécialement étudié pour la protection, la désodorisation et la désinfection de tous types d'urinoirs dans les sanitaires pour les : (Aires d'autoroutes, bureaux, hôtel, hypermarchés, supermarchés, restaurants, bars, salles de sports).

AVANTAGES: Conçu à partir de polymère flexible, **URIFRESH** s'adapte à une large gamme d'urinoirs et joue un rôle efficace contre les déchets qui peuvent tomber et boucher les canalisations (Chewing-gum, mégots de cigarettes, papiers...). **Composée de fragrances imprégnées dans la grille du polymère pour une meilleure diffusion du parfum qui contrôle les odeurs et détruit les bactéries pendant une période de 4 semaines selon l'utilisation.** Disponible dans différents fragrances (**Tutti Frutti, Mango, Honey Suckle, Spiced Apple**).

METHODE D'UTILISATION: Chaque **URIFRESH** est livré en sachet individuel fournissant ainsi une barrière à l'évaporation de fragrance pendant le stockage. retirer d'abord toutes les anciennes grilles des urinoirs. Déballer l'URIFRESH et le placer dans l'urinoir. La diffusion de fragrances commence immédiatement.

SANICLIP 4 PARFUMS

DESODORISANT
DESTRUCTEUR
D'ODEURS
FRAGANCES
DE PARFUMS
REMANENT
1 MOIS MINIMUM



CARACTERISTIQUES: **SANICLIP** est spécialement étudié pour désodoriser et détruire les odeurs dans tous les sanitaires (Collectivités et industries). **Composée de fragrances imprégnées dans du polymère flexible pour une meilleure diffusion du parfum, intégrant un destructeur d'odeur biologique.**

AVANTAGES: Translucide est très parfumé, le **SANICLIP** est très efficace dans les sanitaires et toilettes publics. **Sa forme ergonomique lui permet de se fixer très facilement sur toutes les cuvettes de toilettes.** Disponible avec fragrance **TUTTI FRUTTI, MANGO, MENTHE GIVRE, MELON** imprégnée directement dans le support polymère qui permet de désodoriser et de détruire les odeurs sur une durée de 4 semaines environ.

METHODE D'UTILISATION: **SANICLIP** est livré en sachet individuel fournissant ainsi une barrière à l'évaporation de fragrance pendant le transport et stockage. Placer d'abord le support sur une surface propre (Dégraisser au préalable avec notre **GREEN SOLV OU TORNADE** si nécessaire). Déballer le **SANICLIP** et le placer sur la cuvette des toilettes. La diffusion de fragrances commence immédiatement.

Domaines d'applications: Tous collectivités, sociétés de nettoyage, bureaux, hôtels, restaurants collectivités et privés, discothèques, aires de repos, maisons de retraite, salles de sports, etc..



FORCE GEL

GEL DETARTRANT PUISSANT
POUR SANITAIRES
AVEC BEC DIRECTIONNEL

CARACTERISTIQUES: Gel détartrant et nettoyant surpuissant avec bec directionnel pour sanitaire. **Sa Formule surpuissante élimine les dépôts tels que le tartre, le calcaire, la rouille et l'urée. Respecte la plupart des surfaces traitées. Sans danger pour les fosses septiques.**

AVANTAGES: S'applique facilement grâce à son bec directionnel. Son gel épais adhère aux parois même humidifiées ou au contact de l'eau pour une plus grande efficacité. **Élimine tous types de dépôts organiques** (tarte, rouille, urée, etc...). **Sa formulation spécifique donne ou redonne éclat et brillance aux supports traités** (sanitaires, évier, cuvettes de toilette, urinoirs, baignoires, etc,...).

METHODE D'UTILISATION: Appliquer sur la surface à traiter, laisser agir quelques minutes, frotter si nécessaire et rincer.

Domaines d'applications: Tous sanitaires, collectivités, industries, entreprises, sociétés de nettoyage, mairies, collèges et lycées, salles de sports, hôtels/bars/restaurants, etc...



ASEPT SANITAIRE

DESINFECTANT SPECIFIQUE POUR LUNETTES DE TOILETTES

CARACTÉRISTIQUES : Désinfectant et nettoyant de contact en cartouche de 900 ml avec son distributeur spécifique et son design très moderne en inox pour une intégration parfaite dans tous types de sanitaires. **Apporte un service sur mesure d'hygiène et de désinfection des accessoires sanitaires dans tous les lieux publics.** Conforme aux normes EN et NFT : Bactéricides (EN 1040, EN 1276, NFT 72-150, NFT 72-151, NFT 72-301/171).

AVANTAGES : Solution idéale pour désinfecter et nettoyer rapidement les lunettes de WC des sanitaires pour une hygiène parfaite et éviter les contaminations croisées. **Sèche très rapidement sans laisser de trace. Évite l'utilisation de lingettes qui à moyen terme bouchent les toilettes. Plus de 2 000 désinfections avec une cartouche de 900 ml. Sans danger pour l'utilisateur et non allergène. Produit totalement sécuritaire.**

MÉTHODE D'UTILISATION : Prendre un morceau de papier toilette, appuyer sur le distributeur pour distribuer la solution désinfectante, passer la solution sur la lunette, l'abattant et le poussoir de la chasse d'eau des toilettes. Ensuite il suffit juste de jeter le papier dans une poubelle ou dans les toilettes au cas où la poubelle est inexistante ou remplie.

Domaines d'applications : Collectivités, industries, toilettes publics, salles des fêtes, hypermarchés, supermarchés, galeries marchandes, CHU, hôpitaux & cliniques, cabinets médicaux, maisons de retraite, crèches, bars, hôtels, restaurants, collèges, lycées, écoles, etc...



SANIFLASH PAE

NETTOYANT ALCALIN CHLORÉ, BLANCHISSANT, ANTI-MOISSISSURE

CARACTÉRISTIQUES : SANIFLASH PAE est un nettoyant **alcalin fortement moussant qui permet de blanchir et éliminer rapidement les moisissures sur les joints silicones** de salles de bain et cuisines, sur les faïences mural et rideaux de douche, sur les joints extérieur des fenêtres et baies vitrées.

AVANTAGES : SANIFLASH PAE contient des agents tensioactifs et un stabilisateur de dureté de l'eau. **Formulation qui réduit les odeurs désagréables de chlore. Neutralise les odeurs. Bactéricide normes EN 1276, fongicide normes EN 1650. Agréé contact alimentaire.** S'utilise sur tous supports (aluminium, PVC, Carrelages, plastiques, rideaux de douche, email...).

MÉTHODE D'UTILISATION : Éliminer le plus gros de la saleté avec de l'eau chaude si possible. Pulvériser le produit sur le support à nettoyer ou à blanchir. Laisser agir le produit environ de 10 à 15 minutes selon l'encrassement du support. Rincer le support à l'eau jusqu'à disparition totale du produit. Essuyer et laisser sécher.

Domaine d'applications : Toutes collectivités et industries, GMS/GSB, hôtels, restaurants, sociétés de nettoyage, sociétés de services, campings, gîtes, toilettes publics, etc...



GREEN CANALISATION

TRAITEMENT ENZYMATIQUE

DES CANALISATIONS

BIODEGRADABLE

CARACTERISTIQUES: Dégraisse, désengorge et désodorise. Permet de désagréger le tartre organique, les dépôts de gras, d'éliminer les remontées d'odeurs dans les évacuations de sanitaires (douches, baignoires, lavabos, éviers, toilettes, siphons de sols et l'urée dans les urinoirs et les joints de carrelages). Formule à base d'enzymes, de bactéries non pathogènes et de bio-surfactants, sans danger pour la faune et la flore, biodégradable.

AVANTAGES: Micro-organismes et bio-surfactants qui agissent sur les dépôts organiques en les dégradant, traitent le problème directement à la source, laissent un film protecteur qui protègent les canalisations dans le temps ; évacuation moins engorgées, risques de bouchons réduits, etc.

MÉTHODE D'UTILISATION: *Evacuation sanitaires : 50 ml par évacuation en soirée, laisser agir 5 minutes, 3 fois/semaine. *Urinoirs et toilettes : 60 ml par appareil le soir, laisser agir toute la nuit (traitement curatif de l'urée), tirer la chasse le lendemain matin si possible, tous les 2 jours.

* Siphons : Verser après le service 100 ml, laisser agir 10 minutes puis rincer à l'eau, tous les 2 jours.



SANIGEL

GEL DETARTRANT

SPECIAL SANITAIRES

FORMULE ECONOMIQUE

CARACTERISTIQUES: Gel détartrant et nettoyant à base d'acide citrique. Liquide bleu. Sans danger pour les fosses septiques. Biodégradable à + de 90%. Parfum menthol.

AVANTAGES: Nettoie, détartré et désodorise tous les appareils tels que robinetteries, toilettes, urinoirs, douches, etc.....

METHODE D'UTILISATION: Appliquer sur les surfaces à traiter, laisser agir quelques minutes, frotter si nécessaire et rincer. Il est préférable de nettoyer vos sanitaires 2 à 3 fois par semaine pour un entretien régulier et facilité.

Domaines d'applications: Collectivités, industries, entreprises, mairies, collèges et lycées, crèches hôtellerie et restauration, restauration d'entreprise/scolaires, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, salles de sports, etc...



GREEN DETARTRE NG ET PAE

DETARTRANT CONCENTREE

OU PRÊT A L'EMPLOI,

SECURITAIRE, 6 FONCTIONS

DETARTRANT PARFUME SANS
ACIDE ORGANIQUE OU MINERAL

CARACTERISTIQUES: GREEN DETARTRE PAE et NG est un détartrant, nettoyant non agressif et parfumé pour les supports. Formulé sans acide minéral ou organique pour un meilleur respect des surfaces. Sa matière active assure un détartrage optimum et rapide. Détartre, désoxyde, nettoie, désincruste, alimentaire, sécuritaire

AVANTAGES: Action longue durée, sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement. Agréé contact alimentaire (rinçage obligatoire en cas de contact direct avec les denrées alimentaires). Forte concentration en matière active. Utilisable sur la plupart des supports. Formule prête à l'emploi ou concentrée pour une utilisation sans contrainte et facile.

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser sur le support à traiter. Temps d'action de 10 à 15 minutes selon l'encrassement du support. Rincer abondamment à l'eau potable après utilisation. Essuyer les robinetteries ou les inox avec notre torchon microfibre. Sur la pierre ou le ciment, il est préférable de neutraliser après action avec notre TORNADO ARTIC OU MARINE et rincer à l'eau.

Domaines d'applications: Collectivités, industries, entreprises, mairies, collèges et lycées, crèches hôtellerie et restauration, restauration d'entreprises/scolaires, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, salles de sports, etc...

PROTECT MATERIEL

**DETERGENT ACIDE
BACTERICIDE TRES
CONCENTRE**

**SANS VAPEUR NOCIVE,
CORROSIVE OU IRRITANTE
PAR INHALATION**



CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant, détartrant, bactéricide EN 1040, **formulé avec des émulseurs et des mouillants puissants qui apportent une grande protection, suspension des salissures et un rinçage facile**, n'attaque pas les caoutchoucs, le verre, les plastiques, l'email, les métaux, les carrelages, les formicas, murs, sols, aciers inoxydables et peintures. **Action passivante pour les métaux ferreux, et ravive les inox et aluminium.** Parfumé, mousse moyenne. Agréé contact alimentaire. Ininflammable et biodégradable.

AVANTAGES: Dégraisse, nettoie, détartré, désincruste, désinfecte, désoxyde, effet passivant et action temporaire anti-rouille (Calcaire, tarte, rouille, graisse, ciment léger, algues, oxydes). Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Sans acide fort. Redonne brillance et éclat aux robinetteries.

METHODE D'UTILISATION: Pur traitement de choc pour couche de calcaire, rouille ou algues apparentes. Diluer à raison de 1/15 pour entretiens des supports. Laisser agir selon l'encrassement, rincer et essuyer avec un chiffon microfibre.

Domaines d'applications: Toutes collectivités, industries, bureaux, GMS/GSB, communautés de communes...

SANISURFACES 6F

**PRÊT À L'EMPLOI
6 FONCTIONS**

**NETTOYANT DEGRAISSANT
DETARTRANT DESINCRUSTANT
DESOXYDANT DESINFECTANT**



Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, industries agroalimentaires, sociétés de transport et maritime, travaux publics, entreprises, sociétés de nettoyage, centres de lavage, piscines, cuisines, crèches, etc...

CARACTERISTIQUES: Produit prêt à l'emploi regroupant 6 fonctions : nettoyant et dégraissant, détartrant et désoxydant, antibactérien (norme EN 1040), désincrustant et désoxydant métaux. **Totalement sécuritaire et sans acide fort et corrosif. Passivant et anti-rouille.** Parfum très agréable. Ininflammable. Biodégradable. Sans vapeur nocive, corrosive ou irritante à l'inhalation.

AVANTAGES : Très polyvalent, nettoie, dégraisse et détartré toutes surfaces. Utilisable pour les sanitaires, les cuisines, les sols, les aires de lavage, piscines, bateaux, carrosseries des véhicules industriels et bâches. **Efficace pour raviver le matériel alimentaire** (autoclaves, bain-marie, fontaines, cafetières, biberons, machines agroalimentaires, etc...). **Respecte tous les supports tels que l'aluminium, l'inox, les plastiques, les céramiques, les tissus, etc...**

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser, immerger ou brosser les surfaces. Laisser agir si nécessaire. Rincer et essuyer pour plus de brillant.

URINOXY CLEAN

**TRAITEMENT DE
LA PIERRE D'URINE DE
DÉPÔTS DE
CALCAIRE DANS LES
CANALISATIONS**

**DÉBOUCHE, DÉTARTRE,
DÉSOXYDE ET EMPÊCHE LES
REMONTÉES D'ODEURS**



CARACTÉRISTIQUES: URINOXY CLEAN est utilisé pour enlever la pierre d'urine et les dépôts de calcaire dans les urinoirs, toilettes et les évacuations. **Débouche également efficacement. Utilisé régulièrement, réduit et empêche les remontées de mauvaises odeurs ou inconfortables.**

AVANTAGES: Traite le problème directement à la source en enlevant les dépôts de calcaire et d'urée dans les canalisations. **Traite les odeurs dans les urinoirs. N'attaque pas le pvc et les siphons. Traitement curatif.** Pour un entretien de vos canalisations, il est conseillé d'utiliser notre GREEN CANALISATION.

MÉTHODE D'UTILISATION: Verser lentement le produit dans la canalisation à traiter et laisser agir quelques minutes. Renouveler l'opération si nécessaire jusqu'à disparition de l'urtée ou du calcaire.

SANIFORCE+

**DESOXYDANT,
DETARTRANT,
NETTOYANT,
RENOVATEUR,
SURPUISSANT**

**POUR SURFACES
ENCRASSEES, ENTARTREES
OU OXYDEES**



Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, services techniques, services de maintenance, artisans, GMS/ GSB, etc...

CARACTERISTIQUES: Forte concentration d'acides organiques et minéraux à + de 75% et d'un nettoyant émulsionnant chargé à 75% d'agents actifs. Polyvalent : Nettoyant, dégraissant, détartrant, désoxydant, rénovant, et décapant de toutes surfaces. **Agents de brillanceurs donnant un effet de brillance. Anticorrosif grâce à 3 inhibiteurs. Parfum menthe. Action immédiate et instantanée.**

AVANTAGES: Idéal pour la rénovation de surfaces sanitaires fortement souillées (toilettes, cabines de douche et bacs de douche, baignoires, sols et murs, piscines, contours des robinets, carrelages, inox, verre, etc...). Elimine tous dépôts organiques calcaire, tartres, acides uriques, voile de béton, etc... **Déroute et rénove les supports très oxydés et soumis à de fortes variations climatiques** (humidités, neige et brouillards salins). **Idéal pour un résultat instantané de brillance et de rénovation en une action.**

METHODE D'UTILISATION: Appliquer sur les surfaces à traiter, laisser agir quelques secondes. Frotter si nécessaire avec une brosse. Rincer et essuyer. Pour les supports sensibles, neutraliser avec notre **TORNADE** ou un dégraissant de notre gamme.

EMULS CRÈME EXTRA

NETTOYANT MAINS DOUX

AGRÉÉ CONTACT
ALIMENTAIRE
CONFORME AUX
NORMES NFT 73101
BACTERICIDE



CARACTERISTIQUES: Nettoyant mains haut de gamme, bactéricide. **Agréé contact alimentaire.** Très économique, conforme aux normes NFT 73101. Agents de protection surgraissant pour les mains. Non irritant.

AVANTAGES: Efficace même en eau dure. Complètement soluble dans l'eau. **Convient aux mains sensibles.** Laisse un parfum frais et agréable aux agrumes. Liquide épais plus de 500 lavages au litre. Biodégradable.

METHODE D'UTILISATION: Mettre une noisette de produit sur les mains, mouiller, frotter jusqu'à disparition des salissures et rincer à l'eau.

GREEN DOUCHE

NETTOYANT CORPS ET CHEVEUX DOUX

BIODEGRADABLE,
SECURITAIRE,
ECO RESPONSABLE



CARACTERISTIQUES: Gel douche 3 en 1, corps, cheveux et hydratant. **Contient un haut pourcentage de matières actives qui donnent une mousse.** Les ingrédients sélectionnés par leurs caractéristiques respectent la fragilité de l'épiderme, l'utilisateur et l'environnement.

AVANTAGES: Permet un soin profond, idéal comme gel douche en décontamination personnelle. PH Neutre donne un effet hydratant pour la peau, enrichie par une senteur douce et agréable

METHODE D'UTILISATION: Se mouiller le corps et les cheveux, mettre une noisette de **GREEN DOUCHE**, bien se frotter toutes les parties du corps, se rincer à l'eau tiède

Domaines d'applications: Pour tous sanitaires, hôpitaux et cliniques, cabinets médicaux, cabinets vétérinaires, mairies, collectivités, collèges et lycées, hôtels/bars/restaurants, bureaux, salles de sports, etc...

EMULS MOUSSE

SAVON MAINS DOUX SYSTEME MOUSSE

4 FOIS PLUS
ECONOMIQUE QU'UN
SAVON DESINFECTANT
TRADITIONNEL



CARACTERISTIQUES: Savon mousse bactéricide, tensioactifs, surgraissant au citron **sans solvant et classement toxicologique.** **Hypoallergénique.** Préserve et protège l'épiderme. **Qualité alimentaire.** Efficace en eaux dures. Economique. Sa composition préserve l'environnement et l'utilisateur. Biodégradable et conforme à la norme 73 101.

AVANTAGES: Savon mousse économique (1 cartouche = 2 000 lavages). S'utilise avec son distributeur «**EMULS DISTRIMOUSSE poche ou remplissage**» qui évite les coulures et le gaspillage. Efficace sur toutes salissures (cambouis, graisses, huiles, dépôts alimentaires). **Protège les mains et les laisse douces grâce à sa composition spécifique.** Senteur agréable et fraîche. **Convient aux mains sensibles.**

METHODE D'UTILISATION: Appuyer une fois sur la gâchette du distributeur, frotter les mains, rincer et sécher.

GREEN PROTECT MAINS POCHE

NETTOYANT MAINS DOUX, SECURITAIRE

BIODEGRADABLE,
SANS PICTOGRAMME
DE SECURITE



CARACTERISTIQUES: Nettoyant mains haut de gamme, sécuritaire et écoresponsable. Très économique. **Conforme aux normes NFT 73101 et biodégradable.** Protège l'utilisateur et l'environnement par sa composition sans agent irritant et sans pictogramme qui garantit une **protection des mains et de l'épiderme.** Parfum fleurie, couleur blanc nacré

AVANTAGES: Efficace sur toutes types de salissures (graisses animales ou végétales, huiles, poussières...). **Protège les mains et les laisse souple.** Efficace en eau dure. **Convient aux mains sensibles.** Complètement soluble, n'obstrue pas les canalisations. Très économique par sa présentation en cartouche (environ 2000 lavages)

MÉTHODE D'UTILISATION : Mettre une noisette de produit sur les mains, mouiller, frotter jusqu'à disparition des salissures et rincer à l'eau.

Domaines d'applications: Pour tous sanitaires, hôpitaux et cliniques, cabinets médicaux, cabinets vétérinaires, mairies, collectivités, collèges et lycées, hôtels/bars/restaurants, bureaux, salles de sports, etc...

EMULS CREME MAINS

CRÈME
LAVANTE
HYGIÈNE
DES MAINS

BIODEGRADABLE
+90%

GREEN PROTECT MAINS

NETTOYANT
MAINS
DOUX,
SECURITAIRE

BIODEGRADABLE
SANS
PICTOGRAMME
DE SECURITE

CARACTERISTIQUES: Ne contient ni solvant, ni abrasif. Parfum agréable. Anti-dessèchement cutané. Packaging Ergonomique pour recharger le distributeur **EMULS MAINS**. Sans danger pour l'utilisateur. Biodégradable à + de 90%.

AVANTAGES: Nettoie et dissout facilement les salissures. Laisse la peau douce avec une senteur agréable au citron. Economique et universel. S'utilise avec notre distributeur **EMULS DISTRIMAINS** tête normale ou tête mousse.

METHODE D'UTILISATION: Faire une pression sur le distributeur pour obtenir une dose d'**EMULS CREME MAINS**. Frotter vos mains et rincer à l'eau claire.

CARACTÉRISTIQUES: Nettoyant mains haut de gamme, sécuritaire et écoresponsable. Très économique. Conforme aux normes NFT 73101 et biodégradable. Protège l'utilisateur et l'environnement par sa composition sans agent irritant et sans pictogramme qui garantit une protection des mains et de l'épiderme. Parfum fleurie, couleur blanc nacré.

AVANTAGES: Efficace sur toutes types de salissures (graisses animales ou végétales, huiles, poussières...). Protège les mains et les laisse souple. Efficace en eau dure. Convient aux mains sensibles. Complètement soluble, n'obstrue pas les canalisations. Très économique par sa texture.

MÉTHODE D'UTILISATION: Mettre une noisette de produit sur les mains, mouiller, frotter jusqu'à disparition des salissures et rincer à l'eau

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, mairies, bureaux, hôtels/bars/restaurants, maisons de retraite, IME, etc...

SAVON DE MARSEILLE PUR BLANC

DEGRAISSE,
NETTOIE ET
PROTEGE

CARACTERISTIQUES: Savon de Marseille pur blanc. Sans colorant ni adjuvant de synthèse. 100% naturel.

AVANTAGES: À base d'huiles 100% d'origine végétale. Sans Parfum. Biodégradabilité 28 jours selon méthode OCDE 3010. Totalement naturel, il ne pollue pas l'environnement. Doux et n'irrite pas la peau. Hypoallergénique, il désinfecte et nettoie les plaies.

METHODE D'UTILISATION : Prendre le savon de Marseille, mouiller et frotter les mains ou les surfaces à nettoyer.

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, mairies, bureaux, hôtels/bars/restaurants, société de nettoyage, maisons de retraite, IME, etc...



ASEPT 5 L, 250 ML ET ASEPT GEL MINI

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR LES MAINS « SANS RINCAGE »

Traitement hygiénique et décontamination des mains par friction.

Domaines d'applications: Collectivités, maison de retraite, hôpitaux, cliniques, laboratoires, cabinets médicaux, agroalimentaires, IME, etc...

CARACTERISTIQUES: Gel hydro-alcoolique pour la décontamination hygiénique des mains par friction, **permet une sanitation immédiate des mains entre 2 lavages classiques.**

AVANTAGES: Prêt à l'emploi, sans eau, sans rinçage, sans essuyage, **ne laisse aucun résidu gras sur les mains.** Laisse un parfum frais et agréable à la chlorophylle ou pêche (Pousse-pousse 250 ml, flacon pockette 100 ml, 5L avec appareil automatique).

METHODE D'UTILISATION: Mettre une noisette de produit sur les mains, se frotter les mains jusqu'à parfaite absorption et bien insister sous les ongles pour une désinfection complète.

ASEPT MAINS

SAVON POUR LES MAINS ANTI-BACTERIEN

TRES MOUSSANT
ET CONCENTRE
BIODEGRADABLE
CONFORME
AUX NORMES
EN 73301, EN 1276.



Domaines d'applications: Toutes les collectivités et industries alimentaires devant apporter une optimisation normalisée d'hygiène et de désinfection des mains dans le milieu alimentaire, etc...

CARACTERISTIQUES: Savon bactéricide tensioactifs, émoullient, agent bactéricide, additifs divers, liquide rose, parfum fleuri. **Contient un haut pourcentage de matières actives, donne une mousse riche, un mouillage, une absorption rapide des salissures et graisses. Agréé contact alimentaire.** Senteur fleurie.

AVANTAGES: Produit ultra concentré, adoucissant, anti-dessèchement, bactéricide, agent « antibactérien » **qui protège contre la pollution microbienne et les germes.** Utilisable dans les collectivités telles que CHU, hôpitaux et cliniques, cabinets médicaux, maisons de retraite, laboratoires d'analyses, ambulanciers, industries agroalimentaires, restaurants, cantines scolaires, etc... S'utilise avec notre distributeur **EMULS DISTRIMAINS** tête normale ou tête mousse

METHODE D'UTILISATION: Humidifier les mains, mettre une noisette d'**ASEPT MAINS** dans le creux de la main. Bien émulsionner (en insistant sur les doigts et les ongles), pendant 30 secondes le temps que le savon détruise un maximum de bactéries. Rincer et sécher.

ASEPT LINGETTE

LINGETTES ANTISEPTIQUES POUR L'HYGIENE DES MAINS ET LA DESINFECTION D'OBJETS



Domaines d'applications: Collectivités, CHU, hôpitaux et cliniques, cabinets médicaux, centres de soins, restaurants, bureaux, entrepôts, etc...


CARACTERISTIQUES: Lingettes antiseptiques aux normes AFNOR : Bactéricides (EN 1040, NFT 72-150, NFT 72-151, NFT 72-301/171), fongicides (EN 1275, NFT 72-201) et virucide (actif in vitro sur HBV, HIV et Herpes virus). **Agréé contact alimentaire.**

AVANTAGES: Lingettes imprégnées d'une solution antiseptique large spectre pour la désinfection des mains et des objets : stéthoscopes, dispositifs médicaux, thermomètres, surfaces sensibles, poignées de portes, miroirs, smartphones et téléphones, toilettes, etc...

METHODE D'UTILISATION: Tirer une lingette, frotter la surface ou l'instrument à désinfecter.

GAMME GANTS JETABLES

GANTS DE PROTECTION LATEX, VINYLE, NITRILE (POUDRES ET NON POUDRES) ISO 9001, EN 420, 347-1, 37462, 374-3



CARACTERISTIQUES: Gants de protection, vnyile, vnyile extensible, Latex, nitrile, nitrile+. nitrile noir.

AVANTAGES: Gamme de qualité optimale **par un controle rigoureux et des tests à l'arrachement avec qui garantissent fiabilité et sécurité.** Etiquetage conforme à la directive 89/696/CEE/42, EN 420, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3 ISO 9001. 4 tailles disponibles par gamme. 2 manchettes disponibles (normale 240 mm, extra-longue 290 mm).

Domaines d'applications: Collectivités, CHU, hôpitaux et cliniques, cabinets médicaux, centres de soins, maisons de retraite, crèches,, industries, ateliers mécaniques, services techniques et de maintenance, laboratoires, etc...

Entretien du Linge



GREEN LINGE WIPES

LESSIVE EN LINGETTES
ÉCORESPONSABLE

DÉTERGENTE,
ANTISTATIQUE,
ADOUCISSANTE
ET ASSAINISSANTE

CARACTÉRISTIQUES: GREEN LINGE WIPES est une lessive exclusive en lingette pour le nettoyage de tous types de linge (couleurs et blancs), qui respecte l'utilisateur et l'environnement. **Formule sans phosphore, sans azurant fluorescent à base de bio-enzymes qui nettoie, dégraisse, détruit les odeurs en profondeur** (parfum d'essence végétale naturelle et pure) en laissant un effet antistatique et un linge agréable au touché. Contenance 62 lingettes. Facile d'utilisation, sans danger et permet un dosage parfait avec une utilisation en éco-attitude pour le respect de l'environnement et de notre nature. **GREEN LINGE WIPES facilite le stockage, par ses petites dimensions et son poids** (Longueur 18 cm, largeur 13 cm, épaisseur 4 cm, 300 grs) donc un gain de place et de cout de transport.

AVANTAGES: GREEN LINGE WIPES est très efficace sur la plupart des taches tout en respectant les couleurs et le linge. Très pratique, facile d'utilisation et évite le surdosage grâce à sa feuille pré dosée. **GREEN LINGE WIPES à un effet antistatique, adoucissant et neutralisateur d'odeur tout en évitant les irritations** grâce à son parfum végétal naturel et propre. Formule écoresponsable qui protège l'utilisateur et l'environnement

MÉTHODE D'UTILISATION: -Machines à chargement par le haut : Mettez la feuille de lessive loin du flux d'eau puis ajoutez des vêtements.-Machines à chargement avant : Ajoutez la feuille de lessive puis les vêtements. Lisez toujours les instructions du fabricant de votre machine.-Lavage manuelle : Mettre les vêtements dans le bac, ajouter la feuille et laisser agir 20 minutes. Après le lavage complet, mettez vos vêtements au séchoir. Pour de meilleurs résultats : utilisez le bouton moyen sec automatique. Utilisez un réglage à faible chaleur

Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités, etc..



TOP LINGE

LESSIVE EN POUDRE
HAUTE QUALITE

Contient des détergents
d'origines végétales,
anticalcaire et
blanchisseur

CARACTERISTIQUES: Poudre à lessiver d'origine végétale, avec agents anticalcaires et de blanchiment. **Compacte à usage professionnel pour tous textiles. Efficace sur les taches difficiles** (sang, oeuf, chocolat, graisse, herbe, etc...)

AVANTAGES: N'agresse pas le linge, les couleurs et les fibres. **Efficace en eau froide et chaude. N'est pas influencée par la dureté de l'eau. Economique. Emulsionne et saponifie les corps gras.** Laisse aux textiles une senteur vivifiante de fraîcheur.

METHODE D'UTILISATION: Dosage pour 5 kg de linge : 75 grs, moyennement sale 50 grs, taches difficiles rajouter 25 grs.

GREEN LINGE

LESSIVE LIQUIDE
ULTRA
CONCENTREE

Efficace dès 30°C.
Agent de suspension
des salissures,
biodégradable.



CARACTERISTIQUES: Lessive liquide efficace dès 30° C. Contient un agent de suspension des salissures. **Produit exempt de classement toxicologique et sans pictogramme. Biodégradable (calculée) supérieur à 95% selon la norme OCDE 301E. Sans danger pour l'environnement et l'utilisateur.**

AVANTAGES: N'agresse pas le linge, les couleurs et les fibres. **Ne contient pas d'agent de blanchiment, laisse au linge un éclat naturel. N'est pas influencée par la dureté de l'eau. Mouille parfaitement le linge.** Emulsionne et saponifie les corps gras. Non caustique. Laisse aux textiles une senteur vivifiante de grande fraîcheur.

METHODE D'UTILISATION: Dosage 50 à 80 ml selon l'encrassement du linge pour une machine de 5 kg.

Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités, etc..



OXYLINGE

POUDRE A L'OXYGENE ACTIF 3 EN 1

DEGRAISSE – DETACHE – DETARTRE

CARACTERISTIQUES: Poudre à oxygène actif pour le linge et surfaces fortement souillées. 3 en 1 : **dégraissant, détachant et détartrant** grâce à ses principes actifs mouillants/émulsionnants, dispersants/défloculants/anti-redépositions et saponifiants. Non corrosif.

AVANTAGES: Action surpuissante de nettoyage, de détachant, de dégraissage et de détartrage en profondeur sur tous types de souillures (graisses, huiles, encres, créosotes, cambouis, boues, dépôts alimentaires, sauces, sang, etc...). Efficace sur toutes surfaces telles que textiles, teintures, moquettes, tapis, métaux, PVC, plastiques, caoutchoucs, verres, céramiques, pièces mécaniques, blocs moteurs, châssis, locomotives/wagons, sols industriels...). Utilisable en spray, shampooineuse, extraction-injection, en bain par filtration/écrémage des souillures (alcalinité forte), machine à laver, etc...

METHODE D'UTILISATION: Se référer à la fiche technique pour le dosage spécifique en fonction de ses applications.

Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités, sociétés de nettoyage, entreprises de transports, pressings, garages, ateliers, services techniques, services de maintenance, etc...



TOP LAINE

**LIQUIDE ADOUCISSANT
HAUTE QUALITE**

FACILITE LE REPASSAGE
REND LE LINGE PLUS
DOUX ET SOUPLE

CARACTERISTIQUES: Liquide adoucissant très concentré. Parfum lavande.

AVANTAGES: Assouplit le linge pour le rendre plus doux et le parfumer plus longtemps. **Facilite le repassage. Economique par sa forte concentration.**

METHODE D'UTILISATION : Verser dans la cuve dédiée 50 ml pour 6 kg.

Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités, etc...

GREEN CURVE

**DESODORISANT
DESTRUCTEUR
D'ODEURS
APPLICABLE SUR
TOUS SUPPORTS**

3 PARFUMS CITRON,
MANGUE, LAVANDE

GREEN CAPT'AIR

**ABSORBEUR
D'ODEURS
SECURITAIRE
ET NON TOXIQUE**

2 PARFUMS THE
VERT, MARINE

CARACTERISTIQUES: GREEN CURVE est spécialement étudié pour désodoriser et détruire les odeurs dans tous types d'espaces (Locaux poubelles, bureaux, vestiaires, sanitaires, véhicules, containers, caves, local de stockage, salles de réunion, buanderies, chambres d'hôtels, etc..).

AVANTAGES: Translucide est très parfumé, GREEN CURVE est très efficace dans tous types d'espaces et locaux. Composée de fragrances imprégnées dans du polymère flexible pour une meilleure diffusion du parfum, son support lui permet une fixation sur une grande variété de supports. Disponible dans différents fragrances (Citrus, Fabulous, Mango), chacune imprégnée directement détruire les odeurs pendant 4 semaines environ.

METHODE D'UTILISATION: GREEN CURVE est livré en sachet individuel fournissant ainsi une barrière à l'évaporation pendant le transport et stockage. *Placer d'abord le support sur une surface propre (Dégraisser avec notre GREEN SOLV si nécessaire). *Déballer le produit et le placer sur son support.

CARACTÉRISTIQUES : GREEN CAPT'AIR désodorise, stop et absorbe toutes les odeurs à la source en ayant une action sur les molécules contenues dans les mauvaises odeurs tout en régénérant l'air ambiant. Formule sous forme de gel solide longue durée 4 à 6 semaines selon l'intensité des odeurs. Constitué d'une pâte gel composée de polyesters, d'agents émulsifiants, de charbon activé, d'agents hygroscopiques et de détoxification. Parfum thé vert ou marine vivifiante.

AVANTAGES : Fonctionne de façon continue pour enlever les odeurs désagréable tout en vous donnant une qualité d'air plus pure, plus fraîche et plus saine. Permet de traiter une surface d'environ 80 m3 soit 30 m2. Biodégradable, non toxique, il ne dégage pas de gaz. Efficace sur les odeurs de cuisine, cigarette, tabac, sueur, litière à chat, aliment, déchet, peinture fraîche, moisissure, humidité, animaux domestiques. Dès que la boîte est ouverte, le produit commence à émettre dans l'air une série de molécules plus légères que l'air qui neutralisent les mauvaises odeurs et les molécules polluantes à la source.

MÉTHODE D'UTILISATION : Il suffit d'enlever le couvercle et placer la boîte à l'endroit désiré. GREEN CAPT'AIR régénère l'air ambiant des pièces d'une surface d'environ 30 m2. Il est efficace pendant 4 à 6 semaines. Puis vous pourrez utiliser le reste du produit durci dans le sac d'aspirateur.

Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités, crèches, agroalimentaires, collèges et lycées, maisons de retraite, salles de sports, bureaux, hôtels, restaurants, bars, associations, etc...



GREEN PROPETE

**NETTOYANT, DESTRUCTEUR D'ODEURS
ENZYMATIQUE SURPUISSANT
FORMULATION A BASE
DE 4 ENZYMES ET TENSIOACTIFS
REPULSIF CHIENS ET CHATS**

CARACTERISTIQUES: GREEN PROPETE est un liquide composé de tensioactifs et de plusieurs enzymes qui permettent de traiter les odeurs, les dépôts organiques et de nettoyer dans tous secteurs d'activités. Les différentes enzymes présentes dans la préparation facilitent la dissolution des protéines, des graisses, de l'amidon et des matières cellulose en découpant les longues chaînes carbonées. Répulsif chiens et chats.

AVANTAGES: Grâce aux divers tensioactifs et à son parfum frais et surpuissant, GREEN PROPETE détruit les odeurs, les dépôts organiques, les graisses, les protéines, l'amidon et désengorge dans (les containers, poubelles, vide-ordures, locaux poubelles, parties communes, canalisations, sanitaires, fosses septiques, bennes de camions, containers enterrés, regards de visite, sols et surfaces). Formule respectueuse de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur. Le produit assure une solubilisation optimum des salissures et une action rapide. Produit de couleur verte pour visualiser l'application.

METHODE D'UTILISATION: Consulter la fiche technique.

Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités, ayant des soucis d'odeurs, de dépôts organiques ainsi que d'urines et excréments de chiens et chats...



MISTRAL 3 PARFUMS

**DESTRUCTEUR D'ODEURS
ATMOSPHERIQUE MOLECULAIRES
GRAND VOLUME**

CARACTERISTIQUES: Neutralisation et absorption des odeurs. Aérosol avec valve gros volume. **Parfum spécifique à forte et longue rémanence grâce à ses agents actifs sur les molécules malodorantes et ses fragrances innovantes et originales.** Ne coule pas et ne laisse aucune retombée humide. Ne tache pas.

AVANTAGES: Destructeur d'odeurs moléculaire atmosphérique pour pièce à grand volume (1 pression couvre 200 m³). **Les parfums de nouvelles générations masquent instantanément les mauvaises odeurs en apportant une senteur douce et agréable tandis que les molécules absorbantes détruisent définitivement les fétidités** (tabac, friture, sueur, odeur de gasoil, etc...). Aérosol très économique 65 pulvérisations. Vous retrouverez dans notre gamme nos trois senteurs FRUITS ROUGES et EVASION émanence forte, POMME VERTE à rémanence moyenne.

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser directement dans la pièce ou le local et laisser agir.

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, entreprises, mairies, sociétés de nettoyage et de maintenance, sociétés de transports, maisons de retraite, discothèques, etc..



DEST'ODEUR

**DESTRUCTEUR D'ODEURS
CURATIF DE CONTACT 2 en 1
DESTRUCTEUR MOLECULAIRE DE
CONTACT ET MOLECULAIRE
ATMOSPHERIQUE**

CARACTERISTIQUES: Action préventive et curative à fort pouvoir rémanent. Destructeur moléculaire de contact et atmosphérique. **Effet anti-odeur** (limite la prolifération des odeurs dans l'atmosphère du lieu traité). Odeurs aux notes parfumées et agréables de magnolia et senteur fraîche. Incolore. **Ne colle pas. Prêt à l'emploi. Sans pictogramme. Ininflammable. Sans gaz propulseur. Biodégradable. Sans danger pour l'homme, la faune et la flore.**

AVANTAGES: Préventif et curatif, il détruit les mauvaises odeurs à la source (nicotine, sueur, friture, etc...) sans les masquer sur tous supports (moquettes, tissus, teintures, tapis, rideaux, voilages, plafonniers, sièges, literies, couvertures, tapisseries, textiles, containers, gaines de vide-ordures, gaines de ventilation, locaux poubelles, animaleries, etc...). **Ainsi que la composition spécifique des agents odorants et destructeurs moléculaires s'appuieront des courants ondulatoires atmosphériques du local traité afin de laisser une note parfumée, fraîche et légère avec un résultat immédiat et une longue rémanence (plusieurs heures).**

METHODE D'UTILISATION: Nébuliser le support ou le local, une senteur fraîche et agréable se prolifère.

Domaines d'applications: Pour chambres d'hôtel, salles d'attente, vestiaires, maisons de retraite, mairies, bureaux, autocars, bars/restaurants, night-club, salles de sports, cellules pénitentiaires, etc..



DEST'ODEUR BACTERICIDE

DESTRUCTEUR D'ODEUR CURATIF
DE CONTACT. 3 en 1 DESINFECTANT
DESTRUCTEUR MOLECULAIRE DE
CONTACT ET ATMOSPHERIQUE

CARACTERISTIQUES: Action bactéricide (EN 1040), préventive et curative à fort pouvoir rémanent. Destructeur moléculaire de contact et atmosphérique. **Effet bactériostatique** (limite la prolifération bactérienne dans l'atmosphère du lieu traité et sur les tissus). Odeurs aux notes parfumées et agréables de citron. Incolore. **Ne colle pas. Prêt à l'emploi. Sans pictogramme. Ininflammable. Sans gaz propulseur. Biodégradable. Sans danger pour l'homme, la faune et la flore.**

AVANTAGES: Désinfectant, préventif et curatif. Il détruit les bactéries et les mauvaises odeurs à la source (nicotine, sueur, friture, etc...) sans les masquer sur tous supports (moquettes, tissus, teintures, tapis, rideaux, voilages, plafonniers, sièges, literies, couvertures, tapisseries, textiles, containers, gaines de vide-ordures, gaines de ventilation, locaux poubelles, animaleries, etc...). **Ainsi que la composition spécifique des agents odorants et destructeurs moléculaires s'appuieront des courants ondulatoires atmosphériques du local traité afin de laisser une note parfumée, fraîche et légère avec un résultat immédiat et une longue rémanence (plusieurs heures).**

METHODE D'UTILISATION: Nébuliser le support ou le local et une senteur fraîche et agréable se prolifère.

Domaines d'applications: CHU, hôpitaux et cliniques, salles d'examen, salles de soins, cabinets médicaux, maisons de retraite, mairies, vestiaires, bureaux, autocars, salles de sports, cellules pénitenciaires, night-club, etc...

BRISE SENTEUR

**DESODORISANT
D'AMBIANCE**

**FORMULE
ECONOMIQUE**



Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités, crèches, collèges et lycées, maisons de retraite, salles de sports, bureaux, halls d'accueil, sanitaires, hôtels/restaurants/bars, associations, etc...

CARACTERISTIQUES: Désodorise, **neutralise et détruit toutes sortes d'odeurs nauséabondes.** Aérosol grand format. Plusieurs parfums. Incolore. Gaz propulseur **inflammable.**

AVANTAGES: Désodorise, neutralise et détruit les odeurs désagréables (tabac, sueur, cuisine, animaux, locaux poubelles, toilettes, etc...). **Ne coule pas et ne tache pas les supports. Parfums agréables et sans retombée humide.**

METHODE D'UTILISATION: Vaporiser à l'intérieur de la salle à traiter et laisser agir.

TOP SENTEUR

**DESODORISANT
AUTOMATIQUE
D'AMBIANCE**



Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités, crèches, collèges et lycées, maisons de retraite, salles de sports, bureaux, halls d'accueil, sanitaires, hôtels/restaurants/bars, associations, etc...

CARACTERISTIQUES: Désodorise, neutralise et détruit toutes sortes d'odeurs nauséabondes. **Aérosol pour diffuseur 3000 pulvérisations.** Parfum Amnétys, Relaxing, Citrus, Emerald, Floral Bouquet, Ambers, Cherry. Incolore. Utilisation : (bureaux, hôtels, restaurants, cafétérias, épiceries, boulangeries, conserveries, usines alimentaires, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, écoles, cabinets médicaux, toilettes, salles d'eau, vestiaires, salles d'attente, archives, maisons, salons de coiffure/beauté, etc...)

AVANTAGES: Désodorise, neutralise et détruit les odeurs désagréables (tabac, sueur, cuisine, animaux, locaux poubelles, toilettes, etc...). **Ne coule pas et ne tache pas les supports. Parfums agréables et sans retombées humides.** S'utilise avec notre diffuseur **DESOTOP. Sans Allergène.**

METHODE D'UTILISATION: Permet de traiter une pièce de 70 m³ pendant 32 jours, (24 h /24) en temporisation 15 minutes (ou 3 mois pendant 8 h/J) ou 60 jours 5 jours/7 jours.



GREEN MICROCAPS

SUODORANT ENCAPSULÉ
POUR TEXTILE, *AIR
AMBIANT ET LOCAUX
POUBELLES

CARACTÉRISTIQUES : GREEN MICROCAPS est un parfum spécifique à la fleur de lin ou thé vert pour le traitement des odeurs sur les tissus, moquettes, locaux poubelles et l'air ambiant. Les molécules de parfums sont encapsulées et se libèrent progressivement, cela assure un excellent résultat et ce durant plusieurs jours. Parfum fleur de lin ou thé vert pour créer une ambiance fleurie et rafraichissante.

AVANTAGES : Parfum micro-encapsulé, longue rémanence, s'applique sur tous types de textiles et supports. Ne tache pas, non agressif, non irritant, non corrosif. Ininflammable, sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Sans solvant, sans alcool, formule écoresponsable.

METHODE D'UTILISATION : Bien agiter le produit avant l'emploi pour bien répartir les capsules de parfums. Pulvériser **GREEN MICROCAPS** sur les textiles ou tout autre support de façon uniforme, sans trop mouiller. Les frottements libéreront le parfum contenu dans les micro-capsules et ce durant près de 4 jours.

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, ...

V-AIR

CAPSULE CERAMIQUE AUX
HUILES ESSENTIELLES

DIFFUSION DE PARFUM PAR
ATOMISATION COUVRE 170
M3 PENDANT 60 JOURS



Domaine d'applications: Toutes collectivités et industries...

CARACTÉRISTIQUES: Capsule céramique biodégradable imprégnée d'huiles essentielles. Système écologique, exempt de tous solvants, HFC et COV nocifs. **Diffusion d'huiles essentielles dans l'air. Désodorisant passif multi phases, sans aérosol. Conçu pour couvrir 170 m3, utilisable avec notre DIFFUSSEUR V-AIR.** (s'utilise sans pile et sans courant, il se verrouille à clé pour apporter une sécurité totale.) Se fixe ou se pose.

Dimension du diffuseur L 144mm, P 70mm, L 63mm.

AVANTAGES: Exempt de solvants, HFC et COV. Diffusion du parfum par atomisation. Jusqu'à 60 jours de diffusion par recharge. Couvre jusqu'à 170 m3. Utilise des recharges 100% biodégradables. Parfum Menthe, Concombre-Melon, Citron-Mangue, Océan et Pomme.

MÉTHODE D'UTILISATION: Placer la cartouche de parfum **V-AIR** dans le diffuseur et placer celui-ci à l'endroit où vous voulez désodoriser. Laisser agir le produit jusqu'à épuisement des huiles essentielles (60 jours). Remplacer par une nouvelle cartouche.

V- FRESH

DÉSODORISANT
NEUTRALISANT
D'ODEURS

100% SECURITAIRE,
SANS COV, SANS
ALLERGENES



Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, ...

CARACTÉRISTIQUES: Désodorisant et neutralisant d'odeurs solide et discret. **Composé de matériaux microporeux qui rafraichissent et éliminent les mauvaises odeurs durant 30 jours. Flexible s'installe sur toutes surfaces lisses et dures.** Deux parfums disponibles Apple et Citrus-Mango. Dimension H 100mm, P 20 mm, L 78 mm.

AVANTAGES: Désodorisant solide et discret composé de matériaux microporeux qui éliminent des mauvaises odeurs. **Rafrâchit l'air tout en neutralisant les mauvaises odeurs.** Durée de vie du parfum jusqu'à 30 jours. Installation facile avec ventouse. **Exempt de COV, sans solvant, sans gaz propulseur et sans allergène.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Nettoyer le support avec notre GREEN GLASS. Ouvrir le sachet, enfiler le gant jetable et poser la ventouse avec le produit sur un support lisse ou dur. Jeter le produit au bout de 30 jours d'utilisation.



ASEPT ODEUR

**NEUTRALISANT D'ODEUR,
DESINFECTANT, ODORISANT
SURPUISSANT 2 EN 1.**

CARACTERISTIQUES: Désinfectant-odorisant associant l'action d'un produit de désinfection et de désodorisation. Homologué aux normes bactéricides et fongicides pour les logements, matériaux d'élevage, transport d'animaux, etc... **Sa désinfection permet d'éliminer les micro-organismes protagonistes des mauvaises odeurs. Sa formulation spécifique neutralise les molécules atmosphériques et de contacts malodorantes.**

AVANTAGES: Produit concentré, surpuissant et très économique grâce à sa faible dilution. Il remplace un désinfectant spécifique et un désodorisant. **Il permet d'éliminer les mauvaises odeurs à la source tout en laissant un parfum frais, agréable et durable dans le temps. Il stoppe par son action la contamination donc les mauvaises odeurs.**

METHODE D'UTILISATION: Selon les odeurs, lieux et surfaces à traiter, utiliser en pulvérisation (1% à 3 %), en dosage manuel (1% à 2%), balayeuse 1 litre pour 800 litres, monobrosse, auto laveuse et centrale de dilution (1% à 2%).

Domaines d'applications: Industries, agroalimentaires, abattoirs, élevages, transport d'animaux et toutes collectivités ou services de maintenance (HLM, marchés, vestiaires, centres d'épuration des eaux usées, déchetteries, incinérateurs, métiers de bouche, traitement des déchets, etc...)



ASEPT SURFACES

**DÉSINFECTANT DE SURFACES
PRÊT À L'EMPLOI
DÉSINFECTANT LARGE SPECTRE,
PRÊT À L'EMPLOI, ACTION RAPIDE...**

CARACTÉRISTIQUES : Nettoyant, désinfectant, bactéricide, fongicide, virucide, prêt à l'emploi. Agréé contact alimentaire. Pourcentage élevé d'éthanol pour une garantie contre les bactéries, levures, moisissures, champignons et virus, dans ou sur tous types de supports demandant une désinfection rapide et immédiate. **Conforme aux normes BACTERICIDE EN 1500 EN 12791 EN 13727, TUBERCULOSIDE EN 14348, LEVERUCIDE EN 1650, VIRUCIDE EN 14476+A1 (30sec). Actif sur le virus COVID-19.**

AVANTAGES : Ne laisse aucun résidu. **N'attaque pas la plupart des matériaux. Veille à ce que les micro-organismes soient irrémédiablement endommagés. Par le fait d'une réaction chimique avec les micro-organismes, la formation d'une résistance est impossible.** S'utilise sur : les lunettes de toilette, poignées de portes, plans de travail, mains courantes, robinetteries, réfrigérateurs, couteaux, planches à découper, trancheuses etc. Efficace dans le domaine alimentaire.

MÉTHODE D'UTILISATION : Dégraisser au préalable si le support est fortement encrassé. Vaporiser sur la partie à traiter et à désinfecter, laisser agir au moins 30 secondes. Essuyer avec une microfibre ou un chiffon hightextra. Le produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer avec de l'eau.



ASEPT MULTI PAE

**DESINFECTANT MULTI-SURFACES
PRET A L'EMPLOI
LUTTE CONTE LES BACTERIES,
LES LEVURES LES MOISSISURES
ET LES VIRUS**

CARACTERISTIQUES: Désinfectant prêt à l'emploi pour toutes surfaces, appareils et matériaux. Bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13697, AFNOR NF T 72-170, 72-171, 72-190) Fongicide (EN 1650, AFNOR NF T 72-201) Virucide EN 14476, Hépatite B, Hépatite C, HIV-I, H5/N1, H3/N8). **Pas de manipulation et dilution donc très pratique à l'emploi et facile d'utilisation.**

AVANTAGES: Permet de désinfecter tous types de supports (Poignées de portes, plans de travail, tables, réfrigérateurs, ustensiles de cuisines, ustensiles de soins, bureaux, vestiaires, salles de sports, etc... **Agréé contact alimentaire.** Temps de contact entre 5 et 15 minutes maximum. **Après désinfection des surfaces, si celles-ci entrent en contact avec des denrées et boissons ou leurs matières premières, il faut rincer minutieusement avec de l'eau pure. Aucun pictogramme de sécurité. Sans danger pour l'utilisateur.**

METHODE D'UTILISATION: Pour les supports fortement encrassés, il est préférable de dégraisser avant l'application du produit avec notre Tornade, Green Tornade ou un dégraissant de notre gamme. Pulvériser sur le support à traiter et laisser agir selon la désinfection demandée (voir tableau ci-dessous).

Domaines d'applications: Désinfection de tous locaux (groupes scolaires, pompes funèbres, cabinets médicaux, cabinets vétérinaire, ambulances, vestiaires, crèches, salles de classe, bureaux de vote, salles omnisports, crèches, etc...)



ASEPT MISTRAL BACTERICIDE

DECONTAMINANT DE
CONTACT ATMOSPHERIQUE
SPECIAL GRANDS VOLUMES

DÉSINFECTANT LARGE
SPECTRE D'ACTION

CARACTERISTIQUES: ASEPT MISTRAL BACTERICIDE parfum menthe. Bactéricide EN 1276, fongicide EN 1275 et virucide NFT 72 180. Actif sur les bactéries, levures, moisissures, champignons, etc... Incolore. Buse spéciale traitement grands volumes.

AVANTAGES: Assainit et décontamine en une seule action l'atmosphère et les supports dans le local traité. Economique, 1 pression = 200 m³. Ses matières actives spécifiques en font un produit performant pour lutter contre toutes sortes de contaminations. Désinfectant bactériostatique large spectre. En 1 action, il supprime instantanément les mauvaises odeurs à la source, désinfecte en totalité et laisse une senteur fraîche et agréable. Ne coule pas et ne tache pas les supports. Environ 65 pulvérisations par aérosol soit 13000 m³ traités.

METHODE D'UTILISATION: Appliquer une seule pulvérisation dans le local sans déplacer les supports et laisser agir la solution qui se propagera par effets d'ondulations atmosphériques.

Domaines d'applications: Désinfection de tous locaux (groupes scolaires, pompes funèbres, cabinets médicaux, cabinets vétérinaire, ambulances, vestiaires, crèches, salles de classe, bureaux de vote, salles omnisports, etc...)



HYPLUDES

NETTOYANT, DÉGRAISSANT,
DÉSINFECTANT
HAUT DE GAMME,
AGRÉE CONTACT
ALIMENTAIRE
BACTERICIDE, FONGICIDE,
VIRUCIDE, LEVERUCIDE,
SPORICIDE

CARACTÉRISTIQUES : Dégraisse, désinfecte et nettoie, les inox, sols, chambres froides, surfaces, appareils de cuisines, chaînes de production. S'utilise aussi sur tous supports grâce à sa formule active sur les virus enveloppés et non enveloppés. Agréé contact alimentaire. Désinfectant à large spectre d'activité (Bactéricide, fongicide, sporicide, lévérucide et virucide). Conforme aux normes EN 1276, EN13704, EN 13624, EN 13627, EN 13697, EN 13727, EN 14475, EN 14476, EN 14561, EN 14261, EN 16438, EN16615, EN 16677, EN 1650, EN 1656, EN 1657.

AVANTAGES :

-CONSTITUE DE NETS AVANTAGES COMPARER À LA JAVEL OU CHLORE. Car : spectre d'activité plus large ; beaucoup plus économique car diluable jusqu'à 1 : 200 ; inodore ; pouvoir mouillant plus élevé ; meilleure compatibilité avec les autres produits ; reste efficace et sans vapeurs toxiques / nocives à odeur désagréable par forte chaleur. Pouvoir mouillant/pénétrant renforcé afin de favoriser l'action du produit au coeur du support à traiter dans les moindres fissures véritables nids bactériens. Désodorisant, destructeur d'odeur de putréfaction, par arrêt des fermentations des microbes détruits par l'action du produit.

-DÉSINFECTANT PUISSANT À LARGE SPECTRE D'ACTIVITÉ ET À DOUBLE ACTION SUR LES SPORES MICROBIENNES QUE SUR LES FORMES VEGETATIVES.

Par effet de réticulation sur les protéines de constitution. Blocage des fonctions enzymatiques. Destruction des membranes et noyaux cellulaires pour éliminer les : Staphylocoques, Streptocoques, Bacilles, Escherichia Coli, Acétobacter aérogènes, Pseudomonas, Proteus, Erythrocytes, S.aureus, Listéria monocytogènes, etc... **METHODE D'UTILISATION :** Pour le dégraissage et la désinfection des sols, doser à 1% (soit 100 ml par litre d'eau), des surfaces, doser à 6% (soit 60 ml par litre d'eau). Utilisable en centrale d'hygiène avec les normes HACCP et protocoles de nettoyages en milieu alimentaire.

Domaine d'applications: Toutes collectivités et industries...



ASEPT PERCUSSION

**PERCUTEUR ONE SHOT DE
CONTACT ATMOSPHERIQUE
3 ACTIONS**

**DESINFECTANT - INSECTICIDE -
DESTRUCTEUR D'ODEUR.**

Domaines d'applications : Désinfection de tous les locaux (Groupes sociaux, pompes funèbres, ambulances, vestiaires, crèches, locaux à poubelles, discothèques, bureaux, salles des fêtes, cabines médicaux, cabinets vétérinaires, salles de classes, bureaux de vote, salles omnisports, couloirs, etc...).

CARACTERISTIQUES: ASEPT PERCUSSION parfum menthe : aérosol one shot (traite 150 m³), et, ASEPT PERCUSSION MINI : aérosol one shot (traite 50m³). **Diffusion en continu avec action bactériostatique, sans tacher les supports.** Désinfectant (ammonium quaternaire) bactéricide, fongicide, germicide et sporicide. Insecticide (pyréthrinode) volants/rampants. Actif sur la gale (scabiose/acarien sarcopte).

AVANTAGES: Produit révolutionnaire, 3 actions en 1, regroupant un désinfectant bactériostatique large spectre, un insecticide concentré large action et un désodorisant parfum menthe. En 1 action, il supprime les mauvaises odeurs, les insectes volants/rampants et les infections virales et bactériennes (gale, gastroentérite, etc...).

METHODE D'UTILISATION: Action curative : poser le percuteur one shot au centre du local à traiter sans personne présente dans la pièce. Actionner le système de diffusion en continue et sortir de la pièce. Attendre 1 heure avant de rentrer dans l'espace traité et bien aérer.



GREEN BAC CHOC

**TRAITEMENT SURPUISSANT
DES GRAISSES, PAPIERS,
AMIDONS ET PROTEINES**

**FORMULE TRES CONCENTREE
DOSAGE 60 À 80 ML/M3**

CARACTERISTIQUES : GREEN BAC CHOC contient un mélange de bactéries non pathogènes qui assure la liquéfaction des déchets (graisses, papiers, amidons, protéines...etc...). **Lors de leur croissance, chaque bactérie excrète divers enzymes qui assurent le découpage des longues chaînes carbonées. L'action combinée des bactéries et des enzymes finalise la liquéfaction des divers déchets.**

AVANTAGES : La formulation de GREEN BAC CHOC est fortement concentrée en matière active. **La concentration en bactéries pour obtenir une action optimum doit être d'au moins 1109 par litre de matières à liquéfier.** S'utilise dans les bacs à graisse, les stations d'épuration, les fosses septiques, pour la neutralisation des odeurs

MÉTHODE D'UTILISATION : GREEN BAC CHOC doit être si possible dilué dans de l'eau tiède afin d'accélérer le processus de liquéfaction optimum des déchets.*Dosage : 60 à 80ml par m³ de pollution. Le contenu de cette documentation n'engage en aucun cas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Le produit doit être répandu sur la surface à traiter de manière homogène. L'aération de la surface à traiter est souhaitable pour accélérer l'action bactérienne. La concentration en bactéries pour obtenir une action optimum doit être d'au moins 1109 par litre de matières à liquéfier. Le temps de réaction est fonction de la t° ambiante. Plus la température est élevée plus la liquéfaction sera rapide.

Domaines d'applications: Collectivités, Industries, Agroalimentaire, Restaurants, sociétés de curage, Assainissements, sociétés de traitement de l'eau, etc...



ASEPT 6F

DETERGENT DESINFECTANT A LARGE SPECTRE

BACTERICIDE EN 1500 EN 12791
EN13727 -TUBERCULOSIDE EN
14348, LEVERUCIDE EN 1650 -
VIRUCIDE EN 14476+A1 (30sec).
Actif sur le virus COVID-19.

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, désodorisant, désinfectant large spectre répondant aux normes AFNOR bactéricides (EN 1040, EN 1276, EN 13697, NFT 72-170, NFT 72-171 et NFT 72-190), fongicides (EN 1650 et NFT 72-201) et virucide (EN 14476). **Agréé contact alimentaire.** Senteur légère non entêtante et agréable.

AVANTAGES: Produit ultra concentré et très économique qui désinfecte en milieux sains et interférents. **Utilisable dans les collectivités telles que** CHU, hôpitaux et cliniques, cabinets médicaux, maisons de retraite, centres de cure et rééducation, foyers d'accueil, crèches, laboratoires d'analyses, ambulanciers, salles de sports et piscines, centres pénitenciers, commissariats, industries agroalimentaires, etc...

METHODE D'UTILISATION: Diluer de 10 ml à 150 ml par 10 litres d'eau selon la désinfection demandée. En contact alimentaire, rincer à l'eau claire après désinfection.

Domaines d'applications: Toutes les collectivités et industries devant apporter une optimisation normalisée d'hygiène et de désinfection dans leurs locaux.

ASEPT CONTACT

DESINFECTANT DE SURFACES A ACTION ET SECHAGE RAPIDE

LUTTE CONTRE LES
BACTERIES,LEVURES,
MOISISURES, VIRUS



CARACTÉRISTIQUES ASEPT CONTACT est utilisé comme nettoyant hygiénique dans la lutte contre les bactéries, les levures, les moisissures et les virus, dans ou sur toutes types de supports demandant une désinfection rapide. Il peut être aussi utilisé sur les petites surfaces (ca. 1/2 m2) qui peuvent entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation, comme les couteaux et les planches à découper. Con forme aux normes **BACTERICIDE EN 1500 EN 12791 EN13727 -TUBERCULOSIDE EN 14348, LEVERUCIDE EN 1650 -VIRUCIDE EN 14476+A1 (30sec).** Actif sur le virus COVID-19. l'alimentation, comme les couteaux et les planches à découper.

AVANTAGES: S'utilise pour le nettoyage et la désinfection de tous types de supports et toutes sortes de petites surfaces. N'attaque pas la plupart des matériaux. Peut être utilisé dans le secteur alimentaire. L'activité est garantie par le pourcentage élevé d'alcool dont efficacité vis-à-vis des bactéries, levures, moisissures et virus. **Veille à ce que les micro-organismes soient irrémédiablement endommagés. Par le fait de la réaction chimique avec les micro-organismes, la formation d'une résistance est impossible.** Contient plus de 75% d'alcool..

METHODE D'UTILISATION: Le produit est prêt à l'emploi, donc ne pas diluer dans l'eau. **Le produit a un pourcentage d'alcool élevé (+75%), permettant un fonctionnement rapide.** Pulvériser sur le support à désinfecter, laisser agir 30 secondes et essuyer avec une microfibre ou notre chiffon Hightextra alimentaire. Ne laisse aucun résidu. Dégraisser si le support est fortement encrassé avec notre Tornado, Green Tornado ou Multi Green avant de désinfecter avec l'ASEPT CONTACT.

ASEPT SURFACES

DESINFECTANT DE SURFACES A ACTION ET SECHAGE RAPIDE

LUTTE CONTRE LES
BACTERIES,LEVURES,
MOISISURES, VIRUS



CARACTÉRISTIQUES: Nettoyant, désinfectant, bactéricide, fongicide, virucide, prêt à l'emploi. **Agréé contact alimentaire.** Pourcentage élevé d'éthanol pour une garantie contre les bactéries, levures, moisissures, champignons et virus, dans ou sur tous types de supports demandant une désinfection rapide et immédiate. **Conforme aux normes BACTERICIDE EN 1500 EN 12791 EN 13727, TUBERCULOSIDE EN 14348, LEVERUCIDE EN 1650, VIRUCIDE EN 14476+A1 (30sec).** Actif sur le virus COVID-19.

AVANTAGES: Ne laisse aucun résidu. N'attaque pas la plupart des matériaux. **Veille à ce que les micro-organismes soient irrémédiablement endommagés. Par le fait d'une réaction chimique avec les micro-organismes, la formation d'une résistance est impossible.** S'utilise sur : les lunettes de toilette, poignées de portes, plans de travail, mains courantes, robinetteries, réfrigérateurs, couteaux, planches à découper, tranches etc. **Efficace dans le domaine alimentaire.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Dégraisser au préalable si le support est fortement encrassé. **Vaporiser sur la partie à traiter et à désinfecter, laisser agir au moins 30 secondes.** Essuyer avec une microfibre ou un chiffon hightextra. Le produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer avec de l'eau.

ASEPT FORCE 7

NETTOYANT
CLIMATISATION
BACTERICIDE
FONGICIDE
VIRUCIDE
ANTI-ACARIEN,
INSECTICIDE
ACTIF SUR LA
LEGIONELLOSE



DESINFECTANT LARGE SPECTRE SPECIAL
CLIMATISATION, INSECTICIDE ET ANTI-ACARIEN

Domaines d'applications: Désinfection de toutes les climatisations, aérations, ventilations, textiles, locaux, tous domaines d'activités, etc...

CARACTERISTIQUES: Nettoyant désinfectant, Bactéricide EN 1276, fongicide EN 1275 et virucide NFT 72 180. Efficace sur la légionellose, les insectes et les acariens. Complexe de tensioactifs, ammonium quaternaire, pyrèthrine de synthèse, agents anti-acariens et séquestrant. Biodégradable à plus de 90%.

AVANTAGES: Nettoyant désinfectant spécial climatisations, aérations et ventilations. **Permet de traiter de façon définitive et par protection les insectes rampants et acariens. Détruit les mauvaises odeurs par décontamination à la source.** Utilisable en curatif et préventif (locaux, climatiseurs, aérateurs, gaines de ventilation, canapés, couvertures, matelas, housses, moquettes, tissus, tapis, coussins, sièges, etc...)

METHODE D'UTILISATION: Climatisation et ventilation d'air, pulvériser dans les gaines 10 ml/m3 traitées. Supports à désinfecter, pulvériser sur le support, laisser agir 5 à 15 minutes et essuyer avec une microfibre ou chiffon Ecotex. Rincer à l'eau en contact alimentaire. Textiles, pulvériser sur le support à traiter et laisser sécher. Insectes, pulvériser à l'endroit du passage des insectes rampants en curatif et dans les endroits sensibles en préventif.

SUBTIL CLIM

MOUSSE
NETTOYANTE
CLIMATISATIONS

BACTERICIDE
EN1276,
FONGICIDE
EN1275,
ACCREDITÉ
COFRAC



Domaines d'applications: Toutes collectivités, Plombiers- chauffagistes, prestataires de service, réparateurs, installateurs de climatisations, garages, transporteurs, sociétés de taxis et d'ambulances, loueurs de véhicules, artisans, sociétés de maintenance, etc...

CARACTERISTIQUES: Désinfectant, décontaminant à base d'ammonium quaternaire. **Formulation en mousse. Action bactéricide : empêche les fermentations bactériennes tout en supprimant les odeurs qui en découlent - Action fongicide : champignons, levures, moisissures ; Sporicide et légionellose**

AVANTAGES: Efficacité de la solution active pulvérisée testée en laboratoire agréé (Ministère de la Recherche) et **accrédité COFRAC**. Bactéricide selon la norme européenne NF EN 1276 en 5mn de contact à 20°C. Condition de propreté. Fongicide selon la norme NF EN 1275 en 15 minutes de contact. Gaz propulseur ininflammable. À pulvériser sur les surfaces à traiter. **Utilisable pour la désinfection des climatisations avec l'aide de diffuseurs prolongateurs spéciaux. N'altère pas les supports traités.**

METHODE D'UTILISATION: Agiter l'aérosol. Pulvériser directement sur les surfaces à traiter. Laisser le produit pénétrer et agir. Frotter les parties à désinfecter à l'aide d'une brosse ou d'une éponge propre. Selon les surfaces, rincer à l'eau claire ou essuyer avec un chiffon propre et sec. Pour l'utilisation comme désinfectant de climatisation : Désactiver le système de climatisation selon les consignes du constructeur. Pulvériser à l'aide du diffuseur prolongateur dans les bouches de ventilation et entrées d'air. Laisser agir 10 minutes et remettre le moteur en marche.

Traitement Insecticides et Rongeurs

INSECTICIDE
FOUDROYANT
GUÊPES ET
FRELONS

SPECIAL NIDS DE
GUÊPES ET
FRELONS



STOP FOUDROYANTS

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, mairies, pompiers, services techniques et services de maintenance, sociétés d'autoroutes, entreprises, parcs de loisirs, parcs animaliers, agroalimentaires, artisans, déchetteries, domaines de chevaux, etc...

CARACTERISTIQUES: Insecticide foudroyant pour le traitement des nids de guêpes ou de frelons. Jet directionnel gros débit pour une sécurité optimale. **Très efficace dans toutes les situations.**

AVANTAGES: Détruit instantanément tous insectes à son contact par un effet paralysant. **Jet gros débit avec une portée jusqu'à 6 m. Elimine efficacement tous les nids même du frelon asiatique.**

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser sur les nids de guêpes et frelons à traiter. Action foudroyante immédiate.



BIOSECT

**INSECTICIDE DE CONTACT
AGREE ALIMENTAIRE
VOLANTS/RAMPANTS/ACARIENS
REMANENCE DE 6 SEMAINES.**

CARACTERISTIQUES: Insecticide et acaricide à base d'essence de géranium (perméthrin). N° d'autorisation : 7507/B. **Action rapide et longue rémanence. Liquide fluide émulsion blanc. Inodore et incolore, ne tache pas.** Sans danger pour l'utilisateur. Prêt à l'emploi, facilite l'utilisation et évite le surdosage. Utilisable dans le domaine alimentaire.

AVANTAGES: Efficacité redoutable pour cet insecticide de contact prêt à l'emploi destiné aux traitements localisés pour la lutte contre tous les insectes rampants et volants dans les maisons, les bâtiments et les lieux de travail. **Biosect** élimine vite et pendant une longue période les fourmis, les charançons, les calandres, les cloportes, les puces, les lépismes, les grillons, les cafards, les guêpes, les mouches, les moustiques, les teignes, les psychodes, etc... **Préventif et curatif. Economique grâce à son traitement spécifique d'un local. Rémanence de 6 semaines selon l'indice U.V.** 1 litre permet de traiter de 70 à 80 m². 100% d'efficacité si 20% de la surface traitée.

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser **Biosect** aux endroits où les insectes se reposent, passent, se nichent ou s'abritent. Pour la lutte contre les mouches, pulvériser **Biosect** uniquement aux endroits où elles se posent (par ex. les chambranles des fenêtres, les bandeaux lumineux, etc.). Ne jamais traiter l'entièreté de la surface. Pour la lutte contre les guêpes, pulvériser **Biosect** dans les trous d'entrées ou directement dans les nids. Si l'infestation persiste, répéter le traitement après 14 jours. Pour la lutte contre les acariens pulvériser le produit sur le tissu à traiter et recommencer l'opération au bout de 1 mois.

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, mairies, écoles, crèches, maisons de retraite, services de maintenance, sociétés d'autoroutes, hôtels et restaurants, entreprises, parcs de loisirs et animaliers, serres, espaces verts, chenils, agroalimentaire, laboratoires de fabrication, abattoirs, artisans, déchetteries, etc...



EMEROD

**AEROSOL POUR LA PROTECTION
DES GAINES ET MOUSSES
CONTRE LES RONGEURS**

CARACTÉRISTIQUES : **EMEROD** est une solution à base de résine qui se vaporise sur les matériaux pour les protéger contre les rongeurs. **Empêche les rongeurs de s'attaquer aux câbles, gaines, durites, mousses, isolation. Action préventive et longue durée.**

AVANTAGES : Les matériaux une fois traités ne peuvent plus être détériorés. **Très efficace dans le temps, tenue d'environ 6 mois. Simple d'utilisation et rapide à mettre en oeuvre.** Une fois secs les surfaces sont recouvertes avec un film protecteur sur les gaines plastiques, les gaines de câbles électriques ou de câbles de transmission, mousses d'isolation dans les installations électriques ou dans les moteurs de véhicules.

MÉTHODE D'UTILISATION : Agiter l'aérosol avant chaque utilisation. Pulvériser à environ 30 cm de la surface à traiter. Retraiter tous les 6 mois, ou plus fréquemment en cas d'humidité, de salissures ou d'empoussièrement.

Domaine d'applications: Collectivités, industries, hôtels, services techniques et de maintenance, artisans, SNCF, DRIR, etc...



ADVION GEL BLATTES

**ATTRATIF POUR BLATTES,
FORMULATION BREVETEE
MATIERE ACTIVE
BIO-ACTIVE, COMBINEE
À UNE FORTE APPETENCE POUR
ELIMINATION TOTALE DE TOUTES
ESPECES DE BLATTES...**

CARACTERISTIQUES: **ADVION GEL BLATTES** est la combinaison idéale entre une formulation brevetée d'une appétence exceptionnelle et une matière active unique, non-répulsive, qui est bio-activée à l'intérieur des blattes vers sa forme active. Peut être utilisé dans un nombre varié de sites. **Peu d'insecticides utilisent les enzymes présentes dans l'organisme des insectes nuisibles pour changer leur structure moléculaire et augmenter leur efficacité biologique.** Grâce à des méthodes d'optimisation chimique, l'indoxacarbe contenu dans **ADVION GEL BLATTES** a été développé de façon à être bio-activé par les blattes. Une fois le composé ingéré par la blatte, le processus de bio-activation met en jeu des enzymes présentes dans l'organisme de l'insecte. Grâce à ce processus métabolique, l'indoxacarbe peut ainsi être converti en sa forme insecticide. Cela signifie donc que le produit devient actif uniquement à l'intérieur de la blatte.

AVANTAGES: L'indoxacarbe, une matière active révolutionnaire. Pour une lutte rapide et totale contre toutes les principales espèces de blattes. Bio-activation par les enzymes des blattes. **Formulation très appétente Autorisé en agroalimentaire Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.** Une viscosité parfaite, pour toutes les situations et dans tous les domaines d'activités. **ADVION GEL BLATTES** est spécifiquement formulé pour attirer toutes les espèces de blattes, dont : Blatte orientale (*Blatta orientalis*) Blatte germanique (*Blattella germanica*) Blatte américaine (*Periplaneta americana*).

MODE D'EMPLOI: Prendre une cartouche, mettre l'embout applicateur et le poussoir. Appliquer une goutte tous les mètres dans l'endroit infesté par les blattes. Une cartouche permet de traiter environ 600 m². Peut être appliqué dans le milieu agroalimentaire, l'industrie, les collectivités, les restaurants, les commerces, les bâtiments locatifs, etc...

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries demandant un traitement bio-activé contre toutes sortes de blattes

VEBITOX

**RONTICIDE POUR
TOUS RONGEURS
APPAT HYDROPHOBE
À BASE D'AMANDE
DE TOURNESOL
AVEC AMERISANT**



CARACTERISTIQUES: VEBITOX est un appât rodenticide prêt à l'emploi sous forme de pâte fraîche alliant l'appétence de nombreux aliments. **Utilisé pour l'appâtage dans les bâtiments et abords immédiats. Le support avec une quantité d'huile végétale autorise son emploi dans des situations humides** (usines, caves, greniers, cours...). Contient du difénacoum qui tue les rongeurs en ralentissant leur capacité de coagulation du sang.

AVANTAGES: Les rongeurs meurent 4 à 5 jours après ingestion de l'appât ce qui évite la méfiance de ses congénères. **Contient un amérissant pour éviter que l'être humain ou les chiens avalent le produit. S'utilise dans tous les endroits humides. Grande tenue dans le temps 2 à 3 mois.** Contrôlé le visuel lorsque l'appât n'est plus consommé, destruction totale des rongeurs.

MODE D'EMPLOI: Disposer 2 sachets tous les 2m pour les souris et petits rongeurs et 10 sachets tous les 5m pour les rats. Renouveler l'opération si tous les appâts sont consommés ou disparus. Enlever les rongeurs morts avec des gants pour éviter que ses congénères ne se méfient.

RUBIS BLOC

**APPÂT PRET
À L'EMPLOI
RODONTICIDE SOUS
FORME DE BLOC
LUTTE CONTRE LES
RATS ET LES SOURIS
AVEC UNE GRANDE
EFFICACITÉ, SPECIAL
COLLECTIVITE...**



CARACTÉRISTIQUES : RUBIS BLOC Contient 0,005%, Difénacoum Benzoate de Dénatonium (amérissant). **RUBIS BLOC s'utilise pour l'appâtage dans les bâtiments et leurs abords immédiats. Se conserve 2 ans dans son emballage d'origine. AMM professionnels 2012-0031, grand public 2012-0062.**

AVANTAGES : Contient un amérissant pour éviter d'avaler le produit. **Les appâts à base de difénacoum tuent les rongeurs en ralentissant leur capacité de coagulation du sang. Les rongeurs meurent en général 4 à 5 jours après ingestion de l'appât sans éveiller la méfiance des autres rongeurs.** Très efficace même en milieu humide. Antidote en cas d'ingestion vitamine K1.

MÉTHODE D'UTILISATION : Déposer les appâts dans des boîtes ou postes d'appâtage sécurisé et inviolable. Placer les boîtes sur les parcours empruntés, de préférence à proximité des lieux de gîte ou des sources de nourritures. Remplacer les appâts tous les 2 -3 mois ou quand ils sont souillés. Rats : 3 à 4 sachets tous les 5 à 10 m selon l'infestation. Souris : 1 sachet tous les 2 à 5 m selon l'infestation. Contrôler régulièrement les boîtes afin de vérifier la consommation. Renouveler l'appât jusqu'il ne soit plus consommé signe d'une destruction totale. Les rongeurs morts doivent être retirés régulièrement

Domaines d'applications: Toutes les collectivités et industries, services de l'eau, services de l'assainissement, sociétés de service, SNCF, DRIR, sociétés d'autoroute, etc...

TOBAN VOLANTS

**SPECIAL VOLANTS EFFET
CHOC SANS REMANENCE
DIFFUSION INNOVANTE.**

**INSECTICIDE CHOC
SURACTIF**



CARACTERISTIQUES: Grand pouvoir destructeur sur les insectes volants tels que : mouches, moustiques, guêpes, frelons, mites, etc... **Aérosol innovant à diffusion mixte manuelle ou semi-automatique en continue type ASEPT PERCUSSION one shot.** A base de pyréthrinolide de synthèse.

AVANTAGES: Agit par contact, inhalation, ingestion (ne tache pas) et **produit un effet choc sur les insectes volants et les parasites.** Non rémanent, efficacité maximale **sans risque de contamination ultérieure dans les cas où la protection de l'environnement constitue un objectif primordial.**

METHODE D'UTILISATION: L'innovation de l'aérosol permet deux types de diffusion. Diffusion manuelle appliquée en vaporisation atmosphérique et une diffusion semi-automatique en vaporisation en continue permettant un traitement de choc complet des surfaces et de l'atmosphère.

TOBAN RAMPANTS

**INSECTICIDE
REMANENT SPECIAL
RAMPANTS.**

**REMANENCE DE
3 à 6 MOIS DIFFUSION
INNOVANTE**



CARACTERISTIQUES: Grand pouvoir destructeur sur les insectes rampants tels que : araignées, puces, acariens, fourmis, perce-oreilles, vrillettes du pain, etc. Particulièrement efficace sur les blattes, cafards et punaises. À base de laque chlorpyrifos, additifs divers. **Aérosol innovant à diffusion mixte manuelle ou automatique en continue type ASEPT PERCUSSION one shot.**

AVANTAGES: Agit par contact (ne tache pas) et produit un effet longue durée sur les insectes rampants. **Action préventive en éliminant les larves à l'éclosion ainsi que les oeufs.** Forme une barrière avec longue action résiduelle. Après séchage de 24/36 heures résiste aux lavages avec un détergent neutre (Subtil Surfaces). Rémanence entre 3 et 6 mois.

METHODE D'UTILISATION: L'innovation de l'aérosol permet de traiter toutes surfaces et grâce à sa formulation en laque, le produit reste rémanent dans le temps et efficace.

Domaines d'applications: Collectivités, industries, agroalimentaires, bureaux, maisons de retraite, prestataires de service, services techniques, etc...



BRID FREE VOLATILES

REPULSIF SPECIAL
PIGEONS ET
VOLATILES

EFFICACE
PENDANT
2 ANS MINIMUM

CARACTERISTIQUES: A été mis au point par des chercheurs. A été installé avec succès sur des milliers de sites à travers le monde : aéroports, administrations, stades, gares, hôpitaux, usines, pylônes, ponts, monuments historiques et des problèmes sanitaires engendrés par des surpopulations de volatiles. **Fonctionne par certaines longueurs d'ondes qui donne l'effet d'une barrière qui apparaît comme du feu pour toutes les espèces d'oiseaux. Non visible à l'oeil humain.**

AVANTAGES: Spécialement formulé pour avoir une action durable (forte rémanence, 2 ans minimum). **Conserve ses capacités et son efficacité en présence de conditions climatiques extrêmes. Prêt à l'emploi, gain de temps divisé par deux et aucune manipulation du produit. Extrêmement discret.** Facile à installer. Sans danger pour les volatiles, respect de l'environnement. Protection de site sensible.

METHODE D'UTILISATION: Déterminer le nombre et l'emplacement des coupelles requis conformément aux instructions (voir tableau sur fiche technique). Après un nettoyage minutieux, appliquer le silicone aux points où les coupelles sont à fixer en tenant compte des espacements. Coller les coupelles et enlever le couvercles. Inspecter le site régulièrement durant la première semaine après l'application. Une installation correctement réalisée fonctionne durant 2 ans malgré des conditions climatiques sévères. .



XYLOPHENE CE 2000

TRAITEMENT
PRÉVENTIF
ET CURATIF

INSECTICE ET ANTI-
TERMITE BOIS
DE CHARPENTE
ET OSSATURE

CARACTÉRISTIQUES: Formule liquide et translucide. Faible teneur en solvant organique. Divers avantages: Pas de risque d'incendie, d'odeur après traitement. **Grâce à sa formule active qui agit après application, ce produit présente des qualités de pénétration équivalentes à celles des produits à base de solvant.** Compatible avec les produits d'impression et de finition, lasures HELIOTAN ou GORI, vernis ou peintures. Produit de traitement insecticides et anti-termite, destiné au traitement u badigeon et injection des bois de charpente et d'ossature. Ce produit est livré prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

AVANTAGES: L'ESE vous assure efficacité, tenue dans le temps et respect des normes les plus strictes en matière de santé et d'environnement. **EFFICACITÉ: Ce produit est efficace contre les insectes de bois secs à larves xylophages (Capricornes, Lyctus, Vrillettes) ainsi que contre les Termites.** Le produit a passé avec succès les contrôles d'efficacité selon les normes suivantes: **EN 46, EN 22, EN 370, EN 118.**

METHODE D'UTILISATION: Se reporter à la fiche technique du produit.



TOP DIGRAIN INSECTICIDES

AEROSOL + DIFFUSEUR
SPECIAL INSECTES
VOLANTS

À BASE DE PYRETHRE
NATUREL
SANS DANGER

CARACTÉRISTIQUES: Aérosol pour Diffuseur et automatique d'insecticide, **permettant de traiter efficacement un large spectre d'insectes volants** (mouches, moucheron, moustiques, guêpes, etc.). Le système s'installe facilement, en le plaçant en hauteur, à au moins 2 mètres du sol, sur un meuble ou directement fixé au mur, garantissant une discrétion tout en assurant la protection de la pièce. **A base d'extraits de pyrèthre naturel, paralyse le système nerveux des insectes qui sont abattus rapidement après le contact.**

AVANTAGES : Rémanence de 16 semaines, pour une pièce jusqu'à 50m². *Ce dispositif permet une utilisation adaptable aux besoins de l'utilisateur :- Choix de l'intervalle de diffusion (toutes les 7min30, 15min, 30min). Sélection de l'amplitude de diffusion (24h/24, en présence de lumière, dans l'obscurité). **Présence de LED confirmant le bon fonctionnement de l'appareil.**

METHODE D'UTILISATION: Se reporter à la fiche technique.

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, mairies, pompiers, services techniques et services de maintenance, sociétés d'autoroutes, entreprises, parcs de loisirs, parcs animaliers, agroalimentaires, artisans, déchetteries, etc...



MICROFIBRE ECO

**LAVETTE
MICROFIBRE
MULTI-USAGE**

**TRES BONNE QUALITE,
220 GR/M2, LAVABLE
300 FOIS EN MACHINE**

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries.

CARACTERISTIQUES: Lavette microfibre 40X40 cm multi-usages, toutes surfaces (Vitres, inox, plastiques, email, aluminium, surfaces modernes, etc...). **Compatible dans le cadre de la méthode HACCP.**

AVANTAGES: Absorbe 3 fois plus qu'une lavette traditionnelle, grande efficacité dégraissante et nettoyante avec ou sans produit. **Lavable 300 fois en machine jusqu'à 90°C** (sans adoucissant, sans eau de javel). **Surpiquée donc ne s'effiloche pas. Pouvoir électrostatique des poussières à sec.** Couleur bleu, verte, jaune, rose avec surcouture blanche.

METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide.



MICROFIBRE MINI

**LAVETTE
MICROFIBRE
MULTI-USAGE**

**BONNE QUALITE, 180
GR/M2, LAVABLE 100
FOIS EN MACHINE**

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries.

CARACTERISTIQUES: Lavette microfibre 32X36 cm **multi-usages, toutes surfaces** (Vitres, inox, plastiques, email, aluminium, surfaces modernes, etc...). Compatible dans le cadre de la méthode HACCP.

AVANTAGES: Absorbe 2 fois plus qu'une lavette traditionnelle, grande efficacité dégraissante et nettoyante avec ou sans produit. **Lavable 100 fois en machine jusqu'à 90°C** (sans adoucissant, sans eau de javel). **Pouvoir électrostatique des poussières à sec.** Couleur bleu, verte, jaune, rose.

METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide.



POLISH MICROFIBRE 850 GMS

**MICROFIBRE
SUPER ABSORBANTE
ET LUSTRANTE.**

**ABSORBE JUSQU'A
8 FOIS SON POIDS,
NE RAYE PAS
LES SUPPORTS**

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries.

CARACTÉRISTIQUES: Matériau de qualité supérieure : les microfibrilles douces utilisées dans notre **POLISH MICROFIBRE 850 GMS** sont **extrêmement absorbantes et ne laissent pas de peluches ou de rayures sur les peintures, manteaux ou autres surfaces.** Dimensions 30X40CM, densité 850grs/M2. Couleur Vert et liseré noir. Lavable 400 fois en machine à 60°C.

AVANTAGES: Parfait pour le nettoyage, essuyage ou lustrage des voitures, camions, bateaux, camping-cars, motos, mobiliers de jardin. **Est adapté aussi pour le nettoyage des comptoirs, plans de travail, tables et meubles.** Pas de peluches, élimine efficacement la poussière, la saleté sans rayer. Essuie ou lustre les carrosseries après l'application du GREEN CAR CERAMIC 10H. **Excellente absorption, absorbe jusqu'à 8 fois l'eau comme son propre poids, idéal pour sécher les surfaces humides.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Passer notre microfibre sur le support à essuyer et essorer si nécessaire. Pour le lustrage passer de façon circulaire pour un meilleur résultat.

MICROFIBRE NOIRE

LAVETTE MICROFIBRE SPECIALE TECHNIQUE

HAUTE QUALITE, 330 GR/M2, LAVABLE 500 FOIS EN MACHINE, TRES RESISTANTE

CARACTERISTIQUES: Lavette microfibre 40X40 cm multi-usages toutes surfaces fortement souillées (Machines outils, établis, métaux, carrosseries, plaques de cuissons, pianos, fours, matériaux alimentaires...), **Concept spécial industries, sociétés de service et de maintenance, agroalimentaires.**

AVANTAGES: Absorbe 3 fois plus qu'une lavette traditionnelle, grande efficacité dégraissante et nettoyante avec ou sans produit. **Lavable 500 fois en machine jusqu'à 90°C** (sans adoucissant, sans eau de javel). **Surpiquée donc ne s'effiloche pas.** Pouvoir électrostatique des poussières à sec. Couleur noire.

METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide.

Domaines d'applications : Toutes collectivités et industries.

MICROFIBRE SUPER LUXE

MICROFIBRE SPÉCIALE VITRES ET SURFACES MODERNES
SUPER QUALITE,
300GR/M2, LAVABLE
300 FOIS EN MACHINE

CARACTERISTIQUES: Lavette microfibre super luxe 40cm X 40cm multi-usages spéciale vitres et surfaces modernes (vitres, surfaces vitrées, meubles modernes et design, smartphones, écrans d'ordinateurs, écrans LCD, tablettes, écrans tactiles, PDA, etc...). **Concept spécial surfaces vitrées et modernes.**

AVANTAGES: Face striée pour nettoyer et lisse pour faire briller. **Ne laisse aucune peluche.** **Lavable 300 fois en machine jusqu'à 90°C** (sans adoucissant, sans eau de javel). Surpiquée donc ne s'effiloche pas. Pouvoir électrostatique des poussières à sec. Couleur Bleue.

METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide.

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries.

ESSUIE-TECH BAMBOU

LAVETTE
90%, BAMBOU,
10% POLYESTER.
ABSORBANTE,
RESISTANTE,
ANTIBACTERIENNE,
ANTIMICROBIENNE

CARACTÉRISTIQUE: Dédiée au nettoyage de la cuisine et compte parmi les articles d'entretien les plus confrontés aux bactéries ! Super Absorption et action de récurage douce pour la vaisselle et toutes les surfaces en agroalimentaires. Sa consistance et les matières vous assurent une excellente durabilité dans le temps. 27X30 CM. Densité 276grs/m2. **Lavable 300 fois en machine jusqu'à 90°C.**

AVANTAGES: Fibres de bambou absorbantes, résistantes, antibactériennes, antimicrobiennes fabriqués à partir de ressources viables (le bambou se renouvelle très rapidement. Fabriqué à base de cette plante qui ne participe pas à la déforestation). **Les qualités antibactériennes et antimicrobiennes de cette fibre naturelle sont entièrement reconnues par les scientifiques.** Elles sont essentiellement dues à un bio-agent appelé « Bamboo kun ».

MÉTHODE D'UTILISATION: Humidifier ESSUIE-TECH BAMBOU pour le nettoyage de tous types de surfaces dans le domaine agroalimentaire avec ou sans produit selon l'encrassement du support. **Enlève les graisses sans effort.**

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries.

MICROFIBRE +

LAVETTE MICROFIBRE MULTI-USAGE

HAUTE QUALITE
330 GR/M2
LAVABLE EN MACHINE
500 FOIS GRANDE
RESISTANCE

CARACTERISTIQUES : Lavette microfibre 40X40 cm multi-usages toutes surfaces (Plastiques, carrelages, faïences, pvc, email, inox, aluminium, matériaux alimentaires...). **Compatible dans le cadre de la méthode HACCP.**

AVANTAGES : Absorbe 3 fois plus qu'une lavette traditionnelle, grande efficacité dégraissante et nettoyante avec ou sans produit. **Lavable 500 fois en machine jusqu'à 90°C** (sans adoucissant, sans eau de javel). **Surpiquée donc ne s'effiloche pas.** Pouvoir électrostatique des poussières à sec. 4 couleurs (Vert, rose, jaune, bleu).

METHODE D'UTILISATION: A sec ou humide.

Domaines d'applications: Mairies, collèges, lycées, crèches, maisons de retraite, agroalimentaires, hypermarchés, supermarchés, restaurants, restauration, bars, hôtels, sociétés de nettoyage, etc...



MICROFIBRE SUËDÉE

LAVETTE MICROFIBRE SPECIALE CARROSSERIES ET SURFACES LISSES.

HAUTE QUALITE
195 GR/M2,
LAVABLE 500 FOIS
EN MACHINE,
TRES ABSORBANTE

CARACTERISTIQUES: Lavette microfibre 40X40 cm multi-usages spéciale carrosseries et surfaces lisses (Voitures, motos, faïences, PVC, meubles modernes et design, plaques vitrocéramiques et inductions, smartphones, tablettes, écrans LCD, écrans d'ordinateurs, écrans tactiles, etc...). **Concept spécial pour supports lisses ou à essuyer.**

AVANTAGES: Fibres lisses pour faciliter le nettoyage et essuyage. Ne laisse aucune peluche. **Lavable 500 fois en machine jusqu'à 90°C** (sans adoucissant, sans eau de javel). **Surpiquée donc ne s'effiloche pas.** Pouvoir électrostatique des poussières à sec. Couleur Verte.

METHODE D'UTILISATION: A sec ou humide.

Domaines d'applications: Mairies, collèges, lycées, crèches, maisons de retraite, pompiers, ambulanciers, taxis, préparateurs VO-VN, hypermarchés/supermarchés, hôpitaux, restaurants, bars, hôtels, sociétés de nettoyage, etc...

PEAU DE CHAMOIS NG

SECHAGE RAPIDE,
ABSORBE 5 FOIS SON
POIDS 1 FACE GAUFREE
QUI EVITE LES
RAYURES ET LES TRACES

GRANDE DIMENSION
63CM X 42XCM X 2CM

CARACTERISTIQUES: Matière: PVA gaufré, **Séchage très rapide, Idéale pour le nettoyage de n'importe quel véhicule** (Voitures, Motos, bateaux, véhicules Utilitaires, Poids Lourds...), **Grande dimension pour un nettoyage et séchage plus facile (63cm X 42cm X 2cm).**

AVANTAGES: 2 fois plus absorbante : peut absorber jusqu'à 5 fois son poids, 2 fois plus performante, 1 face gaufrée qui permet de frotter sans rayer, 1 face lisse pour essuyer. Sèche rapidement la carrosserie pour un résultat sans trace.

METHODE D'UTILISATION: Essuyer le support ou la carrosserie afin d'absorber l'eau. Essorer la peau de chamois et recommencer si nécessaire.

Domaines d'applications: Mairies, collèges, lycées, pompiers, ambulanciers, taxis, préparateurs VO-VN, hypermarchés/supermarchés, hôpitaux, restaurants, bars, hôtels, sociétés de nettoyage, etc...

MICROFIBRE VITRES

LAVETTE MICROFIBRE SPÉCIALE VITRES ET SURFACES MODERNES

TRES BONNE QUALITE,
190 GR/M2, LAVABLE
300 FOIS EN MACHINE,
NE LAISSE PAS DE FIBRE.

CARACTERISTIQUES: Lavette microfibre 40X50cm multi-usages spéciale vitres et surfaces modernes (Vitres, surfaces vitrées, meubles modernes et design, smartphones, écrans d'ordinateurs, écrans LCD, tablettes, écrans tactiles, PDA, etc...). **Concept spécial surfaces vitrées et modernes.**

AVANTAGES: Fibres lisses pour faciliter le nettoyage. Ne laisse aucune peluche. **Lavable 300 fois en machine jusqu'à 90°C** (sans adoucissant, sans eau de javel). Surpiquée donc ne s'effiloche pas. Pouvoir électrostatique des poussières à sec. Couleur Bleu.

METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide.

GRAT MICROFIBRE

LAVETTE MICROFIBRE GRATTANTE

GRATTE SANS RAYER,
210 GR/M2, LAVABLE 300
FOIS EN MACHINE,
GRANDE RESISTANCE

CARACTERISTIQUES: Lavette microfibre 35X35cm, grattante et multi-usages toutes surfaces (Plastiques, carrelages, verre, faïences, PVC, email, inox, aluminium, matériaux alimentaires...). **Compatible dans le cadre de la méthode HACCP.**

AVANTAGES: Absorbe 3 fois plus qu'une lavette traditionnelle, gratte les supports sans les rayer. **Lavable 300 fois en machine jusqu'à 90°C** (sans adoucissant, sans eau de javel). **Surpiquée donc ne s'effiloche pas.** Pouvoir électrostatique des poussières à sec. Couleur grise et verte. Utilisable sur tous supports sans rayer.

METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide.

Domaines d'applications: Mairies, collèges, lycées, crèches, maisons de retraite, pompiers, ambulanciers, taxis, loueurs de voitures, carrosseries, préparateurs VN-VO, garages, hôpitaux, restaurants, hôtels, sociétés de nettoyage, etc...

TORCHON MICROFIBRE

SPECIAL VERRERIE ET CRISTAL

HAUTE QUALITE,
520 GR/M2,
LAVABLE 800 FOIS

CARACTERISTIQUES: Torchon microfibre 40X65 cm multi-usages toutes surfaces (Verres, vaisselle, inox, plans de travail, sanitaires, carrosseries, etc...). **Très grand pouvoir absorbant, compatible dans le cadre de la méthode HACCP.**

AVANTAGES: Absorbe 5 fois plus qu'un torchon traditionnel, **grande efficacité pour essuyer ou sécher** (essuyage des verres sans traces, intérieur de portes de véhicules et carrosseries). **Lavable 800 fois en machine jusqu'à 90°C** (sans adoucissant, sans eau de javel). **Surpiquée donc ne s'effiloche pas.** Couleur Bleu, Orange, Blanc.

METHODE D'UTILISATION: A sec pour un essuyage parfait.

GANT MICROFIBRE

GANT MICROFIBRE DE DEPOUSSIERAGE NE LAISSE PAS DE TRACE PROTEGE LES MAINS DE L'UTILISATEUR

CARACTERISTIQUES: Gant microfibre utilisable à sec ou humidifié. résiste à 300 lavages jusqu'à 90°C, dimension 14X22 cm, couleur bleu.

AVANTAGES: À sec pour séchage et finition de toutes surfaces (parois de douche, carrosseries de véhicules, dépoussiérage des meubles et bibelots...). **Humide pour le dégraissage par capillarité des surfaces sans laisser de trace.** Absorbe et retient les micro-particules. Ne peluche pas et protège la main de l'utilisateur.

METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide.

Domaines d'applications: Mairies, services techniques, collèges, lycées, crèches, maisons de retraite, agroalimentaires, hypermarchés, supermarchés, restaurants, restauration rapide, bars, hôtels, sociétés de nettoyage, carrossiers, loueurs, etc...



EPONGE TAMPON VERT


EPONGE AVEC FACE GRATTANTE

DIMENSION : 130 X 90 X 23 mm

CARACTERISTIQUES: L'abrasif est obtenu par pulvérisation de corindon sur un support de fibres synthétiques et d'un liant. Nous proposons deux abrasivités différentes adaptées à chaque besoin.

AVANTAGES: Grande dimension et forte capacité d'absorption. Fabrication 100% Française. Spéciale entretien régulier.

METHODE D'UTILISATION: Humide ou à sec.

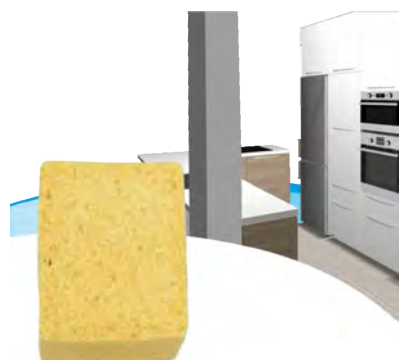

EPONGE BORDEE N°4

EPONGE VEGETALE BLONDE BORDEE

DIMENSION : 120 X 90 X 30 mm

CARACTERISTIQUES: À base de pâte de bois (cellulose), l'éponge végétale est fabriquée selon deux méthodes, coagulation vapeur ou coagulation électrique, donnant deux qualités différentes.

AVANTAGES: Grande dimension et forte capacité d'absorption. Fabrication 100% Française.

METHODE D'UTILISATION: Humide ou à sec.

Domaines d'applications: Mairies, services techniques, collèges, lycées, crèches, maisons de retraite, agroalimentaires, hypermarchés, supermarchés, restaurants, restauration rapide, sociétés de nettoyage, bars, hôtels, artisans, etc...



EPONGE SANITAIRE R/B


EPONGE AVEC FACE SPECIALE SANITAIRE

DIMENSION : 110 X 70 X 26 mm

CARACTERISTIQUES: L'abrasif est obtenu par pulvérisation de corindon sur un support de fibres synthétiques et d'un liant. Nous proposons deux abrasivités différentes adaptées à chaque besoin.

AVANTAGES: Grande dimension et forte capacité d'absorption. Fabrication 100% Française.

METHODE D'UTILISATION: Humide ou à sec.

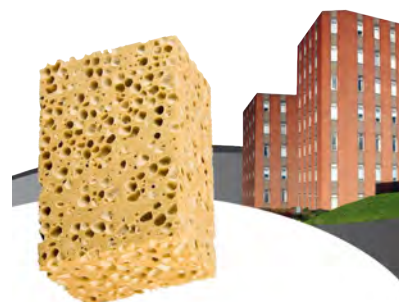

EPONGE GT N°9

EPONGE VEGETALE GROS TRAVAUX

DIMENSION : 142 X 92 X 60 mm

CARACTERISTIQUES: À base de pâte de bois (cellulose), l'éponge végétale est fabriquée selon deux méthodes, coagulation vapeur ou coagulation électrique, donnant deux qualités différentes.

AVANTAGES: Grande dimension et forte capacité d'absorption. Fabrication 100% Française. Spéciale gros travaux.

METHODE D'UTILISATION: Humide ou à sec.

Domaines d'applications: Mairies, services techniques, collèges, lycées, crèches, maisons de retraite, agroalimentaires, hypermarchés, supermarchés, restaurants, restauration rapide, sociétés de nettoyage, bars, hôtels, artisans, etc...



TAMPON RECURANT ROULEAU

TAMPON VERT QUALITE SUPERIEUR

DIMENSION : 3 m X 15 cm

CARACTERISTIQUES: L'abrasif est obtenu par pulvérisation de corindon sur un support de fibres synthétiques et d'un liant. Nous proposons deux abrasivités différentes adaptées à chaque besoin.

AVANTAGES: Grand pouvoir récurant. En rouleau pour découpage sur mesure. Fabrication 100% Française.

METHODE D'UTILISATION: Humide ou à sec.



TAMPON BLANC NON RAYANT

TAMPON BLANC QUALITE SUPERIEUR

DIMENSION : 22 X 15 cm

CARACTERISTIQUES: L'abrasif est obtenu par pulvérisation de corindon sur un support de fibres synthétiques et d'un liant. Nous proposons deux abrasivités différentes adaptées à chaque besoin.

AVANTAGES: Grand pouvoir récurant sans rayer. Carré pour une utilisation facile. Fabrication 100% Française.

METHODE D'UTILISATION: Humide ou à sec.

Domaines d'applications: Mairies, collèges, lycées, restaurations, bars, hôtels, brasseries, agroalimentaires, crèches, maisons de retraite, hypermarchés, supermarchés, sociétés de nettoyage, maintenance, artisans, etc...



SPIRALE INOX 60 GRS

SPIRALE INOX SOUS FILM

Poids : 60 grammes

CARACTERISTIQUES: Une éponge en inox pour tous types de récurage, fort ou délicat.

AVANTAGES: Matière en inox pour une meilleur tenue dans le temps. Fabrication 100% française.

METHODE D'UTILISATION: Humide.



SERPILLIERE BLANCHE DOUBLE

TISSEE ET GAUFREE

DIMENSION : 60 X 100 cm

CARACTERISTIQUES: Serpillière double en coton, tissée et gaufrée. Fabrication 100% Française.

AVANTAGES: Matière en inox pour une meilleur tenue dans le temps. Fabrication 100% Française

METHODE D'UTILISATION: Humide.

Domaines d'applications: Mairies, collèges, lycées, restaurations, bars, hôtels, brasseries, agroalimentaires, crèches, maisons de retraite, hypermarchés, supermarchés, métiers de la bouche, artisans, sociétés de nettoyage, etc...



EPONGE MICROFIBRE B

NE LAISSE AUCUNE TRACE,
GRANDE RESISTANCE
DIMENSION 115 X70 X23 MM

CARACTERISTIQUES: Eponge deux faces pour dégraisser et nettoyer tous types de supports dans tous les domaines d'activités. Lavable 100 fois en machine à laver. Ne surtout pas utiliser du chlore et de l'adoucissant.

AVANTAGES: Dégraisse en profondeur et nettoie sans laisser de trace. Une face 100% microfibre idéale pour absorber et retenir les micro-particules sur tous supports, sans "laisser de trace". Une face 50/50 (50% de polyester, 50% polyamide) pour le dégraissage en profondeur de tous types de surfaces (Inox, lavabos, éviers, réfrigérateur, robinetteries, vitres, tables de cuisson et vitrocéramiques, meubles modernes, carrelages brillants, douches, baignoires, parois de douche, etc...). Très grande résistance, ne laisse pas de résidus.

METHODE D'UTILISATION: Mouiller l'éponge avec de l'eau, pulvériser le produit si nécessaire sur la surface à nettoyer. Frotter avec la face 2 (bleu foncé) et essuyer avec la face 1 (bleu clair). Possibilité d'utiliser l'éponge humide pour un dégraissage en profondeur ou à sec pour un essuyage parfait du support.

Domaines d'applications: Mairies, collèges, lycées, crèches, maisons de retraite, industries agroalimentaires, restaurants, bars, brasseries, hypermarchés, supermarchés, sociétés de nettoyage, crèches, etc..



FLASH GOM

EPONGE MAGIQUE
140X60X30 MM

Nettoie, anti-graffiti,
détache, enlève
les traces tenaces

CARACTERISTIQUES: Composée à base de mélamine pour enlever les taches très résistantes. Nettoie, anti-graffiti, détache et enlève les taches naturellement sans effort. Dimension 140 mm longueur, 60 mm, largeur, 30 mm épaisseur.

AVANTAGES: Enlève tous types de traces et taches sans aucun produit chimique telles que: Stylos, traces noires, marqueurs, d'encre, goudron, graisses, etc... Efficace sur tous supports (Plastiques, ligne d'eau de piscines, meubles mélaminés, PVC, vitres, tableaux blancs, carrelages...). Inerte chimiquement, sans odeur

METHODE D'UTILISATION: Humidifier Flash Gom avec de l'eau, frotter jusqu'à disparition des taches à enlever



FLASH
BIG
SUBLIMO
EPONGE MAGIQUE
GRANDE TAILLE
DIMENSION
200 MM X 90 MM
X 40 MM

Nettoie, anti-graffiti,
détache, enlève
les traces tenaces

CARACTERISTIQUES: Composée à base de mélamine et d'une grande dimension (200 mm longueur, 90 mm largeur, 40 mm épaisseur) pour enlever les taches très résistantes sur toutes les surfaces. Nettoie, anti-graffiti, détache et enlève les taches difficiles naturellement et sans effort.

AVANTAGES: Enlève tous types de traces et taches sans aucun produit chimique telles que: Stylos, traces noires, marqueurs, encre, goudron, graisses, etc... Efficace sur tous supports (Plastiques, ligne d'eau de piscines, margelles, boudins de bateaux, portes, meubles, revêtements de sols, vitres...). Inerte chimiquement, sans odeur, totalement sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement

METHODE D'UTILISATION: Humidifier légèrement FLASH BIG SUBLIMO avec de l'eau. Frotter avec douceur la surface à nettoyer jusqu'à disparition de la tache

Domaines d'applications: Mairies, collèges, lycées, crèches, maisons de retraite, industries agroalimentaires, restaurants, bars, brasseries, hypermarchés, supermarchés, sociétés de nettoyage, loueurs de véhicules, préparateurs VO/VN, etc...



EPONGE MICROFIBRE MEMO PAD

**ULTRA CONFORTABLE
AVEC MOUSSE MEMOIRE DE FORME.
THERMOSENSIBLE
PAR LA CHALEUR DES MAINS.**

CARACTERISTIQUES: L'éponge microfibre mémo Pad a l'avantage d'une double utilisation; Une face nettoyante et grattante une face finition et essuyage. lavable 200 fois en machine sans assouplissant et eau de javel. Dimension 14X20 cm.

AVANTAGES: L'éponge est ultra confortable grâce à sa mousse à mémoire de forme. Elle offre un confort incomparable grâce à sa capacité d'absorption des chocs et points d'appui. Thermosensible, elle s'assouplit au contact de la chaleur transmise par les mains ou les doigts, prodiguant un toucher encore plus agréable là où se situent les points de préhension par exemple. Permet de frotter toutes surfaces sans rayer. Adaptée à tous supports et meubles modernes. Couleur marron et vert pour un utilisation simplifiée.

METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide.

Domaines d'applications: Mairies, collèges, lycées, crèches, hôtels, restaurants, maisons de retraite, agroalimentaires, hypermarchés, supermarchés, etc...



LAVETTE WETCLEAN

**LAVETTE
MULTI-USAGE**

**ECONOMIQUE
135 GRAMMES/M2,
LAVABLE 80 FOIS EN
MACHINE, PRATIQUE**

CARACTERISTIQUES: Lavette polyvalente 70% viscose, 10% polyester, 20 polypropylène, 40X38cm multi-usages toutes surfaces (Plastiques, carrelages, faïences, pvc, email, inox, aluminium, matériaux alimentaires...). Compatible dans le cadre de la méthode HACCP.

AVANTAGES: Permet de nettoyer tous types de supports. Lavable 80 fois en machine jusqu'à 60°C (sans adoucissant, sans eau de javel). Ne s'effiloche pas. Couleur bleu, vert, jaune, rose.

METHODE D'UTILISATION: Humidifiée ou humide.

Domaines d'applications: Mairies, collèges, lycées, crèches, maisons de retraite, agroalimentaires, restaurants, bars, hypermarchés, supermarchés, hôtels, syndicats de copropriétés, etc...



NET MICROFIBRE

**CHIFFON MICROFIBRE
MULTI-USAGES**

**ECONOMIQUE, 40 GR/M2,
PRATIQUE, ALIMENTAIRE**

CARACTERISTIQUES: Chiffons microfibrés 40X35 cm multi-usages toutes surfaces (Plastiques, carrelages, faïences, pvc, email, inox, aluminium, matériaux alimentaires, meubles...). Compatible dans le cadre de la méthode HACCP.

AVANTAGES: Absorbe 2 fois plus qu'une lavette traditionnelle, permet de nettoyer tous types de supports. Jetable s'utilise pour le nettoyage des supports fortement encrassés. Ne s'effiloche pas. Pouvoir électrostatique des poussières. Couleur blanc.

METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide.


Domaines d'applications: Mairies, collèges, lycées, crèches, hôtels, restaurants, maisons de retraite, agroalimentaires, hypermarchés, supermarchés, etc...



**ADOPTER UN ESSUYAGE EFFICACE
GRACE À NOS MICROFIBRES !**



100% MICROFIBRE
☑ ☒ ☒ ☑
PAS DE CHLORE / PAS D'ADOUCCISSANT

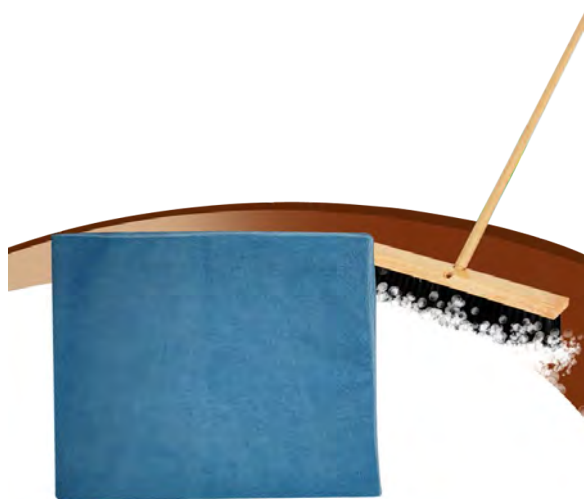

MICROFIBRE SERPILLIÈRE

SPECIAL SOLS ET SURFACES

**HAUTE QUALITE, 300 GR/M2, LAVABLE 300
FOIS EN MACHINE, GRANDE RESISTANCE**

CARACTERISTIQUES: Serpillière microfibre 60X70cm multi-usages tous types de sols (Carrelages, thermoplastiques, parquets flottants, béton, sols peints, etc...). Très grand pouvoir nettoyant et absorbant. Concept spécial sols.

AVANTAGES: Pouvoir de nettoyage renforcé grâce à son concept microfibre. Permet de réaliser un nettoyage en profondeur. Lavable 300 fois en machine jusqu'à 90°C (sans adoucissant, sans eau de javel). Surpiquée donc ne s'effiloche pas. Couleur Bleu.

METHODE D'UTILISATION: Humide pour un nettoyage parfait.

Domaines d'applications: Mairies, collèges, lycées, restaurations, bars, hôtels, brasseries, agroalimentaires, bureaux, crèches, maisons de retraite, sociétés de nettoyage, hypermarchés, supermarchés, etc...



BALAI SLOOPY GREEN

**FACILITE LE NETTOYAGE ET REDUIT
LES RISQUES DE TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES**

CARACTERISTIQUES : Balai ergonomique ultra léger avec globe rotatif. Manche télescopique réglable de 118 cm à 180 cm. Diamètre de 29 cm considéré par les ergonomes comme le diamètre idéal pour réduire la fatigue et les troubles musculo-squelettiques. Tube profilé permettant un nettoyage avec la méthode S, facile et naturelle, sans effort de rotation du poignée et du bras. Support extra plat 4 mm pour nettoyer sous les meubles sans les déplacer.

AVANTAGES : Ultra léger 780 grs avec globe rotatif spécialement étudié pour réduire considérablement les TMS, les mouvements nocifs du poignée, des bras et des épaules. Tube aluminium profilé de diamètre 29 mm pour éviter la fatigue, les troubles musculo-squelettiques et les douleurs articulaires. Matière de très haute qualité qui résiste durablement dans le temps. Bandes velcro interchangeables sans outils.

METHODE D'UTILISATION : Prendre une microsol et la mettre dans le produit de nettoyage. Essorée et poser la microsol sur le sol à nettoyer et venir positionner le Balai Soolpy Green dessus. Nettoyer en S pour éviter les douleurs et augmenter la rapidité et l'efficacité de travail.

Domaines d'applications: Mairies, collèges, lycées, restaurations, bars, hôtels, brasseries, agroalimentaires, bureaux, crèches, maisons de retraite, sociétés de nettoyage, hypermarchés, supermarchés, etc...



BALAI TRAPEZE VELCRO

CONCEPT SPECIAL SOLS

SYSTEME VELCRO INTERCHANGEABLE, MANCHE TELESCOPIQUE
3 SECTIONS, CONFORT D'UTILISATION

Domaines d'applications : Collectivités et industries mairies, collèges, lycées, restaurants, hôtels, services de nettoyage, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, sociétés de nettoyage, etc...

CARACTERISTIQUES: Balai de nettoyage pour gamme Mop Microsols. Manche télescopique. Nettoyage possible à 360°C. Nettoyage et balayage humide. Préserve l'utilisateur grâce à sa grande facilité d'utilisation.

AVANTAGES: Très facile à utiliser. Léger et maniable. Support et manche en aluminium donc ne rouille pas. Préserve la santé de l'utilisateur.

METHODE D'UTILISATION: Avec microsols en fonction du support à nettoyer. À sec ou humide.



BALAI ERGONOMIQUE

CONCEPT SPECIAL SOLS


SYSTEME VELCRO INTERCHANGEABLE, MANCHE TELESCOPIQUE
ERGONOMIQUE, CONFORT D'UTILISATION

Domaines d'applications: Collectivités et industries , mairies, collèges, lycées,
restaurants, hôtels, sociétés de nettoyage, services nettoyage, hôpitaux,
cliniques, maisons de retraite, cabinets médicaux, etc...

CARACTERISTIQUE: Balai de nettoyage pour gamme Mop Microsols. Très léger et facilement maniable. Manche télescopique avec boule rotative pour éviter les troubles musculaires. Nettoyage possible à 360°C. Nettoyage et balayage humide. Préserve l'utilisateur grâce à une prise en mains facile et son concept ergonomique.

AVANTAGES: Très facile à utiliser. Léger et maniable. Support et manche en aluminium donc ne rouille pas. Préserve la santé de l'utilisateur.

METHODE D'UTILISATION: Avec microsols en fonction du support à nettoyer. À sec ou humide.

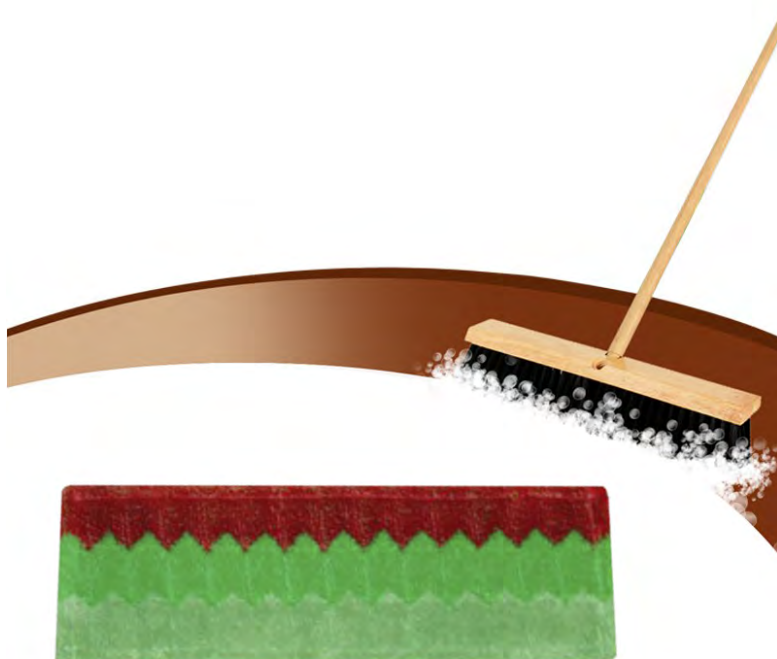

MICROSOLS GRATTANTE TRI-COMPOSITION

MICROFIBRE SPECIALE BALAI VELCRO ET ERGONOMIQUE

GAMME COMPLETE SPECIALE POUR L'ENTRETIEN DES SOLS,
FORT POUVOIR NETTOYANT ET DESINCRUSTANT

Domaines d'applications: Collectivités et industries, mairies, collèges,
lycées, restaurants, hôtels, sociétés de nettoyage, services nettoyage,
hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, etc...

MICROSOLS GRATTANTE:

Mop microfibre de lavage tri-composition Mop microfibre de lavage grattante tri-composition 14X48 cm, multi-usages tous types de sols très souillés ou tachés (carrelages, thermoplastiques, linsos, parquets flottants). Concept spécial adaptable sur balai trapèze velcro et balai ergonomique. Couleur Verte et rouge. Le sens d'utilisation définit la fonction (Vert en premier dépoussiérage à sec ou humide, rouge en premier lavage. Poids 740g/m², épaisseur 10 mm. Grande résistance au lavage, 800 fois en machine à 60°C. Nettoie sans laisser de trace en enlevant tous types de taches difficiles. Dépoussiérage dans l'autre sens d'utilisation. Excellentes propriétés de décapage sans rayer le support ou l'abriter. Grande capacité d'absorption. Limite la formation du film chimique. Pouvoir couvrant, dépoussiérage 100 m², lavage 40 m².



MICROSOLS VELCRO -VELCRO HQ

MICROFIBRE SPECIALE BALAI VELCRO ET ERGONOMIQUE

GAMME COMPLETE SPECIALE POUR L'ENTRETEIN DE
SOLS, ADAPTEE A VOS BESOINS

Domaines d'applications: Collectivités et industries mairies, collèges,
lycées, restaurants, hôtels, sociétés de nettoyage, services nettoyage,
hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, etc...

MICROSOLS VELCRO: Mop microfibre de lavage 14X46cm multi-usages tous types de sols encrassés (carrelages, thermoplastiques, lino, parquets flottants...). Concept spécial adaptable sur balai trapèze velcro et balai ergonomique. Lavable 300 fois en machine. Nettoie sans laisser de traces. Excellentes propriétés nettoyantes et antistatiques (Dégraissage et balayage humide). Couleur verte.

MICROSLS VELCRO HQ: Mop microfibre de lavage 14x48cm multi-usages tous types de sols fortement encrassés (carrelages, thermoplastiques, lino, parquets flottants...). Concept spécial adaptable sur balai trapèze velcro et balai ergonomique. Lavable 500 fois en machine. Nettoie sans laisser de traces. Excellentes propriétés nettoyantes et antistatiques (Dégraissage et balayage humide). Grande capacité d'absorption. Couleur bleu clair.



**TRES GRANDE RESISTANCE EPAISSEUR
RENFORCEE
120 MICRONS**

SACS A GRAVATS 120 Microns Noir
(500X1000mm)

AVANTAGES: Sacs à gravats haute qualité. Permet de ramasser les charges lourdes sur les chantiers et travaux extérieurs. Grande résistance.

SACS GRAVATS HQ

**POLYPROPYLENE POUR
CHARGES TRES LOURDES**

HAUTE QUALITE EN REISTANCE,
CERTIFIE AUX NORMES NF, FORTE
RESISTANCE AUX CHARGES LOURDES

Domaines d'applications: Collectivités et Industries. Solution idéale pour la collecte des déchets extérieurs, déchets de gravats, espaces verts, etc...



SACS POUBELLES HQ

POLYPROPYLENE POUR CHARGES LOURDES

HAUTE QUALITE EN RESISTANCE,
CERTIFIE AUX NORMES NF, EVITE
LES PROBLEMES DE SACS DECHIRES

AVANTAGES: Sacs poubelles épaisseurs renforcées. Résistance à l'arrachement et déchirement. Dimension certifiée NF réglementation collectes des déchets. Plusieurs dimensions afin de répondre à tous les supports.

GRANDE RESISTANCE EPAISSEUR

SACS POUBELLES 100L SUPER

55 Microns Noir (820X950mm)

SACS POUBELLES 110L SUPER

45 Microns Noir (700X1050mm)

SACS POUBELLES 130L EXTRA

65 Microns Noir (820X1150mm)

SACS POUBELLES 150L RENFORCE

65 Microns Noir (820X1300mm)

SACS POUBELLES 240L RENFORCE

55 Microns Noir (1200X1350mm)

Domaines d'applications: Collectivités et Industries. Solution idéale pour la collecte des déchets de cuisine, espaces verts, salles de location, restaurants, etc.....



SACS POUBELLES ECO

POLYPROPYLENE POUR CHARGES NORMALES

BON RAPPORT QUALITE/PRIX QUALITE EN
RESISTANCE, CERTIFIE AUX NORMES NF,
EVITE LES PROBLEMES DE SACS DECHIRES

AVANTAGES: Sacs poubelles épaisseurs standard. Résistance à l'arrachement et déchirement. Dimension certifiée NF réglementation collectes des déchets. Plusieurs dimensions afin de répondre à tous les supports.

BON RAPPORT QUALITE/PRIX

SACS POUBELLES 20L ECO

25 Microns Noir (450X450mm)

SACS POUBELLES 30L ECO

25 microns (500X650mm)

SACS POUBELLES 50L ECO

30 Microns (680X750mm)

SACS POUBELLES 100L ECO

35 Microns Noir (820X950mm)

SACS POUBELLES 110L ECO

35 Microns Noir (700X1050mm)

SACS POUBELLES 130L ECO

45 Microns Noir (820X1150mm)

Domaines d'applications: Collectivités et Industries. Solution idéale pour la collecte des déchets de bureaux, salles de location, cantines, etc...



SACS LIEN COULISSANT

POLYPROPYLENE POUR CHARGES LOURDES

BON RAPPORT QUALITE/PRIX QUALITE EN
RESISTANCE, CERTIFIE AUX NORMES NF, EVITE
LES PROBLEMES DE SACS DECHIRES

BON RAPPORT QUALITE/PRIX

SACS LIEN COULISSANT 30L

25 Microns Noir (500X650mm)

SACS LIEN COULISSANT 50L

30 microns (680X750mm)

SACS LIEN COULISSANT 110L

30 Microns (700X1050mm)

AVANTAGES: Sacs lien coulissant épaisseurs pour charges lourdes Résistance à l'arrachement et déchirement. Dimension certifiée NF réglementation collectes des déchets. Plusieurs dimensions afin de répondre à tous les supports.

Domaines d'applications: Collectivités et Industries. Solution idéale pour la collecte des déchets de bureaux, salles de location, cantines, etc...



DOUBLURES DE CONTAINERS

**GROS VOLUMES 240L, 330L ET 750L, QUALITE
SUPERIEURE, CONFORMES AUX NORMES NF,
SPECIAL GROS VOLUMES**

Domaines d'applications: Collectivités et Industries.

Solution idéale pour la collecte des déchets en containers.

TRES GROS LITRAGES CONTAINERS

SACS CONTAINERS 240L 30 Microns Noir (1200X1350mm)

SACS CONTAINERS 330L 30 Microns Noir (1310X1350mm)

SACS CONTAINERS 750L 30 Microns Noir (1930X1350mm)

SACS CONTAINERS EXTRA 240L 55 microns (1200X1350mm)

AVANTAGES: Sac spécial pour containers, taille adaptée en fonction du container et permet de le maintenir propre.



PAPIERS HYGIENIQUES

PURE PATE DE CELLULOSE

TRES GRANDE RESISTANCE POUR UNE
HYGIENE PARFAITE, BLANC 2 PLIS

Domaines d'applications : Collectivités,
industries, sanitaires publics et privés.

AUTRES FORMATS :

PAPIER HYGIENIQUE SANS MANDRIN: 900 FEUILLES, 2 plis 16 grs/m² (120X92mm). Pure pâte de cellulose.

PAPIER HYGIENIQUE AVEC MANDRIN: 200 FEUILLES, 2 plis 16 grs/m² (120X92mm). Pure pâte de cellulose.

PH JUMBO: 200 mètres, 2 plis 16grs/m² (200mX92mm). Pure pâte de cellulose.

PH JUMBO: 400 mètres, 2 plis 16grs/m² (400mX96mm). Pure pâte de cellulose.

PH PAQUET 250 FTS: 225 FEUILLES, 2 plis 16grs/m², (200mmX110mm). Pure pâte de cellulose.

AVANTAGES: Papier hygiénique pure pâte de cellulose en rouleaux.



ESSUYAGE INDUSTRIEL

ESSUYAGE ATELIERS ET MAINTENANCE

BOBINE SPECIALE ESSUYAGE TECHNIQUE

Domaines d'applications: Collectivités et Industries. Solution idéale pour tous les services techniques, industries, services maintenance, ateliers, etc...

AUTRES FORMATS:

BOBINE CHAMOIS 1000 FORMATS: 2 plis, 21 grs/m² (300X200mm). Papier recyclé.

BOBINE BLEUE 900 FORMATS: 2 plis 20 grs/m² (380X240mm) Papier recyclé.

AVANTAGES: Essuyage papier hygiénique spécial industries et services techniques pour les mains et les supports.



ESSUYAGE HYGIENIQUE

ESSUYAGE CUISINES ET SANITAIRES

DISPONIBLE EN FEUILLE À FEUILLE, ROULEAU OU BOBINE

Domaines d'applications: Collectivités et industries. Solution idéale pour toutes les cuisines, les sanitaires publics ou privés.

AUTRES FORMATS :

BOBINE MINI 575 FORMATS: 1 pli 23 grs/m² (250X200mm). Papier recyclé.

BOBINE BLANCHE 450 FORMATS: 2 plis 18 grs/m². (360X200mm). Pure pâte de cellulose.

BOBINE BLANCHE 1000 FORMATS: 2 plis 18 grs/m² (380X240mm). Pure pâte de cellulose.

BOBINE DISMACTIC BLANCHE EM : 2 plis 21 grs/m², 150mX21m. Pure pâte de cellulose.

ESSUIE-MAINS : 25 paquets de 150 feuilles 2 plis 22grs/m², (24 X 21,5 cm). Pure pâte de cellulose (Similaire à TORK).

ESSUIE-MAINS BLANC: 20 paquets de 200 feuilles, 2 plis 22 grs/m², (22 X 21 cm), pure pâte de cellulose.

ESSUIE-TOUIT: 50 formats (235X230mm), 2 plis 20 grs/m². Pure ouate de cellulose.

AVANTAGES: Essuyage papier hygiénique pour les mains et les supports.



HIGH EXTRA ALIMENTAIRE

CHIFFON MULTI-USAGES QUALITE EXTRA

AGREE CONTACT ALIMENTAIRE, PULPE DE BOIS ET POLYESTER,
NE RAYE PAS, NE PELUCHE PAS

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries (agroalimentaires, restaurants, laboratoires, automobiles, micro-industries, imprimeries, médical, sociétés de nettoyage, aérospatial, etc...)

CARACTERISTIQUES: Chiffon blanc composé de 55% de pulpe de bois et 45% de polyester en boîte distributrice, 68 grs/m². Agréé contact alimentaire. Dimension 38X30cm en boîte de 400 formats.

AVANTAGES: Hygiénique, résiste aux acides et solvants. Ne raye pas. Ne peluche pas, très solide, sans liant, sans silicone. Fort pouvoir absorbant 400%. Utilisable dans tous les domaines d'activités (Agroalimentaires, industries, restaurants, collectivités, restauration, etc...).

METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide.



BUTCLEAN

**CHIFFON MULTI-USAGES
QUALITE EXTRA**
AGREE CONTACT ALIMENTAIRE
VISCOSE ET POLYESTER
NE RAYE PAS, NE PELUCHE PAS
TRES RESISTANT

CARACTERISTIQUES: Chiffon bleu composé de 67% de viscose et 33% de polyester en boîte distributrice, 72 grs/m². Agréé contact alimentaire. Dimension 38X38cm en boîte de 8 paquets de 25 formats.

AVANTAGES: Hygiénique, résiste aux acides et solvants. Ne raye pas. Ne peluche pas, très solide, sans liant, souple et mou. Fort pouvoir absorbant 700%. Utilisable dans tous les domaines d'activités (Agroalimentaires, industries, restaurants, collectivités, imprimeries, médical, etc...).

METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide.

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries (agroalimentaires, laboratoires, automobiles, industries, garages, micro-industries, imprimeries, médical, sociétés de nettoyage, restaurants, etc...)

ECOTEX

**CHIFFON
MULTI-USAGES
QUALITE
SUPERIEUR**

ECONOMIQUE
SOUPLE ET DOUX
NE RAYE PAS
NE PELUCHE PAS



Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries (Mairies, services techniques, collèges, lycées, sociétés de nettoyage, garages, services maintenance, ateliers d'industries, etc...)

CARACTERISTIQUES: Chiffon blanc composé de 50% de viscose et 50% de polyester en boîte distributrice, 40 grs/m². Dimension 60X30cm en boîte de 300 formats.

AVANTAGES: Hygiénique, résiste aux bases et solvants. Ne raye pas. Ne peluche pas. Bonne élasticité, sans liant, fort pouvoir absorbant 300%. Utilisable dans tous les domaines d'activités.

METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide.

TRICOTEX

IND

**CHIFFON
MULTI-USAGES**

ECONOMIQUE EN
VRAC SOUPLE
ET DOUX
NE RAYE PAS



Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries (Mairies, services techniques, collèges, lycées, sociétés de nettoyage, garages, services maintenance, ateliers d'industries, etc...)

CARACTERISTIQUES: Chiffon blanc composé de 75% de viscose et 25% de polypropylène en boîte vrac, 87 grs/m². Dimension 40X50 cm en boîte de 5 kg (environ 550 chiffons).

AVANTAGES: Hygiénique, ne raye pas et ne peluche pas. Bonne élasticité, sans liant, fort pouvoir absorbant 300%. Utilisable dans tous les domaines d'activités.

METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide



Gamme Technique Maintenance



CARACTERISTIQUES: Absorbant terre de diatomée calcinée à 900°C, point de fusion 1350°C, insoluble dans l'eau, non toxique et ininflammable. Chimiquement neutre. Utilisable en milieu alimentaire. Excellente tenue en présence d'eau, de liquides aqueux, de produits chimiques, d'huile de coupe et d'huiles solubles.

AVANTAGES: Antidérapant, ne forme pas de boue collante et glissante. **Absorption 2 fois plus performante qu'un absorbant traditionnel.** Efficace sur tous types de sols. Reste en granulés au contact de tous liquides. Ne laisse pas de traces et de résidus, sécurise les lieux.

METHODE D'UTILISATION: Appliquer directement Green Diatomée sur le support à traiter, laisser l'absorbant agir et balayer si nécessaire.

GREEN DIATOMÉE

SUPER ABSORBANT TOUS LIQUIDES

Excellente tenue en présence d'eau.
Absorption supérieure à 300%
HOMOLOGUE RSEAUX ROUTIERS

Domaines d'applications: Industries, sociétés d'autoroutes, mairies, services techniques, DDE, DIR, voiries, pompiers, garages, transporteurs, cuisines, industries agroalimentaires, stations- services, etc...



CARACTERISTIQUES: Absorbant 100% polypropylène, pour tous liquides, **18 fois son poids en huile et 10 fois son poids en eau.** Longueur 46 mètres par 43 cm de hauteur, prédécoupé. Epaisseur 4,8 mm. Poids 6,12 kg le rouleau.

AVANTAGES: Evite les projections d'huiles au sol, permet d'absorber en toute sécurité. **Elongation à l'humidité 61%. Densité 350gr/m2. Elasticité 75N à 87N/5cm. Température d'inflammation 438°C. Insoluble à l'eau et à l'huile.**

METHODE D'UTILISATION: Appliquer directement le rouleau d'absorbant sur le liquide (eau, huile, etc.). Laisser absorber la feuille ou mettre sous une machine pour éviter les taches d'huile au sol.

ROULEAU ABSORBANT

GRIS 46x0,43m

**ABSORBE PLUS DE 18 FOIS
SON POIDS EN HUILE**

Domaines d'applications: Industries, sociétés d'autoroutes, mairies, services techniques, DDE, DIR, voiries, pompiers, garages, transporteurs, cuisines, industries agroalimentaires, stations- services, etc...



GREEN ABSORB

ABSORBANT SPECIFIQUE HOMOLOGUE RESEAUX ROUTIERS

Ne s'écrase pas, ne forme pas
de boue inerte. Ininflammable.
Anti-dérapant. Sans odeur.

CARACTERISTIQUES: Absorbant spécifique attapulgite calciné à 900°C pour tous types d'activités (Usines, aéroports, ateliers, bateaux, garages, industries alimentaires, pépiniéristes...). **Absorbe tous liquides et matières grasses** tels que : eau, huiles, solvants, encres, peintures, gasoil, fuel... S'utilise sur tous types de sols durs (ciment, marbre, carrelage, terre cuite, terrazolites, dalles thermoplastiques, goudron, bois ...). **Utilisable en milieu alimentaire.**

AVANTAGES: Ne s'écrase pas. Ne forme pas de boue. Ininflammable. Anti-dérapant (sécurité sur sols glissants ou verglacés). Sans Odeur. Ne rejette pas les liquides absorbés. Ne colle pas (sols et chaussures). Balayage facile. Homologué sur le réseau routier et les voies publiques, conforme à la norme Française NF P 98-190.

METHODE D'UTILISATION : Saupoudrer de granulés GREEN ABSORB. Épandre la quantité suffisante à l'absorption de liquide (le changement de teinte indique la saturation de GREEN ABSORB).

Domaines d'applications: Industries, usines, aéroports, ateliers municipaux, ateliers de maintenance, garages, industries alimentaires, etc...



GREEN IGNIFUGE

ABSORBANT IGNIFUGE

Capacité d'absorption de 361%,
déshydratées à plus de 1000°C

CARACTERISTIQUES: Absorbant végétal ignifugé, constitué à partir de particules de bois broyé (pin et sapin). Déshydratées, à + de 900°C, puis ignifugées. Neutre chimiquement. Biodégradable. Très grand pouvoir absorbant sur tous liquides, graisses, peintures, hydrocarbures. Densité de 0,25 qui assure une bonne tenue au sol.

AVANTAGES: Antidérapant, ne contient pas de poussière, pas de silice, n'est pas abrasif. Ne resse pas après avoir été imbibé. Ne roule pas sous les pieds. Efficace sur tous types de sols. Autorise un stockage libre. Biodégradable à + de 90%.

METHODE D'UTILISATION: Appliquer directement Green Ignifugé sur le support à traiter, laisser l'absorbant agir et balayer si nécessaire.

Domaines d'applications: Services techniques, industries mécaniques, sidérurgiques, plastiques, garages, ateliers de maintenance, aéronautique, imprimeries, raffineries, stations-services, etc...)

GREEN NEIGE

DEVERGLACANT,
DENEIGEANT

BIODEGRADABLE
7 FONCTIONS



CARACTERISTIQUES: Dénéigeant déverglaçant à base de chlorure de calcium, efficace jusqu'à -51°C . Préventif et curatif. Très économique 6 fois moins de produits que le sel traditionnel. Action ultra rapide par réaction exothermique. Utilisation (Quai de chargement, rampes d'accès, entrepôts, escaliers, trottoirs, cours et accès d'usine, devantures de magasins, entrées de restaurants, écoles, aéroports, parkings, etc...). Absorbant d'humidité. Antipoussière. Antigel. Accumulateur de froid et lestage de pneus.

AVANTAGES: Préventif (rémanent de 48H à 72H), curatif jusqu'à -51°C (Sel -7°C et -5°C si fort taux d'humidité). Non corrosif. Ne laisse pas de résidu, ni de tache blanchâtre. Ne détériore pas les sols métalliques, bétonnés, marbre. Evite les accidents, glissades et chutes. Sans danger pour la faune et la flore.

METHODE D'UTILISATION: Epancher le produit à la main ou à l'épandeur afin de faire des économies. Traitement préventif : 5 à 10grs/m². Traitement Curatif : -Verglas 20 grs/m², Glace, 60 grs/m², Neige 60 à 80 grs/m², Neige tassée 80 à 100 grs/m².

Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, collèges, lycées, services techniques, voiries, entrées de magasins, syndicats de copropriétés, OPAC, HLM, parkings privés ou publics, hypermarchés, supermarchés, entrepôts de stockages, etc...

GREEN DEVERGLACANT MAGNESITE

DENEIGEANT ET
DEVERGLACANT

EFFICACE ET
SECURITAIRE
JUSQU'À -30°C



CARACTERISTIQUES: GREEN DEVERGLACANT MAGNESITE se présente sous la forme d'écailles (paillettes) de couleur blanc. Utilisé comme fondant routier. Son pouvoir déneigeant et déverglaçant est supérieur au sel de déneigement puisqu'il est efficace jusqu'à -30°C . Il est donc à préconiser à des températures inférieures à -10°C , le sel de déneigement n'est plus efficace. Il est considéré comme le plus écologique des fondants routiers. Préventif et curatif.

AVANTAGES: Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Efficace jusqu'à -30°C . Très facile à appliquer et économique (1 seau de 25 kg permet de traiter en préventif de 600 à 1000 m², en curatif de 300 à 600m² selon l'épaisseur de la glace ou de la neige). Il n'est pas agressif et n'endommage pas les infrastructures, les pelouses et les plantations. Rémanence de 24 à 48 heures.

Action hygroscopique par absorption de l'humidité dans une pièce. Aucun classement ADR pour le transport.

METHODE D'UTILISATION: Deux types d'application sont possibles:

- Traitement préventif : épancher préventivement GREEN DEVERGLACANT MAGNESITE avant un risque de neige ou de verglas empêchera la neige et le verglas de se fixer au support traité, **Dosage 15 à 20 gr/m².**
- traitement curatif : le chlorure de magnésium a une action efficace et rapide après un épandage sur neige ou verglas. 20 à 40 gr/m² verglas neige, 75 à 85 gr/m² neige tassée ou glace, 30 à 45 gr/m² neige supérieur à 5 cm. **Rémanence de 24 à 48 heures.**

Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, collèges, lycées, services techniques, voiries, entrées de magasins, syndicats de copropriétés, OPAC, HLM, parkings privés ou publics, hypermarchés, supermarchés, entrepôts de stockages, etc...



GREEN NEIGE LIQUIDE

DEVERGLACANT DENEIGEANT
LIQUIDE 5 FONCTIONS

Déneige, déverglace (action préventive et curative), antigel, accumulateur de froid, lestage.

CARACTERISTIQUES: Dénéigeant déverglaçant à base de chlorure de calcium, efficace jusqu'à -51°C . Préventif et curatif. Action ultra rapide par réaction exothermique. Utilisation (Quai de chargement, rampes d'accès, entrepôts, escaliers, trottoirs, cours et accès d'usine, devantures de magasins, entrées de restaurants, écoles, aéroports, parkings, rails de tramway, etc...). Antigel. Accumulateur de froid. Lestage de pneus. Contient un inhibiteur de corrosion et additifs divers.

AVANTAGES: Préventif (rémanent de 24H à 48H), curatif jusqu'à -51°C (Sel -7°C et -5°C si fort taux d'humidité). Non corrosif. Ne laisse pas de résidu, ni de tache blanchâtre. Ne détériore pas les sols métalliques, bétonnés, marbre. Anticorrosion. Evite les accidents, glissades et chutes. Sans danger pour la faune et la flore.

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser sur le support à traiter. - Traitement préventif : 15 à 25 ml /m². -Traitement Curatif : Verglas 60 ml /m², Glace 220 ml/m², Neige 100 à 140 ml/m², Neige tassée 220 ml/m².

Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, collèges, lycées, services techniques, voiries, entrées de magasins, syndicats de copropriétés, OPAC, HLM, parkings privés ou publics, hypermarchés, supermarchés, entrepôts de stockages, etc...



AERO STOP GIVRE

**DERIVANT POUR PARE-BRISE,
SERRURES, CHARNIERES ET JOINTS**

**ACTION DEGIVRANTE INSTANTANEE
ET IMMEDIATE**

Domaines d'applications: Collectivités, industries, services techniques, sociétés de nettoyage, artisans, sociétés de service, etc...

CARACTÉRISTIQUES : AERO STOP GIVRE est un dégivrant pour pare-brise, serrures, joints et charnières à action instantanée en aérosol. **Contient des dérivés alcooliques, des tensioactifs, des agents anti-corrosions et des additifs divers.** Point éclair 17°C.

AVANTAGES : Action dégivrante instantanée et immédiate. Produit très actif qui ne demande généralement pas l'aide d'un grattoir. **S'élimine à l'eau très facilement.** Supprime l'utilisation de l'eau chaude qui peut faire éclater le pare-brise. Correctement traité, le pare-brise ne regivre pas au roulage. Non corrosif pour les caoutchoucs et peintures. Efficace même si température très négative.

MÉTHODE D'UTILISATION : Pulvériser le produit à 20 cm de la surface à traiter. Laisser air et recommencer si nécessaire jusqu'à disparition du givre.



GREEN R BILLES

SAVON MICROBILLES SANS SOLVANT

Formule avec extraordinaires propriétés nettoyantes, sans solvant chloré ou pétrolier, grand pouvoir protecteur et adoucissant.

Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, services techniques, ateliers de maintenance, industries, fonderies, garages, carrosseries, transporteurs, artisans, etc...

CARACTERISTIQUES: Savon microbilles à action pénétrante ultra puissante, particulièrement actif pour nettoyer les mains très souillées par le cambouis, les graisses, goudron, hydrocarbures, peinture fraîche, poussière de freins. **Absence totale de solvant, PH proche de la neutralité. Adoucissant renforcé qui protège l'épiderme contre les gerçures et les irritations. Sans pictogramme.**

AVANTAGES: Formule haut de gamme avec agents dégraissants surpuissants, approbation unanime chez de nombreux utilisateurs (Garages, imprimeries, ateliers de mécanique, sociétés d'enrobé, travaux publics...). Pompe doseuse en inox plus de 200 lavages/litre de produit. **Sans solvant chloré et pétrolier. Parfumé à l'agrumes.**

METHODE D'UTILISATION: Prendre une noix de **Green R Billes** et quelques gouttes d'eau, frotter et masser les mains et avant-bras soigneusement. Ensuite rincer à l'eau et essuyer avec une serviette ou de l'essuie-mains.



GREEN ATELIER

SAVON D'ATELIER
VEGETAL POUR LES MAINS
SAVON 100% NATUREL

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, services techniques, services de maintenance, travaux publics, sociétés d'autoroutes, chantiers, paysagistes, artisans, etc...

CARACTERISTIQUES: Par sa composition particulière (sciure de bois, tensio-actifs anioniques, agents surgraissants et huile essentielle de lavande). **GREEN ATELIER** élimine rapidement les souillures grasses, cambouis, peintures qui sont mises en suspension par ses tensioactifs aidés en cela par l'action récurrente de l'un de ses composants. La présence d'agents surgraissants évite le dessèchement de la peau et son parfum frais de lavande rend son usage particulièrement agréable. **GREEN ATELIER** est conforme à la norme NF 73101. Sans pictogramme. Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Biodégradable à + de 99%.

AVANTAGES: Très efficace pour le nettoyage des mains très souillées par : graisses, calamines, cambouis, goudron, peintures, encres, etc. Désincruste, nettoie, hydrate. Evite le dessèchement de la peau (gerçures, crevasses...). Idéal pour les mains fragiles, abîmées ou fréquemment salies.

METHODE D'UTILISATION: Humidifier les mains, puis prendre une petite poignée de poudre **GREEN ATELIER** et la malaxer jusqu'à formation d'une mousse compacte dans les mains. Après nettoyage, se rincer les mains à l'eau.



GREEN ATELIER MICROBILLES

SAVON D'ATELIER GEL
VEGETAL POUR LES MAINS
SAVON 100% NATUREL

CARACTERISTIQUES: **GREEN ATELIER MICROBILLES** ne possède aucun solvant et l'abrasif cellulosique entrant dans sa composition ne possède pas d'angles vifs, conformément à la réglementation. Nettoyage des mains très grasses dans tous domaines d'activités de maintenance. Elimination facile du cambouis, des encres, des peintures fraîches, graisses, résines, etc...

AVANTAGES: Très efficace pour le nettoyage des mains **fortement encrassées**. Elimine facilement le camboui, peintures fraîches, graisses, résines, encres. Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. **Produit 100% sécuritaire.**

DOMAINE D'APPLICATION: Professions pouvant être utilisatrices: métalliers, mécaniciens, mécanique générale, travaux publics, industries sidérurgiques et métallurgiques, fonderies, services de maintenance, etc...

METHODE D'UTILISATION: Humidifier les mains, prendre une petite noisette de savon **GREEN ATELIER MICROBILLES** et étaler tout en frottant les mains uniformément. Après nettoyage, se rincer les mains à l'eau afin d'éliminer les salissures. Important: ne pas surdoser les produits afin d'éviter les problèmes de bouchages des canalisations d'évacuations.

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, services techniques, services de maintenance, travaux publics, sociétés d'autoroutes, chantiers, paysagistes, artisans, etc...



GREEN BILLES CHERRY

SAVONS MICROBILLES SANS SOLVANT, SANS BILLES A BASES DE POLYMERES

Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, services techniques, ateliers de maintenance, industries, fonderies, garages, carrosseries, transporteurs, artisans, etc...

CARACTERISTIQUES: Savon microbilles à action pénétrante ultra puissante, particulièrement actif pour nettoyer les mains fortement souillées par le cambouis, les graisses, goudron, hydrocarbures, peinture fraîche, poussière de freins. **Absence totale de solvant, PH proche de la neutralité, adoucissant renforcé qui protège l'épiderme contre les gerçures et les irritations. Sans billes à base de polymères qui irritent les mains.**

AVANTAGES: Formule haut de gamme avec agents dégraissants surpuissants, approbation unanime chez de nombreux utilisateurs (garages, Imprimeries, ateliers de mécanique, sociétés d'enrobé, travaux publics). Pompe doseuse en inox plus de 200 lavages/litre de produit. **Sans solvant chloré et pétrolier. Parfumé à la cerise.**

METHODE D'UTILISATION: Prendre une noix de **Green Billes Cherry** et quelques gouttes d'eau, frotter les mains et avant-bras. Ensuite rincer à l'eau et essuyer avec une serviette ou de l'essuie-mains.



GREEN MICROBILLES

NETTOYANT MICROBILLES ENRICHIS A L'ALOE VERA

Economique 200 lavages/litre, sans solvant chloré ou pétrolier, protège l'épiderme

CARACTERISTIQUES: Savon microbilles enrichi à l'Aloé Vera. Particulièrement actif pour nettoyer les mains souillées par le cambouis, les graisses, goudron, hydrocarbures, peinture fraîche, poussière de freins... **Absence totale de solvant, PH proche de la neutralité qui respecte l'épiderme et peut être utilisé plusieurs fois par jour.**

AVANTAGES: Formule économique, pompe doseuse en inox 200 lavages/litre de produit, **protège l'épiderme grâce à ses agents enrichis à l'Aléo Vera. Sans solvant chloré et pétrolier, parfumé à l'agrumes. Sans pictogramme.**

METHODE D'UTILISATION: Prendre une noix de Green Microbilles et quelques gouttes d'eau, frotter les mains et avant-bras. Ensuite rincer à l'eau et essuyer avec une serviette ou de l'essuie-mains.

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, services techniques, services de maintenance, travaux publics, sociétés d'autoroutes, chantiers, paysagistes, artisans, etc...

EMULS CHIFFONNETTE ATELIER

LINGETTES DE NETTOYAGE HUMIDES

SANS
FORMULE
ALLERGENE



Domaines d'applications: Collectivités, services techniques, services maintenance, industries, transporteurs, garages, carrosseries, etc...

CARACTERISTIQUES: Serviettes humidifiées en tissu doux et résistant. **Permet de nettoyer les mains ou objets des salissures** telles que : encres, graisses, huiles, peintures, résines, goudron, herbes, poussières, suies, etc...

AVANTAGES: Pratique grâce à son seau distributeur. Agréable par son parfum. Rapide sans rinçage. Respecte l'épiderme grâce à sa formule qui limite les risques d'allergies.

METHODE D'UTILISATION: Tirer la serviette de sa boîte et détacher suivant les pointillés. Nettoyer les mains ou la surface souillée jusqu'à disparition complète de la saleté. Inutile de rincer. Réserver à usage externe, ne pas avaler, Conserver à l'abri de la chaleur.

EMULS PROTECTION MAINS

CREME PROTECTRICE POUR LES MAINS

FORMULATION
GARANTIE
HAUTE QUALITE



Domaines d'applications: Collectivités, services techniques, services maintenance, industries, transporteurs, garages, carrosseries, etc..

CARACTERISTIQUES: Crème protectrice pour les mains à base d'eau, non grasse. **Contient une combinaison unique d'éléments adoucissants et protecteurs. Forme un gant invisible impénétrable qui protège l'épiderme** contre la saleté, la graisse, l'huile, l'encre, les produits de nettoyage et diluants de peinture.

AVANTAGES: Prêt à l'emploi, ne colle pas, nourrit et rafraîchit la peau. **Procure une sensation de fraîcheur. Protège la peau contre le dessèchement et les fissures. Résiste à plusieurs lavages, PH neutre.**

METHODE D'UTILISATION: Se laver et sécher les mains avant d'appliquer le produit. Déposer une petite quantité de produit sur les mains, faire pénétrer le produit et insister entre les doigts, sous les ongles et les bords. Laisser sécher, ne dispense pas du port des gants si la réglementation l'oblige.



MUST DÉGRAISSANT INDUSTRIE

**DÉGRAISSANT SURPUISSANT
POUVOIR DÉGRAISSANT
EXCEPTIONNEL**

CONTIENT UN INHIBITEUR
DE CORROSION ET DES
AGENTS COMPLEXANTS

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant formule haut de gamme. Action puissante de nettoyage et dégraissage grâce à ses principes actifs mouillants, émulsionnants qui dégraissent toutes sortes de souillures rapidement même les plus tenaces. Riche en agents complexants et dispersants pour éviter l'entartrage et la redéposition des salissures décollées. Contient un inhibiteur de corrosion. N'attaque pratiquement aucun support. Non toxique. Biodégradable.

AVANTAGES: Permet de dégraisser rapidement et en toute sécurité le film statique et salissures des (Engins de TP, camions, bâches, véhicules lourds, chariots élévateur...). Préparer les pièces avant peintures. Dégraisser les moteurs, les pièces mécaniques, les châssis, les sols, les carrelages, les plastiques, les machines. **Dans des conditions idéales de travail et de sécurité.**

METHODE D'UTILISATION: S'utilise en pulvérisation, en bain froid ou chaud. En trempage, machine haute pression (Diluer à 2% pour usage normal, 4%, pour dégraissage et 8% à 10%, pour les huiles oxydées). Bien rincer le matériel après avoir dégraissé.

Domaines d'applications: Industrie métallurgiques, sidérurgiques, plastiques, transporteurs routiers et maritimes, travaux publics, garages, agricoles, ateliers de mécanique et maintenance, collectivités, etc...



DÉCAP PASSIV INOX

**DÉCAPANT, DÉGRAISSANT ET
PASSIVANT POUR TOUS MÉTAUX**

RENFERME DES INHIBITEURS
DE CORROSION

CARACTÉRISTIQUES : **DECAP PASSIV INOX** est un liquide incolore utilisé pour le nettoyage par dissolution des couches d'oxydes, de silice et d'oxydation anodique. Composer pour enlever la rouille et nettoyer à froid les métaux ferreux. **DECAP PASSIV INOX est utilisable sur métaux ferreux et aluminium.** Il peut éliminer la rouille légère, graisse, huile de surface des métaux tout en laissant un film protecteur. **DECAP PASSIV INOX** agit également comme prétraitement spécial pour acier galvanisé avant mise en peinture. Excellent nettoyant pour les surfaces en aluminium. C'est un produit particulièrement efficace et dégraissant. S'utilise uniquement à froid.

AVANTAGES : Enlève la rouille et la corrosion ainsi que les traces de matières grasses présentes sur les surfaces métalliques. **DECAP PASSIV INOX renferme des inhibiteurs de corrosion.** Les surfaces traitées avec ce produit présentent en surface une couche de phosphate qui est un passivant anti-rouille empêchant la formation de celle-ci sous le film protecteur de peinture. C'est un produit complexe, il pénètre toutes les fissures, crevasses grâce à son pouvoir mouillant très élevé. Traitement de surface avant peinture par décapage. Désoxydation des surfaces aluminium et passivant inox. Élimination des dépôts de tartre.

MÉTHODE D'UTILISATION : S'utilise à froid par trempage, immersion, vaporisation. Dosage pur ou à raison de 10% à 25% dans l'eau.

Domaines d'applications : Industrie de construction de matériaux, Industries métallurgiques et sidérurgiques, travaux publics, ateliers de soudure, sociétés maritimes, services techniques de collectivités, services de maintenance, etc...



DECAP GRAISSE

**SUPER DEGRAISSANT DE
SECURITE
SURPUISSANT ET POLYVALENT
SOLUBLE A L'EAU**

CARACTERISTIQUES: Dégraissant liquide en très haute teneur en matières actives. **Soluble à l'eau en toute proportion à 100%** quelle que soit sa dureté grâce à ses agents antitartres. Inhibiteurs de corrosion donc sans effet sur les métaux, caoutchoucs, vernis et peintures. Agréé contact alimentaire. Biodégradable. Non toxique et non corrosif.

AVANTAGES: Super dégraissant rapide, économique. Sans effet sur les supports traités tels que les machines-outils, les surfaces peintes, les sols béton, le bois, les plastiques, les rôtisseries, fours et hottes de cuisines, imprimeries, aviations, marines, aciers (dégraisse et protège avant peinture). **Elimine toutes sortes de fortes salissures** (graisses même cuites ou caramélisées). **Ne laisse aucun résidu.**

METHODE D'UTILISATION: S'utilise dilué de 2% à 5 % suivant l'état de la salissure. Grande polyvalence d'utilisation (manuel, pulvérisateur, trempage, nettoyeur haute pression, autolaveuse...). Rincer à l'eau (froide ou chaude) en cas de contact avec les denrées alimentaires ou essuyer avec une microfibre technique.

Domaines d'applications: Industries agroalimentaires, travaux publics, transports routiers/maritimes, ferroviaires, garages et ateliers, aéronautique, etc...



MUST DEGRAISSANT PAE

**POUVOIR DEGRAISSANT
EXCEPTIONNEL**

CONTIENT DES INHIBITEURS DE CORROSION

CARACTÉRISTIQUES : Nettoyant, dégraissant formule haut de gamme prêt à l'emploi. **Action puissante de nettoyage et dégraissage** grâce à ses principes actifs mouillants, émulsionnants qui dégraisent toutes sortes de souillures rapidement même les plus tenaces. Riche en agents complexant et dispersants pour éviter l'entartrage et la redéposition des salissures décollées. Contient un inhibiteur de corrosion, n'attaque pratiquement aucun support. **Non toxique, biodégradable**, facile d'emploi, aucune dilution donc pas de manipulation.

AVANTAGES : Permet de dégraisser rapidement et en toute sécurité le film statique et salissures des (Engins de TP, camions, bâches, véhicules lourds, chariots élévateurs, les bardages, les pompes de stations, etc...), préparer les pièces avant peintures, dégraisser les moteurs, les pièces mécaniques, les châssis, les sols, les carrelages, les plastiques, les machines dans des conditions idéales de travail et de sécurité.

MÉTHODE D'UTILISATION : S'utilise en pulvérisation, pratique grâce à sa formule prête à l'emploi. Pulvériser sur la surface ou le support à dégraisser, laisser agir quelques minutes, rincer si nécessaire ou essuyer avec un chiffon, notre microfibre technique, ou notre Tricotex

Domaines d'applications : Industries métallurgiques, sidérurgiques, plastiques, transporteurs routiers et navals, travaux publics, garages, domaines agricoles, ateliers de mécanique et maintenance, collectivités, artisans, sociétés de nettoyage et service, services techniques, etc.....



NET GRAISSE INDUSTRIE

**NETTOYANT DEGRAISSANT
SPECIAL INDUSTRIE**

FORMULE ECONOMIQUE ET EFFICACE

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant formule économique, qui nettoie, dégraisse toutes sortes de salissures même les plus tenaces, grâce à ses principes actifs pénétrants, saponifiants. Riche en agents complexants et dispersants pour éviter l'entartrage et la redéposition des poussières. Biodégradable.

AVANTAGES: Formule économique par son tarif et son efficacité. Dégraisse les matériaux lourds, les pièces avant peintures, les sols encrassés, huiles oxydées, les corps de chauffages de chaudières, les pièces mécaniques.

METHODE D'UTILISATION: S'utilise en pulvérisation, en bain froid ou chaud, en trempage, machine haute pression. Diluer à 4% pour usage normal, 5% pour dégraissage et 20% pour les huiles oxydées. Bien rincer le matériel après avoir dégraissé.

Domaines d'applications: Industries métallurgiques, sidérurgiques, plastiques, transporteurs routiers et maritimes, travaux publics, garages, domaines agricoles, ateliers de mécanique et de maintenance, collectivités, etc...



TOP MOUSSE

**DEGRAISSANT CONCENTRE
MOUSSE ACTIVE**
SUPER DEGRAISSANT INDUSTRIEL
AGREE ALIMENTAIRE

CARACTERISTIQUES: Super dégraissant industriel/alimentaire; Formulation émulsionnante à forte matières actives. Tensio-actifs à haut pouvoir dégraissant. Concentration très économique. Aspect liquide incolore. Agréé contact alimentaire. Biodégradable à + de 90%.

AVANTAGES: Nettoyant et dégraissant multi-surfaces et supports très encrassés (inox, zinc, métaux, PVC, plastiques, caoutchoucs, pièces mécaniques, plans de travail, sols et murs de cuisine, hottes, fours et fours à vapeurs, friteuses, salons de jardin, caravanes, bâches...). **Elimine toutes souillures très incrustées** (huile, graisses végétales, animales et minérales, l'albumen, etc...) grâce à ses hauts pouvoirs de saponification. **Excellente adhérence de sa mousse pour les parois verticales.** Utilisable en préventif et curatif. Très économique par sa très faible dilution entre 0,5% à 2% selon le degré de salissures.

METHODE D'UTILISATION: S'utilise en pulvérisateur, en manuel, en centrale de lavage, en centrale d'hygiène, en monobrosse, en autolaveuse et en haute pression. Dosage de 50 à 200 ml pour 10 litres selon l'encrassement des supports à nettoyer et dégraisser.

Domaines d'applications: Toutes collectivités, cuisines, services techniques, services de maintenance, ateliers, garages, travaux publics, industries lourdes, industries agroalimentaires, artisans, installateurs, services de nettoyage, prestataires de services, concessionnaires VN /VO, services de transports, campings, etc...



GREEN FONTAINE

DEGRAISSANT
SEPCIAL FONTAINE

SANS COV, COMPLETEMENT
BOIDEGRADABLE, ININFLAMMABLE

CARACTERISTIQUES: GREEN FONTAINE est un nettoyant à froid révolutionnaire à base d'eau. Ne contient pas de solvant, il peut être appliqué dans tous les secteurs industriels (automobile, transport, matériel agricole, travaux publics, marine, stations services, garages, ateliers de maintenance, services techniques). On l'utilise pour le nettoyage manuel des moteurs et des pièces lors d'une pollution importante (fontaine de dégraissage).

AVANTAGES: Sa composition unique permet la prévention de la corrosion des pièces en aciers, il peut être utilisé sur l'aluminium et sur les autres métaux non ferreux, synthétique, et surfaces peintes. La ventilation du lieu d'utilisation ne s'avère aucunement nécessaire du fait de l'absence de matière volatile, ce qui fait du GREEN FONTAINE un produit agréable à utiliser. Non toxique, sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Non inflammable. Complètement biodégradable. Sans pictogramme de sécurité

METHODE D'UTILISATION: S'applique dilué, à l'aide d'une brosse, en pulvérisation ou par immersion. Dilution : à 1/10. Attendre quelques minutes et rincer. Laisser sécher à l'air ou accélérer l'action en soufflant

Domaines d'applications: Services techniques, industries, automobiles, transports, travaux publics, marines, stations services, garages, etc...

CARACTERISTIQUES: Super dégraissant alimentaire multi-surfaces (bois, métaux, inox, aluminium, plastiques, PVC, surfaces peintes et vernies, tissus et textiles grands teints, etc...). Haut pouvoir d'efficacité et de résultats. Très économique. Agréé contact alimentaire.

AVANTAGES : Nettoie et dégraisse tous types de surfaces et supports très encrassés (hottes aspirantes et ses filtres, fours et fours vapeurs, friteuses, sols de cuisine, blocs moteurs,...). Idéal pour l'entretien des caravanes, tentes, mobil homes, voitures, camions, bâches.... Son haut pouvoir pénétrant lui permet de retirer sur tous textiles des taches telles que les huiles, graisses, vins, cafés, nicotine, herbes.

METHODE D'UTILISATION: S'utilise en pulvérisateur, en manuel, en centrale de lavage, en centrale d'hygiène, en monobrosse, en autolaveuse, en haute pression et en trempage. Dosage de 50 à 250 ml selon l'encrassement des supports à nettoyer et dégraisser.

Domaines d'applications : Collectivités, cuisines, ateliers, garages, services techniques et de maintenance, industries lourdes, industries agro-alimentaires, artisans, installateurs, services de nettoyage, prestataires de service, concessionnaires VN/VO, services de transports, campings, etc..



SUPER DÉGRAISSANT AL

DEGRAISSANT NETTOYANT ALIMENTAIRE
VRAI NETTOIE-TOUT ALIMENTAIRE
ET BIODEGRADABLE.



DECAP TRACES

NETTOYANT DEGRAISSANT

SURPUISSANT

SPECIAL AUTOLAVEUSE

SOLS INDUSTRIELS, SOLS SALLES DE SPORTS.

CARACTERISTIQUES: Nettoyant / dégraissant surpuissant spécial autolaveuse ou usage manuel pour le récurage des sols difficiles à traiter ou les traces de résines et pneus. **Très économique grâce à sa faible dilution. Biodégradable. Ininflammable. Agréé contact alimentaire.**

AVANTAGES: Elimine tous types de souillures ou de salissures (huiles, résines, traces de chaussures, etc...) sur tous types de sols même fragiles (thermoplastiques, ex : lino, sols de salles de sports, etc...). **Efficace pour le nettoyage de tous types de pièces mécaniques ou machines industrielles. Produit spécial autolaveuse.**

METHODE D'UTILISATION: Diluer à l'eau de 2% à 3 % en autolaveuse. Peut-être appliqué par pulvérisation sur traces très tenaces de résines ou chaussures (Dilué à 10%). L'utilisation de l'eau chaude donnera des résultats encore meilleurs et plus rapides.

Domaines d'applications: Industries automobiles, aéronautique, industries alimentaires, ateliers, garages, collectivités, services techniques, services des sports, sociétés de nettoyage, etc...



GREEN DEGRAISSANT

**DECAPANT DEGRAISSANT
ALIMENTAIRE BIODEGRADABLE**

**FORMULE CONTENANT UN GRAND
POURCENTAGE D'INGREDIENTS
ACTIFS. SANS PICTOGRAMMES.
EXEMPT DE CLASSEMENT
TOXICOLOGIQUE. BIODEGRADABLE.**

CARACTERISTIQUES: Produit de dégraissage concentré et liquide contenant un grand pourcentage d'ingrédients actifs. Convient parfaitement pour le nettoyage et dégraissage des surfaces souillées par huiles, graisses carbonisées ou le cambouis. S'utilise sur tous types d'appareils (Fours, rôtisseries, plaques de cuissons, machines outils, machines industrielles, pièces mécaniques, moteurs, etc...). **Agréé contact alimentaire. Economique. Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.**

AVANTAGES: Pénètre les souillures et les désagrége. Supprime l'emploi d'abrasifs, se rince facilement et facilite les nettoyages difficiles des graisses cuites ou carbonisées. Enlève les couches épaisses de graisses, résidus de cuisson, fumées, huiles, cambouis, etc. **Biodégradabilité (calculée) supérieur à 95% selon la norme OCDE 301E. Ininflammable. Sans pictogramme. Exempt de classement toxicologique.**

METHODE D'UTILISATION: S'utilise prêt à l'emploi par pulvérisation ou diluer en trempage 1 dose de produit pour 20 litres d'eau. Pulvériser sur le support à nettoyer ou faites tremper. Laisser agir jusqu'à décollements des graisses, rincer à l'eau ou à l'aide d'une éponge. (L'eau chaude en trempage ou une température de 50°C pour les fours augmentera l'efficacité du produit et son pouvoir désincrustant).

Domaines d'applications: Industries, industries agroalimentaires, services maintenance, services techniques, ateliers de réparations mécaniques, fonderies, chaufferies, collectivités, collèges, lycées, hypermarchés, etc...



DECAP GAZOIL

**DEGRAISSANT SPECIFIQUE
SURPUISSANT**
ELIMINE GRAISSES, HYDROCARBURES,
HUILES ET DEPOLLUANT

CARACTERISTIQUES: Dégraissant et nettoyant qui possède une formule à très haute teneur en matières actives sans solvants. Biodégradable. Antipollution et ininflammable. Non toxique et non corrosif. Agréé contact alimentaire.

AVANTAGES: Dégraissant nettoyant spécifiquement destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions partielles ou importantes. **Efficace sur les huiles, les graisses, les hydrocarbures** (particulièrement le gasoil). Applicable sur les sols bétons, asphaltes, sols peints, pavés, pompes, réservoirs gasoil, machines outils, moteurs... **Respectueux de l'environnement car sans détergents et sans solvants dangereux.**

METHODE D'UTILISATION: S'utilise en pulvérisation, dilué à 10% pour sols souillés et de 20% à 30% pour sols fortement souillés. Usage manuel 2% à 3%, monobrosse ou autolaveuse 1%. Laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau avec un nettoyeur haute pression de préférence.

Domaines d'applications: Stations-services, industries, transports routiers et maritimes, raffineries, garages et ateliers, parkings, sociétés d'autoroutes, sociétés de travaux publics, DDE, DRI, services techniques et maintenance, etc...

AERO

DEGRAISSANT

DEGRAISSANT FLASH

97% DE MATIERES ACTIVES.
EXEMPT D'HYDROCARBURE.
GAZ PROPULSEUR
ININFLAMMABLE, SANS CHLORE.



Domaines d'applications: Toutes industries, services techniques, industries automobiles, garages, maintenance industrielle, entretien général, etc...

CARACTERISTIQUES: Puissant dissolvant de matières organiques évaporation et séchage rapide. **Grande stabilité chimique en milieu oxydant ou basique. Non corrosif. Exempt d'hydrocarbure chloré, sans vapeur nocive. Préparation inflammable. Ne laisse pas de résidu.**

AVANTAGES: Il convient parfaitement pour dégraisser ou dissoudre des huiles, graisses et bitume, résines non polymérisées, silicones, colles, encres d'impression, etc. Efficace sur toutes surfaces métalliques. **Améliore les performances des parties de freinage et d'embrayage grâce à son fort pouvoir nettoyant** (tambours, disques, plaquettes, cylindres, etc...). **Permet de bien détremper les pièces encrassées sans laisser de résidu.** Utilisable dans de nombreuses industries où la dissolution de polymère est nécessaire.

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser sur les endroits à traiter et laisser agir pendant quelques secondes, le temps de bien détremper les parties encrassées. Recommencer l'opération si nécessaire suivant l'importance de l'encrassement. Selon les endroits à nettoyer, utiliser le prolongateur. Prévoir une ventilation du poste de travail. Eviter toute flamme et étincelle dans l'environnement immédiat du point d'utilisation. Travailler hors tension.

VEGISOLV

**SOLVANT PUISSANT
DE SÉCURITÉ
100%
BIODÉGRADABLE**

**POINT ECLAIR
> 150°C
AGREE CONTACT
ALIMENTAIRE**



Domaines d'applications: Toutes industries, mairies, communautés de communes, collèges, lycées, sociétés de service, services techniques, dépanneurs, etc

CARACTERISTIQUES: Solvant surpuissant organique de dernière génération pour le nettoyage des pollutions les plus tenaces. Elimine le goudron, le bitume, les encres, les cires, les colles, les graisses, etc... **Le produit est 100% biodégradable et sûr à utiliser. Solution de remplacement à tous les solvants très étiquetés** tels que : solvants aromatiques, solvants chlorés, acétones, trichloréthylène, etc... **Son évaporation contrôlée permet un travail en profondeur.** Applicable sur la plupart des métaux tels que l'acier, l'inox, l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé, etc. Compatible avec le PTFE et le nylon. Point éclair > 150°C, Biodégradabilité 100%, volume net 600 ml.

AVANTAGES: Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. **Pratiquement inodore et incolore.** Insoluble dans l'eau. Son évaporation contrôlée permet un travail en profondeur. **100% biodégradable et sécuritaire.** Surpuissant et facile à utiliser. Insoluble dans l'eau. **Agréé contact alimentaire.**

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser le produit, laisser agir quelques minutes, puis essuyer ou souffler les pièces à l'air comprimé.

***PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**

Peut endommager certains plastiques tels que polystyrène, caoutchoucs et/ou surfaces peintes. Vérifier la compatibilité du produit avec la surface à traiter.



DÉGRIS BOIS

**AGENT DÉGRISANT POUR
TOUS TYPES DE BOIS**

1 LITRE TRAITE 12 M2

CARACTERISTIQUES : DÉGRIS BOIS est un agent dégrissant pour tous types de bois qui redonne la couleur d'origine sur le bois traité et le rénove. **DÉGRIS BOIS** rénove tous les bois très ternis par le temps. **DÉGRIS BOIS** est très économique et très facile à mettre en oeuvre. 1 litre permet de traiter de 10 à 12 M2. **DÉGRIS BOIS** permet de redonner une seconde vie au bois traités. **AVANTAGES:** S'utilise sur tous types de bois par pulvérisation ou par trempage. Ne blanchit pas le bois et n'altère pas la couleur. Redonne la couleur d'origine du bois sans altérer le support. S'utilise aussi bien sur terrasses en bois au bardage. Application sur portes, terrasses, bardages, aires de jeux, bancs, tables, mobiliers de jardin, barrières, portails, caillebotis, etc...

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter avant emploi. Le produit s'utilise dilué à 50% (1 litre d'eau pour 1 litre de Dégris Bois). Permet de traiter de 10 à 12 M2 selon la porosité du support. Si le bois est peint, décaper avec notre Décap Graffiti ou Green Décap Gel. Mouiller les bois pour optimiser l'action du produit. Appliquer copieusement par pulvérisation, à la brosse ou au rouleau, dans le sens des fibres du bois. Opérer par surfaces de 5 à 6 M2. Dans le cas de surfaces verticales, travailler de haut en bas. Laisser agir 10 à 15 mn, frotter si nécessaire avec une brosse nylon (poils durs) pour parfaire l'action du produit. Rincer à grande eau. Bien laisser sécher avant d'appliquer notre **BOIS PROTECT SATURATEUR** (sature et hydrofuge le bois pour une durée de 3 à 5 ans).



BOIS PROTECT SATURATEUR

**SATURATEUR
HYDROFUGEANT BOIS**

1 LITRE TRAITE ENVIRON 4 m2

CARACTERISTIQUES : BOIS PROTECT SATURATEUR est un saturateur et hydrofuge pour tous types de bois. **BOIS PROTECT SATURATEUR** est une base solvantée qui permet de nourrir le bois en profondeur et de le protéger contre l'humidité et les agressions climatiques, les UV et graisses. Très économique et très facile à mettre en oeuvre, 1 litre permet de traiter de 7 à 9 m2 selon la porosité du support. Ne laisse aucune coulure grâce à son huile pénétrante et son solvant qui permet au produit de sécher rapidement.

AVANTAGES: Sur tous types de bois par pulvérisation, employer le produit pur. Laisse une protection efficace et durable avec un aspect brillant. **Redonne la couleur d'origine du bois sans altérer le support.** S'utilise aussi bien sur supports **verticaux et horizontaux**. Application sur portes, terrasses, bardages, aires de jeux, bancs, tables, mobiliers de jardin, barrières, portails, caillebotis, etc...

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter avant emploi. Le produit s'utilise pur. Si le bois est peint, décaper avec notre Décap Graffiti ou Green Décap Gel. Appliquer en double couches croisées, au pulvérisateur, brosse ou au rouleau dans le sens des fibres du bois. Opérer par surfaces de 5 à 6 M2. Dans le cas de surfaces verticales, travailler de haut en bas. Le produit doit être appliqué sur une surface propre et sèche. Son temps de séchage est de 2 H dans les conditions optimales. COV conforme à la directive 2004/42/CE.

Domaines d'applications: Industries, PME / PMI, toutes collectivités, sociétés de maintenance, sociétés de services, sociétés de nettoyage, fabricant du bois, artisans etc...



INTRA PROTECT

**PEINTURE HAUT DE
GAMME MAT OU BRILLANT**

1 LITRE COUVRE DE 6 A 8 M2

CARACTERISTIQUES: Peinture haut de gamme pour les murs. Très pratique à l'application. Peut être appliqué à la brosse, rouleau, pistolet pneumatique ou airless. **Sèche rapidement en 1 heure, recouvrable en 12 heures. 2 couches pour une finition parfaite. Température d'application entre 8°C et 30°C.** Rendement 6 à 8 m2 par litre. Existe en deux finitions mat ou brillant.

AVANTAGES: Finition mat. Séchage rapide. Fort pouvoir couvrant et rendement. **Excellente blancheur. Non jaunissant. Application facile. Sans odeur de solvant. Nettoyage des outils à l'eau.**

METHODE D'UTILISATION: Bien homogénéiser le produit pour le rendre parfaitement homogène. Préparer les supports conformément au DTU 59/1. Les supports devront être impérativement sains, propres, dégraissés et dépoussiérés. Eliminer toutes les parties non adhérentes et lessiver les anciennes peintures. Pour une utilisation au pistolet pneumatique ou airless, ajouter 50 cl d'eau.

Domaines d'applications: Industries, PME / PMI, toutes collectivités, sociétés de maintenance, artisans, peintres, sociétés de services, services bâtiments,...

AERO DECAP GRAFF/PEINT

**DECAPANT
PROFESSIONNEL
POLYVALENT
PEINTURES
ET GRAFFITIS**



CARACTERISTIQUES: Permet de retirer tous types de peintures (l'acrylique, alkyde, glycérophthalique, pliolite ou hydro pliolite), **les traces de marqueurs, les tags, les vernis, les lasures et la majorité des colles.**

AVANTAGES: Grâce à sa formulation semi-aqueuse, il s'applique sur des surfaces poreuses telles que : pierres, ciments, sols, tous types de métaux... **Evaporation lente par rapport aux décapants habituels, ne dessèche pas en cas de fortes chaleurs. N'attaque pas chimiquement les pierres. Ne colore pas le support. Economique : jusqu'à 10 m2 traité en une seule application.** Ce produit est sûr et sécuritaire car il ne contient pas de solvant chloré type dichlorométhane ou de perchlotétrachloréthylène, NMP, méthanol ni de phénol.

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter l'aérosol avant pulvérisation, appliquer sur la surface à décaper, possibilité d'épandage au pinceau. Laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau claire. Répéter l'opération si besoin. Pour une réutilisation, après application, inversez l'aérosol tête en bas» afin de purger la buse.

NET GRAFFITI

**NETTOYANT
ANTI-GRAFFITI
DE SECURITE**

**SANS ODEUR,
NON TOXIQUE,
NON CORROSIF.**



CARACTERISTIQUES: Produit à base d'eau à très haut pouvoir nettoyant. Sans odeur. **Non toxique et non corrosif. Respecte l'utilisateur et l'environnement. Biodégradable.**

AVANTAGES: Combine la capacité de nettoyage et l'efficacité de retirer les graffitis sans abîmer les supports délicats et lisses (portes de garage, murs peints, plastiques et stratifiés, peintures à l'époxy, surfaces métalliques, vitres, carrelages, marbre, matières synthétiques, etc...). **Optimal par sa conception et son avantage de ne dégager aucune odeur pour être utilisé dans des locaux en présence d'individus.** Applicable sur vos supports protégés par notre **TOP PROTECTION.**

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser sur la surface à traiter. Eliminer le marquage rebelle avec notre microfibre technique. Répéter l'opération si la trace est très tenace ou le support très poreux.

MAX PROTECT NET & CLEAN

**NETTOYANT EN
PHASE AQUEUSE,
TOITURES,
FACADES,
TERRASSES**

**SANS ACIDE, CHLORE,
AMONIUM
QUATERNAIRE**



CARACTÉRISTIQUES : Nettoyant préventif et curatif en phase aqueuse haut de gamme pour toitures, façades et terrasses. Totale sécurité pour l'utilisateur et l'environnement. Ne contient aucun chlore, aucun ammonium quaternaire et sans acide. Ph 8,4, densité 1,07. **Totalement inodore et incolore. Biodégradable à + de 95%.**

AVANTAGES : Résout les problèmes de nettoyages difficiles. Agit rapidement en 2H. Facilite la phase de nettoyage au nettoyeur haute pression. Assainit en profondeur les éléments de la toiture, la façade ou la terrasse. **Produit en phase aqueuse inodore et incolore. Ne contient pas de chlore, d'acide et d'ammonium quaternaire. Produit prêt à l'emploi et sécuritaire, sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.**

MÉTHODE D'UTILISATION : Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger pour rendre le produit parfaitement homogène. Appliquer à la brosse ou au pulvérisateur sur le support. Laisser agir 2H et rincer à l'eau ou laisser faire la pluie. Température d'application de 10°C à 35°C maximum. 1L permet de traiter de 8 à 10m2 selon la porosité du support.

DEMOUSS FORCE+

**NETTOYANT
DÉMOUSSANT
RÉMANENT**

**3 EN 1,
SANS DÉTERGENT
ACIDE
OU CHLORÉ**



CARACTERISTIQUES: Formule très concentrée en matière active. Antimousse et nettoyant pour le traitement des mousses, algues, lichens, salissures, pollutions atmosphériques sur tous supports (Toitures, murs, terrasses, murets, portes et portails d'entrées, sols, mobiliers de jardin, façades, terrains de tennis, stores). **Sans soude caustique et chlore. PH de 12,1 pour un meilleur dégraissage.**

AVANTAGES: Détruit les micro-organismes par la racine (mousses, lichens, lichens rouges, algues, champignons...) et enlève les salissures, la pollution atmosphérique sur les toits en ardoises ou tuiles, façades de bâtiments, murs, terrains de sports extérieurs, bords de piscines, carrelages, mobiliers de jardin, stores. Traite la mousse et nettoie en profondeur tous types de matériaux : béton, brique, pierre, tuile, ardoise, bois, composite, asphalte, tissus, plastique. N'altère pas l'aspect de la surface traitée, ne crée pas de film jaunâtre. Préventif et curatif. **Fortement rémanence jusqu'à 3 ans après application grâce à ses anti-germinatifs qui empêchent la repousse. Très économique grâce à sa faible dilution entre 10% et 20% soit de 1 litre à 2 litres pour 10 litres d'eau.**

METHODE D'UTILISATION: -Préventif : Mouiller le support et pulvériser le produit dilué à 1L/10 litres d'eau, 1L traite environ 50 m2.

-Curatif : Mouiller le support et pulvériser le produit Dilué à 2L/10 litres d'eau. Rincer avec un jet puissant ou laisser faire la pluie battante. 1L traite environ 25 m2. Laisser agir au minimum 4 jours avant rinçage.

Domaines d'applications: Collectivités et industries, artisans, sociétés de nettoyage, sociétés d'autoroutes, collèges, lycées, etc...



DECAP GRAFFITI

**GELIFIE POUR PEINTURES
ET RESINES**

**DECAPANT À ACTION
ULTRA RAPIDE**

CARACTERISTIQUES: Décapant gélifié, sans décantation, prêt à l'emploi. Possède un haut pouvoir couvrant largement supérieur à la plupart des décapants classiques grâce à son pouvoir mouillant et thixotrope. Vitesse d'évaporation optimisée.

AVANTAGES: Décapant à action ultra rapide aux performances reconnues sur toutes les peintures, graffitis, marquages temporaires et par extension sur les résines, vernis et encres. **Utilisable sur tous supports** (bois, métal, pierres, briques, crépis dans la masse, etc...). **Facilité d'application même sur les parois verticales** (murs, grilles, rambardes, portes, etc...) grâce à sa formulation gélifiée spécifique. **DECAP GRAFFITI** est très économique à l'usage.

METHODE D'UTILISATION : Appliquer au pinceau ou à la brosse. Laisser agir de 10 à 15 mn, frotter ou passer le nettoyeur haute pression.

Domaines d'applications: Collectivités, industries, bâtiments, services techniques et maintenance, imprimeries, sociétés de nettoyage, etc...

TOP CHIFFONNETTE AG

LINGETTES

ANTIGRAFFITI

**SANS ALCOOL ET
SOLVANT AGRESSIF**



Domaines d'applications: Collectivités et industries, collèges et lycées, services techniques, services de maintenance, sociétés de nettoyage, sociétés d'autoroutes, sociétés de transports urbains, RATP, SNCF, etc...

CARACTERISTIQUES: Lingette non-tissé, légèrement abrasive sur une face, imprégnée d'une solution décapante spéciale tags, graffitis et peintures. S'utilise sur surfaces lisses et non poreuses. Sans alcool et sans solvant agressif.

AVANTAGES: Elimine et nettoie immédiatement tags, graffitis ou peintures, sans abîmer les supports salis.

METHODE D'UTILISATION: Sa face abrasive permet de dissoudre les pigmentations sans abîmer la surface. La face douce permet de nettoyer et de faire disparaître en totalité la salissure ou le graffiti.

TOP PROTECTION

**COUCHE DE
PROTECTION
TOUS SUPPORTS**

**PROTECTION
ANTI-GRAFFITI
ANTI POUSSIÈRES
ET POLLUTION**



Domaines d'applications: Toutes industries, travaux publics, PMI, PME du bâtiment, artisans, collectivités, sociétés d'autoroutes, sociétés de transports urbains, services de maintenance et techniques, parkings, collèges et lycées, etc...

CARACTERISTIQUES: Produit, à base de cire, de protection anti-graffiti, pollution et poussières industrielles ou urbaines. **Un seul composant, inoffensif pour l'homme, imperméable à la vapeur. Incolore, résiste aux UV (minimum 3 ans).** Résiste aux pluies acides et aux micro-organismes (algues, champignons, moisissures, etc...). Biodégradable.

AVANTAGES: Couche de protection pour les façades de bâtiments, les supports métalliques industriels, bois, verre, etc... **Fonctionne de la même façon que le mécanisme de défense des plantes et des fruits qui disposent d'une couche de protection efficace.** Performant pour contrer les graffitis, l'encrassement, le vieillissement, l'oxydation et les tâches. Applicable sur des surfaces peintes ou vernies.

METHODE D'UTILISATION: Préparer le support qui doit-être propre et sec. Appliquer à l'aide d'une brosse, d'un rouleau, d'un pistolet, d'un pulvérisateur ou autres, au minimum 2 couches de **TOP PROTECTION**, sur du béton de préférence 3 couches. En fonction du support : 1 litre permet de traiter de 4 à 10 m2 par couche.



TOP FACADE

**NETTOYANT DESINCRUSTANT
ANTIMOUSSE**
TRES CONCENTRE, EFFICACE
ET ECONOMIQUE

CARACTERISTIQUES: Antimousse avec une formulation très concentrée en hypochlorite de sodium. **Produit alcalin actif à faible concentration. Nettoyant, désincrustant pour la rénovation de matériaux de construction.** Non moussant. Soluble dans l'eau. pH 11/12. Non corrosif pour les inoxydables. Biodégradable à + de 90%. **1 litre traite environ 15 m².**

AVANTAGES: Antimousse à efficacité immédiate. Très économique grâce à sa haute concentration en chlore 14%. **Nettoie et désincruste les mousses, lichens, lichens rouges, algues vertes et moisissures...Tue les bactéries sur les supports (Lèpre de la pierre).** Applicable sur les surfaces verticales et horizontales. Economique grâce à ses faibles dilutions entre 20% et 50%. **Destruction instantanée des mousses sur les façades** (crépi, briques, peintures, marbre, bois, bardages métalliques), toitures (tuiles, ardoises, lauzes, chaumes, fibrociments, béton, shingles, panneaux solaires...), terrains de sports extérieurs (piscines, aires de jeux, allées bétonnées ou pavées, dalles de jardin, enduits, monuments funéraires, etc)...

MÉTHODE D'UTILISATION: En curatif : Arroser le support et pulvériser le produit dilué à 50%, laisser agir 15 à 20 mn et rincer au jet ou au nettoyeur haute pression. En entretien : Arroser le support et pulvériser le produit dilué de 20% à 30% selon l'encrassement et l'importance des dépôts et incrustations sur la surface à nettoyer, temps d'action 20 à 30 mn et rincer. Pour les toitures laisser faire la pluie pour le rinçage.



DECAP MOUSSE

**ANTIMOUSSE A FORTE
REMANENCE SANS DETERGENT
ACIDE CHLORE OU ALCALIN**

CARACTÉRISTIQUES : Formulation très concentrée à base d'ammonium quaternaire et de tensio-actifs qui se fixent sur les matériaux et empêchent la germination. **Traitement préventif et curatif. Longue rémanence. Exempt de détergent acide, chloré ou alcalin.** Non nocif pour l'environnement.

AVANTAGES: Détruit les micro-organismes par la racine (mousses, lichens, lichens rouges, algues, champignons...) sur les toitures, façades, murs, terrains de sports extérieurs, bords de piscines, carrelages, mobiliers de jardin, etc...Permet de traiter la mousse dans les serres avant plantation. Efficace sur tous types de matériaux : béton, briques, pierres, tuiles, ardoises, bois, composites, asphalte, tissus. N'altère pas l'aspect de la surface traitée. Ne crée pas de film jaunâtre. Préventif et curatif. **Forte rémanence jusqu'à 3 ans après application grâce à ses antigerminatifs qui empêchent la repousse.** Très économique grâce à sa faible dilution entre 5% à 10% soit de 50 cl à 1 litre pour 10 litres d'eau. **1 litre traite environ 50 m².**

METHODE D'UTILISATION: Préventif : Mouiller le support et pulvériser le produit dilué à 0,5L pour 10 litres d'eau. Pas nécessaire de rincer. Curatif : Mouiller le support et pulvériser le produit dilué à 1L pour 10 litres d'eau. Rincer avec un jet puissant ou laisser faire la pluie battante.



DECAP PIERRE

**NETTOYANT SPÉCIFIQUE POUR
PIERRES, BÉTON, DALLAGES,
TERRASSES ET MURETS**

CARACTÉRISTIQUES: DECAP PIERRE est une formule **très concentrée en matières actives et spécialement conçu pour le nettoyage des pierres**, béton et façades. **DECAP PIERRE** permet l'élimination des salissures dues à la pollution (hydrocarbures, fumées,...) ou à tous types d'algues, de mousses ou lichens...

AVANTAGES: Spécialement conçu pour le nettoyage des pierres. Très efficace sur les façades en pierre, les dallages, les terrasses, les murets et dallages de piscines. **Nettoie rapidement et sans effort toutes pollutions incrustées.** Diluable à l'eau pour une application économique.

METHODE D'UTILISATION: S'utilise à la brosse ou pulvérisateur (pulvériser jusqu'à saturation du support). Diluer le produit de 20% à 30% selon l'encrassement du support. Laisser agir environ 10 minutes et rincer au nettoyeur haute pression ou brosser et rincer au jet d'eau claire. Consommation : 1 litre traite de 4 à 6 m² selon la porosité du support à traiter.

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, services techniques, et de maintenance, service des sports, sociétés d'autoroutes, parcs d'attractions et de loisirs, pasagistes, serres, artisans, sociétés de nettoyage et de service, etc...



TOP HUMIDITE

**HYDROFUGE BÂTIMENT
ET TOITURES**

LIQUIDE INCOLORE, FORT
POUVOIR COUVRANT, PERMEABLE,
RESISTE AUX PRODUITS ALCALINS

CARACTERISTIQUES: Hydrofuge d'imprégnation moléculaire (oligomère) alkyl-alkosylsiloxane. Les siloxanes sont des composés organiques du silicium sous forme oligomère susceptibles de compléter leur polymérisation dans le support traité. Ils ont l'avantage par rapport aux silanes (monomère) de se signaler par une moindre volatilité tout en gardant des dimensions moléculaires très faibles. Top humidité est un liquide incolore avec une grande force de pénétration permettant d'hydrofuger parfaitement le support. Non filmogène.

AVANTAGES: Hydrofuge le support parfaitement, insensible aux ultra-violets. Ne modifie pas la dureté des matériaux. Laisse respirer le support (pierres, briques, ardoises). Freine le développement des micro-organismes (mousses, lichens, champignons). Laisse le support traité propre (non imprégnation des poussières et pollutions). Limite l'efflorescence des sels. **Résistance élevée aux produits alcalins.** Utilisable sur pierres naturelles ou artificielles, béton, briques, crépi, briques silocalcaire, système de peintures minérales, etc...

METHODE D'UTILISATION: Préparer le support qui doit-être propre et sec. Appliquer à l'aide d'un rouleau, pistolet, pulvérisateur ou autres, au minimum 2 couches de produit en couche croisée (passer la 2ème couche avant séchage complet). 1L traite de 5 à 10 m² en double couche selon la porosité du support.

Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, toutes industries, travaux publics, PMI, PME du bâtiment, artisans, collectivités, sociétés d'autoroutes, sociétés de rénovation, etc...



MUST OLEOFUGE

**OLÉOFUGE, HYDROFUGE,
ANTI-SALISSURES
ET ANTIGRAFFITIS
RESISTE AUX UV
ET AGRESSIONS CHIMIQUES**

CARACTERISTIQUES: Oléofuge, hydrofuge, anti-salissures, antigraffitis, fort pouvoir couvrant. **Limite de façon durable les infiltrations d'eau, des huiles, des graisses** sur les pierres, bétons, enduits, briques, plâtres, tuiles, dalles, carrelages...

AVANTAGES: Il oléofuge contre la pénétration des huiles, graisses et des salissures. Hydrofuge : contre les infiltrations d'eau et supprime les effets néfastes du gel et de l'humidité (fissures, érosions, cassures des supports). Anti-adhérent : il protège les sols poreux des rues piétonnes, trottoirs, bétons désactivés, pierres. Résiste aux agressions chimiques : apporte une résistance aux pluies acides et à l'encrassement causé par la pollution atmosphérique. **Évite aux souillures grasses de se fixer sur les supports traités. Les chewing-gums s'éliminent facilement. Empêche la formation des moisissures et du salpêtre. Résiste aux U.V, intempéries.** Protège une majeure partie des graffitis.

METHODE D'UTILISATION: Traitement: 1 litre traite de 5 à 10 m² en double couche selon la porosité de la surface traitée. L'aspect du support reste inchangé. Laisse respirer les matériaux (évite l'humidité par l'intérieur et le salpêtre). L'efficacité du traitement dure plusieurs années.

Domaines d'applications: Artisans, mairies, sociétés de maintenance, communautés de communes, toutes industries, travaux publics, PMI, PME du bâtiment, artisans, collectivités, sociétés d'autoroutes, sociétés de rénovation, etc...



FONT'ALGUE

**NETTOYANT ALGICIDE POUR
BASSINS, FONTAINES
ET STRUCTURES MARINES**

CARACTERISTIQUES: FONT'ALGUE est un algicide 2 fois plus puissant que le chlore qui élimine rapidement et de façon définitive les algues présentes dans les eaux douces ou salées. Agit de façon curative et préventive tout en évitant la prolifération des algues dans l'eau ou sur les coques de bateaux. s'utilise pour le nettoyage des structures marines par pulvérisations, en traitement de choc et d'entretien pour les bassins et fontaines. **Dosage de 0,1 à 0,6L/m³.**

AVANTAGES: FONT'ALGUE est utilisable en eau douce, dans les fontaines, bassins, réservoir d'eau de système d'incendie, **efficace sur les structures marines** (Coques de bateaux, cales, murs, escaliers, ponts...) Sans effets nocifs sur les supports traités. **Formule très concentrée, un produit très économique en dosage d'entretien et pour le traitement des algues par la racine.**

METHODE D'UTILISATION: 1) Traitement de choc : 0,6 litre par m³ d'eau pour un traitement curatif d'une très forte concentration d'algues, la totalité de l'installation est nettoyée après vidange et rinçage. 2) Traitement préventif : Il faut ensuite traiter avec 0,1 litre pour 10 m³ une fois par semaine.

Domaines d'applications: Toutes les collectivités et industries ayant une fontaine...



DECAP AFFICHE

DECOLLE AFFICHES ET PAPIERS

EFFICACE SUR COLLES, ENCRE, GRAFFITIS.

CARACTERISTIQUES: Fort pouvoir mouillant et pénétrant qui permet de désagréger et décoller affiches et papiers peints sans altérer les supports. **Inflammable. Biodégradable à plus de 90%...**

AVANTAGES: Décolle et désagrége tous types de colles, affiches et papiers peints sur tous supports. **Résultat immédiat même sur plusieurs couches sans besoin d'utiliser de l'eau ou matériel.** Efficace sur les papiers glacés, peints, vernis, encres, graffitis, etc... **Sans danger pour l'environnement et les utilisateurs.**

METHODE D'UTILISATION: Dosage 10% à 30% selon l'épaisseur et type de papier. Pulvériser sur les surfaces à traiter, ou mouiller avec une éponge, une brosse ou au balai. Laisser agir quelques minutes. Pour les panneaux d'affichage passer le jet ou nettoyeur haute pression, pour les tapisseries passer une spatule pour décoller facilement le papier.

Domaines d'applications: Mairies, services techniques, sociétés de transports urbains, industries, sociétés de service, artisans, syndicats de copropriétés, etc...



PEINTURE EPOXY IND

PEINTURE SOLS EPOXY

EXCELLENTE TENUE DANS LE TEMPS

ET RESISTANCE EXTREME

CARACTERISTIQUES: Peinture époxy bi-composants sans solvant très haut de gamme pour application industrielle, (A : résine époxy et B : durcisseur polyamide). Disponible couleurs de base (rouge et gris) et dans plusieurs RAL. **Peut-être rendu antidérapant par incorporation d'un granulat. Consommation 250 grs au m2. Adhérence 24 N/mm2. Séchage au toucher, environ 30 minutes à 20°C.**

AVANTAGES: Application pour revêtement inusable et protecteur sur les murs, sols, aussi bien métal que béton ex : marquages, parkings, sols d'ateliers. **Résiste à l'huile, à la graisse, à l'essence, aux solvants et aux acides.**

METHODE D'UTILISATION: Mélanger les composants A et B qui sont pré-dosés, appliquer à l'aide d'une brosse, ou d'un rouleau avec un délai de 20 heures entre 2 couches. Durée d'utilisation 1 an conditionnement fermé et à l'abri du gel. Nettoyage des outils avec **MAGIC SOLV** ou **SECURISOLV**.

Domaines d'applications: Toutes industries, parkings extérieurs et intérieurs, garages, terrasses, sols d'ateliers, sols d'usines, portails d'entrée, gardes corps, barrières, etc...



STOP FUITE

ENDUIT'FUITE

COLMATAGE, RAGREAGE, ECRAN PARE-VAPEUR, RESISTANCE DE - 40°C à +80°C

CARACTERISTIQUES: Enduit noir souple fibreux solvanté de ragréage et colmatage pour réparation de fuites et fissures sur tous supports en préventif et curatif même sous la pluie (étanchéité de toits et terrasses, fissures dans murs, sur ardoises, tuiles, évacuation des eaux de pluies, gouttières, etc...), écran pare-vapeur sur isolant thermique industriel en base température ou pour circuit d'eau glacée en climatisation (Chambres chaudes, tunnels de séchage, séchoirs, salles de fermentation).

AVANTAGES: **STOP FUITE** donne après séchage un film souple noir satiné. Efficace pour éviter les dégâts des eaux (Peut s'appliquer même sous la pluie). Evite les feuilles de renforcement (Caliquot, clinquant d'aluminium). Ne se fissure pas, ne casse pas, efficace de -40°C à + 80°C. Sèche en surface en gardant un cordon résistant et souple. Reste flexible et résiste à l'eau pendant plusieurs années. Facile à appliquer avec une spatule sur support propre. S'utilise aussi pour le blacksonnage anti-rouille/vibration/Bruit.

METHODE D'UTILISATION: Préparer le support (sain et propre, dégraisser si nécessaire avec notre Sécurisolv). Si application pendant pluie battante en préventif il faudra revérifier par temps sec la réparation et recolmater aux endroits où la pluie a chassé le produit. S'applique à la truelle, au minimum une couche de 3 mm. Ne pas appliquer à une température supérieure à 30°C.

Domaines d'applications: Etanchéité des terrasses, toitures, toits d'immeubles, constructions, fuites et fissures dans les gouttières, sur les ardoises, blacksonnage anti-rouille, vibrations et bruits, etc...



DECAP CIRCUIT

DETARTRANT CANALISATIONS

ET CIRCUITS. ALIMENTAIRE

TRACEUR COLOROMETRIQUE

CARACTERISTIQUES: Détartrant de qualité professionnelle en circuits fermés et trempage. **Traceur colorimétrique et inhibiteurs de corrosions. Agréé contact alimentaire.**

AVANTAGES: Idéal pour le **détartrage chimique en circuits fermés** (15 à 40 mn) ou en trempage (quelques heures) pour les cuveries, tuyauteries et robinetteries, canalisations, échangeurs, filtres, matériels et outils viticoles, citernes, cuves en béton, etc... **Dissout les dépôts de tartre, calcaire, cristaux de tartre, etc.** Sans altérer les supports tels que l'inox, l'aluminium, plomb, cuivre, PVC, caoutchoucs, etc...).

METHODE D'UTILISATION: Verser dans le circuit et laisser agir plusieurs minutes, voir plusieurs heures en fonction de l'entartrage. Neutraliser avec un dégraissant de notre gamme et rincer. En trempage, diluer de 10% à 20%. Laisser agir la solution sur le support à traiter. Puis neutraliser avec un produit dégraissant de notre gamme et rincer.

Domaines d'applications : Toutes industries et collectivités, plombiers-chauffagistes, services techniques, artisans, etc...



DECAP

CHAUFFCIRCUIT

**NETTOYANT CIRCUITS DE
CHAUFFAGE ET SERPENTINS
DE REFROIDISSEMENT**

**ACTION HYGROSCOPIQUE POUR
UNE BONNE ADHESION DU PRODUIT**

CARACTERISTIQUES: Produit d'odeur agréable et de sécurité pour le nettoyage des installations de chauffage et serpentins de refroidissement. Indiqué pour enlever la poussière, la suie, les asphaltes, les huiles, les boues ainsi que les autres particules qui empêchent le bon fonctionnement des systèmes de chauffage et de refroidissement.

AVANTAGES: Le produit rince automatiquement' grâce à son action de condensation naturelle. Il nettoie sur place aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il évite les frais de main d'oeuvre. Son action pénétrante lui confère une action nettoyante, sans attaquer les matériaux et plastiques. Sûr à l'emploi et non toxique. Est entièrement soluble dans l'eau et ne laisse pas de résidu. Son action hygroscopique en fait un excellent adhésif sur les filtres, même dans les conditions les plus exigeantes.

METHODE D'UTILISATION: Se référer à la fiche technique.

Domaines d'applications : Toutes industries et collectivités, plombiers-chauffagistes, services techniques, artisans, etc...



INHIB PROTECT CIRCUITS

**INHIBITEUR DE CORROSION
ET DISPERSANT DE CALCAIRE
POUR CIRCUITS DE
REFROIDISSEMENT ET
CIRCUITS DE CHAUFFAGE**

CARACTÉRISTIQUES : **INHIB PROTECT CIRCUITS** est utilisé pour éviter, entre autres, les dépôts de calcium. Sa composition unique n'évite pas seulement la formation de dépôts de sel, mais contient en outre des inhibiteurs de corrosion pour la prévention de l'oxydation des tuyaux de chauffage et dans les serpentins de refroidissement.

AVANTAGES : Forte concentration en matières actives. 1 litre permet de traiter environ 0,2 M3 (200 litres) en installations de chauffage et 0,1 M3 (100 litres) en installations de refroidissement. Protège de l'oxydation et évite la redépôt du tartre dans les serpentins de refroidissement et dans les circuits de chauffage et installation de sanitaire. Très efficace dans le temps.

MÉTHODE D'UTILISATION : Le dosage dépend du système, la quantité de sels et le pH régnant. 1) Dans les systèmes ouverts, la concentration peut varier et monter jusqu' à environ 100 mg/L (Soit 1L pour 100L d'eau au maximum). 2) Dans les systèmes de chauffage ou installations sanitaires en circuits fermés, où l'évaporation est évitée, la dose est beaucoup plus faible de 30 mg/L à 50 mg/L (Soit 40 cl à 60 cl pour 100L d'eau). Il est conseillé de déterminer la dose sur base d'une analyse préalable.

Domaines d'applications : Toutes industries et collectivités, plombiers-chauffagistes, services techniques, artisans, etc...



DECAP PLUS RBC

DECAPANT ULTRAPIUISSANT
ET NON CORROSIF

CARACTERISTIQUES: Acide ultra-puissant contenant des inhibiteurs de corrosion. Décapant béton, détartrant, dérouillant. Contient des agents mouillants favorisant la pénétration des dépôts. Incolore. Ininflammable. Sans acide fluorhydrique.

AVANTAGES: Super décapant qui élimine les dépôts siliceux, tartre, liants, sels minéraux et dépôts organiques (mousses, algues...) dans les canalisations, les circuits de chauffage ou de refroidissement, sur les sols (pierres, briques, pavés, etc..., sauf le marbre). Ultra puissant pour le dérochage des surfaces carrelées ou en émail et des métaux avant peinture. Prolonge la durée de vie du matériel (TP, engins de chantier, toupies, bennes, etc...

METHODE D'UTILISATION: S'utilise pur ou dilué à l'eau de 1% à 10 % suivant les besoins. Appliquer sur support humidifié au préalable. Laisser agir, puis rincer à l'eau et neutraliser l'effet de l'acide avec DECAP GRAISSE ou MUST DEGRAISSANT ou NET GRAISSE.

Domaines d'applications: Centrales à béton, industries, PMI, artisans, travaux publics, services techniques et maintenance, sociétés de nettoyage, etc...



PROTECT MATERIEL

DÉTERGENT ACIDE
BACTÉRICIDE CONCENTRÉ

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant, détartrant, bactéricide EN 1040, formulé avec des émulseurs et des mouillants puissants qui apportent une grande protection. Suspension des salissures et rinçage facile. N'attaque pas les caoutchoucs, le verre, les plastiques, l'email, les métaux, les carrelages, les enduits, murs, sols, aciers inoxydables et peintures. Action passivante pour les métaux ferreux. Ravive les inox et l'aluminium. Parfumé légèrement. Mousse moyenne, agréé contact alimentaire. Ininflammable et biodégradable.

AVANTAGES: Dégraisse, nettoie, détartré, désincruste, désinfecte, désoxyde. Effet passivant, action temporaire anti-rouille (Calcaire, tartre, rouille, graisses, ciment léger, algues, oxydes). Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Sans acide fort. Redonne brillance et éclat aux robinetteries.

MÉTHODE D'UTILISATION : Pur traitement de choc pour couche de calcaire, rouille ou algues apparentes. Diluer à raison de 1 pour 15 pour un entretien régulier des supports à nettoyer. Laisser agir selon l'encrassement du support, rincer à l'eau.

Domaines d'applications: Artisans, facadiers, services techniques et de maintenance, carreleurs, sociétés de travaux publics, fabricants de béton, centrales à béton, etc...



DECAP RBC

DECAPANT BETON PUISSANT

DEROUILLE, DETARTRE, DECAPE

CARACTERISTIQUES: Décapant, détartrant et dérouillant puissant contenant des inhibiteurs de corrosion (évite d'attaquer le support). Contient des agents mouillants favorisant la pénétration des dépôts. Agréé contact alimentaire. Incolore. Ininflammable. Sans acide fluorhydrique.

AVANTAGES: Décapant professionnel qui élimine les dépôts de calcaire, les traces de béton et les laitances de ciment (Béton sur les véhicules, bétonnières, laitance de ciment sur carrelage, nettoyage des outils, rouille au sol, décapage des pièces avant peinture, détartrage des toilettes fortement entartrés. Sûr pour les joints. Evite l'oxydation.

METHODE D'UTILISATION: S'utilise pur ou dilué à l'eau de 30% à 50 % suivant les besoins. Appliquer sur support humidifié au préalable, laisser agir, puis rincer à l'eau.

Domaines d'applications: Sociétés de nettoyage, facadiers, carreleurs, services techniques et de maintenance, artisans, sociétés de travaux publics, fabricants de béton, centrales à béton, etc...



DECAP ROUILLE

PHOSPHATANT-DÉROUILLANT

TRAITEMENT DES SURFACES

DESOUYDATION DES SURFACES ALUMINIUM

CARACTERISTIQUES: Dérouillant, phosphatant pour le traitement des surfaces avant peinture. Désoxyde les aluminiums, enlève les dépôts de tartre. Décapage des sols avant peinture. Ininflammable, non toxique.

AVANTAGES: Phosphate les surfaces et empêche la formation de rouille sous les films de peinture. Ne forme pas de vapeur corrosive. Peut-être utilisé en décapant dans les locaux en présence de matériaux contrairement aux acides chlorhydriques, par exemple. Non corrosif pour les surfaces. Action secondaire de dissolution des traces de matières présentes sur les surfaces. Pénètre toutes les fissures, crevasses grâce à son pouvoir mouillant exceptionnel.

METHODE D'UTILISATION: Utiliser pur pour forte corrosion, diluer à 25% pour décapage de pièces avant peinture. Laisser reposer 48 heures avant mise en peinture. Il est recommandé d'utiliser une solution chauffée, l'action du produit sera doublée par tranche de 10°C, la phosphatation sera optimale.

Domaines d'applications: Toutes industries, services techniques, garages, sociétés de galvanisation, travaux publics, armureries, etc...



CONVERTISSEUR DE ROUILLE HQ

TRAITEMENT AVANT PEINTURE

NOUVELLE GENERATION SANS ACIDE

PHOSPHORIQUE ET ULTRA ACTIF

CARACTERISTIQUES: Sans acide phosphorique, nettement plus actif que les produits traditionnels car il agit en 3 actions : pénétration en profondeur à travers les couches de la rouille, réaction et transformation de la rouille et stabilisation/liaison des couches stratifiées entre elles. Excellent pouvoir de "chélation" grâce à ses éléments organiques à haut pouvoir mouillant. **Formation d'une couche protectrice organométallique stable, uniforme et de haute adhérence.** Ce produit est destiné à être appliqué sur des supports rouillés. Peut s'utiliser de 20 à + 50°C sur une surface à traiter.

AVANTAGES: Super désoxydant. Neutralisation et élimination de la rouille sur tous supports métalliques même très rouillés pour la préparation du métal avant peinture. **Grâce à son filmogène uniforme et hyper adhérent vos supports traités stockés à l'extérieur résisteront à toutes les intempéries même les embruns salins.** Sa réaction chimique sur la surface traitée assure une passivation anodine de la couche ferreuse. **Un litre traite 20 m².**

METHODE D'UTILISATION: Pulvérisation, pinceau, rouleau ou trempage. Peintable. Mise en peinture industrielle : passivation du métal par «CONVERTISSEUR DE ROUILLE HQ», mettre une peinture de fond ou apprêt pour empêcher une reformation de rouille et utiliser une peinture de finition en 2 ou 3 couches donnant une résistance chimique.

Domaines d'applications : Industries lourdes, chantiers navals, travaux publics, PMI, artisans, services techniques, etc...

Maconnerie et Travaux Publics



CARL ETANCHE

REVETEMENT D'ETANCHEITE SOUS CARRELAGE ET FAIENCE

IMPERMEABLE ET ELASTIQUE

CARACTERISTIQUES: Revêtement à haute teneur en copolymères acryliques élastiques qui donne après séchage un film coloré étanche, imperméable et élastique. **AVANTAGES:** S'applique à froid sur tous les supports spécifiés en épousant la forme formant un film continu élastique sans faille. **Avec un coefficient d'élasticité de 400% est très efficace dans le traitement des surfaces avant pose de carrelage. Ne se craquelle pas, résiste aux rayons U.V, imperméable à l'eau sans perdre ses propriétés d'étanchéité et d'élasticité. Sans solvant,** peut-être utilisé dans des locaux fermés sans risque de formation de gaz toxique ou inflammable. **Dispose d'une forte capacité d'adhérence sur les supports secs ou humides comme :** le béton cellulaire type Siporex , le béton, le ciment, la fibre ciment, le PVC, le polystyrène expansé et le bois.

METHODE D'UTILISATION: Les supports doivent être secs, sains, nettoyés et dégraissés. Prêt à l'emploi, nous vous conseillons de remuer avant l'emploi. S'applique à froid, en deux couches pures d'environ 0,7 Kg au m², sur tous les supports spécifiés en épousant leurs formes. Laisser sécher entre chaque couche. La pente du support devra toujours être supérieure à 1%. Applicable à la brosse, au balai, au rouleau, au pinceau ou à la raclette, donnant après séchage un revêtement coloré étanche. Imperméable, élastique. Séchage en 2 heures.

Domaines d'applications: Artisans, carreleurs, maçons, poseurs de cuisines, salles de bains, facadiers, plâtriers, services techniques et de maintenance, etc...



RESINE ACCROCH PLUS

RESINE D'IMPRESSION
ET MORTIER COLLE

Forte Adhésion et
imperméable

CARACTERISTIQUES: Résine très concentrée utilisée en impression pour une parfaite adhérence du béton et des mortiers. Grâce à ses propriétés spécifiques, l'impression reste poiseuse de 1 à 5 jours ce qui permet un large temps de recouvrement pour faciliter les travaux de finition sur les façades peintes, bois, pierres, briques, béton, enduits, bétons cellulaires, parpaings, briques alvéolées, ciment, etc... En gâchage permet de réaliser du mortier de colle souple, maniable et imperméable pour intérieur comme extérieur (Pose de carrelage et parement, primaire d'accrochage chape et enduit sans piquetage au préalable, barbotine d'accrochage, mortier d'égalisation, ragréage de sols, jointolement de maçonnerie, collage de bordures ou îlots, scellement sans fissures, pose de faitières, pose de solins, pose de rive,...) sur tous supports. Se présente sous forme d'un liquide laiteux jaune et concentré. Étant soluble, il s'ajoute directement à l'eau de gâchage des mortiers de ciment.

AVANTAGES: Le mortier est plastique et maniable (intérieur et extérieur). Améliore la dureté de surface et limite les fissurations du mortier, réduit l'usure et le poussiérage. Augmente les résistances mécaniques du mortier grâce à un durcissement à la traction. Donne au mortier une parfaite imperméabilisation. Par ses propriétés spécifiques il adhère sur tous les supports, mêmes lisses (Béton, chape, céramique, pierre, briques, enduit, bois, carrelage, dalle, béton cellulaire, plâtres, plaque de plâtre cartonnée, supports peints, etc...). Résiste aux acides et graisses, reste incolore après séchage. Très économique par sa dilution de 10% à 30% selon l'utilisation.

MÉTHODE D'UTILISATION: Avant de commencer les travaux, le support doit être dans tous les cas sain, propre et débarrassé de toutes les particules non adhérentes. Il faut mouiller abondamment les supports 24 heures à l'avance, sauf pour les supports peints, travailler sur support sec. Ce produit n'est pas applicable sur les supports souples de type peinture souple ou RPE.



RESINE PLUS RESINE CONCENTREE D'ACCROCHAGE

CARACTERISTIQUES: Résine concentrée d'adjuvantation à hautes performances. Augmente l'adhérence et les performances du mortier. Améliore les résistances mécaniques et contribue à l'imperméabilisation des mortiers en chapes, enduits, mortiers de collage, mortiers de jointolement, ragréages muraux...

AVANTAGES: Est formulé pour consolider et homogénéiser les supports de maçonneries et anciennes peintures, afin d'assurer un accrochage parfait des peintures. S'utilise aussi bien en base d'accrochage qu'en fixateur. Accrochage de chapes sur vieux bétons ou carrelage existant. Accrochage de carrelage sur ancien carrelage (barbotine ciment/résine d'accrochage). Accrochage d'enduit (plâtre ou ciment) sur peinture, zinc, plomb, plastique et pierre de taille. S'applique sur tous supports tels que : Le béton ragréé, l'enduit, l'amiante, la brique, le béton cellulaire, le ciment, le bois, le plâtre, la pierre, etc...

METHODE D'UTILISATION: Les supports doivent être sains, résistants et cohésifs, propres, dépoussiérés, exempts de laitance, d'huile de décoffrage. En base d'accrochage le support devra être humide. Passer la solution au pinceau ou à la brosse, laisser tirer puis enduire. En fixateur et encollage, passer la solution à brosse à encoller uniquement. Dosage selon descriptif sur fiche technique.



REGUL FONDS REGULATEUR DE FONDS ANTI SPECTRE PREVENTIF

CARACTERISTIQUES: Produit très concentré diluable à l'eau. **Spécialement formulé pour éviter l'apparition du spectre des joints et limiter l'absorption d'eau des matériaux lors de l'application d'enduits sur la brique, le parpaing. Ne modifie l'aspect du support.**

AVANTAGES: Ne modifie pas le temps de prise des enduits. Formule très concentrée et économique. **S'utilise en couche d'impression comme régulateur de fonds avant l'application d'enduits monocouche. Evite le séchage trop rapide. Il limite le faïençage, l'apparition du spectre des joints de parpaings.** Permet d'éviter les différences de teintes dues à la porosité des supports.

METHODE D'UTILISATION: Le support doit être propre et sec. Une seule application de ce produit en pulvérisation suffit. Toutefois dans le cas de matériaux très poreux, une seconde passe peut s'avérer nécessaire (15 minutes après la première). Dilution : 1 litre pour 15 litres d'eau. Appliquer avec un pulvérisateur de bas en haut. Consommation : **1 L pour 5 m2 maximum.** Avant d'appliquer les enduits attendre 24 heures

CARACTERISTIQUES: Liquide prêt à l'emploi, destiné à durcir et minéraliser en profondeur, afin de stopper le réseau capillaire des matériaux usuellement employés en construction. **S'utilise partout où l'assèchement est nécessaire : imperméabilisation, effritement, poussiérage sur façades, murs, vieux fonds, cuvelages, sous-sols, chapes...**

AVANTAGES: Ne modifie ni l'aspect, ni la teinte des matériaux traités. **S'utilise comme durcisseur en cristallisant, le support qui à l'origine était tendre, friable, farineux, se trouve durci par les cristaux et minéralisateur qui permet l'imperméabilisation et le traitement en profondeur, rendant le matériau homogène. Imperméable et résistant.**

METHODE D'APPLICATION: Appliquer au pulvérisateur en deux couches : La première diluée à 50% d'eau. La deuxième pure 1 heure après. Evite le délavage des mortiers frais : Pulvériser 15 minutes après leurs mises en oeuvre pour fixer la prise en surface. Appliquer toujours de bas en haut jusqu'à saturation du support. Consommation: **1,5 litres pour 3 à 4m2.**

Domaines d'applications: Artisans, maçons, facadiers, plâtriers, carreleurs, services techniques et maintenance, etc...



DURCI FONDS DURCISSEUR MINERALISATEUR EN PROFONDEUR



MAX PROTECT ROFF

REVETEMENT COLORE POUR
TOITURES IMPERMEABLE
FORT POUVOIR COUVRANT

CARACTERISTIQUES: MAX PROTECT ROFF est un revêtement coloré pour la toiture à usage professionnel qui possède un très bon pouvoir couvrant et qui bénéficie d'une excellente souplesse et d'une forte résistance aux intempéries. **Véritable revêtement coloré assurant une protection et une rénovation optimale de votre toiture, il a été formulé pour répondre aux demandes des professionnels les plus exigeants.** Coloris Rouge 83, Argile, Gris Ardoise, Sable 17, Tabac Brun. S'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless.. Densité 1,2 à 1,3 selon la teinte. COV : Valeur limite UE (A/i) 140 g / L de COV. Ce produit contient 20 g/ L maximum de COV.

AVANTAGES: Fort pouvoir couvrant de 8 à 10 m²/L en application sur 2 couches selon la porosité du support. Nettoyage des outils à l'eau. **S'applique sur les toitures en tuiles terre cuite, béton, fibrociments et ardoises. Grande résistance aux intempéries grâce à ses propriétés élastiques et de souplesses. Sec au toucher, 30 minutes selon la porosité du support.**

METHODE D'UTILISATION: Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger pour le rendre parfaitement homogène. Préparer le support selon le DTU 59/1. Les supports devront être impérativement sains, propres, dégraissés et dépoussiérés. A homogénéiser avant utilisation. Température entre 10°C et 35° C. Hygrométrie : 80% maximum. S'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless. Conservation : 12 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Domaines d'applications: Collectivités, artisans, couvreurs, sociétés de service, constructeurs de maisons, services techniques de collectivités, communautés de communes, etc...



DRYBLACK

IMPERMEABILISANT NOIR
POUR ENDUITS ET MORTIERS

CARACTERISTIQUES: Imperméabilisant, se mélange facilement à l'eau de gâchage et donne une homogénéité de teinte et de consistance à la gâchée. **Noir, teinte l'enduit dans la masse.**

AVANTAGES: Plastifiant, permet une application rapide et aisée de l'enduit. **DRYBLACK peut être peint par la plupart des peintures ou recouvert d'un revêtement plastique épais à usage du bâtiment.** Est entraîneur d'air et expanse les enduits de 10 à 12%. 1 dose de 1 litre pour 35 kg de ciment. **METHODE D'UTILISATION:** Agiter fortement la dose de **DRYBLACK**, l'incorporer au d'eau nécessaire à la gâchée, ainsi que l'eau de rinçage du bidon ayant contenu **DRYBLACK** jusqu'au moment où celui-ci est propre, vider cette solution dans la bétonnière. Introduire ensuite les divers constituant, sable, ciment, bien malaxer, et, ajuster en final l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. L'application se fera de manière traditionnelle soit par projection, soit à l'aide d'un sablon, soit manuellement. Les enduits seront talochés, serrés et lissés, le remblayage se fera dans les 48H. Le dosage en ciment et la confection du corps d'enduit se font selon les règles de l'art. Résiste au gel jusqu'à -10°C. Le matériel se nettoie par un rinçage à l'eau.



HYDROBLACK

ENDUIT SOLVANTÉ 2 EN 1

PROTECTION DES SOUBASSEMENTS, MURS

FONDATIONS, CITERNES ENTERRÉES ET MÉTAUX

CARACTERISTIQUES: Enduit solvanté 2 en 1 noir pour la protection contre l'humidité des soubassements, murs de fondations, bétons enterrés, caves, dalles, piliers. **Protection anticorrosion sur métaux** (citermes enterrées, étoles de toitures, tuyauteries, bacs métalliques,...). Sur fer, béton, ciment, briques, pierres, bitumes.

AVANTAGES: Donne après séchage un film souple. Adhère sur les surfaces humides. **Résiste à la pluie, acides et bases dilués, corrosion atmosphérique. Bonne résistance à la température. Protège les soubassements des agressions climatiques.**

METHODE D'APPLICATION: Préparer le support (doit être dégraissé / décapé / brossé ou sain et propre). Diluer avec un solvant pétrolier de 10% à 30%. Très facile à mettre en oeuvre selon le support, appliqué à la brosse, au pistolet, au balai, au rouleau ou au pulvérisateur. **Appliquer de 400 grs à 900 grs/m² sur l'enduit en ciment selon la dilution du produit.**

Domaines d'applications : Industries de construction de matériaux, travaux publics, artisans du bâtiment, sociétés autoroutières, sociétés maritimes, DDE, services techniques de collectivités, services de maintenance, etc...



TOP MORTIER

**MORTIER EPOXY POUR
REPARATION DE BETON
RESISTANCE AUX ETREMES
PRESSIONS ET
AGRESIONS CHIMIQUES**

CARACTERISTIQUES: Mortier constitué de 3 composants à base de résine époxy, liant et matière de remplissage pour la réparation du béton. **Spécialement développé pour répondre aux exigences chimiques et mécaniques très élevées. Adhérence 60N/mm². Résistance à la chaleur 60°C en continu, Résistance chimique** (huiles, graisses, essence, solvants et acides), densité 2 kg/dm³.

AVANTAGES: Spécialement adapté pour la réparation des sols industriels en béton qui doivent répondre aux exigences chimiques et mécaniques élevées (Quais de réception, entrepôts de stockages, garages, parkings, etc...). **Très efficace pour la réparation des nez de marche, appuis de fenêtres, fissures dans les murs, nez de trottoirs. Hydrofuge dans la masse, ne se fissure pas l'hiver avec le gel ou le froid. Prise rapide. Adhérence exceptionnelle.**

METHODE D'UTILISATION: Le support doit être sain, dépoussiéré et sec. Si armature en dessous, dérouiller à l'avance avec du **DECAP ROUILLE**. Mélanger la résine et le liant, puis ajouter la matière de remplissage et mélanger. Lisser avec une taloche ou truelle et laisser sécher. La température idéale pour application est de 15°C et ne doit pas être en dessous de 10°C. Epaisseur maximum 5 cm verticalement, illimité horizontalement. Nettoyer le matériel avec **DECAP RBC** avant séchage du mortier.



RAPID MORTIER

**MORTIER D'ETANCHEITE A
PRISE RAPIDE**

**PRISE RAPIDE 15 MINUTES.
APPLICABLE JUSQU'A -10°C.
BOUCHAGE SOUS PRESSION.
SCELLEMENT RAPIDE.**

CARACTERISTIQUES: Mortier en poudre grise composé à base de ciment hydraulique modifié pour obtenir une très grande rapidité de prise et une adhérence très élevée. **Résiste parfaitement à l'eau de mer, marécageuse et acide, pH 4. Adhère sur la plupart des surfaces** (béton, parpaings, briques, pierres, ciment, surfaces peintes, aciers). Permet de réparer toutes fuites.

AVANTAGES: Durcit rapidement de 1 à 15 minutes (à partir de 15°C) ce qui permet de stopper des fuites rapidement ou scellement. Associé avec du sable le temps de prise est de 15 à 30 minutes. **Adhérence très élevée. Arrête immédiatement toutes fuites d'eau. Durcit en dégageant de la chaleur. Résiste à l'abrasion** (réparations des nids de poule). Applicable pour la réparation de nez de marche, appuis de fenêtre, fissures dans les dalles ou murs, trous, réparation de joints.

METHODE D'UTILISATION: Le support doit être sain, dépoussiéré. Il devra être mouillé avant l'application. Mélanger le produit avec de l'eau (très peu pour les réparations de fuites) et appliquer immédiatement. En mélangeant du sable avec le produit, on augmente le temps de prise d'environ 3 fois (Proportion 10 kg de mortier, 16 litres de sables, 4 kg d'eau).

Domaines d'applications: Réparations des nids de poule dans les entrepôts et sur béton, bouchages de fissures, réparations de joints et nez de marche, appuis de fenêtre, fissures dans les murs, étanchéité rapide, bouchage de fuites, etc...



ANTIGEL PLUS

**ANTIGEL BETON
DOSAGE 0,5 LITRES
PAR SAC DE 35 KG DE
CEMENT.**

AVANTAGES: ANTIGEL PLUS est utilisé pour faciliter le bétonnage par temps froid des bétons et mortiers. **Solution aqueuse sans chlore, prête à l'emploi qui s'ajoute à l'eau de gâchage pour bétonnage par temps froid des bétons et mortiers.**

AVANTAGES: Bétonnage par temps froid des bétons et mortiers. Réduction du délai de décoffrage. Favorise la prise du ciment et durcissement des mortiers et bétons notamment à basse température. **Ne modifie pas les résistances mécaniques de façon appréciable.**

METHODE D'UTILISATION: Il est rappelé qu'un antigel a pour rôle d'activer le processus d'hydratation du Clinker. Ce processus n'est possible que si la température initiale du béton est supérieure ou égale à + 5°C. Dans ce cas, l'antigel active les réactions exothermiques de prise et engendre une température. Utiliser un dosage en ciment de 350 kg/m³ minimum. Ne pas employer de matériaux gelés, protéger avec des bâches le béton frais contre l'action du vent (feuilles plastiques exclues). **Le dosage pour bétonner par temps froid ou pour accélérer le durcissement à température normale, est de 1 dose de 0,5 litre par sac de 35 kg de ciment. En cas de risque de gel important après le bétonnage (température comprise entre - 5°C et - 10°C), utiliser deux doses par sac de ciment.**



MUST PLASTIFIANT

**PLASTIFIANT
BETON
REDUCTEUR D'EAU,
MEILLEURE
HOMOGENEITE**

CARACTERISTIQUES : Rend les mortiers et bétons plus fluides, plus malléables, plus gras au toucher sans ajouter d'eau, donc sans chute de résistance et sans fissuration excessive. Légèrement retardateur de prise. S'utilise avec la préparation du ciment et du béton. (Façades, fondations, chapes, pour jointoyer et sceller.). Empêche l'eau de se mettre au-dessus du mortier dans la cuvette, donc économie de temps.

AVANTAGES : Plastifiant réducteur d'eau. Améliore la mise en oeuvre du béton. Le béton traité est plus compact. Meilleure homogénéité entre la pâte et le granulat. Diminue les fissures de retrait. Gain de temps par son application. Évite de devoir remélanger et par-là de casser la première prise, donc pas de chute de résistance.

MÉTHODE D'UTILISATION : Ajouter dans la bétonnière lors du gâchage 50 ml à 70 ml par sac de 35 kg ciment.

Domaines d'applications : Industries de construction de matériaux, travaux publics, artisans du bâtiment, sociétés autoroutières, sociétés maritimes, DDE, services techniques de collectivités, services de maintenance, etc...



AIRMAX

ENTRAINEUR D'AIR POUR MORTIER ET BETON

AMELIORE LA
COHESION ET
LA MALLEABILITE
DU MORTIER

CARACTERISTIQUES: AIRMAX est un entraîneur d'air hautement concentré qui s'incorpore à l'eau de gâchage de mortier. La quantité d'air augmente grâce à la proportion importante de micro bulles d'air (0,1 mm), réparties de manière homogène dans le mortier.

AVANTAGES: Améliore la cohésion et la malléabilité du mortier. Le produit ne change pas la couleur ni l'aspect des matériaux utilisés.

METHODE D'UTILISATION: Le dosage d'AIRMAX dépend de la sorte de sable utilisé **15 ml à 30 ml /35 kg de ciment**. AIRMAX est optimal lorsqu'il est ajouté directement à l'eau de gâchage. Ensuite un mélange suffisant est nécessaire. Les bulles d'air d'un diamètre de 0,1 mm, changent les fines particules non désirées dans le mélange et améliorent les propriétés du mortier.



RUBAN COLMAT FUITES

RUBAN
NOIR 10CM X 1,50M

RUBAN COLMAT FUITE
NOIR 10CM X 1,50M
RÉPARATION DE
FUITES SUR TOUS
SUPPORTS MÊME
DANS L'EAU

METHODE D'UTILISATION: RUBAN COLMAT FUITE permet de réparer des fuites sur tous types de supports (toitures, gouttières, tuyauteries, huisseries aluminium, PVC, bois, matelas gonflable, béton, acier, piscines enterrées et hors sols, mobil home, jardinage, bricolage, nautisme, milieu marin, caravanes, murs, terrasses, etc...). Très pratique dans tous les domaines pour réparer ou colmater une fuite rapidement, de façon simple et définitive. S'utilise pour colmater la fuite de façon définitive, grande résistance à la traction 24MPa, à la tension > 380N, **à la température de +180°C à -20°C**, à la pression jusqu'à 5 Bars, aux poids de 280 à 300N, à la corrosion et aux UV.

AVANTAGES: RUBAN COLMAT FUITE stoppe les fuites instantanément grâce à ce ruban adhésif très épais, très puissant et résistant sur tous supports. Sa surface souple est enduite d'un adhésif instantané très résistant ce qui vous permet de l'utiliser en intérieur comme en extérieur. Il est imperméable à l'eau et à l'air, il adhère instantanément à tous les supports et peut même être appliqué sous l'eau ! **GRANDE résistance aux écarts de température, aux tractions, aux tensions, aux elongations, à la corrosion et aux UV** (voir tableau de données techniques)

CARACTERISTIQUES: Appliquez sur une surface non grasse et dépoussiérée. Coupez le patch à la dimension souhaitée et retirez la pellicule transparente. Appliquez en appuyant fermement en veillant à ce qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Pour les trous importants, appliquer un premier patch recouvrant le trou, puis en appliquer un deuxième plus large de 2 ou 3 cm. S'il s'agit d'un tube, enrouler le patch

Domaines d'applications: Industries de construction de matériaux, travaux publics, artisans du bâtiment, sociétés autoroutières, sociétés maritimes, DDE, services techniques de collectivités, services de maintenance, etc...



ACCELPLUS

ACCELERATEUR
DE PRISE ET
DURCISSEMENT
POUR MORTIER ET
BETON DE CIMENT

ADJUVANT
ANTIGEL

CARACTERISTIQUES: ACCELPLUS est un adjuvant antigel qui accélère le temps de prise et de durcissement du mortier ou du béton, de façon très sensible. Grâce aussi à son action plastifiante, les mélanges de béton et mortier consommeront moins d'eau de gâchage, ce qui réduit encore le risque en temps de gel.

AVANTAGES: Par période de gel nocturne, pour garantir la prise du béton jeune. ACCELPLUS est utilisé aussi bien en préfabrication, que sur chantier. **Aux températures entre 0 et 10°C**, pour maintenir le rythme bétonnage-démoulage.

METHODE D'UTILISATION: ACCELPLUS est introduit dans le béton ou le mortier avec l'eau de gâchage (prédiluer dans celle-ci). Quantité d'ACCELPLUS par sac de ciment et enduit : Dosage recommandé sac de ciment : **60 cl à 1,2 l par sac de 35 kg**. Dosage recommandé sac d'enduit : **1 litre à 1,5L pour 6 sacs d'enduit**.



RETARDPLUS

RETARDEUR DE
PRISE LIQUIDE
POUR MORTIER

PROLONGE LA DUREE
DU TRANSPORT ET
LA MISE EN OEUVRE

CARACTERISTIQUES: Retarde la prise du ciment et mortier. Prolonge la durée du transport ainsi que la mise en oeuvre du béton. Produit pratiquement sans chlorure c'est-à-dire que son application ne provoque pas de corrosion des armatures du béton.

AVANTAGES: Diminution des contraintes thermiques pendant le durcissement du béton. Facilite la mise en oeuvre du béton. **Peut être appliqué jusqu'à -10°C sans perte de qualité. Ne cause pas d'efflorescence.**

METHODE D'UTILISATION: Ajouter RETARDPLUS à l'eau de gâchage et mélanger soigneusement. Le dosage dépend de la retardation exigée. Le temps de prise dépend du type du ciment, l'âge du ciment, la température extérieure, la quantité de ciment et du rapport E/C. Début de prise (en heures) **pour pâte de ciment selon la norme allemande DIN 1164 (EN 196)**. Afin de déterminer la quantité d'addition exacte, faire un essai de convenance selon DIN 1045 et les recommandations DafStb (béton retardé). Dosage recommandé : **70 ml par sac de 35 kg**. Dosage maximal : **10 dose par sac de 35 kg** (chaque dose retardera de 30 mm la prise du béton).

Domaines d'applications: Industries de construction de matériaux, travaux publics, artisans du bâtiment, sociétés autoroutières, sociétés maritimes, DDE, services techniques de collectivités, services de maintenance, etc...



RUBAN ADHES
TA GRIS 50mX50mm

CARACTÉRISTIQUES: Adhésif complexe toilé de haute qualité avec une excellente adhésion sur surfaces rugueuses. L'adhésif caoutchouc synthétique lui confère un bon vieillissement et une bonne résistance à la température. **RUBAN ADHES TA GRIS** est souple, résistant, étanche et déchirable à la main. 220 microns. Longueur 50 mètres, largeur 50 millimètres. **Résistance de -15°C À +60°C.**

AVANTAGES: Le **RUBAN ADHES TA GRIS** peut être utilisé sur surfaces irrégulières en raison de sa force d'adhésion élevée et de son tack. Il présente également d'excellentes performances à basse température. Peut être utilisé pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur. **Résistance à la rupture 105N/25mm. Adhésion sur acier 18N/25mm.**

MÉTHODE D'UTILISATION : Nettoyer la partie à protéger. Arracher à la main la longueur désirée. Appliquer sur la partie à protéger, à masquer ou coller.



RUBAN ADHES
FA ORANGE 33mX48mm

CARACTÉRISTIQUES: Adhésif complexe toilé de très haute qualité, imperméable, déchirable à la main. Le **RUBAN ADHES FA ORANGE** est doté d'une force d'adhésion exceptionnelle et d'une excellente résistance au cisaillement. **Epaisseur 220 microns. L33 mètres, l 48 mm. Résistance de -10°C À +75°C.**

AVANTAGES: Le **RUBAN ADHES FA ORANGE** est spécialement destiné aux applications du bâtiment sur des surfaces difficiles, irrégulières, sur béton, pierre, bois, plastiques. Réparation, fixation, maintien de film de protection (lourds) sur façades, pendant les opérations de ravalement, décapage, nettoyage.... **Résistance à la rupture 105N/25mm. Adhésion sur acier 28N/25mm. Ne laisse aucun résidu de colle pendant 3 jours.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Nettoyer la partie à protéger. Arracher à la main la longueur désirée. Appliquer sur la partie à protéger ou à masquer.



RUBAN ADHES
ALU HT 50mX50mm

CARACTÉRISTIQUES: Ruban aluminium haute température enduit avec une masse adhésive acrylique et protégé par un intercalaire papier siliconé. **Epaisseur 45 microns. Longueur 50 mètres, largeur 50 millimètres. Résistance de -20°C à + 250°C. Homologué M1.**

AVANTAGES: Ce produit a une très bonne résistance à la température et au vieillissement. Il peut donc être utilisé comme isolant entre autre pour l'isolation des parties hautes des cheminées. **Résistance à la rupture 70N/25mm. Allongement à la rupture 8,5%. Adhésion sur acier 14,5N/25mm**

MÉTHODE D'UTILISATION: Nettoyer la partie à protéger. Découper avec un ciseau ou cutter la longueur désirée. Appliquer sur la partie à isoler en bouchant toutes les fissures.



RUBAN ADHES PVC
ORANGE 33mX48mm

CARACTÉRISTIQUES : Film PVC orange plastifié enduit de masse adhésive à base de caoutchouc naturel. Logner 33 mètres, largeur 48 millimètres. **120 microns. Résistance à la rupture 20N/cm. Allongement 150%.**

AVANTAGES : Ruban adhésif PVC à usage général. Le produit peut être utilisé pour des applications nécessitant de bonnes propriétés de déformation et d'adhésivité, même à basses températures. **Très grande résistance à la rupture, l'allongement ainsi qu'une très bonne adhésion sur tous supports.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Se reporter à la fiche technique du produit.



RUBAN BATIMASK
25mX48mm

CARACTÉRISTIQUES: Support polyéthylène, renforcé d'une toile de polyéthylène, adhésif acrylique. Adhésif « tout en un », utilisable comme un masquage en intérieur comme en extérieur. **Longueur 25 mètres, largeur 48 mm. 120 microns. Couleur verte.**

AVANTAGES: Se coupe facilement à la main, se retire sans laisser de résidu de colle pendant plusieurs semaines. **Produit imperméable, n'est pas sensible à l'humidité, très bonne résistance aux intempéries. Résistance à la traction 35N/cm. Elongation 14%. Adhésion 275N/cm. Tenue de -40°C à +80°C. Résistance U.V 8 semaines.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Adhésif « tout en un », utilisable comme un masquage en intérieur comme en extérieur.



RUBAN SIGNALISATION
100mX50mm

CARACTÉRISTIQUES: Ruban de signalisation non adhésif polypropylène. Couleur rouge et blanc. **Longueur 100 mètres, largeur 50 mm. 27 microns.**

AVANTAGES: Délimitation et signalisation de zones à protéger aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et par toute température. **Résistance à la rupture 110N/25mm. Allongement à la rupture 150%.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Positionner sur la parité à protéger ou signaler. Découper à la longueur désirée avec des ciseau ou un cutter.



ENROBE EPOXY VEGETAL NOIR

**SPECIALEMENT FORMULE POUR REPENDRE
AUX CONTRAINTES D'UTILISATION LES PLUS
EXTREMES DANS DES TEMPS TRES COURTS**

CARACTERISTIQUES: Enrobé à froid à base d'émulsion de bitume et de résine époxy végétale non nocif. **L'huile végétale est meilleure pour l'impact sur l'environnement.** Le double enrobage à chaud lui confère une grande qualité. Nids de poule, trous, tranchées, bouches d'assainissement, travaux sur tampons, remise en état de la voirie.

AVANTAGES: Produit prêt à l'emploi, longue conservation (12 à 18 mois). Souple à la mise en oeuvre, **Séchage rapide ; la mise en circulation se fait aussitôt après la réparation (10 minutes).** Durcit rapidement (48 heures) tout en gardant sa souplesse. Résiste à la circulation des véhicules PL, engin agricole, bus, VL, vélo... Résistance similaire aux enrobés à chaud. Ne craint pas le gel / sel de déneigement, peut se poser par des températures négatives ou par pluie (-40 à +60°C).

METHODE D'UTILISATION: MISE EN OUVRE NORMALE : Enlever les parties friables du nid de poule à reboucher. Verser le produit dans le trou en mettant une épaisseur supplémentaire de 1 cm, égaliser avec une pelle ou un râteau, compacté au rouleau, avec une plaque vibrante ou une dame.

MISE EN OEUVRE D'URGENCE : Ne pas balayer, ne pas retirer l'eau, verser le produit dans le trou, compacter aux pieds (risque de moins bonne tenue dans le temps).



ENROBE EPOXY VEGTAL ROUGE

**SPECIALEMENT FORMULE POUR REPENDRE
AUX CONTRAINTES D'UTILISATION LES PLUS
EXTREMES DANS DES TEMPS TRES COURTS**

CARACTERISTIQUES: Enrobé dense à froid de couleur rouge. Double enrobage séparé du sable et des granulats. **Coloration parfaite.** Très bonne tenue. Excellent drainage. Prêt à l'emploi.

AVANTAGES: Spécialement formulé pour les réparations de toutes surfaces en enrobés, petites réparations localisées en enrobé et rebouchages des nids de poule, tranchées, trottoirs, etc. Applicable à froid. **N'adhère pas aux pneus. Pas d'arrêt de trafic.** Nettoyage des outils faciles.

METHODE D'UTILISATION: Appliquer l'enrobé, bien répartir sur la surface à reboucher et compacter. Pour des travaux importants utiliser une plaque vibrante.

Domaines d'applications: Collectivités, services techniques, services de maintenance, sociétés d'autoroutes, travaux publics, sociétés de transports, etc...



BITUMULS

**EMULSION A FROID
SPECIALEMENT ELABOREE
POUR ENDUITS
SUPERFICIELS HAUTES
PERFORMANCES**

CARACTERISTIQUES: L'émulsion bitumineuse 65% enrobage est une **émulsion cationique de type C65B4 conforme à la norme NF EN 13808**. Elle est formulée à base d'un bitume 70/100 ou 160/220. Issue d'un processus de fabrication spécifique, l'émulsion bitumineuse 65% est ici proposée avec une concentration en bitume de 65. Sa formation a été étudiée pour obtenir une rupture franche et rapide.

AVANTAGES: Spécialement élaborée pour : Enduits superficiels à hautes performances : cohésion importante et immédiate. Pénétrations, Enduits de cures, Revêtements généraux (Monocouche, Monocouche double gravillonnage, Bicouche, Bicouche prégravillonnés et monocouches prégravillonnés). **Couches d'accrochage.**

METHODE D'UTILISATION: L'émulsion bitumineuse 65 peut être mise en application avec des matériels classiques (répandeuse, point à temps...). On s'assurera que les filtres sont propres et que la rampe et les jets sont en bon état (une purge doit être réalisée tous les soirs après la dernière utilisation). Pour l'application, il est recommandé d'informer le chef de chantier et l'équipe d'application que la température de l'émulsion bitumineuse 65 au répandage doit être comprise entre 60°C et 70°C. Les dosages en émulsion bitumineuse 65 doivent être adaptés à l'état du support, de sa température, de sa situation géographique, du trafic, et des conditions climatiques : Ne pas épandre par forte chaleur (température du support 60°C). Ne pas épandre par temps froid (température 10°C). Ne pas épandre avec une trop forte hygrométrie.

Domaines d'applications: Collectivités, services techniques, services de maintenance, sociétés d'autoroutes, travaux publics, sociétés de transports, etc...

ENROBE SURFA-MAC ANTIGEL

LAITIER DE HAUTS FOURNEAUX

PROCÉDÉ PRATIQUE
DURABLE
APPLICABLE
À FROID SANS
INTERRUPTION
DU TRAFIC



Domaines d'applications: Sociétés d'autoroutes, DDE – DRIRE, prestataires de services, syndicats de copropriétés, sociétés de parkings, industries, PME – PMI, services techniques, garages, terrains de sports extérieurs, etc...

AERO BITUME

FACILE D'UTILISATION, PRATIQUE ET RAPIDE

PRIMAIRE
D'ACCROCHE,
REPARATION
DE FISSURES FUITEs,



Domaines d'applications: Collectivités, industries, sociétés d'autoroutes, sociétés de travaux publics, maçons, plombiers, chauffagistes, couvreurs, sociétés de service...

PEINTURE TFR OLE 200

PEINTURE SPECIFIQUE DE TRACAGE HAUTE QUALITE POUR TERRAINS DE SPORTS



Domaines d'applications : Collectivités, clubs de foot et de rugby, associations, sociétés de service, sociétés d'espaces verts...

CARACTERISTIQUE: SURFA-MAC® est un matériau spécialement conçu pour la réparation et l'entretien de voiries diverses. **Fabriqué à partir d'un enrobage de laitier de haut fourneau concassé par un liant bitumineux fluxé et dopé, sa granulométrie précise (0/4 ou 0/8) permet un surfacage homogène de faible épaisseur et donc un poids inférieur au mètre carré (15kg/m² par cm d'épaisseur) avec la certitude d'une intervention considérée comme définitive.**

AVANTAGES: Son liant auto-adhésif assure une tenue parfaite même sur support mouillé. **Mise en oeuvre à froid par toutes températures, en toutes saisons et par tous les temps (-40°C à +60°C).** Prise assurée même sur acier et fonte après compactage. N'arrête pas la circulation. Supporte un trafic intense, poids lourds et trains comme de l'enrobé à chaud. Insensible au gel, au sel, à l'eau. Il n'adhère ni aux pneus, ni aux outils, ni aux instruments de manutention...

MÉTHODE D'UTILISATION: NORMALE : Les surfaces à traiter avec doivent être si possible nettoyées préalablement. Si la cavité est trop profonde, la combler en partie avec des concassés. Aussitôt après, damer ou rouler sur la surface traitée. Grâce à sa composition adaptée, le revêtement obtenu à la première intervention ne demande pas à être renourri périodiquement. La réparation reste donc définitive. Pas besoin de rajouter de joint.

URGENCE: Ne pas balayer, ne pas retirer l'eau, verser le produit dans le trou, compacter.

CARACTÉRISTIQUES : Solution de bitume en aérosol utilisable en primaire d'accroche. **Il permet d'optimiser les travaux d'enrobés bitumineux en préparant bien la surface à traiter et en améliorant son adhésivité. Le conditionnement en aérosol évite l'utilisation d'outils :** Lame, pinceau. Permet de réparer les fuites sur les toitures, gouttières, dômes. Il s'introduit dans les trous, fissures et les craquelures. Une fois sec, il devient un joint flexible étanche que l'on peut peindre ou recouvrir. Mélange d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. Adhère et sèche rapidement.

AVANTAGES: Sa conception en aérosol permet de réparer ou accrocher rapidement dans des zones difficiles d'accès et sans outils. S'utilise comme : **Primaire d'accrochage pour enrobés, la réparation des petites fissures sur les enrobés, des fuites sur toitures, gouttières et dômes, des joints d'étanchéités sur tuyaux PVC ou métal, dans les caves, les sorties de ventilation, menuiseries, bétons....**

METHODE D'UTILISATION: TETE EN BAS. Avant utilisation bien agiter. Appliquer à 25 cm du support. Si possible utiliser sur des surfaces propres, sèches et exemptes de graisse. Après utilisation : **PURGER TETE EN HAUT.**

CARACTÉRISTIQUES : **PEINTURE TFR OLE 200** est une peinture spécifique pour le traçage sur les terrains de sports engazonnés (terrains de foot et de rugby). **Doté d'une forte teneur en titane (13%),** ce produit est d'une totale onnicuité pour les gazons et permet d'obtenir une excellente blancheur. D'un point de vue chimique, c'est une peinture à base de copolymères acryliques et d'agents de conservation. Très économique par son dosage de 4 à 7 fois son volume en eau. **PH8, densité 1,5.** Nettoyage des outils à l'eau.

AVANTAGES : Permet d'obtenir une très bonne blancheur et de jouer en nocturne. Porduit en phase aqueuse, non corrosif pour l'environnement. Ne craint pas l'humidité et possède une adhérence au sol nettement supérieure à celle du plâtre ou peinture traditionnelle. Possède une très bonne finesse limitant les amas durs et dangereux. très facile d'utilisation. **Forte résistance au passage des joueurs.**

MÉTHODE D'UTILISATION : Le produit **PEINTURE TFR OLE 200** s'utilise mélangé à l'eau dans des proportions variables selon le matériel d'application utilisé et selon le rendu souhaité. De façon générale, le produit **PEINTURE TFR OLE 200** peut se diluer de 4 à 7 fois son volume selon le rendu souhaité et l'état du gazon.

*Matériel d'application : Appareil à pulvérisation ou appareil à rouleaux.

*Procédé d'application : Prélever 1 Litre de **PEINTURE TFR OLE 200.**

Ajouter 2 à 3 litres d'eau. Bien mélanger afin d'obtenir une bonne homogénéisation du produit. Rajouter de nouveau 2 à 4 litres d'eau. Mélanger de nouveau.

TOP ROUTE

PEINTURE ROUTIERE BLANCHE OU JAUNE

À BASE DE RESINE
ACRYLIQUE PURE
NON PERLEE TYPE A2



CARACTÉRISTIQUES : Peinture routière pour béton, bitume et asphalte **non perlée type A2 à base de résine acrylique pure**. Aspect mat et rugueux. Teinte blanche et jaune.

AVANTAGES: Peinture prête à l'emploi. Couleur, résistance et souplesse à long terme. **Très bonne adhérence, très bonne dureté et élasticité. Excellente résistance à l'abrasion.** Pour obtenir meilleure rétro réflexion (visibilité de nuit), saupoudrer des billes de verre. Applicable directement sur le support sans primaire.

METHODE D'UTILISATION: S'applique à la brosse, rouleau ou pistolet. **Environ 800 à 1200grs/m2.**

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, travaux publics, chantiers, ateliers, services techniques, services de maintenance, industries lourdes, artisans, installateurs, prestataires de service, associations, etc...

PHYTO BIOCONTROLE

HERBICIDE BIOCONTROLE CURATIF DE CONTACT D'ORIGINE VEGETALE À ACTION FOLIAIRE

DOSAGE DE 18L, À PRÊT
À L'EMPLOI SELON LE
PRODUIT PAR HECTARE



CARACTÉRISTIQUES : Solution alternative appartenant à la liste officielle des produits phytopharmaceutique de biocontrôle comprenant des substances naturelles d'origine végétale. Utilisable et préconisée en programme de désherbage annuel (jusqu'à 4 applications par an).

AVANTAGES: Polyvalent : 3 homologations : PJT – cimetières - voies, ornementales (arbres et arbustes, pleine terre, pépinières et plantations) et destruction des mousses. **Action très rapide. Budget : une des solutions les plus économiques parmi les méthodes alternatives (rendement horaire élevé, pas d'investissement en matériel)**

METHODE D'UTILISATION: S'applique le matin ou en fin de journée par pulvérisation à une température de 15°C minimum

TOP TRAÇAGE

PEINTURE DE TRACAGE

AÉROSOL ADAPTABLE
SUR CHARIOT DE
TRACAGE OU
EN MANUEL



CARACTERISTIQUES: Peinture routière à base de pigments minéraux et organiques dans un liant de copolymères acryliques en phase solvants. **Gaz propulseur ininflammable.**

AVANTAGES: Peinture de signalisation routière pour le ciment et enrobés bitumeux. Idéal pour le traçage de zones de parkings, garages, ateliers, aires de stockages, terrains de sports, etc... **Séchage en 15 mn. 1 aérosol couvre 70 mètres linéaire sur 5 cm de largeur. TOP TRAÇAGE** est en peinture blanche, jaune, vert, bleu, rouge et noire.

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter avant usage (présence de billes). Utilisable avec le chariot de traçage. Diffuseur deux doigts pour des bandes plus larges.

TOP MARQUAGE

TRACEUR FLUO DE CHANTIERS

EXCELLENTE
ADHERENCE
ET LONGUE DUREE
DE MARQUAGE



CARACTÉRISTIQUES: Traceur fluorescent de chantier. Formulation peinture fluorescente. **Haute visibilité même de loin.** Excellente adhérence sur tous supports (bitumes, pierres, béton, métal, PVC, gazons, bois, etc...). Pas d'étiquetage XI et XN. **Non toxique pour l'environnement.**

AVANTAGES: S'utilise pour divers marquages/repérages au sol et sur supports verticaux (voieries, canalisations, terrassements, constructions, installations, marquage des arbres,...). **Efficace de -20°C à +50°C.** Durée de marquage de 6 à 9 mois selon l'indice U.V et les intempéries. Séchage en 5 minutes même sur des surfaces humides.

MÉTHODE D'UTILISATION: Tracer votre marquage sur le support. Possibilité d'utiliser chariot traceur et pochoirs.

Domaines d'applications: Toutes industries, usines, travaux publics, sociétés d'autoroutes, services techniques et maintenance, magasins et entrepôts, syndicats de copropriétés, artisans, associations, prestataires de service, etc...



MAGIC DEMOUSTIQUANT

DEMOUSTIQUANT TRIPLE ACTION
TRES EFFICACE SUR CARROSSERIES
VITRES, CALANDRES, RETROVISEURS

CARACTERISTIQUES: Nettoyant qui élimine les traces d'insectes sur les vitres, carrosseries, calandres, pare-brises, pare-chocs, rétroviseurs. **Élimine aussi les fientes d'oiseaux et autres salissures.** Laisse un effet brillant, peut être aussi utilisé pour nettoyer les jantes, non corrosif.

AVANTAGES: Action très rapide, très efficace sur tous types de supports. Sans pictogramme corrosif. Facile d'utilisation. **Laisse un brillant exceptionnel. N'attaque pas les chromes.**

METHODE D'UTILISATION: Diluer le produit selon l'encrassement du véhicule, appliquer le produit sur la partie à traiter. Laisser agir et frotter si nécessaire. Rincer jusqu'à disparition des salissures. Dosage : de 5% à 20%.

Domaines d'applications: Préparateurs de voitures, concessionnaires, carrosseries, garages, transporteurs, ambulances, sociétés de bus, magasins de motos, stations de lavages, taxis, loueurs de voitures, etc...



MUST JANTES

**RENOVATEUR
JANTES
ET ALUMINIUM**

**SPECIAL VEHICULES,
CAMIONS
ET UTILITAIRES**

CARACTERISTIQUES: Puissant nettoyant jantes qui redonne un excellent aspect à l'aluminium, jantes de voitures, camions et utilitaires. **Enlève les oxydes et décoloration sur toutes les surfaces en aluminium pur et les alliages** auxquelles il rend les surfaces dans l'état initial. Est employé pour rénover : Carrosseries des véhicules de transports, bâches, jantes, moteurs, panneaux de façades, réservoirs de camions, fumées d'échappements, matériels divers.

AVANTAGES: N'attaque pas les plastiques, peintures et le caoutchouc. Donne un nettoyage rapide et efficace. N'est pas abrasif. Action puissante et pénétrante de nettoyage / dégraissage ; grâce à ses principes actifs pénétrants mouillants, il nettoie en profondeur, émulsionne, élimine facilement et rapidement toutes souillures (pollution atmosphérique, graisses, huiles, dépôts carbonisés, poussière de freins, fumées d'échappements...). **Riche en agents complexants ce qui évite l'entartrage et lui confère un haut pouvoir dispersant afin de maintenir en suspension et diminuer la redéposition des salissures décollées.** Produit non toxique et biodégradable.

METHODE D'UTILISATION: Pur : pour les jantes très encrassées, les fumées d'échappements, les réservoirs.

- Diluer : 50% pour les carrosseries de transports en aluminium ou inox et bâches. 20% pour les engins de TP, matériel agricole. 10% pour les panneaux de façades.

- Pour les surfaces : Pulvériser directement sur la surface à nettoyer, laisser agir et rincer au nettoyeur haute pression. - Pour les jantes : pulvériser sur la jante, passer un coup de pinceau et rincer au jet ou laisser agir et rincer au nettoyeur haute pression.

- Les surfaces très oxydées peuvent demander une autre opération avec notre Décap Rouille. Pour les surfaces souillées pulvériser ou passer au pinceau ou à la brosse, laisser agir 1 minute et rincer au nettoyeur haute pression. Pour les surfaces extrêmement sales, pulvériser et laisser agir entre 2 à 3 mn puis rincer au nettoyeur haute pression.

Domaines d'applications: Collectivités et industries, garages, ateliers, sociétés de locations véhicules, concessionnaires, sociétés de transports, véhicules utilitaires, travaux publics, etc...



MAGIC CAR

**SHAMPOING VEHICULES,
BUS ET CAMIONS**

**FORMULE AUTOLUSTRANTE,
AUTOSECHANTE**

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant pour véhicules, bus, camions et motos. **Contient un additif alcalin renforcé.** N'est pas corrosif. Ne tache pas. Développe une mousse contrôlée et se rince facilement. Efficace en eau dure. Laisse les surfaces nettoyées propres et brillantes. **Biodégradable.**

AVANTAGES: Enlève le film routier et les suies de pots d'échappements grâce à ses agents dégraissants. **Autoséchant et autolustrant afin d'éviter les traces de calcaire.** Peut être utilisé en système automatique, portique, tunnel, en pulvérisation ou au nettoyeur haute pression.

METHODE D'UTILISATION: Diluer le produit selon l'encrassement du véhicule. Appliquer le produit, laisser agir et frotter si nécessaire. Rincer jusqu'à disparition des salissures. *Dosage: Portique 1%, Tunnel 2%, Nettoyeur haute pression 2%, Pulvérisateur et lavage manuel 4%. Pour les bus et les camions augmenter le dosage de 1%.

Domaines d'applications: Préparateurs de voitures, concessionnaires, carrosseries, garages, transporteurs, ambulances, sociétés de bus, loueurs de voitures, taxis, magasins de motos, stations de lavages, etc...

MAGIC LAVE GLACE

**LAVE VITRES
TRÈS CONCENTRÉ
PRODUIT TRES ACTIF
ET EFFICACE**



CARACTÉRISTIQUES: MAGIC LAVE GLACE est efficace contre le gel, le givre, la neige et la glace jusqu'à -35°C. **Très concentré, dosage 20%.** Compatible avec tous les types de pare-brise et vitres. Élimine la poussière, la suie, la boue, le sel et les traces de pollution.

AVANTAGES: Très économique par sans grande concentration, peut être dilué par 5 tout en restant efficace jusqu'à -18°C. **N'altère pas les caoutchoucs, les plastiques, le verre et les surfaces peintes** (carrosseries, calandres). Ne laisse pas de traces ni de taches sur le support.

MÉTHODE D'UTILISATION : Dosage : -18°C (1 part pour 4 parts d'eau) -22°C (1 part pour 3 parts d'eau), - 28°C (1 part pour 2 parts d'eau), -35°C pur.



MAGIC ANTIGEL 4 SAISONS

**ANTIGEL MOTEUR
TRÈS CONCENTRÉ
PROTECTION CONTRE
LE GEL ET SURCHAUFFE
DU MOTEUR**

CARACTÉRISTIQUES: Antigel à base de **mono éthylène glycol et d'inhibiteurs sélectionnés exempts d'amines**, de nitrites ou de phosphates. Répond aux principales spécifications internationales sur les antigel.

AVANTAGES: Assure une protection longue durée, contre le gel et la corrosion, circuits de refroidissement des moteurs essence et diesel. Mélanger avec une quantité adéquate d'eau, devient un liquide de refroidissement préconisé pour tous les circuits des moteurs thermiques. **Formule très concentrée en matière active qui en fait un produit très économique et efficace.**

MÉTHODE D'UTILISATION : Se reporter à la fiche technique du produits pour les dosages.

Domaines d'applications : Services techniques, taxis, transporteurs, ambulanciers, sociétés de bus (véhicules de tourisme, poids lourds, autocars, ambulances, taxis, tracteurs, véhicules utilitaires, véhicules de sociétés, etc...)



GREEN CAR SEC

**NETTOYANT, LUSTRANT,
SANS EAU**

Formule unique, 100% sécuritaire,
protectrice, lustrante et hydrophobe

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant sans eau pour toutes carrosseries, vitres, aluminium anodisé, à base de cires polymères qui donnent un effet lustrant et protecteur. **Efficace sur le film routiers, les traces d'insectes et de goudron.** Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. **Sans classement toxicologique. Sans Pictogramme.**

AVANTAGES: Antistatique, lustrant, effet perlant. Non abrasif, économique (nettoyage de 3 véhicules avec un pulvérisateur de 500 ml). **Laisse un film protecteur anti-gouttes.**

METHODE D'UTILISATION: S'utilise sur une carrosserie sèche et froide. Secouer le produit avant utilisation. Pulvériser le produit uniformément de haut en bas, essuyer les saletés avec une microfibre et lustrer avant que le produit soit complètement sec avec une microfibre propre.

Domaines d'applications: Garages, showrooms, Carrosseries, loueurs de voitures, concessionnaires motos, sociétés de taxis, ambulances, etc...



MAGIC

JANTES

NETTOYANT JANTES SANS ACIDE

**NETTOYANT JANTES
CHROMES
ET BAS DE CAISSE.**

CARACTERISTIQUES: Produit alcalin « sans acide » spécialement formulé pour le nettoyage et la rénovation de la pollution atmosphérique de tous types de jantes et bas de caisse. **Ni abrasif, ni corrosif** (jantes en alliages, pots d'échappements aluminium...).

AVANTAGES: Nettoie et rénove tous types de jantes même les jantes mates. Permet d'éliminer la calamine de freins, graisses, huiles, fumées d'échappements, etc...). **Donne un excellent aspect à l'aluminium. N'attaque pas les plastiques, peintures, caoutchoucs.** Donne un nettoyage efficace et rapide. **Diminue l'adhérence des salissures.**

METHODE D'UTILISATION: Pour les surfaces standards pulvériser ou passer au pinceau ou à la brosse, laisser agir et rincer au nettoyeur haute pression. Pour les surfaces très corrodées laisser agir entre 2 à 5 mn puis appliquer notre produit spécial **MUST JANTES** ».

Domaines d'applications: Collectivités et industries, centres de lavage, garages, ateliers, sociétés de locations véhicules, sociétés de transports. ambulanciers, taxis, etc...



MAGIC RENOV

BRILLANT PNEUS ET PLASTIQUES

**LONGUE TENUE
DANS LE TEMPS
ET HYDROPHOBE**

CARACTERISTIQUES: Brillant en liquide pour plastiques, pneus, pare-chocs, rétroviseurs, bas de caisse. Mélange d'huiles et résines. **N'attaque pas les plastiques.** Résiste à l'eau.

AVANTAGES: Excellent hydrofuge et rénovateur antistatique. **Entretien et fait briller tous les supports durablement.** Elimine les poussières et laisse un film protecteur anti- corrosion et une finition parfaite.

METHODE D'UTILISATION: Nettoyer les supports fortement encrassés avec **Green Multi, Green Tornado ou Tornado.** Appliquer avec une microfibre ou un chiffon doux sur les surfaces à traiter pour une belle finition brillante.

Domaines d'applications: Préparateurs de voitures, concessionnaires, carrosseries, garages, transporteurs, ambulances, sociétés de bus, taxis, loueurs de voitures, services techniques, communautés de communes, showrooms, etc...



MULTI GREEN GIVRE ET FLORAL

**NETTOYANT
PRET À
L'EMPLOI
SECURITAIRE
BIODEGRADABLE
à 99,7%, AGREE
CONTACT
ALIMENTAIRE**

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant désodorisant prêt à l'emploi pour tous types de surfaces (tableaux de bord, sièges, intérieurs des portes, chaises, tissus, plans de travail, murs, meubles mélaminés, tables, portes, mobiliers, plastiques). Liquide violet, parfum givre, liquide vert parfum floral. **Biodégradable et sécuritaire.**

AVANTAGES: Agit rapidement, redonne brillance, éclat et laisse un parfum frais et agréable, ne mousse pas. Agréé contact alimentaire. **Efficace sur la plupart des supports** (Tableaux de bords, tissus, moquettes, salons de jardin, meubles modernes, faïences, sièges en skai, bois mélaminés, etc...). **Ne laisse aucune trace.** Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser le produit directement sur la surface à nettoyer, laisser agir 2 minutes, les salissures vont se dissoudre plus facilement. Frotter si nécessaire avec une lavette microfibre, rincer si en contact avec les denrées alimentaires.

Domaines d'applications: Préparateurs de voitures, concessionnaires, carrosseries, garages, transporteurs, ambulances, sociétés de bus, taxis, loueurs de voitures, services techniques, communautés de communes, showrooms, etc...



NET PRESTIGE COLOR

**PUISSANT
NETTOYANT
NEUTRE
AVEC
INDICATEUR
COLORIMÉTRIQUE**

CARACTÉRISTIQUES : NET PRESTIGE COLOR est un nettoyant de jantes à pH neutre à réaction colorimétrique sur la poussière de fer. **Il peut être utilisé pour l'élimination de la rouille et particules de fer à l'extérieur des véhicules ou sur les moteurs.** Il supprime également la poussière de frein, la graisse, l'huile et la saleté rapidement et efficacement sans attaquer le support.

AVANTAGES : Formule prête à l'emploi et facile à appliquer. Il donne à la surface un aspect brillant et peut être utilisé sur tous les types de jantes et enjoliveurs. **Le produit à l'avantage d'avoir un contrôleur visuel qui indique à quel moment le produit doit être rincé par un changement de couleur sur la surface traitée qui devient rouge-violet pour une utilisation en toute sécurité et une très grande efficacité tout en respectant le support.** Biodégradable, sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.

MÉTHODE D'UTILISATION : Se référer à la fiche technique.

Domaines d'applications: Préparateurs de voitures, concessionnaires, carrosseries, garages, transporteurs, ambulances, sociétés de bus, taxis, loueurs de voitures, services techniques, communautés de communes, etc...

CLEAN CUIR

ENTRETIEN DES CUIRS

NETTOIE, RAVIVE,
PROTEGE ET FAIT
BRILLER TOUS
TYPES DE CUIRS



CARACTERISTIQUES: Sa composition spéciale permet de nettoyer en profondeur et de raviver tous les cuirs : mats, lisses, tressés et les peausseries naturelles de toutes teintes. Produit incolore, antistatique, séchage très rapide. **Ne modifie pas la couleur des surfaces traitées et ne laisse pas de film gras.**

AVANTAGES: En un seul passage, **CLEAN CUIR** ravive, apporte une finition protectrice sur les surfaces et laisse **un très haut brillant de longue durée avec une senteur agréable.**

METHODE D'UTILISATION: Nettoyer avant application le cuir encrassé si nécessaire avec **MULTI GREEN OU TORNADE**. Pulvériser sur une microfibre douce et sèche, appliquer le produit sur la surface à traiter et constater le brillant instantané.

LINGETTE RAPID SOLV

LINGETTES DÉGRAISSANTE S À FROID, SÉCHAGE RAPIDE

SANS SOLVANT
DANGEREUX, FORT
POUVOIR
DEGRAISSANT



CARACTÉRISTIQUES: LINGETTE RAPID SOLV sont des lingettes dégraissantes à base de solvant de nouvelle génération à séchage très rapide, utilisable pour le dégraissage à froid. **Possède une basse tension superficielle ainsi qu'un pouvoir IKB élevé**, il dissout rapidement les graisses, huiles d'origines minérale, végétale saponifiables ou insaponifiables, goudrons, cires, résines, encres, poussières de caoutchouc, etc... Ne laisse aucun résidu après évaporation. LINGETTE RAPID SOLV a un impact sur l'environnement et la santé sans commune mesure avec le trichloréthylène ou tout autre solvant halogéné, elle constitue donc **une alternative favorable aussi bien en termes de performances qu'en termes de sécurité**

AVANTAGES: -Exempt de solvants fluorés et/ou Chlorés tels que trichloréthylène, perchloréthylène, HCFC 141b, chlorure de méthylène ou solvants chlorés. **Sécuritaire pour l'environnement et l'utilisateur. Neutre sans effet sur les métaux.** Fort pouvoir dégraissant. Séchage rapide sans résidu.

MÉTHODE D'UTILISATION: Lingettes prêtes à l'emploi à usage unique. Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte. Passer une lingette, prie au centre du bobinot, dans l'opercule. Lors de chaque utilisation, soulever une languette du couvercle, sortir une lingette jusqu'à la prédécoupe, puis tirer d'un coup sec à l'horizontal. Passer la lingette sur la surface à nettoyer ou dégraisser. Laisser sécher ou essuyer avec un chiffon ou notre Tricotex IND. Bien refermer le couvercle après chaque utilisation. Un essai ou préalable est recommandé sur certain supports sensibles.

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, transports, concessionnaires VN et VO, sociétés de nettoyage, prestataires de service, centres de lavage, artisanat de restauration, etc...

MAGIC PLASTIC

RENOVATEUR
PLASTIC MAT
CONTIENT 97%
DE MATIERE ACTIVE



CARACTERISTIQUES: Rénovateur pour les skais, les meubles vernis et cirés, les tableaux de bord, les surfaces émaillées, les cuirs. **Mélange d'huiles et de résines.** Gaz propulseur ininflammable.

AVANTAGES: Excellent hydrofuge et rénovation, antistatique. **Agréablement parfumé à l'orange. Entretien et fait briller tous les supports.** Elimine les poussières et laisse un film protecteur anti-corrosion.

METHODE D'UTILISATION: Agiter l'aérosol avant utilisation, pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 20 cm, attendre quelques secondes puis frotter légèrement avec un chiffon microfibre. Renouveler l'opération sur surfaces sales ou encrassées.

Domaines d'applications: Préparateurs VO-VN, concessionnaires automobiles, garages, transporteurs, loueurs de véhicules, sociétés de taxis, sociétés d'ambulances, sociétés de bus, collectivités, etc...



MAGIC POLISH PTFE

POLISH AUTO

LUSTRE, PROTEGE, RAVINE
EN UNE SEULE ACTION

CARACTERISTIQUES: Rénovateur en crème qui polit, rénove, ravive, lustre et protège en une seule action toutes sortes de métaux et de laques (polyester, plastiques et laques métalliques), **à base de cires naturelles et P.T.F.E.** Laisse une couche anti-adhésive.

AVANTAGES: Convient aussi bien aux laques neuves et anciennes. **Donne un éclat magnifique et une protection longue durée.** Protège le véhicule contre la pluie, la saleté et les agressions industrielles. **Enlève les restes de paraffine sur les carrosseries et chromes.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Bien secouer avant usage, ne pas appliquer sur une laque chaude. Imbiber un chiffon doux de **MAGIC POLISH PTFE**, l'étendre sur le véhicule propre et sec et frotter par mouvements circulaires jusqu'à ce que les premiers reflets apparaissent. Polir morceaux par morceaux (50 cm * 50 cm) enduire puis polir. Toujours employer un chiffon très doux, laisser sécher 3 à 4 minutes. Achèver de polir avec un chiffon doux.

Attention : il faut toujours tester l'aptitude du produit sur une partie pas très visible.

Domaines d'applications: Préparateurs de voitures, concessionnaires, carrosseries, garages, ambulances, sociétés de bus, camions, loueurs de voitures, taxis, showrooms, etc...



AERO RENOV PLASTIC

RÉNOVATEUR À EFFET BRILLANT POUR PLASTIC

CONTIENT 97% DE MATIÈRE
ACTIVE, SANS SILICONE

CARACTÉRISTIQUES: Rénovation des tableaux de bords et autres éléments en plastique des garnitures de véhicules. **Redonne un aspect neuf aux surfaces plastiques ternies par la lumière ou la poussière tout en laissant un effet brillant.** Recommandé aussi pour l'entretien des ska s, bois, stratifiés. Gazzpropulseur ininflammable, mélanges d'huiles végétales et de distillats de pétrole.

AVANTAGES: Rénove les tableaux de bords et garnitures de véhicules. Laisse un parfum frais et agréable à la menthe. **Laisse un effet brillant et hydrophobe. Ne contient pas de silicone et solvant irritant.** Laisse un film protecteur antistatique.

MÉTHODE D'UTILISATION: Agiter l'aérosol avant utilisation, pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 20 cm, attendre quelques secondes puis frotter légèrement avec un chiffon microfibre. Renouveler l'opération sur les surfaces sales ou encrassées.

Domaines d'applications: Préparateurs de voitures, concessionnaires, carrosseries, garages, ambulances, sociétés de bus, camions, loueurs de voitures, taxis, showrooms, collectivités, service techniques, etc...



MUST P.L

SHAMPOING SPECIAL POIDS LOURDS

FORMULE ANTISTATIQUE,
AUTOLUSTRANTE, AUTOSECHANTE

CARACTERISTIQUES: Nettoyant surpuissant pour les poids lourds, bus, camions, véhicules de chantier, BTP, véhicules utilitaires et services techniques. **Le produit enlève facilement le film routier, les graisses et les fortes salissures.** Contient un additif alcalin renforcé et un antistatique. Efficace en eau dure, n'attaque pas les supports, ne tache pas. Laisse les surfaces nettoyées, propres et brillantes. Biodégradable à + de 90%.

AVANTAGES: Enlève le film routier, les fortes salissures et les suies de pots d'échappements grâce à ses agents dégraissants et antistatiques, autoséchants et autolustrants afin d'éviter les traces de calcaire. **Se rince facilement grâce à sa mousse active contrôlée.** Peut-être utilisé en systèmes automatiques, portiques, tunnels, en pulvérisation ou au nettoyeur haute pression.

METHODE D'UTILISATION: Diluer le produit selon l'encrassement des camions, appliquer le produit, laisser agir et frotter si nécessaire. Rincer jusqu'à disparition des salissures. *Dosage : **Portique 2%, Tunnel 3%, nettoyeur haute pression 3%, pulvérisateur et lavage manuel 4%.**

Domaines d'applications: Collectivités, industries, garages poids lourds, transporteurs, véhicules utilitaires, artisans, travaux publics, ambulanciers, etc...

AERO INJECT EGR

NETTOYANT,
DÉCALAMINANT,
INJECTEURS, BOUGIES,
VANNES EGR
FORT POUVOIR
DISSOLVANT, NETTOYANT
ET DÉCAPANT,
97% DE MATIERE ACTIVE



Domaines d'applications : Services techniques, industries automobiles, garages, maintenance industrielle, transporteurs, ambulanciers, loueurs de véhicules, etc...

CARACTÉRISTIQUES: AÉRO INJECT EGR est un mélange de solvants pétroliers aliphatiques et de solvants cétoniques à fort pouvoir dissolvant, décapant et nettoyant. **Son jet puissant et précis augmente son efficacité par une action mécanique.** Son évaporation très rapide ne laisse aucun film gras.

AVANTAGES: Nettoyant, décalaminant et dissolvant pour vanne EGR, injecteurs et les soupapes. **N'altère pas la qualité des pièces traitées. Augmente la puissance du moteur, l'accélération, la nervosité et diminue la consommation de façon significative.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Fixer le tube sur le bouton diffuseur. Pulvériser sur les parties à traiter. Laisser agir quelques minutes. Renouveler l'opération jusqu'à obtention d'une surface la plus propre possible. Enlever les injecteurs et les nettoyer. Pour la vanne EGR, moteur chaud et tournant 2000 tours minute, pulvériser avec des courtes pauses dans le conduit d'aspiration le plus près possible de l'entrée de la vanne EGR. Il est nécessaire d'avoir des connaissances en mécanique avant d'utiliser ce nettoyant. L'utilisation incorrecte sur un moteur diesel peut entraîner des dommages.

AERO NET CARBU

NETTOYANT,
DÉCALAMINANT,
INJECTEURS, BOUGIES,
VANNES EGR
FORT POUVOIR
DISSOLVANT, NETTOYANT
ET DÉCAPANT,
97% DE MATIERE ACTIVE



Domaines d'applications : Services techniques, industries automobiles, garages, maintenance industrielle, transporteurs, ambulanciers, loueurs de véhicules, etc...

CARACTÉRISTIQUES: AÉRO NET CARBU est un mélange de solvants pétroliers aliphatiques et de solvants cétoniques à fort pouvoir dissolvant, décapant et nettoyant. **Son jet puissant et précis augmente son efficacité par une action mécanique.** Évaporation très rapide qui ne laisse aucun film gras et résidu.

AVANTAGES: Nettoie l'intérieur et l'extérieur des carburateurs et injection. Dissout et élimine les dépôts, calamine, gomme, condensation d'huile dans le circuit d'admission d'air. Améliore le ralenti, la nervosité, l'accélération, la pollution et la consommation de façon significative. Libère les volets de départ à froid et commandes intérieures (gicleurs, volets, conduits, papillons, etc...) tout en absorbant l'humidité.

MÉTHODE D'UTILISATION: Fixer le tube prolongateur sur le bouton diffuseur. Enlever le filtre à air et pulvériser la surface extérieure du carburateur. Démarrer le moteur et pulvériser à l'intérieur en vous assurant que le volet d'admission soit en position ouvert. Vous avez aussi la possibilité de démonter le dessus du carburateur pour le nettoyer si fortement encrassé.



AERO STOP GIVRE

**DEGIVRANT PARE-BRIS,
SERRURES, JOINTS, CHARNIERES**
SANS DANGER POUR LES
CAOUTCHOUCS ET PEINTURES

CARACTERISTIQUES : Dégivrant pour pare-brise, serrures, joints et charnières à action instantanée. **S'élimine facilement à l'eau.** Supprime l'utilisation de l'eau chaude qui peut faire éclater le pare-brise.

AVANTAGES : N'attaque pas les joints, les caoutchoucs et les peintures. Très efficace sur des couches épaisses de glaces. Produit très actif, évite l'utilisation d'un grattoir. **Formule contenant un agent anti-corrosion.** Après traitement le pare-brise ne regivre pas après roulage.

METHODE D'UTILISATION : Pulvériser le produit à environ 20cm de la surface à traiter et laisser agir quelques instants. Recommencer l'opération si nécessaire sur de forte couche de glace.

Domaines d'applications: Services techniques, taxis, transporteurs, ambulanciers, sociétés de bus, véhicules de tourisme, poids lourds, autocars, ambulances, taxis, tracteurs, véhicules utilitaires, etc.).

NET CUVES

**TRAITEMENT
ANTIBACTERIES
POUR FUEL,
HUILE, GASOIL
ET KEROSENE**

REDUIT LES BACTERIES
SULFATO-REDUCTRISES
QUI SONT LA CAUSE
DES CORROSIONS



Domaines d'applications: Industries, transporteurs routiers et navals, travaux publics, garages, domaines agricoles, sociétés de taxis, ambulanciers, marchands de fuel, collectivités, etc...

CARACTERISTIQUES: Traitement antibactérien pour le nettoyage et la destruction des bactéries dans le fuel, huile, gasoil et kérosène. **Détruit rapidement les micro-organismes, bactéries et fongicides dans les filtres** et évite la corrosion des réservoirs, des cuves, etc.

AVANTAGES: Préserve la phase aqueuse créée par l'humidité et la phase fuel, activité immédiate. **Améliore la qualité du fuel, diminue les problèmes dus à la corrosion. Elimine les microbes.** Augmente la durée des filtres. Evite la paralysie des véhicules et les arrêts de chauffage dus au bouchage des filtres par la boue microbienne. Efficace de 4 à 6 mois dans système propre.

METHODE D'UTILISATION: Eliminer la présence d'eau dans le fond de cuve, ajouter le produit avant le remplissage de la cuve ; dose choc systèmes fortement pollués 400grs/m3, Dose curative systèmes déjà pollués 150 à 300 grs/m3, Dose préventive entretien normal 100 à 150 grs/m3.

GAZOIL PROTECT

**PROTECTION
ANTIGEL MOTEUR
GASOIL**

EFFICACE
JUSQU'À -26°C



Domaines d'applications: Collectivités, services techniques, transporteurs, garages, loueurs de voitures, sociétés de bus, taxis, ambulances, navettes, etc...

CARACTERISTIQUES: Formule spécifique qui prévient la cristallisation de la paraffine dans le gasoil, **efficace jusqu'à -26°C, contient des additifs de très haute gamme.**

AVANTAGES: Prévient l'obstruction des filtres et conduites par la cristallisation du gasoil, du mazout, diesel, fuel léger, lors de période froide et lorsque le matériel est entreposé dans un endroit frais. Par ses qualités uniques le **GAZOIL PROTECT** résorbe l'humidité, dissout les impuretés et assure une combustion optimale.

METHODE D'UTILISATION: Dosage recommandé : 1 Litre par 1000 Litres de carburant (0,1%). L'effet sur le CFPP est : Gasoil d'hiver, + 0,1%, Anti Gel (- 21°C), + 0,2%, Anti Gel (- 26°C).



RAPID 3F


COLLE ET MASTIC MS POLYMERES HYBRIDES

Excellence résistance aux agressions chimiques et vieillissement climatique
Domaines d'applications: Toutes collectivités, toutes industries, etc...

CARACTERISTIQUES: Mastic et élastomère, monocomposant, à base de MS-polymères. Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports. 3 en 1 : **colle, mastic et joints**. **Ne contient ni silicone, ni solvant, ni isocyanate**. Existe en 3 couleurs (Translucide, blanc et gris). Très bonne résistance à la température : translucide de -40°C à +100°C, blanc et gris de -40°C à +90°C. Utilisable sur support humide.

AVANTAGES: Grande souplesse, excellente résistance aux agressions chimiques et vieillissement climatique, tenue dans le temps avec ses propriétés élastiques. **Peut-être peint. Collage en milieu humide. Polymérisation rapide sans retrait. Peut-être poncé. Bonne compatibilité avec les peintures. Sans odeur, non toxique.** Collage de pierres naturelles, de miroirs, montage en industrie et bâtiment pour éléments de façades, de couvertures, plinthes, appuis de fenêtre, solins, jouées, panneaux et matériaux d'isolation divers. Joints élastiques résistants aux intempéries, à la pollution et aux moisissures. Joints d'étanchéité en industrie automobile, aéronautique, construction métallique et navale. Compatible avec le plomb, le cuivre, l'inox, le galva, le zinc. Enduit de surfacage et de réparation pour trous et fissures (couleurs).

METHODE D'UTILISATION: Pistolets manuels ou pneumatiques. Lisser le mastic à l'état frais au moyen d'une dague à joint ou d'une raclette de lissage. Supports : Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, exemptes de graisse et de partie friable. Températures : mise en oeuvre entre +5°C et +40°C. Nettoyage des outils avec **Magic Solv**.

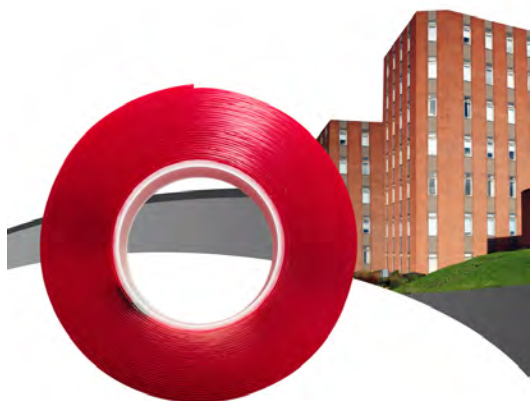

RUBAN ADHES FORT DF

RUBAN ADHES FORT DF ROUGE
19MM X 10M

DOUBLE FACE ACRYLIQUE
TRANSPARENT TRÈS HAUTE
RÉSISTANCE D'ADHÉRENCE

CARACTERISTIQUES: Ruban acrylique conçu pour fournir une très haute résistance d'adhérence sur une variété de substrats. **Facile à découper et peut s'utiliser en intérieur comme en extérieur grâce à sa grande polyvalence.** Haute performance de 1mm d'épaisseur. Utilisé pour remplacer les fixations mécaniques dans l'appareil, automobile, enseigne, graphique, fixation de mur-rideau en verre et autres applications. Adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques. **Résistant à la température, aux U.V. et aux solvants. Ce ruban est parfait pour vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.**

AVANTAGES: Imperméable, absorbe les chocs, résiste à la chaleur (90°C), isolant phonique, résiste aux intempéries (pluie, gel et vent) et aux UV. Sa surface est recouverte d'un film de protection rouge. Très pratique et s'applique à des températures entre 10°C et 38°C. **Adhésion de 26 N/cm², une résistance à l'arrachement de 690 KPa, au cisaillement et aux températures 150°C en pointe et 90°C en continu.** Résistance aux solvants, résistance aux éclaboussures, immersion de 20s, 3 cycles. Pas de dégradation apparente après le cycle de résistance aux éclaboussures à la plupart des solvants incluant l'essence, le carburant JP-4, le white spirit, l'huile de moteur, nettoyant ammoniaqué, l'acétone, la méthyl éthyle cétone. Séchage 20 secondes à l'air. **Résistance au rayonnement UV : Pas de modification de la transparence après 346 heures.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Prendre connaissance de la fiche technique pour une utilisation optimale.

Domaines d'applications : Toutes collectivités, toutes industries, etc...



RAPID COLLE

PRISE ULTRA RAPIDE

RESISTE À L'HUMIDITE
ADHERENCE TRES PUISSANTE

CARACTERISTIQUES: Colle monocomposante liquide à base d'éthyl cyanoacrylate modifié, **résistance de -60°C à +90°C.** **Résistance à la traction 15 à 20 N/mm².** Point de ramollissement 155°C. Collage de tous métaux vitrifiés et porcelaine. Fixation des profils d'étanchéités caoutchoucs dans les châssis, assemblage de construction sur verre. Collage de métal sur verre, fixation de composants électroniques, collage d'accessoires en industrie automobile, assemblage de tuyaux PVC, collage d'onglets, collages de supports difficiles tels que EPMD, joints toriques...

AVANTAGES: Prise ultra rapide (3 à 15 secondes suivant la nature des matériaux). **Application de -30°C à +75°C.** Excellente adhérence sur PVC rigide, caoutchouc, EPDM, ABS, métaux divers, verre, céramique, porcelaine, émaux, cartons, tissus...

METHODE D'UTILISATION: Le support doit être propre et dépoussiéré. Pour une adhérence optimale, il importe que les pièces assemblées aient la plus grande surface de contact possible. Mettre la colle sur le support et presser pendant 15 secondes. Consommation : **80 à 120 grs/m² selon la planéité et la porosité des pièces à encoller.**

Domaines d'applications : Toutes collectivités, toutes industries, etc...



RAPID SILICONE

**SILICONE NEUTRE
TRANSPARENT OU BLANC**

EXCELLENTE RESISTANCE
AUX AGRESSIONS CHIMIQUES
ET VIEILLISSEMENT CLIMATIQUE

CARACTERISTIQUES: Mastic élastomère, monocomposant, haut module, à base de polysiloxanes. **Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports.** Températures : *Mise en oeuvre entre +1°C et +30°C.*

AVANTAGES: Grande souplesse, **excellente résistance aux agressions chimiques et vieillissement climatique.** Tenue dans le temps avec ses propriétés élastiques. Obturateur élastique en vitrerie / miroiterie. Resserrage de menuiseries bois, alu, PVC ou métal avec la maçonnerie. Préfabrication lourde : joints de terrasse et panneaux de façade. Préfabrication légère : joints de murs-rideaux, façades-panneaux, menuiseries métalliques, bois ou PVC et joints mixtes. Joints de chambres froides ou stériles et de gaines de ventilation. Collage de tous matériaux soumis à des vibrations. Joints d'étanchéité et de raccordement pour sanitaires synthétiques.

METHODE D'UTILISATION: Pistolets manuels ou pneumatiques. Lisser le mastic à l'état frais au moyen d'une dague à joint ou d'une raclette de lissage. Supports : Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées, exemptes de graisse et de partie friable. Températures : mise en oeuvre entre +1°C et +30°C. Nettoyer avec **MAGIC SOLV.**

Domaines d'applications : Toutes collectivités, toutes industries, etc...



RAPID STICK MASTIC

**MASTIC DE RÉPARATION
RAPIDE EN STICK**

RÉSISTANCE
DE -20°C
À +120°C

CARACTERISTIQUES: Bi-composant à base d'époxy et de particules d'acier sous forme de tube à découper suivant la quantité que l'on veut utiliser. **RAPID STICK MASTIC** reconstitue, assemble et rebouche les matériaux en métal. **RAPID STICK MASTIC** est la solution idéale pour la réparation des fissures et fuites de canalisations, tuyauteries, réservoirs, chaudières, etc...

AVANTAGES: **RAPID STICK MASTIC** résiste aux hydrocarbures, alcools, solvants, solutions salines, acides ou alcalines. **RAPID STICK MASTIC** est complètement durci après 60 mn et peut être, si nécessaire, usiné, percé ou peint. **Résiste de -20°C à +120°C.** À température ambiante durcit dans les 10 mn qui suivent l'application. S'applique sur l'acier, l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre, le fer.

MÉTHODE D'UTILISATION: Nettoyer, dégraisser et abraser la surface. Couper une tranche en fonction de la quantité nécessaire à la réparation. Malaxer à la main jusqu'à obtention d'une teinte uniforme. Utiliser pour cela des gants de protection. Appliquer et presser fortement sur la surface à réparer. Sur les surfaces humides, maintenir la pression jusqu'à obtention de l'adhérence. En cas de débordement du produit, il est nécessaire de le nettoyer avant séchage complet avec notre **GREEN SOLV.**

Domaines d'applications : Toutes collectivités, toutes industries, etc...

MAGIC SOLV AEROSOL

**DEGRAISSANT
ET ANTIGRAFFITI À
EVAPORATION RAPIDE**

**TOTALEMENT
SECURITAIRE POUR
L'UTILISATEUR**



Domaines d'applications : Toutes industries, mairies, communautés de communes, collèges, lycées, services de maintenance, sociétés, de service, services techniques, transporteurs, artisans, BTP, etc...

CARACTERISTIQUES: Solvant de dégraissage sécuritaire pour les fortes salissures (graisses, huiles, encres, graffitis, colles...), **Agréé contact alimentaire**, **fort indice KB 185**, **diélectrique jusqu'à 50 000 volts**, taux d'évaporation 8, est totalement dépourvu de trichloro 1,1,1, éthane, perchloréthylène, trichloréthylène, et chlorure de méthylène.

AVANTAGES: N'attaque pas les plastiques. Pas de pictogramme irritant. **Fort pouvoir dégraissant. Permet la dépollution de matériels électriques.** Améliore l'adhérence avant collage ou peinture. Ne contient aucun stabilisant.

METHODE D'UTILISATION: Agiter avant emploi, pulvériser ou tremper le support à dégraisser, étant donné la diversité de substrats et plus particulièrement des thermoplastiques ou thermodurs utilisés dans les industries, nous recommandons aux opérateurs de tester la compatibilité avec les matériaux sensibles à laver ou à dégraisser.

MAGIC SOLV

**SOLVANT DEGRAISSANT
DE SECURITE**

**BIODEGRADABLE À PLUS
DE 90% TOTALEMENT
SANS DANGER
POUR L'UTILISATEUR**



Domaines d'applications: Toutes industries, mairies, communautés de communes, collèges, lycées, sociétés de service, services techniques, artisans, hypermarchés, etc...

CARACTERISTIQUES: Solvant de dégraissage sécuritaire pour les fortes salissures les plus tenaces (graisses, huiles, encres, graffitis, colles...). **Fort indice KB 140.** Taux d'évaporation faible (consommation réduite). **S'utilise sur tous les métaux.** Point d'inflammabilité élevé 70°C (plus de sécurité). **Est totalement dépourvu de trichloro.1,1,1, éthane, perchloréthylène, trichloréthylène, et chlorure de méthylène.** Incolore, sans odeur. **Non classé pour le travail et le transport.**

AVANTAGES: Permet d'enlever les graffitis, encres, peintures, graisses, huiles, colles, l'asphalte, etc... Pas de pictogramme irritant,. **Fort pouvoir dégraissant, améliore l'adhérence avant collage ou peinture. Biodégradable + de 90%. Solubilité totale dans l'eau.**

METHODE D'UTILISATION: Pulvériser sur le support à dégraisser ou nettoyer. Faire un essai au préalable sur les supports fragiles ou sensibles.

VEGISOLV

**SOLVANT PUISSANT
DE SÉCURITÉ
100% BIODEGRADABLE**

**POINT ECLAIR > 150°C
AGREE CONTACT
ALIMENTAIRE**



Domaines d'applications : Toutes industries, mairies, communautés de communes, collèges, lycées, services de maintenance, sociétés, de service, services techniques, transporteurs, artisans, BTP, etc...

CARACTÉRISTIQUES: Solvant surpuissant organique de dernière génération pour le nettoyage des pollutions les plus tenaces. Elimine le goudron, bitume, encres, cires, colles, les graisses, etc... Le produit est 100% biodégradable et sûr à utiliser. Solution de remplacement à tous les solvants très étiquetés tels que : solvants aromatiques, solvants chlorés, acétones, trichloréthylène, etc... **Son évaporation contrôlée permet un travail en profondeur.** Applicable l'acier, l'inox, l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé, etc. Compatible avec le PTFE et le nylon. Point éclair > 150° C, Biodégradabilité 100%, volume net 600 ml.

AVANTAGES: **Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.** Pratiquement inodore et incolore. Insoluble dans l'eau. Son évaporation contrôlée permet un travail en profondeur. **100% biodégradable et sécuritaire.** Surpuissant et facile à utiliser. Insoluble dans l'eau. **Agréé contact alimentaire.**

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser le produit, laisser agir quelques minutes, essuyer ou souffler les pièces à l'air comprimé.

GREEN SOLV

**SOLVANT
SECURITAIRE
SURPUISSANT**



**SOLVANT VÉGÉTAL
À ÉVAPORTION
RAPIDE, AGREE
CONTACT ALIMENTAIRE**

Domaines d'applications : Collectivités, Industries, imprimeries, mécaniques, métallurgies, fonderies, agroalimentaires, laboratoires, optiques, services techniques et de maintenance, artisans, métiers de bouche, hôpitaux, cliniques, etc...

CARACTERISTIQUES: Solvant végétal multi-usages à évaporation rapide. Nettoyant, dégraissant et désinfectant. Bactéricide, fongicide et virucide. Indice KB 200. Taux d'évaporation de 3,95. Non corrosif. Exempt de solvant toxique (chloré, fluoré, pétrolier, etc...). Parfum amande. Prêt-à-l'emploi. Agréé contact alimentaire. Ni irritant ni corrosif. Sans danger pour l'homme et l'environnement. **Biodégradabilité calculée (à 90% norme OCDE 301E).**

AVANTAGES: Sa formulation fortement concentrée en matières végétales lui permet de **nettoyer, dégraisser et désinfecter tous supports mêmes fragiles sans les altérer.** Elimine les colles, résines, graisses, encres, goudron, calamine, traces noires de chaussures et de caoutchoucs, etc. S'utilise sur le verre, l'inox, cuivre, zinc, plastique, bois, etc... Ne laisse aucun dépôt et résidu sur les surfaces grâce à son évaporation rapide. **Agréé contact alimentaire**

METHODE D'UTILISATION : Appliquer sur les supports à traiter ou en trempage ou au pinceau. Laisser sécher ou essuyer avec une microfibre technique.

SECURISOLV

**SOLVANT DE NETTOYAGE
DE SECURITE 100%
BIODEGRADABLE**



**SOLVANT PUISSANT
SANS DANGER
POUR L'UTILISATEUR
ET L'ENVIRONNEMENT
100% BIODEGRADABLE**

Domaines d'applications: Industries métallurgiques, sidérurgiques, plastiques, mairies, communautés de communes, sociétés de services, collèges, lycées, carrosseries, garages, transporteurs, travaux publics, etc...

CARACTERISTIQUES: Solvant de nettoyage et dégraissage neutre particulièrement actif grâce à ses additifs non-ioniques, peu écumant. Convient parfaitement pour enlever des huiles ou graisses minérales, encres, résines diverses, colles et matières synthétiques. **Point éclair à 100°C. Taux d'exposition néant. Fort indice KB. Taux d'évaporation moyen.**

AVANTAGES: Dégraisse toutes surfaces métalliques ou peintures résistantes, applicable sur zinc, silicate et la plupart des matériaux, comme l'aluminium, le fer, les métaux galvanisés. Laisse un film protecteur brillant. Dégraisse (Huiles, fortes salissures, graisses, etc...). Elimine les colles et résines, traces de peintures et encres. Enlève aussi certains graffitis. **100% biodégradable. Non toxique sans solvant chloré, bromé et éther de glycol classé.**

METHODE D'UTILISATION: Utiliser le produit non dilué sur la surface à nettoyer ou à dégraisser. Laissez agir quelques minutes, éventuellement rincer au nettoyeur à haute pression abondamment à l'eau claire pour les graffitis. Appliquer au chiffon ou au pinceau, frotter et rincer abondamment à l'eau claire pour les pièces mécaniques. Tester sur une surface peinte avant emploi et ne laisser qu'un très court de temps de contact.



GREEN DÉGODRONNANT

**DÉGODRONNANT LIQUIDE
SANS PICTOGRAMME DE SÉCURITÉ**

**NETTOYANT/DÉGODRONNANT
SURPUISSANT DE DERNIERE GÉNÉRATION**

CARACTÉRISTIQUES: GREEN DÉGODRONNANT est une solution neutre de la dernière génération des produits de nettoyage à base d'un solvant organique. Il convient parfaitement pour le nettoyage des pollutions les plus tenaces comme le goudron, le bitume, les encres, les cires, résines. **Applicable sur la plupart des matériaux comme l'aluminium, le zinc et sur le matériel galvanisé. Compatible avec PTFE, nylon CA et GF.**

AVANTAGES: GREEN DÉGODRONNANT est à 100% biodégradable et sécuritaire. S'utilise pour le nettoyage du bitume, goudron sur tous types de supports. Efficace sur les traces d'encre, de cire, de résine. Applicable sur tous supports, n'altère pas les peintures, les plastiques, les caoutchoucs et métaux. **Peut être utilisé par forte chaleur et en milieu non ventilé. Point éclair élevé 150°C pour une totale sécurité. 100% biodégradable.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Le produit doit être utilisé non dilué pour une efficacité optimale. Appliquer au pulvérisateur ou avec un chiffon. Laisser agir quelques minutes avant de rincer abondamment avec de l'eau.

Domaine d'applications : Sociétés d'autoroutes, sociétés de travaux publics, DDE, DIR, Carrosseries automobiles, garages, prestataires de services, transporteurs, imprimeries, services techniques, etc...



MAGIC SOLV PAE

**SOLVANT DÉGRAISSANT DE
SÉCURITÉ BIODÉGRADABLE
À PLUS DE 90%**

**TOTALEMENT SÉCURITAIRE POUR
L'UTILISATEUR
ET L'ENVIRONNEMENT**

CARACTÉRISTIQUES : Solvant de dégraissage sécuritaire pour les fortes salissures les plus tenaces (graisses, huiles, encres, graffitis, colles). **Fort indice KB. Taux d'évaporation faible** (consommation réduite). S'utilise sur tous les métaux. Point éclair élevé 75°C, température d'auto-inflammabilité 207°C (plus de sécurité). **MAGIC SOLV PAE est totalement dépourvu de trichloro.1,1,1, éthane, perchloréthylène, trichloréthylène, et chlorure de méthylène.** Incolore, sans odeur. Non classé pour le travail et le transport.

AVANTAGES : Permet d'enlever les graffitis, encres, peintures, graisses, huiles, colles, l'asphalte, etc... Pas de pictogramme irritant et corrosif. Fort pouvoir dégraissant, améliore l'adhérence avant collage ou peinture. **Biodégradable à plus de 90%. Solubilité totale dans l'eau. Totalement sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement. Point éclair de 75°C pour plus de sécurité dans les industries.**

MÉTHODE D'UTILISATION : Pulvériser pour dégraisser ou nettoyer. Laisser agir quelques minutes. Essuyer avec un chiffon tricoteux ou une microfibre technique noire. Faire un essai au préalable sur les supports sensibles ou fragiles.

Domaines d'applications : Toutes industries, mairies, communautés de communes, collèges, lycées, sociétés de service, services techniques et de maintenance, BTP, sociétés de nettoyage, garages, etc...



PROLINE FONTAINE

**SOLVANT DE DÉGRAISSAGE
POUR BACS ET FONTAINES
SOLVANT DE SÉCURITÉ, EXEMPT
DE SOLVANT CHLORÉ ET
DÉSAROMATISÉ**

CARACTÉRISTIQUES: Solvant pour le dégraissage des pièces mécaniques, préparation des surfaces avant peinture, préparation de surface avant collage, nettoyage des moteurs électriques. **Il dissout les graisses, l'huile, le cambouis et autres produits contaminateurs organiques présents dans un environnement industriel.**

AVANTAGES: Solvant de sécurité exempt de solvant chloré, désaromatisé. Il combine un taux d'évaporation régulier et un point éclair supérieur à la température ambiante. **Vitesse d'évaporation moyenne pour plus de sécurité. Compatible avec tous métaux et alliages.** N'attaque pas la plupart des peintures, vernis, isolants plastiques lors d'une durée de contact normale.

MÉTHODE D'UTILISATION : Proline fontaine est utilisable pur, à froid, en bain. Spécialement conçu pour une utilisation en bac ou fontaine de dégraissage.

Domaines d'applications : Toutes industries, services techniques, communautés de communes, services de maintenance, garages, transporteurs, services de réparation, garages, carrossiers, etc...)



GREEN BITUME

**ANTI-ADHÉRENT BITUME
SÉCURITAIRE**

**COLZA ET TENSIOACTIFS
D'ORIGINES NATURELLES,
SANS COV**

CARACTÉRISTIQUES : Anti-adhérent à base de colza et tensioactifs naturels. **Sans composants organiques volatils, exempt de classement toxicologique.** Ininflammable, non soumis à étiquetage. Solution idéale pour les entreprises de travaux publics, centrales d'enrobés, services techniques, sociétés d'autoroutes, DDE, DIR, etc...

AVANTAGES : Supprime l'adhérence des produits bitumeux sur tous les supports. Ne change pas les caractéristiques de l'asphalte. **N'attaque pas les peintures. Tensioactifs biodégradables à plus de 90%. Sans Solvant chloré, pétrolier et hydrocarbure.** Ne laisse pas de dépôt sur les supports. Soluble dans l'eau à une très grande dissolution. Favorise le glissement des produits bitumeux.

MÉTHODE D'UTILISATION : S'utilise pour la protection des camions bennes, finisseurs, compacteurs, épandeurs, skips, matériel de centrales d'enrobés. Pulvériser la solution uniformément diluée à 50% ou pur si passages fréquents. Laisser sécher et répéter l'opération dès que nécessaire.

Domaine d'applications : Services techniques, sociétés d'autoroutes, travaux publics, transporteurs, centrales d'enrobés, DDE, DIR, etc...



DECAP BITUME

**DEGOUDRONNANT
LIQUIDE
NETTOYANT,
DEGOUDRONNANT
SURPUISSANT**

CARACTERISTIQUES: Produit développé spécifiquement pour le nettoyage de tout matériel entrant en contact avec les goudrons, bitumes et asphaltes. **Elimine aussi la plupart des résidus de combustion et hydrocarbures lourds.**

AVANTAGES: Efficace pour le nettoyage du matériel de dépose des revêtements routiers, brûleurs et corps de chauffe. **Elimine les bitumes de Judée (en imprimerie), les projections de goudron sur les bas de caisse de carrosserie VL/PL.** Actif lors de nettoyage d'épandage de fuel lourd.

METHODE D'UTILISATION: Appliquer sur les surfaces à traiter. Laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau.



DECAP AGRUME

**SOVANT A BASE
D'AGRUMES
DEGRAISSANT
DESINCRUSTANT
DECOLLANT**

**SURPUISSANT
EMULSIONNANT
ET POLYVALENT**

CARACTERISTIQUES: Solvant émulsionnant spécialement conçu à base d'agrumes (D-limonène), dégraisse, désincruste et dissout les colles. Senteur citron-orange.

AVANTAGES: Efficace sur les résidus de colles vernis, encres, peintures et graffitis. **Permet aussi de dégraisser des moteurs, d'enlever du goudron sur les véhicules et bas de caisse.** Utiliser le produit pur pour une efficacité optimale sur les résidus tenaces.

METHODE D'UTILISATION: Appliquer DECAP AGRUME au pinceau, au chiffon Ecotex ou brosse et laisser agir. Après environ une minute, les résidus et graisses s'enlèvent avec une microfibre technique, un chiffon Ecotex ou au jet d'eau. Recommencer l'opération si cela s'avère nécessaire. Tester au préalable sur les plastiques ou supports sensibles dans un endroit discret.

Domaines d'applications: Sociétés d'autoroutes, sociétés de travaux publics, DDE, DRIRE, carrosseries automobiles, garages, prestataires de service, transporteurs, imprimeries, services techniques, etc...



MAGIC LINGETTE INT

**LINGETTES
RENOVANTES
TOUTES SURFACES
PLASTIQUE, CUIR,
SKAI INOX,
AGRÉÉ CONTACT
ALIMENTAIRE**

CARACTÉRISTIQUES : MAGIC LINGETTE INT, rénovateur brillant, sans silicone. La lingette s'utilise pour l'entretien du mobilier, des véhicules et des inox. Grâce à ses agents lustrants, elle donne une bonne finition de brillance. **MAGIC LINGETTE INT est totalement sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement par sa préparation conforme au règlement (CE) N) 1272/2008.** MAGIC LINGETTE INT convient pour rénover toutes les surfaces, inox, skai, cuir et plastique.

AVANTAGES : Agréé contact alimentaire. Sécuritaire pour l'environnement et l'utilisateur. **Laisse un effet brillant, sans silicone. Protège les inox et l'aluminium.** Elimine les tâches les plus rebelles par sa composition solvanté.

MÉTHODE D'UTILISATION : Lingettes prêtes à l'emploi à usage unique. Lors de la première utilisation, retirer le couvercle de la boîte. Passer une lingette, prie au centre du bobinot, dans l'opercule. Lors de chaque utilisation, soulever une languette du couvercle, sortir une lingette jusqu'à la prédécoupe, puis tirer d'un coup sec à l'horizontal. Passer la lingette sur la surface à nettoyer ou à faire briller. Laisser sécher et essuyer avec une microfibre plus. Bien refermer le couvercle après chaque utilisation. Un essai ou préalable est recommandé sur certain supports sensibles.

Domaine d'applications: Collectivités, industries, sidérurgies, ateliers, mécaniques, services de maintenance, sociétés de service, etc...



AERO PTFE

**GRAISSE AU PTFE
ALIMENTAIRE**

UTILISABLE DE
-20°C À +200°C

CARACTERISTIQUES: Graisse blanche au PTFE* (polytétrafluoréthylène) **similaire TEFLON, agréé contact alimentaire.** Protège, lubrifie et dégriffe tous les appareils tels que : (Charnières, serrures, ventilateurs de chambre froide, rails, distributeurs automatiques, roulements et rouleaux de manutention, chaînes, câbles, outils d'ateliers, etc...)

AVANTAGES: Lubrification de matériels dans les industries alimentaires. Résiste totalement aux ambiances humides et projections d'eau, à la vapeur ainsi qu'aux acides. Utilisable sur fortes charges. Laisse un film protecteur longue durée, **utilisable de -20°C à +200°C.** Améliore considérablement le coefficient de friction. Totalement neutre sur les métaux.

METHODE D'UTILISATION: Dégraisser la surface avec un solvant sec tel que **GREEN SOLV** « dégraissant à évaporation rapide alimentaire. Agiter fortement l'aérosol avant utilisation, appliquer sur le matériel une couche fine et uniforme par pulvérisation à une distance de 15 à 20 cm. Peut-être utilisé tête en bas.

Domaines d'applications: Tous types d'activités industrielles, services techniques, industries agroalimentaires, hypermarchés, supermarchés, boucheries, traiteurs, boulangeries, boucheries, etc...



AERO LAS

**LUBRIFIANT DEMOULANT SILICONE
AGREE CONTACT ALIMENTAIRE**

AGENT DE GLISSEMENT,
HYDROFUGEANT, DEMOULANT

CARACTERISTIQUES: Produit polyvalent, destiné aux opérations de démoulage ainsi qu'à la lubrification en ambiances propres. **Agent d'hydrofugation, agent de brillance.** Utilisable dans toutes les positions.

AVANTAGES: Lubrification de matériels dans les industries alimentaires. Hydrofugeant, agent de glissement démoulant, effet brillant. **Résiste totalement aux ambiances humides et projections d'eau.** Agréé contact alimentaire.

METHODE D'UTILISATION : Dégraisser la surface avec un solvant sec tel que **GREEN SOLV** «dégraissant à évaporation rapide alimentaire». Agiter fortement l'aérosol avant utilisation. Appliquer sur le matériel une couche fine et uniforme par pulvérisation à une distance de 15 à 20 cm. Peut-être utilisé tête en bas.

Domaines d'applications: Toutes activités industrielles et services techniques, industries agroalimentaires, industries du plastique, électronique, papeterie, bois, imprimeries, hypermarchés, supermarchés, boucheries, traiteurs, etc...



AERO PTFE SEC

LUBRIFIANT PTFE SEC

HAUTE QUALITE UTILISABLE SUR TOUTES SURFACES GLISSANTES OU BASCULANTES, TEXTILE, OPTIQUE, MECANIQUE DE

PRECISION, CUIR, SERRURERIE, CÂBLES, CONNECTEURS, CHARNIERES

CARACTERISTIQUES: Lubrifiant PTFE (polytétrafluoréthylène) **similaire TEFLON** finement divisé et dispersé dans un liant neutre. Très faible coefficient de frottement. Remplace le graphite. Temps de séchage de 5 à 10 mn.

AVANTAGES: Lubrifiant de grande qualité avec un pouvoir lissant qui forme un film sec (blanchâtre translucide), **non collant, très glissant sur toutes surfaces** (métalliques, bois, caoutchoucs, plastique, PVC, joints, cuir, soie, rails de guidage, boulons, etc.).

METHODE D'UTILISATION: Dégraisser la surface avec un solvant sec tel que **GREEN SOLV** «dégraissant à évaporation rapide sans chlore. Agiter fortement l'aérosol avant utilisation, appliquer une couche fine et uniforme par pulvérisation à une distance de 15 à 20 cm. Après usage retourner l'aérosol et purger la valve.

Domaines d'applications: Industries, services techniques, carrières, travaux publics, garages, transporteurs, marine, génie civil, matériel agricole, etc...

AERO ORANGEX

SOLVANT DEGRAISSANT AU TERPENE D'ORANGE

VOLUME NET :
97% DE MATIERES
ACTIVES



Domaines d'applications: Tous types d'industries, PMI, artisans, sociétés de service et de nettoyage, services techniques, etc...

CARACTERISTIQUES: Solvant très puissant d'origine naturelle à base de terpène d'agrumes. Liquide limpide incolore avec une odeur agréable (agrumes, orange et citron). Evaporation lente. Peut-être agressif vis-à-vis de certains supports (plastiques, polystyrène, surfaces peintes...). **Préparation inflammable. Gaz propulseur ininflammable. 97% de matières actives.**

AVANTAGES: Très efficace sur les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les résines, les mastics, les chewing-gums. **Utilisable également pour enlever les traces d'encres, certains graffitis. Dégraissage de pièces mécaniques dans divers domaines de l'industrie** (moteurs, outils, machines diverses...). Son odeur agréable permet de l'utiliser dans des lieux ouverts au public.

METHODE D'UTILISATION: Agiter fortement l'aérosol avant utilisation, pulvériser le solvant sur les surfaces à traiter. Laisser agir quelques instants. La durée du contact dépend du degré de salissure et du support. Essuyer avec un chiffon propre et sec ou une microfibre technique.

GREEN DEGRIPP 10F


DEGRIPPANT SECURITAIRE 10 FONCTIONS À BASE D'HUILE VEGETALE FORTE CONCENTRATION AGREE ALIMENTAIRE.



Domaines d'applications: Industries, services techniques, carrières, travaux publics, garages, transporteurs, marine, génie civil, matériel agricole, artisans du bâtiment, etc...

CARACTERISTIQUES: Formulé composée de + de 90% d'huile végétale. Dégrippant 10 fonctions. **Composé d'agents de surfaces non ionique obtenus uniquement à partir d'huiles végétales. Agréé contact alimentaire aux normes NSF et INS. Sans pictogramme. Sans COV. Sans danger pour l'environnement et les utilisateurs. Biodégradable.**

AVANTAGES: Dégrippant multi-usages 100% naturel : Dégrippant (écrous, mécanismes aciers...), lubrifiant (serrures, chaînes de vélo...), dégraissant (inserts cheminées, suie, goudron, résines, peintures...), nettoyant, désoxydant, hydrophobe, anti-échauffement et anti-adhérent. **Son fort pouvoir mouillant, pénétrant et sa très faible évaporation lui permettent de laisser un film protecteur durable sur la pièce traitée et de la protéger de l'oxydation et de l'humidité même lors de brouillards salins.** Il remplace les aérosols à base de produits pétroliers, chlorés ou terpéniques.
METHODE D'UTILISATION: 1 à 2 jets à 15 cm de la surface à traiter (utiliser si nécessaire l'embout de précision). Laisser agir quelques instants si nécessaire.

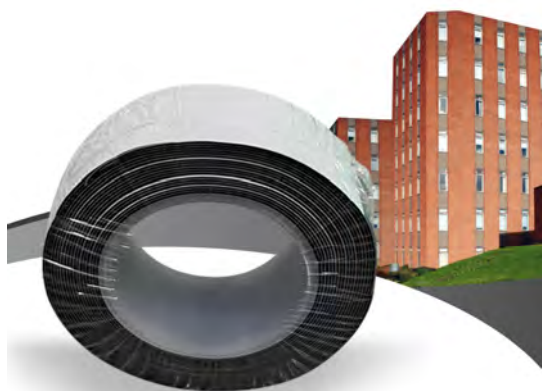

RUBAN AUTO AMALGAMANT

ALLONGEMENT 650%, RIGIDITE
DIELECTRIQUE 35 KV/MM
3MX25MM

CARACTÉRISTIQUES: RUBAN AUTO AMALGAMANT

a d'excellentes propriétés physiques et électriques, avec une grande stabilité. Il a des excellentes propriétés amalgamantes ; réagit rapidement quand il est enroulé tendu, pour permettre une isolation homogène sans bulles d'air, sans avoir recours à la chaleur ou à la pression.

AVANTAGES: Pas collant ; il est facile à manipuler et à utiliser, une très bonne résistance à l'eau et à l'ozone. Il peut être utilisé pour la réparation des fuites sur les tuyaux d'arrosage. Charge à la rupture 2 Mpa. Rigidité diélectrique 35 kv/mm. Résistance d'isolation 1013 Ohm. Allongement à la rupture 650%. Epaisseur 50 mm. Température d'utilisation de -40°C à +90°C.

MÉTHODE D'UTILISATION: Conçu pour faire des joints, des raccords et pour la réparation d'une large gamme de câbles électriques jusqu'à 46 kV. S'utilise pour l'isolation, l'étanchéité de composants électriques et la protection contre la corrosion, par exemple, sur des tuyauteries métalliques. Permet de réparer une fuite sur tuyaux d'arrosage.

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries sociétés de maintenance et service



RUBAN ANTIDERAPANT NOIR


PVC ANTIDERAPANT NOIR 18MX25MM

UTILISABLE DE
-15°C À +30°C
18MX25MM

CARACTÉRISTIQUES: Notre RUBAN ANTIDERAPANT NOIR est fabriqué avec un fin support en PVC, ce qui lui permet d'être appliqué sur une vaste gamme de supports. L'effet antidérapant est procuré par un grain abrasif moyen. Notre RUBAN ANTIDERAPANT NOIR est idéal dans toutes les conditions normales d'utilisation.

AVANTAGES: Excellent niveau d'adhérence (mesuré en coefficient de frottement) et il est résistant à l'eau. Il peut être appliqué tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (en suivant les conseils d'installation). Résiste à une traction de 6 kg/25 mm et une bonne adhérence sur acier 1500gr/25mm. Epaisseur 800 µm. Elongation 25%. Température d'utilisation +15°C à +30°C.

MÉTHODE D'UTILISATION: Utilisé pour des applications domestiques ou commerciales générales. Le ruban antidérapant adhésif la norme peut être utilisé en plus d'un revêtement antidérapant traditionnel sur les marches d'un escalier, un trottoir ou une passerelle. Nettoyer ou dégraisser le support avant la pose.

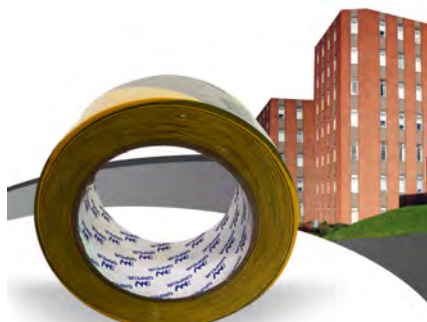

RUBAN DANGER GRIPEUR ADHESIF

RUBAN MARQUAGE 33MX50MM

RESISTE AUX
MOISSISURES ET
PRODUITS CHIMIQUES

CARACTÉRISTIQUES: S'utilise pour la signalisation ou le marquage de zones dangereuses ou passages obligatoires. PVC plastifié couleur jaune/noir ou rouge/blanc. Il est facile d'utilisation grâce à sa souplesse et son confort. Epaisseur 0.180 mm. **AVANTAGES:** Résiste aux moisissures à de nombreux produits chimiques et aux intempéries. Sa résistance à la rupture est de 8 kg/25mm. Résiste à des températures continues de 60°C. Adhésion 0.500 kg/25mm. Utilisation jusqu'à -5°C et supporte sans dommage des températures plus basses.

MÉTHODE D'UTILISATION: N'exige qu'une légère pression pour adhérer sur presque toutes les surfaces propres et sèches exemptes de poussière, d'huile de graisse ou d'humidité. Eviter tout allongement excessif pendant l'application. Il est conseillé de maintenir sans tension pendant 5 à 10 secondes les derniers centimètres du ruban avant pose. Est prévu pour être utilisé jusqu'à -5°C.



AERO DEGRIPP 7F

DEGRIPPANT 7 FONCTIONS

DEGRIPPANT, DESOXYDANT,
LUBRIFIANT, DEPLACANT D'EAU,
HYDROPHOBE, DEGOUDRONNANT,
DIELECTRIQUE, DECALAMINANT

CARACTERISTIQUES: Dégrissant 7 fonctions (Dégrisse, désoxyde, chasse l'humidité, hydrophobe, dégoudronnant, diélectrique, décalaminant). **Test friction SRV haute qualité. Test contrôle Shell 4 billes. Normes IP 239 (forte résistance à la charge.).** Normes iso 6295 tension de 24,2 dynes/cm (assure une capillarité élevée pour un dégrissage optimum). **Diélectrique à une tension de claquage de 63000 volts selon la norme IEC 156.** Indice KB de 95, senteur pin naturel. Sans solvant chloré. **Sans gaz inflammable type butane, propane.**

AVANTAGES: Propre, incolore, non gras. Il est garanti sans silicone. Compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères. **N'attaque pas les peintures. Sans acide orthophosphorique. Sans solvant chloré tel que le PER, le TRI et chlorure de méthylène cancérigène de classe 3.** Ce produit est neutre, sans base, ni acide, sans oxydant, ni réducteur, sans aucune odeur pétrolière désagréable. Pas de réactivité chimique. Produit non irritant.

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter l'aérosol avant pulvérisation. Pulvériser à environ 20 cm de la pièce à traiter, laisser agir et recommencer l'opération si nécessaire.

Domaines d'applications: Les industries, services techniques, communautés de communes, garages, transporteurs, artisans, services maintenance, ateliers de réparation, stations d'épurations, etc...

AERO LUBRIFIANT HT

LUBRIFIANT HAUTE TEMPERATURE À BASE DE POUDRE D'ALUMINIUM



Domaines d'applications: Les industries, PME et PMI, artisans de la chimie, la sidérurgie, la marine, la verrerie, les services techniques, etc...

CARACTÉRISTIQUES: Pâte de montage, lubrifiant anti-grippant résistant à de très hautes températures. Complexe de poudre d'aluminium et d'agents extrême pression dans un support minéral (savon de lithium) avec additif d'adhésivité et agent gélifiant. Insoluble dans l'eau. **Anti corrosion et anti-rouille. Résistance calorifique entre -30°C et 600°C.** Pénétrabilité 60 coups à 25°C : 310 – 340 (NFT 60132). Congélation : - 30°C. Viscosité à 40°C : 92 – 100 CST (NFT 60100). Sans solvant chloré. Gaz propulseur ininflammable.

AVANTAGES : Assure une lubrification propre et longue durée qui évite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement. **Démontage facile sans arrachement. Permet de rattraper les filets détériorés sans emploi de tarauds et filières.** Une résistance aux frictions et aux échauffements extrêmes, une anticorrosion durable et efficace à des hautes températures.

MÉTHODE D'UTILISATION: Bien agiter l'aérosol avant pulvérisation, pulvériser à environ 20 cm avant assemblage, ou sur des pièces en cours de mouvement pour une bonne pénétration. Après usage, retourner l'aérosol tête en bas et purger.

AERO CUIVRE HT

CUIVRE HAUTES TEMPÉRATURES (- 30°C à + 1100°C)

IDEAL POUR LUTTER CONTRE
L'ECHAUFFEMENT DE
2 PIÈCES EN MOUVEMENT



Domaines d'applications: Les industries PME et PMI (Automobiles, sidérurgies, aciéries, fonderies, artisanat, services techniques et maintenance, etc...)

CARACTERISTIQUES: Lubrifiant cuivre, antigrippant, anti-usure et extrême pression. **Résiste de -30°C à +1100°C. Excellente filmabilité en dynamique, en durée de vie statique comme en phénomènes vibratoires.** Gaz propulseur ininflammable.

AVANTAGES: Assure une lubrification propre et longue durée, une résistance aux frictions et aux échauffements extrêmes, **une protection anticorrosion durable et efficace à des hautes températures.**

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter l'aérosol, arrêter les éléments à lubrifier. Dégraisser si nécessaire la pièce à lubrifier avec notre **Sécurisolv** ou **Magic Solv**. Pulvériser sur la partie à traiter, laisser pénétrer, remettre en marche les éléments lubrifiés. Recommencer l'opération dès que nécessaire.



GREEN SOUDURE

ANTI-ADHERANT SOUDURE

TOTALEMENT SECURITAIRE

MELANGE À BASE DE CIRES
(sans silicone) EN PHASE AQUEUSE
PREPARATION ININFLAMMABLE

CARACTERISTIQUES: Protection contre les projections de soudures, effet anti-adhérent à long terme. **Contient des inhibiteurs de corrosion efficaces et des ingrédients actifs à base d'huile, afin de protéger les surfaces traitées et les équipements.** Elimine la nécessité d'évacuer les projections au burin, par meulage ou nettoyage à la brosse métallique. Sans pictogramme. **Biodégradable, sans danger pour l'environnement et l'utilisateur.**

AVANTAGES: Augmente la durée de vie des becs de soudures (becs et gicleurs, torches, soudage automatique, semi-automatique, robots de soudage, chalumeaux). **Augmente la stabilité de l'arc. Permet le libre passage du flux de gaz. Forme une barrière non siliconée.** Résiste à la chaleur. Sans solvant chloré ou inflammable.

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter avant l'application, pulvériser un film mince et uniforme sur la surface à traiter. Pulvériser aussi dans la buse de soudure avant de commencer, répéter l'opération dès que nécessaire. Les projections de soudures s'éliminent facilement avec un chiffon ou en tapotant le bec de soudure. Prévoir une ventilation normale pendant soudage.

Domaine d'applications : Tous types d'activités industrielles et services techniques de collectivités, industries agroalimentaires, services de maintenance, usines, ateliers de réparation, etc...



GREEN AERO GRAISSE

GRAISSE CODEX ADHESIVE

TRANSLUCIDE, ALIMENTAIRE

GRAISSE ADAPTEE POUR
DES CONDITIONS DIFFICILES.
INCOLORE, SANS SAVEUR,
AGREE CONTACT ALIMENTAIRE

CARACTERISTIQUES: Lubrification de matériels dans les industries alimentaires et techniques ; particulièrement adaptée pour la lubrification de matériels sous conditions difficiles (serrures, montage de joints, glissières, guidages, colonnes, broyeurs, mélangeurs, horodateurs, machines de conditionnement, matériels agricoles, chaînes à rouleaux, etc...). **Lubrifiant inodore, sans saveur, neutre vis à vis des aliments. Agréé contact alimentaire..**

AVANTAGES: Graisse sans point de goutte, ne coule pas. Possède également une excellente adhérence. **Bonne résistance à l'eau, à l'humidité, aux ambiances d'acides et de bases faibles.** Compatible avec la plupart des élastomères et matériaux plastiques.

METHODE D'UTILISATION: Dégraisser la surface avec un solvant sec tel que **GREEN SOLV** «dégraissant à évaporation rapide alimentaire. Agiter fortement l'aérosol avant utilisation, appliquer sur le matériel une couche fine et uniforme par pulvérisation à une distance de 15 à 20 cm. Peut-être utilisé tête en bas.

Domaines d'applications: Tous types d'activités industrielles et services techniques, industries agroalimentaires, services de maintenance, usines, ateliers de réparation, etc...

AERO GALVA BRILLANT

REVETEMENT
GALVANISANT
À FROID BRILLANT.



Domaines d'applications: Industries de matériaux, artisans du bâtiment, sociétés autoroutières, sociétés maritimes, DDE, services techniques, etc...

CARACTERISTIQUES: Peinture de revêtement galvanisant à froid d'aspect brillant. **Mélange de zinc de lamellaire et de zinc en poudre. 90% de zinc par rapport à l'extrait sec. Tenue en température : + 500°C en pointe et 400°C en continu.** Excellente tenue aux atmosphères corrosives et ambiances chimiques. Gaz propulseur ininflammable.

AVANTAGES: Maintient une protection électrochimique qui permet les opérations de soudures. **Couche d'apprêt idéale grâce à ses propriétés antirouilles avant peinture.** Apporte une couche de protection durable sur les matériaux tels que : Fer, acier, tôles galvanisées, huisseries, toitures, charpentes métalliques, balises, bouées, rails, glissières de sécurité autoroutières. **Très bonne tenue au brouillard salin.** Recouvrable par de nombreux vernis ou peintures.

METHODE D'UTILISATION: Agiter fortement l'aérosol avant utilisation. Pulvériser les endroits à traiter préalablement brossés, décalaminés et dégraissés. Laisser sécher environ 1 heure. Une post cuisson améliorera les caractéristiques chimiques du revêtement et de sa tenue en température.

AERO GALVA MAT

REVETEMENT
GALVANISANT
À FROID MAT



Domaines d'applications: Industries de matériaux, artisans du bâtiment, sociétés d'autoroutes sociétés maritimes, services techniques, etc...

CARACTERISTIQUES: Peinture de revêtement galvanisant à froid d'aspect mat. **Mélange de zinc de lamellaire et de zinc en poudre. 93% de zinc par rapport à l'extrait sec. Tenue en température : + 400°C en pointe et + 250°C en continu.** Excellente tenue aux atmosphères corrosives et ambiances chimiques. Gaz propulseur ininflammable.

AVANTAGES : Maintient une protection électrochimique qui permet les opérations de soudures. **Couche d'apprêt idéale grâce à ses propriétés antirouilles avant l'opération de peinture.** Apporte une couche de protection durable sur les matériaux tels que : Fer, acier, tôles galvanisées, huisseries, toitures, charpentes métalliques, balises, bouées, rails, glissières de sécurité autoroutières. **Très bonne tenue au brouillard salin.** Recouvrable par de nombreux vernis ou peintures.

METHODE D'UTILISATION : Agiter fortement l'aérosol avant utilisation, pulvériser les endroits à traiter préalablement brossés, décalaminés et dégraissés. Laisser sécher environ 1 heure. Une post cuisson améliorera les caractéristiques chimiques du revêtement et de sa tenue en température.

VEGISOLV

SOLVANT PUISSANT
DE SÉCURITÉ
100% BIODÉGRADABLE

POINT ECLAIR > 150°C
AGREE CONTACT
ALIMENTAIRE



Domaines d'applications: Services techniques et de maintenance, industries, artisans, transporteurs, garages,, sociétés de service etc...

CARACTERISTIQUES: Solvant surpuissant organique de dernière génération pour le nettoyage des pollutions les plus tenaces. Elimine le goudron, le bitume, les encres, les cires, les colles, les graisses, etc... Le produit est 100% biodégradable et sûr à utiliser. Solution de remplacement à tous les solvants très étiquetés tels que : solvants aromatiques, solvants chlorés, acétones, trichloréthylène, etc... Son évaporation contrôlée permet un travail en profondeur. Applicable des métaux tels que l'acier, l'innox, l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé, etc. Compatible avec le PTFE et le nylon. Point éclair > 150°C, Biodégradabilité 100%, volume net 600 ml..

AVANTAGES : Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Pratiquement inodore et incolore. Insoluble dans l'eau. **Son évaporation contrôlée permet un travail en profondeur. 100% biodégradable et sécuritaire.** Surpuissant et facile à utiliser. Insoluble dans l'eau. **Agréé contact alimentaire.**

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser le produit, laisser agir quelques minutes, puis essuyer ou souffler les pièces à l'air comprimé. ***PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :** Peut endommager certains plastiques tels que polystyrène, caoutchoucs et/ou surfaces peintes.

GREEN COUPE

HUILE DE COUPE
POUR METAUX
DIFFICILEMENT USINABLE

PUISSANT REDUCTEUR DE
FRICTION, LUBRIFIANT
POSSEDANT UNE
FILMORESISTANCE
EXCEPTIONNELLE



Domaines d'applications: Services techniques, industries, mécaniques générales, tourneurs-fraiseurs, garages, ateliers de maintenance, transporteurs, etc...

CARACTERISTIQUES: Mélange d'huiles minérales et synthétiques additivées, huile entière non soluble. **Test Shell 4 billes >500 kg. Convient à toutes les opérations de perçages, de filetages, de taraudages, sur trous borgnes ou débouchants, sur tous aciers, y compris extra-durs ou chrome.** Ne contient aucun composant dangereux, pas de solvant chloré, de silicone. Sans composant organique volatile. Sans gaz propulseur inflammable.

AVANTAGES: Totalement sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement, anti-usure, anti-rouille, anti-corrosion, anti-soudure. Fort pouvoir mouillant et pénétrant. **Prolongation de la durée de vie des tarauds et des forêts. Biodégradabilité (calculée) supérieur à 95% selon la norme OCDE 301E. Sans pictogramme.**

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter avant l'application, appliquer et utiliser le tube prolongateur pour plus de précision. Répéter l'opération de lubrification régulièrement au cours des travaux.

AERO DEGRAISSANT

DEGRAISSANT FLASH
97% DE MATIERES ACTIVES
GAZ PROPULSEUR
ININFLAMMABLE EXEMPT
D'HYDROCABURES CHLORES



Domaines d'applications : Toutes industries, services techniques, automobiles, garages, maintenance industrielle, etc...

CARACTERISTIQUES: Puissant dissolvant de matières organiques à évaporation et séchage ultra rapide. **Grande stabilité chimique en milieu oxydant ou basique. Non corrosif. Exempt d'hydrocarbure chloré, sans vapeur nocive.** Gaz propulseur ininflammable. Ne laisse pas de résidu.

AVANTAGES: Convient parfaitement pour dégraisser ou dissoudre des huiles, graisses, bitumes, résines non polymérisées silicones, colles, encres d'impression, etc. **Efficace sur toutes surfaces métalliques. Améliore les performances des parties de freinage et d'embrayage grâce à son fort pouvoir nettoyant** (tambours, disques, plaquettes, cylindres, etc...). Permet de bien détremper les pièces encrassées sans résidu. Utilisable dans de nombreuses industries où la dissolution de polymère est nécessaire.

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter l'aérosol avant utilisation, pulvériser sur les endroits à traiter et laisser agir pendant quelques secondes, le temps de bien détremper les parties encrassées. Recommencer l'opération si nécessaire suivant l'importance de l'encrassement. Selon les endroits à nettoyer utiliser le prolongateur. Prévoir une ventilation du poste de travail. Eviter toute flamme et étincelle dans l'environnement immédiat du point d'utilisation, travailler hors tension.

AERO FREINS

**NETTOYANT
ET DEGRAISSANT
FREINS ET EMBRAYAGES**

97% DE MATIERE ACTIVE



Domaines d'applications: Industries automobiles, garages, auto-moto, entretien, maintenance, tramways, services techniques, etc...

CARACTERISTIQUES: Puissant pouvoir dégraisseur et solvanté associé à une évaporation et un séchage ultra-rapide. **Très fort pouvoir pénétrant. Ne laisse aucun résidu. Produit spécialement formulé pour le nettoyage et l'amélioration des performances de freinage et d'embrayage.** Non corrosif. Gaz propulseur ininflammable.

AVANTAGES: Il convient parfaitement pour dégraisser ou dissoudre des huiles, graisses, bitumes, résines non polymérisées silicones, colles, encres d'impression, etc...Efficace sur toutes surfaces métalliques. **Améliore les performances des parties de freinage, d'embrayage grâce à son fort pouvoir nettoyant** (tambours, disques, plaquettes, cylindres, etc...). Permet de bien détremper les pièces encrassées sans laisser de résidus. **Rétablit l'adhérence des garnitures de disque d'embrayage sur le volant moteur.** Elimine tout bruit de grincement, de couinement au niveau du système de freinage. Idéal pour un traitement de longue durée.

METHODE D'UTILISATION : Bien agiter l'aérosol avant utilisation, pulvériser sur les endroits à traiter et laisser agir pendant quelques secondes, essuyer sans rincer. Recommencer l'opération si nécessaire suivant l'importance de l'encrassement. Ne nécessite pas le démontage du système de freinage.

AERO INJECT EGR

**NETTOYANT, DÉCALAMINANT,
INJECTEURS, BOUGIES,
VANNES EGR**

**FORT POUVOIR DISSOLVANT,
NETTOYANT ET DÉCAPANT,
97% DE MATIERE ACTIVE**



Domaines d'applications : Services techniques, industries automobiles, garages, maintenance industrielle, transporteurs, ambulanciers, loueurs de véhicules, etc...

CARACTÉRISTIQUES: AÉRO INJECT EGR est un mélange de solvants pétroliers aliphatiques et de solvants cétoniques à fort pouvoir dissolvant, décapant et nettoyant. **Son jet puissant et précis augmente son efficacité par une action mécanique.** Son évaporation très rapide ne laisse aucun film gras.

AVANTAGES : Nettoyant, décalaminant et dissolvant pour vanne EGR, injecteurs et les soupapes. **N'altère pas la qualité des pièces traitées. Augmente la puissance du moteur, l'accélération, la nervosité et diminue la consommation de façon significative.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Fixer le tube sur le bouton diffuseur. Pulvériser sur les parties à traiter. Laisser agir quelques minutes. Renouveler l'opération jusqu'à obtention d'une surface la plus propre possible. Enlever les injecteurs et les nettoyer. Pour la vanne EGR, moteur chaud et tournant 2000 tours minute, pulvériser avec des courtes pauses dans le conduit d'aspiration le plus près possible de l'entrée de la vanne EGR. Utiliser le tube prolongateur pour les endroits difficiles d'accès. Il est nécessaire d'avoir des connaissances avant d'utiliser ce nettoyant. L'utilisation incorrecte sur un moteur diesel peut entraîner des dommages

AERO NET'CARBU

**NETTOYANT,
DÉCALAMINANT,
INJECTEURS, BOUGIES**

**FORT POUVOIR DISSOLVANT,
NETTOYANT ET DÉCAPANT,
97% DE MATIERE ACTIVE**



Domaines d'applications : Services techniques, industries automobiles, garages, maintenance industrielle, transporteurs, ambulanciers, loueurs de véhicules, etc...

CARACTÉRISTIQUES: AÉRO NET'CARBU est un mélange de solvants pétroliers aliphatiques et de solvants cétoniques à fort pouvoir dissolvants, décapant et nettoyant. **Son jet puissant et précis augmente son efficacité par une action mécanique.** Évaporation très rapide qui ne laisse aucun film gras et résidu.

AVANTAGES: Nettoie l'intérieur et l'extérieur des carburateurs et injection. **Dissout et élimine les dépôts, calamine, gomme, condensation d'huile dans le circuit d'admission d'air. Améliore le ralenti, la nervosité, l'accélération, la pollution et la consommation de façon significative.** Libère les volets de départ à froid et commandes intérieures (gicleurs, volets, conduits, papillons, etc...) tout en absorbant l'humidité.

MÉTHODE D'UTILISATION: Fixer le tube prolongateur sur le bouton diffuseur. Enlever le filtre à air et pulvériser la surface extérieure du carburateur. Démarrer le moteur et pulvériser à l'intérieur en vous assurant que le volet d'admission soit en position ouvert. Vous avez aussi la possibilité de démonter le dessus du carburateur pour le nettoyer si fortement encrassé.

AERO SOLV

DEGRAISSANT

DIELECTRIQUE À

EVAPORATION RAPIDE



Domaines d'applications : Construction mécanique, ateliers d'entretien, matériel de précision, industries automobiles, aéronautique, aérospatial, matériels électriques, électroniques, etc...

CARACTERISTIQUES: Dépollutions de matériels diélectriques consignés. Fort pouvoir dégraissant et désoxydant. Protection temporaire des matériaux traités. **Agréé contact alimentaire normes NSF, US FDA, CRF 21.** Sans danger pour l'utilisateur (dépourvu de trichloro. 1,1,1, éthane, perchloréthylène, trichloréthylène et chlorure de méthylène cancérigène classe 3).

AVANTAGES: Propre, incolore, non gras, garanti sans silicone, compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères, n'attaque pas les peintures. **Sans acide orthophosphorique. Ce produit est neutre, sans base, ni acide, sans oxydant, ni réducteur, sans aucune odeur pétrolière désagréable, Pas de réactivité chimique.** Produit non irritant..

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter l'aérosol avant pulvérisation. Pulvériser à environ 20 cm de la pièce à traiter, laisser agir et recommencer l'opération si nécessaire (ne pas laisser agir trop longtemps sur les plastiques fragiles).

AERO DETECT

FUITES

DETECTEUR DE FUITES

D'AIR ET DE GAZ

PH NEUTRE



Domaines d'applications : Toutes industries, services techniques, services de maintenance automobiles, garages, maintenance industrielle, entretien général, etc...

CARACTERISTIQUES: Permet de détecter rapidement les fuites d'air et de gaz, et de contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords (Tuyauteries, vannes canalisations, robinets, raccords). **Applicable sur les systèmes d'alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d'air comprimé, manomètres de bouteilles de gaz, etc...**

AVANTAGES: Particulièrement destiné aux travaux de plomberie et chez les chauffagistes. **97% de matières actives. Gaz propulseur ininflammable. Formulation en base aqueuse ininflammable.** PH Neutre. Biodégradable. Préparation non dangereuse.

METHODE D'UTILISATION: Agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser le spray sur la partie à traiter. La fuite est caractérisée par la présence de bulles. Rincer à l'eau claire et réparer si possible la fuite.

AERO POLYURETHANE

MOUSSE POLYURETHANE

GACHETTE RENFORCEE

PERMETTANT UNE

REUTILISATION DU PRODUIT
APRES USAGE.



Domaines d'applications: Tous types d'activités industrielles et techniques. industries diverses, artisans du bâtiment, sociétés de service, services techniques et entretien général, etc...

CARACTERISTIQUES: Mousse de polyuréthane mono composante avec gaz propulseur sans HCFC. Polymérisation de la mousse obtenue par humidité. Adhérence puissante. Résiste à l'humidité, à la chaleur et à beaucoup de produits chimiques. **Son système révolutionnaire de gâchette assistée d'une valve de sécurité, en matière synthétique. L'aérosol est renforcé afin que la bombe puisse être refermée pour plusieurs réutilisations à intervalles non réguliers sur une durée de trois semaines :** pas d'intrusion d'humidité, pas de durcissement derrière la valve (pas de réaction de l'humidité avec prépolymère) et pas de passage de mousse par la valve.

AVANTAGES: Excellent adhérent sur béton, maçonnerie, pierre, enduit, fibrociment, métaux et la plupart des matières plastiques, polystyrènes, mousse PU, PVC. N'adhère pas sur le polyéthylène et silicone. **Il permet d'étancher, d'isoler et de remplir les joints tels que** liaison mur-plafond, blocage et calfeutrement des huisseries portes et fenêtres, entre éléments préfabriqués, fenêtres de toit, chevêtres des cheminées, autour des passages gaines et tuyauteries, collages et fixations panneaux isolants en polyuréthane ou polystyrène. Bonne isolation thermique et acoustique. **Accepte les enduits et les peintures.**

METHODE D'UTILISATION: Agiter fortement l'aérosol avant utilisation. Pulvériser la mousse sur les parois et laisser agir. Possibilité de ponçage et d'application de peintures ou vernis pour une finition appropriée. Produit réutilisable plusieurs fois grâce à son système de fermeture.

AERO CHAINES

LUBRIFIANT CHAINES
ET PIGNONS

RESISTE DE -40°C

A + 210°C



Domaines d'applications: Industries automobiles, toutes industries demandant une forte lubrification, chaines en mouvement (Motos, quads, vélos...), etc...

CARACTERISTIQUES: Lubrifiant propre et moussant pour chaines et pignons, huile de synthèse anti-usure et extrême pression. **Résiste de -40°C à + 210°C. Huile limpide de couleur jaune pâle filante et très adhérente.** Insoluble dans l'eau. Gaz propulseur ininflammable.

AVANTAGES: Assure une lubrification propre et longue durée. Utilisable en ambiance humide et chaude. Forte adhérence et résistance à l'usure et à la pression. Applicable sur chaines en mouvements et immersions. Ne craint pas le gel. Ne laisse pas de résidu de carbonisation.

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter l'aérosol avant pulvérisation. Arrêter les éléments à lubrifier, dégraisser si nécessaire la pièce à lubrifier avec notre **Sécurisolv** ou **Magic Solv**. Pulvériser sur la partie à traiter, laisser pénétrer l'huile et les solvants s'évaporer. Remettre en marche les éléments lubrifiés. Recommencer l'opération dès que nécessaire.



PROLINE GRAISSE MULTI COMPLEX EP2

**GRAISSE À SAVON LITHIUM
COMPLEXE ÉXTREME
PRÉSSION/ HAUTE
TEMPÉRATURE**

**SANS PLOMB, METAL LOURD,
EFFICACE DE -20°C À +150°C,
GRADE NLGI 2**

CARACTERISTIQUES: PROLINE MULTI COMPLEX EP2 est recommandé dans la lubrification de toute application automobile ou industrielle dans des conditions difficiles mais plus particulièrement pour les applications à haute vitesse pour lesquelles une graisse à savon lithium conventionnel est insuffisante. Graisse multi usage, spécialement formulée pour la lubrification de roulements de roue, de roulements à bille, de paliers lisses, de roulements à rouleaux, joints standards, soumis à des charges élevées et la lubrification de toute application soumise à des chocs, des vibrations, dans le transport, l'agriculture, les véhicules tout terrain. Couleur rouge. **Egalement appropriée à toute application industrielle où une graisse pour hautes températures extrême-pression de grade NLGI 2 est exigée.**

AVANTAGES: Grâce sa formule sophistiquée, PROLINE MULTI COMPLEX EP2 répond aux exigences de lubrification d'équipements très variés. Répond aux exigences de la plupart des constructeurs et équipementiers automobiles. Miscible avec la plupart des graisses à savons conventionnels. **Très bonne tenue du film lubrifiant en service qui résiste à l'eau, aux variations de température et aux pollutions et permet de réduire les coûts de maintenance. Résiste de -20°C à +160°C, 4 billes soudure: 280 - 300 daN, Point de goutte : >275°C, grade NLGI 2.** Ne contient pas de plomb, ni aucun autre métal lourd considéré comme nocif pour la santé humaine ou pour l'environnement.

METHODE D'UTILISATION: Mettre à l'arrêt le matériel à graisser, appliquer la graisse sur la partie ou le matériel à lubrifier. Attendre quelques minutes, remettre en route le matériel. Recommencer l'opération si nécessaire.

Domaines d'applications: Tous types d'activités industrielles et techniques, industries diverses, artisans du bâtiment, sociétés de service, services techniques et entretien général, travaux publics, transporteurs, etc...



PROLINE COUPE

HUILE DE COUPE SOLUBLE
**SANS CHLORE, SANS SOUFRE,
SANS NITRITE.**

CARACTERISTIQUES: Huile de coupe soluble pour toutes opérations de travaux des métaux quel que soit leur dureté (emboutissage, sciage, étirage, taraudage, etc...). **Sans chlore corrosif, ni soufre, ni nitrate. Sécuritaire.**

AVANTAGES: Soluble à l'eau, très bonne stabilité d'émulsion. **Excellente tenue contre la dégradation biologique dans le bain.** Ne tache pas la plupart des alliages légers.

METHODE D'UTILISATION: Diluer dans l'eau à raison de 2% à 20% suivant les travaux et la dureté des métaux. Bien mélanger pour éviter des grumeaux, ou ajouter de l'eau chaude pour faciliter le mélange.

Domaines d'applications: Tous types d'activités industrielles et techniques, industries diverses, artisans du bâtiment, sociétés de service, services techniques et entretien général, mécanique générale, mécanique de précision, etc...



PROLINE GRAISSE CODEX

**GRAISSE CODEX TRANSLUCIDE
ALIMENTAIRE.**

SANS SAVEUR, INODORE
ET EFFICACE
DE -20°C à +150°C.

CARACTERISTIQUES: Graisse minérale blanche filante au codex translucide pour le secteur agroalimentaire (Industries de fabrications, transformations, préparations, conditionneurs, abattoirs, traiteurs, boulangeries, boucheries, glaciers, restaurants, etc...). **Grande résistance à l'eau et l'humidité.**

AVANTAGES: Graisse inodore, **sans saveur utilisable sur le matériel en alimentaire** (centrifugeuses, broyeurs, mélangeurs, agitateurs, mélangeurs, machines de conditionnement et d'emballage...). Grande résistance en milieu humide. **Efficace de -20°C à + 150°C.**

METHODE D'UTILISATION : Mettre à l'arrêt le matériel à graisser, appliquer la graisse sur la partie à lubrifier. Attendre quelques minutes, remettre en route le matériel, recommencer l'opération si nécessaire.

Domaines d'applications: Toutes industries alimentaires et agroalimentaires (fabrication, transformation, préparation, conditionnement, etc...).

AERO RENOV PLASTIC

**RÉNOVATEUR
À EFFET BRILLANT
POUR PLASTIC**

CONTIENT 97% DE
MATIÈRES ACTIVES,
SANS SILICONE



Domaines d'applications: Préparateurs de voitures, concessionnaires, carrosseries, garages, transporteurs, ambulances, bus, taxis, loueurs de voitures, services techniques, communautés de communes, etc...

CARACTÉRISTIQUES: Rénovation des tableaux de bords et autres éléments en plastique des garnitures de véhicules. **Redonne un aspect neuf aux surfaces plastiques ternies par la lumière ou la poussière tout en laissant un effet brillant.** Recommandé aussi pour l'entretien des skais, bois, stratifiés. Gaz propulseur ininflammable, mélanges d'huiles végétales et de distillats de pétrole.

AVANTAGES: Rénove les tableaux de bords et garnitures de véhicules. **Laisse un parfum frais et agréable à la menthe. Laisse un effet brillant et hydrophobe.** Ne contient pas de silicone et solvant irritant. **Laisse un film protecteur antistatique.**

MÉTHODE D'UTILISATION: Agiter l'aérosol avant utilisation, pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 20 cm, attendre quelques secondes puis frotter légèrement avec un chiffon microfibre. Renouveler l'opération sur les surfaces sales ou encrassées.

MAGIC PLASTIC

**97% DE MATIÈRES
ACTIVES**

**RENOVATEUR
HYDROFUGE,
ANTI-STATIQUE
ANTI-CORROSION**



Domaines d'applications: Préparateurs de voitures, concessionnaires, carrosseries, garages, transporteurs, ambulances, bus, taxis, loueurs de voitures, services techniques, communautés de communes, etc...

CARACTERISTIQUES: Rénovateur pour les skais, les meubles vernis et cirés, les tableaux de bords, les surfaces émaillées, les cuirs, etc. **Gaz propulseur ininflammable. Mélanges d'huiles et de résines.**

AVANTAGES: Excellent hydrofuge et rénovateur. **Antistatique. Agréablement parfumé à l'orange. Entretien et fait briller tous les supports.** Elimine les poussières et laisse un film protecteur anticorrosion.

METHODE D'UTILISATION : Agiter l'aérosol avant utilisation, pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 20 cm. Attendre quelques secondes puis frotter légèrement avec un chiffon microfibre. Renouveler l'opération sur les surfaces sales ou encrassées..



Gamme Supports
Matériel....



APPAREIL ESSUYAGE HYGIÉNIQUE

ELEGANT ET SOBRE - GRANDE RESISTANCE AUX CHOCS

DISTRIBUTEUR POUR PAPIER D'ESSUYAGE HYGIENIQUE

Domaines d'applications: Collectivités et industries. Solution idéale
pour toutes les cuisines, les sanitaires publics ou privés.

Types:

DISTRIBUTEUR BOBINE MINI: Matière PVC, Semi-opaque. Visuel pour éviter les ruptures de papier, fermeture à clé (S'utilise avec la bobine mini 575 formats).

DISTRIBUTEUR DVC 450 FTS: Matière PVC, semi-opaque. Visuel pour éviter les ruptures de papier, fermeture à clé (S'utilise avec la bobine blanche 450 FTS).

DISTRIB BOBINE MAX 1000 FTS: Matière PVC, semi-opaque. Visuel pour éviter les ruptures de papier, fermeture à clé (S'utilise avec la bobine blanche 1000 FTS).

DISTRIBUTEUR ESSM: Distributeur PVC, semi-opaque visuel pour éviter les ruptures de papier, fermeture à clé (S'utilise avec l'essuie-mains 3750FTS et l'essuie-mains blanc 4000FTS).



APPAREIL ESSUYAGE INDUSTRIEL

DISTRIBUTEUR ATELIER ET MAINTENANCE - LEGER, RESISTANT ET ANTICORROSION



DISTRIBUTEUR POUR BOBINE D'ATELIER ET MAINTENANCE, TRAITE ANTI-CORROSION

Domaines d'applications: Collectivités et industries. Solution idéale pour tous les services techniques, industries, services maintenance, ateliers, etc...

Types :

DISTRIBUTEUR ATELIER TREPIED: Métal traité anticorrosion, couleur blanc. Arrêt pour bien maintenir la bobine, sur pied pour déplacement facile (S'utilise avec la bobine chamois 1000 FTS et la bobine bleue 900 FTS).

DISTRIBUTEUR ATELIER MURAL: Métal traité anticorrosion, couleur blanc. Arrêt pour bien maintenir la bobine, mural avec fixation (S'utilise avec la bobine chamois 1000 FTS et la bobine bleue 900 FTS).

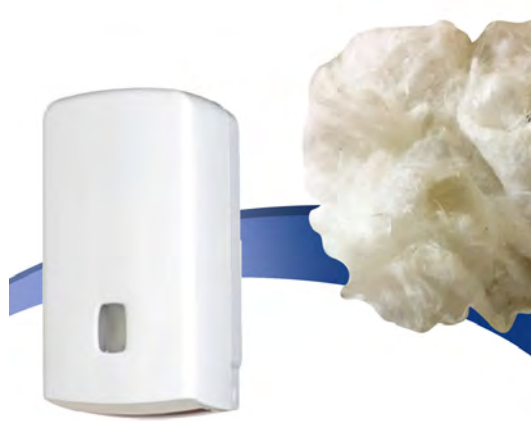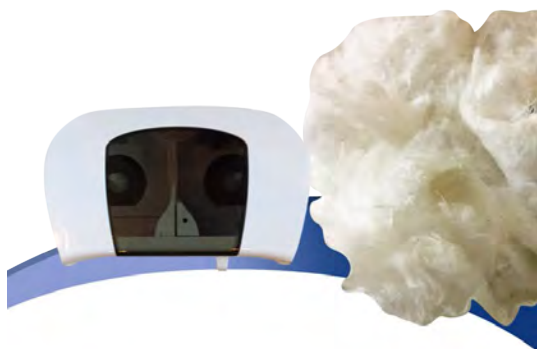

APPAREIL PAPIER HYGIÉNIQUE

ÉLÉGANT ET SOBRE AVEC UNE TRÈS GRANDE RÉSISTANCE AUX CHOCS

MATIERE ABS, POLYPROPYLENE, PLEXIGLASS VISUEL, FERMETURE À CLÉ

Domaines d'applications: Collectivités et industries. Solution idéale pour équiper les sanitaires en distributeurs de papiers hygiéniques, etc...

Types :

DISTRIBUTEUR PH DOUBLE: Matière en ABS, couleur blanc, double rouleaux pour remplissage plus facile. Plexiglass visuel pour éviter les ruptures de papier. Fermeture à clé, (Compatible avec le rouleau de papier hygiénique sans mandrin 900 feuilles).

DISTRIBUTEUR PH 200: Matière en polypropylène blanc, compatible avec rouleau 200 formats. (Compatible avec le rouleau de papier hygiénique traditionnelle).

DISTRIBUTEUR PHFF: Matière en ABS blanc, capacité 500 feuilles, fenêtre de contrôle du papier restant, fermeture à clé (Compatible avec le PH Paquet ou PH 200 Feuilles).

DISTRIBUTEUR JUMBO 200M: Matière en ABS, couleur blanc. Semi-opaque, visuel pour éviter les ruptures de papier. Fermeture à clé, (Compatible avec le rouleau PH JUMBO 200 mètres).

DISTRIBUTEUR JUMBO 400M: Matière en ABS, couleur blanc. Semi-opaque, visuel pour éviter les ruptures de papiers. Fermeture à clé, (Compatible avec le rouleau PH JUMBO 400 mètres).

PROCAR PULV

**CENTRALE DE
LAVAGE VL/PL
TUYAU DE 25
METRES
LANCE INOX
90 CM,
ANTI-RAYURE**

PROCAR NET

**CENTRALE DE
RINCAGE VL/PL
TUYAU
DE 25 METRES
LANCE INOX
45 CM
ANTI-RAYURE**

Type :

PROCAR PULV : Centrale de lavage VL/PL pour shampoings carrosseries, dégraissants industriels, démoussifiants et nettoyeurs jantes. Système venturi avec buses de dilution (dosage de 0,5% à 12,9%), qui permet de doser le produit avec une grande précision. Tuyau de 25 mètres avec lance inox 90 cm, anti-rayure. Se raccorde sur l'eau froide ou chaude avec un maximum de 65°C. Pression pour une bonne utilisation entre 1,5 et 10 bars. Système de protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs. Conforme à la norme EN1717. Appareil certifié ACSE. Maintenance régulière doit être réalisée. Aucune obligation de contrôle n'est exigée.

PROCAR NET : Centrale auto-séchant VL/PL pour la finition de tous types de véhicules et poids lourds. Système venturi avec buses de dilution (dosage de 0,4% à 20,8%), qui permet de doser le produit avec une grande précision. Tuyau de 25 mètres avec lance 45 cm, anti-rayure. Se raccorde sur l'eau froide ou eau tiède avec un maximum de 25°C. Pression pour une bonne utilisation entre 2 et 6 bars. Réduit le gaspillage de notre MAGIC Déperlent tout en permettant une utilisation optimum sur les carrosseries.

Domaines d'applications: Garages, carrossiers, parcs automobiles, transporteurs, loueurs, concessions automobiles, sociétés de BTP, collectes de déchets, industries, collectivités, etc...

BROSSE AUTO 25 CM

**BROSSE 25 CM
+ MANCHE
FIBRE DE VERRE
1,40 M SPECIAL
AUTOS ET
MOTOS**

BROSSE VU/PL 33 CM

**BROSSE 33 CM
+ MANCHE
FIBRE DE VERRE
2X1,20 M
SPECIAL POIDS
LOURDS ET
UTILITAIRES**

Type :

BROSSE AUTO 25 CM ET MANCHE PRO 1,40M : Brosse de nettoyage professionnelle pour véhicules légers et motos. Contient 50000 fibres fleurées pour une plus grande longévité. Manche en fibre de verre 1,40 mètres, très robuste avec embout fileté solide. Brosse QUATRO avec cotés fibrés qui offrent une surface très douce et très dense pour un nettoyage efficace. Ne griffe et ne raye pas les carrosseries mêmes les plus fragiles. Très grande résistance aux produits chimiques et au calcaire.

BROSSE VU/PL 33 CM : Brosse de nettoyage professionnelle pour camions, utilitaires et poids lourds. Contient 50000 fibres fleurées pour une plus grande longévité. Manche en fibre de verre/aluminium télescopique 2X1,20 mètres, très robuste avec embout fileté solide. Brosse BI-FACES avec cotés fibrés qui offrent une surface très douce et très dense pour un nettoyage efficace. Ne griffe et ne raye pas les carrosseries des véhicules utilitaires, camions, campings car et poids lourds. Très grande résistance aux produits chimiques et au calcaire.

Domaines d'applications : Collectivités et industries, garages, transporteurs, loueurs, concessions automobiles, parcs automobiles, société de nettoyage, etc...

CENTRALE D'HYGIENE

BI-PRODUIT TRÈS GRANDE RÉSISTANCE AUX CHOCS

Centrale pour le dosage des désinfectants, dégraissants, détartrants, nettoyeurs et destructeurs d'odeurs

Type :

CENTRALE D'HYGIENE: Système venturi lavage/rinçage en laiton, (dosage de 0,25% à 10%). Enrouleur de tuyau incorporé. Pistolet anti-choc à raccord rapide. **Tuyau de 25 mètres alimentaire.** **Manette lavage/rinçage pour une utilisation simplifiée.** Se raccorde sur l'eau froide ou chaude avec un maximum de 60°C. Pression pour une bonne utilisation entre 2 et 6 bars.

Domaines d'applications: Collectivités et agroalimentaires. Solution idéale pour la désinfection des cuisines, des laboratoires, des toilettes publics et privées, des containers poubelles, plages de piscines, vestiaires, etc...

PRO SPRAYER 33 LITRES

**PULVERISATEUR
ELECTRIQUE
33 LITRES
AUTONOME
À JET CONTINU
2 BATTERIES**

Equippé d'un réservoir de 28 litres et de deux batteries pour une autonomie de 2 heures.. Peu encombrant largeur 45 cm, hauteur 85cm, profondeur 35 cm. Poids 7,5 kg. **Portée jusqu'à 13 mètres. 3 buses (Plates, doirte et brouillard. Sytème de fixation rapide. 6mètres de tuyau. Pompe à membrane avec joint viton. Lance inox 60 cm. 2 positons avec débit de 180L/h et 240L/heure. Pression de 4 à 7 bars.**

AVANTAGES: Multi-usages. Nombreux domaines d'applications ; totalment autonome et mobile. Pas besoin de raccordement en eau, électricité et air comprimé. **Utilisable non stop grâce à ses deux batteries. Utilisation d'une main préserve l'utilisateur des risques de douleurs.** 2 batteires au Lithium-ion -18V. Pulvérisation uniforme sans effort qui permet de faire de réelles économies de produits et de temps. tamis dans le réservoir. Pulvérisation de produits dilés tels que: Désinfectant, démoussant, désherbant, dégraissant, nettoyant en solution pré-dosée.

Domaines d'applications: Collectivités et industries. Solution idéale pour la pulvérisation de tous produits, dans tous secteurs d'activités en toute autonomie.

ECO SPRAYER JET

Plus besoin de Pomper!
Plus besoin d'échelle!
Fonctionne sur batterie!

**PULVERISATEUR
ELECTRIQUE
AUTONOME
À JET CONTINU
2 BATTERIES**

SOLUTION INNOVANTE: Premier pulvérisateur électrique autonome à jet continu, nettoyeur basse pression. (Kit avec 2 batteries). Innovation et conception française. Médaille d'or **Concours International Lépine PARIS 2013.** Permet la pulvérisation et le nettoyage basse pression d'une solution (eau +produit) prêt à l'emploi en plongeant simplement son tuyau d'aspiration dans n'importe quel contenant.

Astuce : Possibilité d'adapter toutes les bouteilles type soda ou eau gazeuse du commerce pour la préparation de petite quantité de produit.

AVANTAGES: Travailler en toute sécurité, plus besoin de porter et de pomper. Plus besoin de monter à l'échelle. Pompe qui diminue le débit et d'augmente les pressions, permettant ainsi un véritable nettoyage basse pression à 8 bars. Grâce à son véritable jet continu et son jet brouillard exceptionnel **ECO SPIDER JET** est très économique (3 à 4 fois moins de produit utilisé). Deux Batteries pour une aisance d'utilisation. Fourni avec une buse d'une portée de 10 mètres et jusqu'à 11 mètres avec la rallonge en option. Permet de traiter : toitures, arbres, sols, surfaces, soubassements, facilement et sans danger. Permet de passer tous les produits pulvérisables.

Domaines d'applications: Collectivités et industries. Solution idéale pour la pulvérisation de tous produits, dans tous secteurs d'activités en toute autonomie.



GLADIATOR SPRAYER

45L

PULVERISATEUR
ELECTRIQUE
AUTONOME
A JET CONTINU
45 LITRES
MANIABLE
AUTONOME, 50
METRES DE TUYAU,
6 H D'AUTONOMIE

Type :

GLADIATOR SPRAYER 45L: Multi-usages. Fonctionne sur batterie Lithium-ion rechargeable. Mobilité : **pulvériser en toute liberté grâce à son tuyau de 50 mètres. Pas besoin de raccordement en eau, en électricité et air comprimé.** Utilisation non stop grâce à sa batterie à forte autonomie. Portée du jet jusqu'à 10 mètres. Chariot avec réservoir et pompe intégrée. Très maniable par son encombrement et son poids (Hauteur 92 cm, Largeur 40 cm Profondeur 64 cm, Poids 17.5 kg). Débit de 270L/heure, durée de travail batteries chargées environ 6 heures. Capacité du réservoir de 45 litres. lance de 2X50 cm en inox.

Domaines d'applications: Collectivités, agroalimentaire, services techniques. Solution idéale pour l'utilisation de tous produits dans les cuisines, les laboratoires, les toilettes publics et privées, les containers poubelles, les plages de piscines, les vestiaires, les nettoyages de toitures et façades, etc...



FOAM SPRAYER

9L

PULVERISATEUR
ELECTRIQUE
9 LITRES
AUTONOME
MOUSSE ACTIVE

Multi-usages (Mousse, jet, brouillard). Fonctionne sur batterie Lithium-ion rechargeable. Mobilité : pulvériser en toute liberté grâce à son tuyau de 5 mètres. **Pas besoin de raccordement en eau, en électricité et air comprimé. Utilisation non stop grâce à sa batterie à forte autonomie. Portée du jet jusqu'à 4 mètres.** Chariot avec réservoir et pompe intégrée. Très maniable par son encombrement et son poids (Hauteur 70 cm, Largeur 28 cm Profondeur 28 cm, Poids 4.5 kg). Débit de 48L/heure, durée de travail batteries chargées environ 3 heures. Capacité du réservoir de 9 litres. lance de 2X50 cm en inox.

AVANTAGES: Très maniable grâce à ses roulettes intégrées. Fonctionne sur batterie au lithium-Ion 12V. **Permet d'obtenir une mousse très compacte, sèche et homogène pendant 30 minutes sans interruption par batterie.** Equipé avec un variateur de débit. Portée 4 mètres. 3 fonctions (mousse active, jet brouillard, pulvérisation).




PRO SPRAYER DUAL ET DORSAL

Plus besoin de Pomper!
Plus besoin d'échelle!
Fonctionne sur batterie!

PULVERISATEUR
ELECTRIQUE
AUTONOME À JET
CONTINU
2 BATTERIES
16L OU 15L

SOLUTION INNOVANTE: Dual : Multi-usages. Fonctionne sur batterie Lithium-ion rechargeable. Mobilité : pulvériser en toute liberté. Pas besoin de raccordement en eau, électricité et air comprimé. Utilisation non stop grâce aux 2 batteries de série. **Portée du jet jusqu'à 13 mètres. Utilisable en dorsal ou sur chariot.** Très maniable par son encombrement et son poids (Hauteur 55 cm, Largeur 36 cm Profondeur 22 cm, Poids 7,5 kg). Débit de 240L à l'heure. Durée de travail batteries chargées environ 2 heures. Capacité du réservoir de 15 litres. Lance inox 40 cm. **Dorsal :** Multi-usages. Fonctionne sur batterie Lithium-ion rechargeable. Mobilité : pulvériser en toute liberté. Pas besoin de raccordement en eau, électricité et air comprimé. Utilisation non stop grâce aux 2 batteries de série. **Portée du jet jusqu'à 10 mètres. Utilisable en dorsal seulement.** Très maniable par son encombrement et son poids (Hauteur 102 cm, Largeur 35 cm Profondeur 32 cm, Poids 3,5 kg). Débit de 180L à 240 litres/heure. Durée de travail batteries chargées environ 2 heures. Capacité du réservoir de 16 litres. **AVANTAGES:** Maniable et facile d'utilisation. Peu encombrant et pratique. Grande autonomie grâce aux 2 batteries en lithium-Ion (3 heures environ). Protégée jusqu'à 13 mètres.

Domaines d'applications: Collectivités et industries. Solution idéale pour la pulvérisation de tous produits, dans tous secteurs d'activités en toute autonomie.

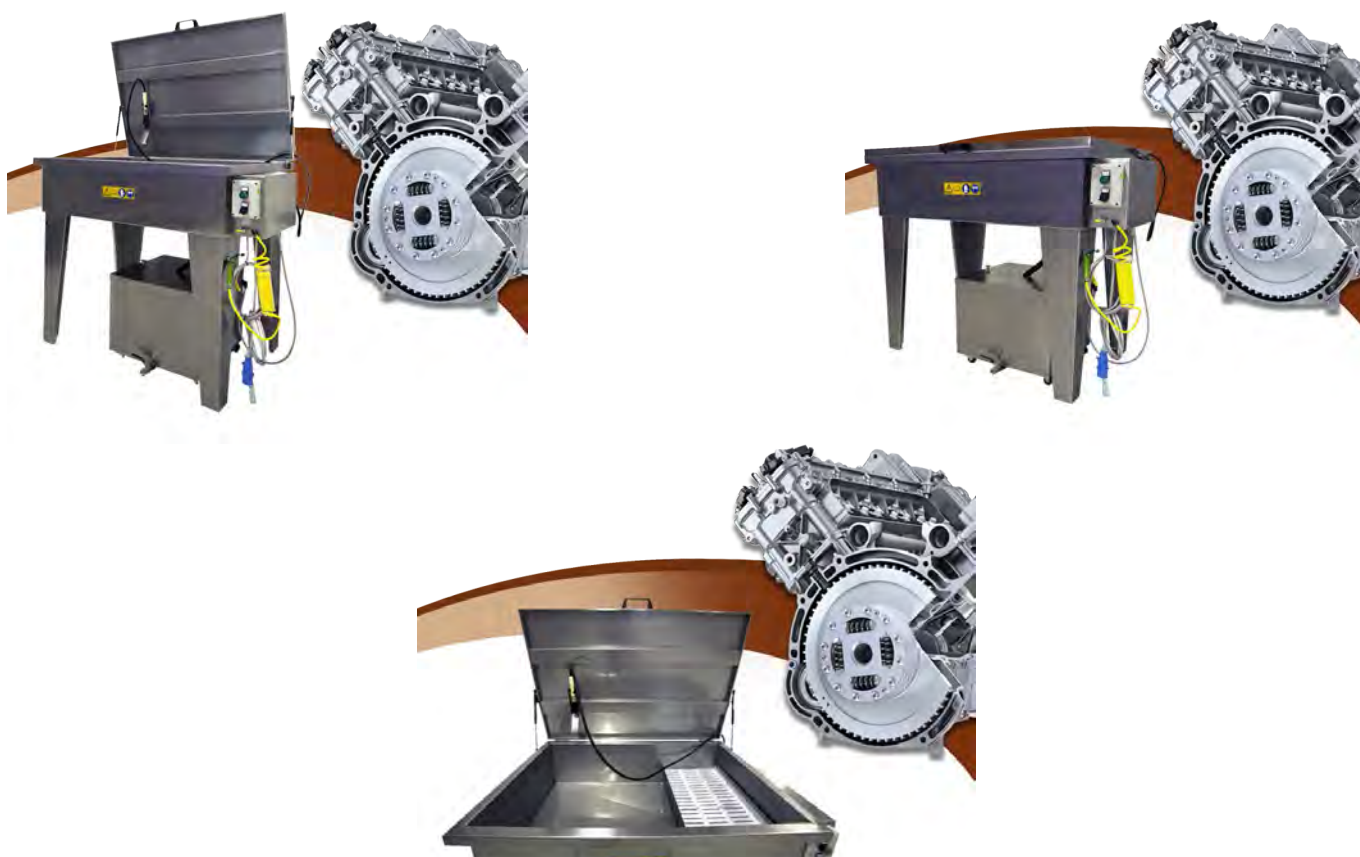

FONTAINE DE NETTOYAGE

DESIGN ET SOBRE - TRÈS GRANDE RÉSISTANCE AUX CHOCs, AGRESSIONS CHIMIQUES ET L'OXYDATION

FONTAINE DE DEGRAISSAGE POUR PIÈCES FORTEMENTS ENCRASSEES.SANS PRODUIT SOLVANTE ET CHLORE

Type :

FONTAINE DE NETTOYAGE : Tout en Inox avec capot pour refermer après utilisation. Chauffe l'eau jusqu'à 45°C pour un meilleur dégraissage. **Vidange pour produit saturé, inoxydable. Alimentation en pression de 6 à 8 bars.** Hauteur 890 mm, largeur 1200mm, profondeur 780 mm. Poids 60 kg, réservoir d'une capacité de 42 litres. Température de chauffe du produit 40°C. Puissance 2 KW.

*** 2 modèles disponibles:**

-Grande (Pneumatique, électrique) pour grosses pièces industrielles grâce à sa hauteur du bac.
-Moyenne (électrique) pour moyennes et petites pièces, hauteur du bac moins haut.
S'utilise avec notre dégraissant **GREEN FONTAINE**, sans pictogramme, sans danger pour l'utilisateur et l'environnement, totalement biodégradable, fort pouvoir dégraissant et diluable à 25% pour réaliser de forte économie.

Domaines d'applications : Collectivités et industries (garages, services techniques, transporteurs, stations services, services de maintenance, fonderies, ateliers , aéronautiques, travaux publics, industries de pointe, etc...

Solution idéale pour dégraisser toutes pièces encrassées, sans les inconvénients des solvants, totalement sécuritaire.



POMPE LEVIER POLYPROPYLENE

POLYPROPYLENE ET ACIER
INOXYDABLE 316
AVEC JOINTS FKM



POMPE LEVIER RYTON

RYTON ET ACIER
INOXYDABLE 316
AVEC JOINTS
AU TEFLON

POMPE LEVIER POUR FUTS DE 25L À 120L
Permet d'aspirer tous types de produits

Type :

POMPE LEVIER POLYPROPYLENE : Composée de polypropylène et acier inoxydable 316. **Joint** FKM. **Débit** de 0,35 litre par coup de pompe. Résiste aux produits contenant des acides et alcalins, eau, gazoline et lubrifiants. Cette pompe s'adapte sur les fûts de 25 à 210 litres. Tube d'aspiration + rallonge fournis. Poids 1,010 kilogrammes.

Type :

POMPE LEVIER RYTON : Composée de ryton et acier inoxydable 316. **Joint** au téflon. **Débit** de 0,35 litre par coup de pompe. Résiste aux produits contenant des acides et alcalins, solvants en haute concentration. Cette pompe s'adapte sur les fûts de 25 à 210 litres. Tube d'aspiration + rallonge fournis. Poids 1,410 kilogrammes.

Domaines d'applications: Collectivités et industries



POMPE POLYPROPYLENE GM

MATIERE POLYPROPYLENE
POUR UNE BONNE
RESISTANCE AUX PRODUITS
CHIMIQUES

Type :

POMPE POLYPROPYLENE GM : Composée de polypropylène 316. **Bonne résistance aux produits chimiques.** Longueur totale 114 cm, tube d'aspiration 85 cm, tube flexible 137 cm. S'adapte sur les fûts de 25 litres à 210 litres.

Domaines d'applications: Collectivités et industries.



POMPE POLYPROPYLENE PM

MATIERE POLYPROPYLENE
POUR UNE BONNE
RESISTANCE AUX
PRODUITS CHIMIQUES

Type :

POMPE POLYPROPYLENE GM : Composée de polypropylène 316. **Bonne résistance aux produits chimiques.** Longueur totale 37,5 cm. S'adapte sur les bords de 5 litres et les fûts de 10 litres, 25 litres et 30 litres.

Domaines d'applications: Collectivités et industries.



Type :

ACCUDOSE 4 OU 14 LITRES/MINUTES:

Concept original pour un dosage précis de tous les produits de sols et surfaces. Permet de faire de réelles économies (Dosage de 0,2% à 10%), Ne nécessite qu'un point d'eau, pas d'électricité.

Les centrales sont disponibles en 1, 2, ou 3 produits selon vos besoins. S'installent facilement en quelques minutes. La vanne exclusive Quad Diverter garantit l'absence de mélange de produits. Eau froide ou eau chaude jusqu'à 60°C. Pression de l'eau de 1,5 à 6 bars.

* Mise en place gratuite sous conditions avec les produits de notre gamme.

ACCUSOSE I, II, III

CENTRALE DE DILUTION
TOUS PRODUITS
TRÈS GRANDE
RÉSISTANCE AUX CHOCS.

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries.

CENTRALE DE DILUTION,
MODULABLE
(1 à 3 produits)
SOLUTION IDEALE POUR UNE DILUTION
PARFAITE DES PRODUITS



FLACON DOSY 1L

FLACON DOSEUR
AUTO-REMPLISSABLE

GRADUATION EN ML
INCORPORE POUR UN
DOSAGE PRECIS

Type :

Flacon doseur auto-remplissable pour une utilisation et une économie de nos produits en vrac. Doseur incorporé allant de 10 ml à 40 ml pour répondre à toutes les utilisations et pour un dosage précis. Flacon innovant et pratique pour l'utilisateur. Permet d'utiliser les produits de sols et de surfaces avec un dosage et une dilution parfaite afin d'éviter le gaspillage.

Domaines d'applications : Toutes Collectivités et industries.



PISTOLET NEBULISATEUR

BATTERIE
AUTONOMIE
3 HEURES

CONTENANCE 260
ML, VISUEL
APPLICATION

Type :

Pistolet autonome par nébulisation pour produits désinfectants, désodorisants et destructeurs d'odeurs. Ne laisse pas de gouttes sur les supports traités. Très léger 810 grammes, écran tactile réglable, lumière bleue pour visuel lors de l'application. sur les supports à traiter. Gain de consommation d'environ 70% et gain de temps de plus de 50% en nébulisation fine et uniforme. Temps de charge environ 2 heures.

Domaines d'applications : Toutes Collectivités et industries.

PULSMAT HACCP

**PULVÉRISATEUR
SPÉCIFIQUE
HACCP
4 CODES
COULEURS POUR
APPLICATION
SOLS, SURFACES,
VITRES ET
SANITAIRES...**



Type :

PUSLMAT HACCP 4 COULEURS : Pulvérisateur professionnel équipé de joints résistants (résiste à tous les produits sauf les solvants). Buse réglable de jet droit à brouillard. **Le levier peut être mis en position bloquée pour jet continu ou en position de sécurité.** Couleur Bleu (sols), Vert (vitres), Jaune (surfaces), Rouge (sanitaire). Capacité totale 1,7L. Capacité utile 1,5L. Cuve polypropylène

Domaines d'applications: Collectivités et agroalimentaires. Solution idéale pour la désinfection des cuisines, des laboratoires, des toilettes publics et privées, des containers poubelles, plages de piscines, vestiaires, etc...

INSECTIVOR AL

**BI-VITESSES,
SILENCIEUX,
BI-
ECOLOGIQUE,
SANS ODEURS
ET SUBSTANCES
CHIMIQUES
NOUVEAU
MOTEUR
INNOVANT**



CARACTERISTIQUES: Destructeur d'insectes esthétique pour magasin et locaux. 1 tube néon de 32W. Fonctionne sur secteur. Bi-vitesses, zone de couverture de 14 à 16 mètres de rayon. Consommation 55 W/H. (Sécurisé s'arrête au toucher). Aspirateur ventilateur qui entraîne les insectes dans le caisson. *Domaine d'application : Magasins alimentaires, restaurants, cuisines, traiteurs, bars, laboratoires alimentaires, fromageries, hypermarchés et supermarchés, tous les endroits sensibles aux insectes.

AVANTAGES: Taille réduite et facilement amovible. *2 vitesses : (Basse vitesse pour utilisation en soirée, capture des mouches et moustiques), Haute vitesse (préconisé le jour, capture des mouches, des guêpes, des taons...). Pas de bruit ni d'odeur d'électrocution d'insecte. Pas d'incrustation sur la grille haute tension. Suppression du danger d'explosion résultant de la présence de gaz à proximité. Entretien facile bac de récupération et filtres lavables et réutilisables. Pas de projection, suppression des germes pathogènes sur les substances alimentaires.

MÉTHODE D'UTILISATION: Brancher sur le secteur. Mettre la vitesse basse en soirée et la haute vitesse la journée. Enlever le bac de récupération et le vider avant nettoyage du filtre

Domaine d'applications: Toutes collectivités et industries agroalimentaires...

EPANDEUR VENTRAL 8 LITRES

**EPANDEUR POUR
ABSORBANTS,
DEVERGLACANT,
DENEIGEANT
ET SEMENCES
DIAMETRE DE
TRAVAIL
1 À 2 METRES**



Type :

EPANDEUR VENTRAL 8L : Epandeur ventral 8 litres, Grande ouverture pour remplissage. Dimension totale longueur 45 cm, largeur 29 cm, hauteur 27 cm. Poids 2 kg. **Idéale sur les petites surfaces et les terrains difficiles d'accès avec des épandeurs sur roues.** Equipé avec harnais réglable. Permet d'épandre des granulés, des semences, du sel de déneigement et déverglacant...

Domaines d'applications: Collectivités et industries. Solution idéale l'épandage de tous produits, dans tous les terrains et surfaces difficiles d'accès..

PULSMAT ECO MATIC JT

PULVÉRISATEUR
SPÉCIAL JANTES,
DEGRAISSANT
MATIERE
POLYPROPYLENE,
JOINTS EPDM

Type :

PULSMAT ECO MATIC JT: Pulvérisateur professionnel équipé de joints EPDM résistants aux produits alcalins, alcools et acétones. Buse réglable de jet droit à brouillard. **Le levier peut être mis en position bloquée pour jet continu ou en position de sécurité.** Capacité totale 2 litres, capacité utile 1,8 litres.



Domaines d'applications: Collectivités, industries et agroalimentaire. Solution idéale pour le nettoyage, dégraissage des pièces mécaniques, jantes, matériel en agroalimentaire, sols et surfaces.

PULSMAT ECO MATIC AC

PULVÉRISATEUR
SPÉCIAL PRODUITS
ACIDES
MATIERE
POLYPROPYLENE,
JOINTS VITON

Type :

PULSMAT ECO MATIC AC: Pulvérisateur professionnel équipé de joints viton résistants aux produits acides. Buse réglable de jet droit à brouillard. **Le levier peut être mis en position bloquée pour jet continu ou en position de sécurité.** Capacité totale 2 litres, capacité utile 1,8 litres.



Domaines d'applications: Collectivités, industries et agroalimentaire. Solution idéale pour le nettoyage, décapage des pièces mécaniques, matériel en agroalimentaire, sols et surfaces.

PULSMAT ECO MATIC DG

PULVÉRISATEUR
SPÉCIAL
DEGRAISSANT
INDUSTRIEL
MATIERE
POLYPROPYLENE,
JOINTS EPDM

Type :

PULSMAT ECO MATIC DG: Pulvérisateur professionnel équipé de joints EPDM résistants aux produits alcalins, alcools et acétones. Buse réglable de jet droit à brouillard. **Le levier peut être mis en position bloquée pour jet continu ou en position de sécurité.** Capacité totale 2 litres, capacité utile 1,8 litres.



Domaines d'applications: Collectivités, industries et agroalimentaire. Solution idéale pour le nettoyage, dégraissage des pièces mécaniques, matériel en agroalimentaire, sols et surfaces.



PULVÉRISATEUR À POMPE

TRÈS GRANDE RÉSISTANCE AUX PRODUITS ET AUX CHOCS.

Existe , 5 litres, 7 litres, autonome électrique en 12 litres...



TYPE :

PRO SPRAYER ROLLER 12L : Pulvérisateur autonome 12 litres. Batterie Lithium-Ion 7,2V. Autonomie 1H30 environ. Pression 1,8 bars. Dimension (L 32 cm, P 25 cm, H 59 cm, poids 3,7 kg. Lance Inox 90 cm (2X45 cm). Longueur du tuyau 3 mètres. Plus besoin de pomper. **Mise en pression du réservoir grâce à la tête électro-pneumatique. Se met en route automatiquement quand la pression diminue et s'arrête quand la pression augmente.** Large entonnoir de remplissage intégré. Pas de contact de chimie avec la pompe.

PULMAT 5 LITRES : Pulvérisateur à pression réglable équipé de joints viton. Couleur noire inscription en blanc. **S'utilise pour la puvéririsation de tous types de produits. Résiste aux produits alcalins et acides dilués.** Buse réglable jet droit à brouillard. Bretelle de transport. Soupape de décompression.

PULMAT 5 LITRES : Pulvérisateur à pression réglable équipé de joints viton. Couleur noire inscription en blanc. **S'utilise pour la puvéririsation de tous types de produits. Résiste aux produits alcalins et acides dilués.** Buse réglable jet droit à brouillard. Bretelle de transport. Soupape de décompression.



PISTOLET CYCLONE

**PISTOLET DE NETTOYAGE
AIR COMPRIME
SURPUISSANT
EFFET ROTATIF**

CARACTERISTIQUES : Pistolet de nettoyage fonctionnant à l'air comprimé. Pulvérise un brouillard d'air comprimé avec ou sans chimie de nettoyage. **L'air sortant est mis en rotation avec un effet tornade qui décolle avec une force extrême les particules de saletés tenaces sur les surfaces à traiter.** Fonctionne sans eau et électricité.

AVANTAGES : Très fort pouvoir désincrustant par son action rotative. Idéale pour le nettoyage des : intérieurs, moteurs, plaques d'immatriculation, trappes à essence, intérieurs de porte, jantes de tous types de véhicules. **Numéro de série (traçabilité et contrôle).** **Estampillage et poinçonnage (Garantie du fabricant et de la marque, mentionne le mois et l'année et la pression).** Réservoir gradué pour un meilleur suivi de la consommation et la dilution du produit. Vanne de réglage de l'arrivée d'air comprimé pour contrôler la puissance de pulvérisation selon l'encrassement du support

MÉTHODE D'UTILISATION : Préparer la dilution du produit dans le récipient. Brancher le pulvérisateur sur l'air comprimé à son raccord universel. Régler la molette d'arrivée d'air selon l'encrassement du support. Pulvériser sur la surface à nettoyer, essuyer si nécessaire avec une microfibre ou un chiffon. Après utilisation, arrêter la molette de réglage et débrancher l'air comprimé du raccord.

Domaines d'applications : Collectivités et industries. Solution idéale pour la pulvérisation des produits (Dégraissants, désinfectants, destructeurs d'odeurs, shampoings carrosseries, nettoyants jantes, dégoudronnants, antimousses, etc...).



PULVERISATEUR ERGONOMIQUE, MOUSSE , GRADUE, 360°(1L, 600ML, 500ML)

**PRATIQUE POUR L'UTILISATION
DES PRODUITS PULVERISABLES**

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries.

Type :

PULVERISATEUR MERCURY PRO 360° 1L:

S'utilise à 360° tête en bas, pulvérise en actionnant la gachette et en relâchant soit 2 fois plus de surfaces traitées. Résiste aux acides, niveau de produit 1L et buse réglable.

PULVERISATEUR ERGONOMIQUE 1L:

Ergonomique pour une bonne prise en main. Dosage en pourcentage intégré, graduation en ml. Résiste à tous produits solvants ou acides. Couleur semi-opaque.

PULVERISATEUR TRANSPARENT MOUSSE 500 ML:

Totalement transparent pour une visibilité parfaite, avec ou sans tête mousse pour une pulvérisation adaptée.

PULVERISATEUR TRANSPARENT ORIGINE 1L:

Totalement transparent pour une visibilité parfaite, bonne tenue en main. Etiquette pour une parfaite utilisation du produit.

PULVERISATEUR PRO GRADUE 600 ML:

Tête gachette, gradué en ml et pourcentage de dilution intégré, ergonomique pour une meilleure prise en mains. Couleur vert, translucide et bleu.

**DOSEUR AVEC POURCENTAGE INTEGRE
POUR UNE DILUTION
PARFAITE DU PRODUIT**



ROBINET SPECIAL 5L, 20L, 25L

**TRÈS GRANDE RÉSISTANCE
AUX PRODUITS
ET AUX CHOCS.**

ADAPTABLE SUR TOUS NOS
BIDONS DE 5 LITRES ET
JERRICAN DE 20 L, 25L HAUT
DE GAMME, PRATIQUE, SIMPLE
D'UTILISATION. EVITE LES
MAUVAISES MANIPULATIONS

ROBINET SPECIAL 30L, 60L, 210L

**TRÈS GRANDE RÉSISTANCE
AUX PRODUITS**

ADAPTABLE SUR TOUS NOS
FUTS DE 30L, 60L, 210L,
PRATIQUE, SIMPLE
D'UTILISATION. EVITE LES
MAUVAISES MANIPULATIONS

Type :

ROBINET SPECIAL:

Robinet adaptable sur les bidons de 5L, 20L et 25L haut de gamme. Très grande résistance aux produits alcalins et acides. Facile à mettre en place. Evite le gaspillage et permet de transvider les produits sans danger. Couleur "rouge et noire".

**SPECIALEMENT ETUDIE POUR UN
REMPLISSAGE PARFAIT DES
PULVERISATEURS ET FLACONS DOSY**

Type :

ROBINET FUTS:

Robinet adaptable sur les fûts de 30L, 60L, 210L. Très grande résistance aux produits alcalins et acides. Facile à mettre en place. Evite le gaspillage et permet de transvider les produits sans danger. Couleur Blanc.

**SPECIALEMENT ETUDIE POUR UN
REMPLISSAGE PARFAIT DES
PULVERISATEURS OU BIDONS**

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries.



Types :

EMULS DISTRIMOUS: Matière ABS, couleur "blanc". Visuel de couleur pour éviter les ruptures de produit. **Système avec buse mousse pour faire de réelles économies. Spécial mains.** Contenance cartouche de 900 ml (s'utilise avec la cartouche Emuls Mouss ou par remplissage avec toute notre gamme de savon (Emuls Crème Mains, Asept Mains, Asept Gel).

EMULS DISTRIMAINS 1L: Matière ABS, système à remplissable en savon liquide. **Système anti-goutte, spécial mains.** S'utilise avec tous les savons liquides, (Emuls Crème Mains, Green Protect mains, Asept Mains, Asept Gel).

EMULS DISTRIMOUSSE 750ML: Matière ABS, système à remplissable en savon liquide. **Système anti-goutte et tête mousse spécial mains.** S'utilise avec tous les savons liquides, (Emuls Crème Mains, Asept Mains, Asept Gel).

EMULS DISTRIMAINS AUTOMATIQUE 1L: Matière ABS, système à remplissable en savon liquide ou gel désinfectant. **Système anti-goutte, dosage automatique.** Alimentation Piles 4X1,5V. S'utilise avec tous les savons liquides, (Emuls Crème Mains, Asept Mains, Green Protect Mains, Asept Gel).

EMULS DISTRIDOUCHES: Matière PVC, couleur "blanc". Visuel de couleur pour éviter les ruptures de produit. **Système en cartouche pour éviter le gaspillage.** Spécial douches. Contenance cartouche de 800 ml (s'utilise avec la cartouche Emuls Douches).

DISTRIBILLES: Matière PVC, système à cartouche. **Système anti-goutte, spécial mains pour les ateliers ou services techniques.** S'utilise avec notre poche spécifique de (GREEN BILLES CHERRY).

SUPPORT BIDON 3 KG: Matière Inox, système d'accroche pour bidon de 3KG avec pompe doseuse (GREEN BILLES CHERRY, GREEN BILLES et GREEN R BILLES).

DISTRIBUTEUR DE SAVON ET GEL DOUCHE

TRÈS GRANDE RÉSISTANCE AUX CHOCS.

PLUSIEURS MODELES ELEGANTS,

SOBRES ET SOLIDES (POCHE, REMPLISSABLE, AUTOMATIQUE)

Domaines d'applications: Collectivités et industries. Solution idéale pour le nettoyage des mains et corps en cuisines, laboratoires, sanitaires publiques et privés, bureaux, douches, vestiaires, ateliers, usines, etc...

DIFFUSEUR DESODOTOP

**DESIGN ET SOBRE
TRÈS GRANDE
RÉSISTANCE AUX CHOCS**

Diffuseur automatique
aérosols de parfums.

DIFFUSEUR GREEN V-AIR

**DIFFUSEUR DE PARFUM
PASSIF SANS PILES**

Diffusion d'huiles
essentielles dans l'air

RACLETTE ALIMENTAIRE 40 CM/60 CM

**QUALITE
ALIMENTAIRE +
FONCTIONNEL
ET ERGONOMIQUE**

RÉSISTANCE 100°C

RACLETTE SOL 44 CM/60CM

**RACLETTE SOL
MONTURE METAL**

**GRANDE
RÉSISTANCE
AUX CHOCS**

Type :

DIFFUSEUR DESODOTOP: Matière PVC, couleur "blanc", à piles. Indicateur d'aérosol vide. Fermeture à clé. Fonction 12/24H et 24/24H. Programmation de l'intensité de 5 minutes à 30 minutes. **Compatible avec nos aérosols TOP Senteur sans allergène.**

Type :

DIFFUSEUR GREEN V-AIR: Matière PVC, diffuseur de parfum passif, **Système écologique, exempt de tous solvants, HFC et COV nocifs.** Diffusion d'huiles essentielles dans l'air. Désodorisant passif multi phases, sans aérosol. Utilise des recharges 100% biodégradables. Conçu pour couvrir 170 m³. Verrouillage à clé. Compatible avec les Cartouches GREEN V-AIR CART 100% sécuritaire.

Type :

RACLETTE AL 40CM: Matière polypropylène vierge à très haute pression, ce qui permet la réalisation de pièce moulées massives et solides. **Résistant à l'usure et à de nombreux produits de nettoyage.** Manche fibre de verre ergonomique. Température maximum pour le nettoyage 100°C.

RACLETTE AL 40CM: Matière polypropylène vierge à très haute pression, ce qui permet la réalisation de pièce moulées massives et solides. **Résistant à l'usure et à de nombreux produits de nettoyage.** Manche fibre de verre ergonomique. **Température maximum pour le nettoyage 100°C.**

Type :

RACLETTE SOL 44CM: Matière monture en métal avec douille écrou de serrage. Longueur 440 mm. Manche bois 1,30 mètres.

RACLETTE SOL 60CM: Matière monture en métal avec douille écrou de serrage. Longueur 600 mm. Manche bois 1,30 mètres.

Domaines d'applications : Collectivités et industries. Solution idéale pour une désodorisation automatique (halls, toilettes, bureaux, vestiaires, salles de réunion, salles de location, piscines, salles de sports, entrées d'immeubles, etc...).



GREEN MICROCAPS FLEUR DE LIN OU THE VERT

SURODORANT ENCAPSULÉ

POUR TEXTILE,
AIR AMBIANT
ET LOCAUX
POUBELLES

Domaine d'applications: Toutes collectivités et industries...

CARACTÉRISTIQUES: GREEN MICROCAPS est un produit spécifique pour le traitement des odeurs sur les tissus, moquettes, locaux poubelles et l'air ambiant. **Les molécules de parfums sont encapsulées et se libèrent progressivement, cela assure un excellent résultat et ce durant plusieurs jours.** Parfum Fleur de Lin, créer une ambiance fleurie, parfum Thé Vert, créer une ambiance rafraîchissante.

AVANTAGES: Parfum micro-encapsulé, longue rémanence, s'applique sur tous types de textiles et supports. **Ne tache pas, non agressif, non irritant, non corrosif. Ininflammable, sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Sans solvant, sans alcool, formule écoresponsable et sécuritaire.** Fragrance spécifique à la Fleur de Lin ou au Thé Vert.

METHODE D'UTILISATION: Bien agiter le produit avant l'emploi pour bien répartir les capsules de parfums. Pulvériser le produit sur les textiles ou autre support de façon uniforme, sans trop mouiller. Les frottements libéreront le parfum contenu dans les micro-capsules et ce pendant de 4 jours.

HYPLUDES

NETTOYANT, DÉGRAISSANT, DÉSINFECTANT HAUT DE GAMME

AGRÉE CONTACT
ALIMENTAIRE



Domaine d'applications: Toutes collectivités et industries...

CARACTÉRISTIQUES: Dégraisse, désinfecte et nettoie, les inox, sols, chambres froides, surfaces, appareils de cuisines, chaînes de production. **S'utilise aussi sur tous supports grâce à sa formule active sur les virus enveloppés et non enveloppés. Agréé contact alimentaire.** Désinfectant à large spectre d'activité (Bactéricide, fongicide, sporicide, lévéricide et viruce). Normes EN 1276, 13704, 13624, 13627, 13697, 13727, 14475, 14476, 14561, 14261, 16438, 16615, 16677, 1650, 1656, 1657.

AVANTAGES: -CONSTITUE DE NETS AVANTAGES COMPARER À LA JAVEL OU CHLORE. Car : spectre d'activité plus large ; beaucoup plus économique car diluable jusqu'à 1 : 200 ; inodore ; pouvoir mouillant plus élevé ; meilleure compatibilité avec les autres produits ; reste efficace et sans vapeurs toxiques / nocives à odeur désagréable par forte chaleur. **Pouvoir mouillant/pénétrant renforcé afin de favoriser l'action du produit au coeur du support à traiter dans les moindres fissures véritables nids bactériens. Désodorisant, destructeur d'odeur de putréfaction, par arrêt des fermentations des microbes détruits par l'action du produit -DÉSINFECTANT PUISSANT À LARGE SPECTRE D'ACTIVITÉ ET À DOUBLE ACTION SUR LES SPORES MICROBIENNES QUE SUR LES FORMES VEGETATIVES.** Par effet de réticulation sur les protéines de constitution. **Blocage des fonctions enzymatiques. Destruction des membranes et noyaux cellulaires pour éliminer les :** Staphylocoques, Streptocoques, Bacilles, Escherichia Coli, Acétobacter aérogènes, Pseudomonas, Proteus, Erythrocytes, S.aureus, Listeria monocytogènes, etc...

METHODE D'UTILISATION: Pour le dégraissage et la désinfection des sols, doser à 1% (soit 100 ml par litre d'eau), des surfaces, doser à 6% (soit 60 ml par litre d'eau). Utilisable en centrale d'hygiène avec les normes HACCP et protocoles de nettoyages en milieu alimentaire.

MAGIC LAVE GLACE TABLETTE

Lave-glace
Pare-brise Très
Concentré



Domaine d'applications: Toutes collectivités et industries...

CARACTÉRISTIQUES: MAGIC LAVE GLACE TABLETTE est un comprimé haute concentration pour les réservoirs de lave-glace des véhicules. Compatible avec tous types de pare-brise et vitres. De 1 à 4 tablettes pour 4 litres d'eau selon la saison. N'altère pas les caoutchoucs, les plastiques, le verre et les surfaces peintes (carrosseries, calandres). Conditionné en pastille individuelle sous blister. Couleur bleu.

AVANTAGES: Élimine la poussière, la suie, la boue, le sel et les traces de pollution. **Ne laisse pas de trace ni de tache sur les supports traités, effet hydrophobe.** Très économique par sans grande concentration, 1 tablette pour 4 litres d'eau. Reste efficace même lorsque les températures sont inférieures à -15°C. **Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.**

METHODE D'UTILISATION : Mettre 4L d'eau dans le réservoir du lave-glace, ajouter 1 pastille -5°C, 2 pastilles -10°C, 3 pastilles -15°C, 4 pastilles -20°C. Par température négative, faire le mélange au préalable dans une bouteille d'eau.



CARACTÉRISTIQUES: GREEN DEVERGLACANT MAGNESITE se présente sous la forme d'écailles (paillettes) de couleur blanc. Est utilisé comme fondant routier. **Son pouvoir déneigeant et déverglaçant est supérieur au sel de déneigement (chlorure de sodium NaCl) puisqu'il est efficace pour des températures jusqu'à -30°C.** Il est donc à préconiser températures inférieures à -10°C, température à laquelle le sel de déneigement efficace. Il est considéré comme le plus écologique des fondants routiers. Dosage préventif 15 à

GREEN DEVERGLACANT MAGNESITE

Déneigeant et déverglaçant efficace pour des températures jusqu'à -30°C.

GREEN LINE France S.A.S

Zone Industrielle CD 24 -

08350 DONCHERY - FRANCE

Tél : 03/24/56/94/25 - Fax : 09/70/29/58/63

Email : info@greenlinefrance.fr

Site web : www.greenlinefrance.fr



Spécialiste en produit écologique, hygiène, désinfection, technique et maintenance.