



CATALOGUE

BATIMENTS - TRAVAUX PUBLICS






Vous trouverez dans cette brochure une liste non exhaustive des produits **GREEN LINE France**. Pour des applications spécifiques, d'autres formules peuvent être proposées. D'autre-part, en fonction des besoins particuliers d'un client, une solution sur mesure sera recherchée.



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS



GREEN GRAFFITI



DÉCAPANT GRAFFITI SECURITAIRE, SUPPORTS FRAGILES

Green graffiti est un anti graffiti écologique, formule semi-aqueuse, efficace sur toutes peintures (vinyliques, acryliques, glycérophthaliques, polyuréthanes, époxydes, mono et bi-composants). **Biodégradable. Sans danger pour l'environnement et l'utilisateur, préparation ininflammable.** Enlève rapidement tous types de graffitis sur le béton, bois, crépi dans la masse, pierre et métaux. **Utilisable sur supports verticaux et horizontaux grâce à sa formulation semi-aqueuse, économique et pratique.** Excellent pour le décapage de pièces peintes.



2 - 5
min



CONDITIONNEMENT :

500 ML



AERO DECAP GRAFFITI



DECAPANT PEINTURES ET GRAFFITIS

Evaporation lente par rapport aux décapants habituels, et permettant une plus longue durée de contact et un non-dessèchement en cas de forte chaleur. Rinçage à l'eau. **N'attaque pas chimiquement les pierres. Ne laisse généralement pas de traces blanchâtres sur les supports sensibles. Ne colore pas. Ne contient pas de solvant chloré type dichlorométhane ou perchlotétrachloréthylène, ni de phénol.** Pour les surfaces en ciment, pierres, métaux céramiques, émail. **Ne pas utiliser sur surfaces peintes ou vernies, ni sur matières plastiques ou polycarbonates.** 1 aérosol traite environ 10 m².



1 - 2
min



CONDITIONNEMENT :

500 ML



TOP CHIFFONNETTE AG



LINGETTES SPECIALES GRAFFITI

Lingette en non-tissé, légèrement abrasif sur une face, imprégnée d'une solution décapante spéciale tags, graffitis et peintures sur surfaces lisses et non poreuses. **Sans alcool et sans solvant agressif. Elimine et nettoie immédiatement tags, graffitis ou peintures sans abîmer les supports traités. Sa face abrasive permet de dissoudre les pigmentations sans abîmer la surface et la face douce permet de nettoyer et de faire disparaître en totalité la salissure.**



Prêt à
l'emploi

SANS
SOLVANT

CONDITIONNEMENT :

SEAU de 70 lingettes



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

DECAP GRAFFITI



DÉCAPANT GÉLIFIÉ POUR PEINTURES ET RÉSINES

Décapant gélifié, sans décantation, prêt à l'emploi. **Possède un haut pouvoir couvrant largement supérieur à la plupart des décapants classiques grâce à son pouvoir mouillant et thixotrope.** Vitesse d'évaporation optimisée. **Décapant à action ultra rapide aux performances reconnues sur toutes les peintures, graffitis, marquages temporaires et par extension sur les résines, vernis et encres.** Utilisable sur tous supports bois, métal, pierre, brique, crépi dans la masse, etc. Facilite d'application même sur les parois verticales murs, grilles, rambardes, portes, grâce à **sa formulation gélifiée spécifique.** **DECAP GRAFFITI** est très économique à l'usage. 1 litre traite environ 15 m².



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L



NET GRAFFITI



NETTOYANT ANTI-GRAFFITI DE SÉCURITÉ

Produit à base d'eau à très haut pouvoir nettoyant. **Sans odeur. Non toxique et non corrosif. Respecte l'utilisateur et l'environnement. Biodégradable.** Combine la capacité de nettoyage et l'efficacité de retirer les graffitis sans abimer les supports délicats et lisses portes de garage, murs peints, plastiques et stratifiés, peintures à l'époxy, surfaces métalliques, vitres, carrelages, marbres, matières synthétiques, etc. **Optimal par sa conception et son avantage de ne dégager aucune odeur pour être utilisé dans des locaux en présence d'individus.** Applicable sur vos supports protégés par notre produit **TOP PROTECTION**. 1 litre traite de 5 à 12 m² selon la porosité du support.



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 60L



TOP PROTECTION



PROTECTION ANTI-GRAFFITI, ANTI POUSSIÈRES ET POLLUTION

Produit de protection anti-graffiti, pollution et poussières industrielles ou urbaines à base de cire. **Un seul composant, inoffensif pour l'homme, imperméable à la vapeur, incolore, résiste aux UV** (minimum 3 ans). Résiste aux pluies acides et aux microorganismes (algues, champignons, moisissures, etc...). **Biodégradable.** Couche de protection pour les façades de bâtiment, les supports métalliques industriels, bois, verre, etc... **Fonctionne de la même façon que le mécanisme de défense des plantes et des fruits qui disposent d'une couche de protection efficace.** Performant pour contrer les graffitis, l'encrassement, le vieillissement, l'oxydation et les tâches. **Applicable sur des surfaces peintes ou vernies.**



CONDITIONNEMENT :
5L - 20L - 60L - 210L



DECAP PEINTURE SOLV3



DÉCAPANT PEINTURES SÉCURITAIRE SANS CHLORURE DE MÉTHYLÈNE

DE MÉTHYLÈNE
DECAP PEINTURES SOLV3 est un produit à base de plusieurs solvants (SOLV A, SOLV B, SOLV C) et d'un activateur. **La combinaison du SOLV A avec l'activateur permet d'obtenir un produit ayant des propriétés similaires au chlorure de Méthylène (Interdit).** L'ajout des SOLV B et C renforcent encore l'action décapante. **Par ailleurs, Le SOLV C permet également d'obtenir un produit ayant un flash point bien inférieur aux autres décapants classiques.** Permet à l'utilisateur de travailler de manière plus sécurisante en intérieur et milieu peu ventilé. (Les vapeurs du chlorure de méthylène étant très nocives pour l'homme). **Possède également un haut pouvoir solvant envers les résines et les plastifiants des peintures.** Le produit est efficace sur les peintures tels que : Acrylic, polyuréthane, époxy, solvant et aqueuse, grâce à sa formulation spécifique à base de 3 solvants qui lui confère un pouvoir mouillant exceptionnel afin de réaliser un décapage parfait. S'applique sur le bois, métal, béton, bitume, métaux ferreux.



CONDITIONNEMENT :
5L - 25L - 60L



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

GREEN DECAP GEL



DÉCAPANT SÉCURITAIRE SANS DANGER POUR L'UTILISATEUR


Décapant gélifié sécuritaire, sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Prêt à l'emploi. **Possède un haut pouvoir couvrant largement supérieur à la plupart des décapants classiques grâce à son pouvoir mouillant et thixotrope. Vitesse d'évaporation optimisée.** Sans chlorure de méthylène, sans solvant. Non nocif et non agressif. **Décapant à action ultra rapide aux performances reconnues sur toutes les peintures, graffitis, marquages temporaires et par extension sur les résines, vernis et encres.** Utilisable sur tous supports (bois, métal, pierre, brique, crépi dans la masse, etc...). Facilité d'application même sur les parois verticales (murs, grilles, rambardes, portes, etc...) grâce à sa formulation gélifiée spécifique. **GREEN DECAP GEL est très économique à l'usage.**

Prêt à l'emploi

sécuritaire

CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 10L - 20L



TOP FACADE



NETTOYANT DÉSINCRUSTANT ANTIMOUSSE

Antimousse avec une formulation très concentrée en hypochlorite de sodium. **Produit alcalin actif à faible concentration. Nettoyant, désincrustant pour la rénovation de matériaux de construction. Non moussant. Soluble dans l'eau. pH 11. Non corrosif pour les inoxydables. Biodégradable à + de 90%. Antimousse à efficacité immédiate. Très économique grâce à sa haute concentration en chlore 14%. Nettoie et désincruste les mousses, lichens, lichens rouges, algues vertes et moisissures... Tue les bactéries sur les supports (Lèpres de la pierre). Applicable sur les surfaces verticales et horizontales. Economique grâce à ses faibles dilutions entre 20 et 50%.** Destruction instantanée des mousses sur les façades, toitures, terrains de sports extérieurs, piscines, aires de jeux, allées bétonnées ou pavées, dalles de jardin, enduits, monuments funéraires, etc...

Ph 11

220% à 50%

14% de chlore

CONDITIONNEMENT :

11KG- 30KG - 35KG - 220KG - 630KG- 1050KG



DEMOUSS FORCE PLUS



NETTOYANT/DÉMOUSSANT/RÉMANENT

Formule très concentrée en matière active. **Antimousse et nettoyant pour le traitement des mousses, algues, lichens, salissures, pollution atmosphérique sur tous supports. Sans soude caustique et chlore. PH de 12,1.** Détruit les micro-organismes par la racine et enlève les salissures, la pollution atmosphérique sur les toits en ardoises ou tuiles, façades de bâtiments, murs, terrains de sports extérieurs, bords de piscines, carrelages, mobiliers de jardin, stores... **N'altère pas l'aspect de la surface traitée, ne crée pas de film jaunâtre. Préventif et curatif. Forte rémanence jusqu'à 3 ans après application grâce à ses anti-germinatifs qui empêchent la repousse.** Très économique grâce à sa faible dilution entre 10% et 20% soit de 1 litre à 2 litres pour 10 litres d'eau.

Ph 12,1

10% à 20%

rémanent 3 ans

CONDITIONNEMENT :

5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



DECAP MOUSSE



ANTIMOUSSE FORTE REMANENCE

Formulation très concentrée à base d'ammonium quaternaire et de tensio-actifs qui se fixent sur les matériaux et empêchent la germination. **Traitement préventif et curatif. Longue rémanence. Exempt de détergent acide, chloré ou alcalin. Non nocif pour l'environnement.** Détruit les micro-organismes par la racine (mousses, lichens, lichens rouges, algues, champignons...) sur tous supports. Permet de traiter la mousse dans les serres avant plantation et sur tous types de matériaux : béton, brique, pierre, tuile, arpoise, bois, composite, asphalte, tissus... **N'altère pas l'aspect de la surface traitée. Préventif et curatif. Forte rémanence jusqu'à 3 ans après application grâce à ses anti-germinatifs qui empêchent la repousse.** Très économique grâce à sa faible dilution entre 5 à 10% soit de 50 cl à 1 litre pour 10 litres d'eau.

Ph 7,8

10% à 20%

rémanent 3 ans

CONDITIONNEMENT :

5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS



DECAP AGRUMES



SOLVANT À BASE D'AGRUMES, DÉGRAISSANT, DÉSINCRUSTANT DÉCOLLANT

Solvant émulsionnant spécialement conçu à base d'agrumes(D-limonène), **dégraisse, désincruste et dissout les colles**. Senteur citron-orange. Efficace sur les résidus de colles vernis, encres, peintures et graffitis. **Permet aussi de dégraisser des moteurs, d'enlever du goudron sur les véhicules et bas de caisse. Utiliser le produit pur pour une efficacité optimale sur les résidus tenaces.**

Prêt à l'emploi

Dégraisse

Dissout les colles

CONDITIONNEMENT :
5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L



DECAP BITUME



DÉGROUDRONNANT LIQUIDE

Produit développé spécifiquement pour **le nettoyage de tout matériel entrant en contact avec les goudrons, bitumes et asphaltes**. Elimination également des résidus de combustion et hydrocarbures lourds... Efficace pour le nettoyage du matériel de dépose de revêtements routiers, brûleurs et corps de chauffe. **Elimine les bitumes de Judée (en imprimerie), les projections de goudrons sur bas de caisses de carrosseries VL/PL.** Actif lors de Nettoyage d'épandage de fuel lourd.

Prêt à l'emploi

GOUDRON
BRÛLEURS
BITUME

DISSOUT
COLLES,
TRACES

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 30L - 210L - 1000L



RUBAN ADHES TA GRIS ET NOIR




TOILE, ETANCHE, SOUPLE, RESISTANT, DECHIRABLE A LA MAIN
Adhésif complexe toilé de haute qualité avec une excellente adhésion sur surfaces rugueuses. **L'adhésif caoutchouc synthétique lui confère un bon vieillissement et une bonne résistance à la température.** Le support du ruban est **souple, résistant, étanche et déchirable à la main**. Epaisseur 220 microns. Longueur 50 mètres, largeur 50 millimètres. Résistance de -15°C à +60°C. **Peut être utilisé sur surfaces irrégulières en raison de sa force d'adhésion élevée et de son tack.** Il présente également d'excellentes performances à basse température. **S'utilise pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur. Résistance à la rupture 105N/25mm. Adhésion sur acier 18N/25mm.**

-15°C
+60°C

Rupture
105N
/25mm

CONDITIONNEMENT :
50 mètres X 50 millimètres



RUBAN ADHES FA ORANGE



RESISTANCE DE -10°C À + 75°C, IMPERMEABLE, DECHIRABLE À LA MAIN
Adhésif complexe toilé de très haute qualité, imperméable, déchirable à la main. **Doté d'une force d'adhésion exceptionnelle et d'une excellente résistance au cisaillement.** Epaisseur 220 microns. Longueur 33 mètres, largeur 48 millimètres. **Résistance de -10°C à +75°C. Spécialement destiné aux applications du bâtiment sur des surfaces difficiles, irrégulières, sur béton, pierre, bois, plastiques.** Réparation, fixation, maintien de film de protection (lourds) sur façades, pendant les opérations de ravalement, décapage, nettoyage. **Résistance à la rupture 105N/25mm. Adhésion sur acier 28N/25mm. Ne laisse aucun résidu colle pendant 3 jours.**

-10°C
+75°C

Rupture
105N
/25mm

CONDITIONNEMENT :
33 mètres X 48 millimètres



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

DECAP CIRCUIT



DÉTARTRANT CANALISATIONS ET CIRCUITS

Détartrant de qualité professionnel en circuits fermés et trempage. **Traceur colorimétrique. Inhibiteurs de corrosions. Agréé contact alimentaire.** Idéal pour le détartrage chimique en circuits fermés (15 mn à 40 mn) ou en trempage quelques heures) pour les cuveries, tuyauteries et robinetteries, canalisations, échangeurs, filtres, matériels et outils viticoles, citernes, cuves en béton, etc..... **Dissout les dépôts de tartre, calcaire, cristaux de tartre, sans altérer les supports tels que l'inox, l'aluminium, plomb, cuivre, PVC, caoutchoucs...** Dosage 10% à 30% selon l'encrassement.

Ph 0,1

15 - 40 min

CONDITIONNEMENT :

5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L



DECAP CHAUFFCIRCUIT



NETTOYANT SPÉCIAL POUR LES CIRCUITS DE CHAUFFAGE ET SERPENTINS DE REFRIGÉDISSEMENT

Produit d'odeur agréable et de sécurité pour le nettoyage des installations de chauffage et serpentins de refroidissement. **Indiqué pour enlever la poussière, la suie, les asphaltes, les huiles, les boues ainsi que les autres particules qui empêchent le bon fonctionnement des systèmes de chauffage et de refroidissement.** Se rince automatiquement grâce à son action de condensation naturelle. Il nettoie sur place aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il évite les frais de main d'oeuvre. **Son action pénétrante lui confère une action nettoyante efficace sans attaquer les matériaux.** Sur à l'emploi et non toxique. **N'attaque ni les métaux ni les plastiques.** Entièrement soluble dans l'eau et ne laisse pas de résidu. **Son action hygroscopique en fait un excellent adhésif sur les filtres, même dans des conditions les plus exigeantes.** Dosage 10% à 20% selon l'encrassement du circuit.

Ph 88

N'attaque pas les métaux

CONDITIONNEMENT :

5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



INHIB PROTECT CIRCUITS



INHIBITEUR DE CORROSION ET DISPERSANT DE CALCAIRE POUR CIRCUITS DE REFRIGÉDISSEMENT ET CIRCUITS DE CHAUFFAGE


INHIB PROTECT CIRCUITS est utilisé pour éviter, entre autres, les dépôts de calcium. Sa composition unique n'évite pas seulement la formation de dépôts de sel, mais contient en outre des inhibiteurs de corrosion pour la prévention de l'oxydation des tuyaux de chauffage et dans les serpentins de refroidissement. **Forte concentration en matières actives.** 1 litre permet de traiter environ 0,2 M3 soit (200 litres) en installations de chauffage et 0,1 M3 soit 100 litres en installations de refroidissement. **Protège de l'oxydation et évite la redéposition du tartre dans les serpentins de refroidissement et dans les circuits de chauffage et installation de sanitaire.** Très efficace dans le temps.

Ph 4,5

1 litre pour 200 litres

CONDITIONNEMENT :

5L - 25L



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

DECAP GAZOIL



DEGRAISSANT SURPUISSANT POUR L'ELIMINATION DES GRAISSES ET HYDROCARBURES, DEPOLLUANT

C'est un produit de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions importantes. **C'est un liquide fortement actif, particulièrement recommandé pour les huiles, les graisses et les hydrocarbures, en particulier le gazoil. Il possède une formule à très haute teneur en matières actives** qui permet un nettoyage complet en profondeur. **Il répond aux besoins des utilisateurs pour toutes opérations de nettoyage ou de dégraissage, en substitution aux détergents ou solvants dangereux.** Dosage de 2% à 10% selon l'encrassement du support.



CONDITIONNEMENT :

5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



MUST DEGRAISSANT IND



DÉGRAISSANT SURPUISSANT

Nettoyant, dégraissant formule haut de gamme. **Action puissante de nettoyage et dégraissage grâce à ses principes actifs mouillants, émulsionnants qui dégraissent toutes sortes de souillures rapidement même les plus tenaces. Riche en agents complexant et dispersants pour éviter l'entartrage et la redéposition des salissures décollées.** Contient un inhibiteur de corrosion, n'attaque pratiquement aucun support. **Non toxique, biodégradable. Permet de dégraisser rapidement et en toute sécurité le film statique et salissures** des (Engins de TP, camions, bâches, véhicules lourds, chariots élévateurs), préparer les pièces avant peintures, dégraisser les moteurs, les pièces mécaniques, les châssis, les sols, les carrelages, les plastiques, les machines dans des conditions idéales de travail et de sécurité. Dosage 2 à 5% selon l'encrassement du support.



CONDITIONNEMENT :

1L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



STOP FUITE




ENDUIT'FUITE

Enduit noir souple fibreux solvanté de ragréage et colmatage pour **réparation de fuites et fissures sur tous supports en préventif et curatif même sous la pluie** (étanchéité de toits et terrasses, fissures dans murs, sur ardoises, tuiles, évacuation des eaux de pluies, gouttières, etc. Ecran pare-vapeur sur isolant thermique industrielle en base température ou pour circuit d'eau glacée en climatisation, chambres chaudes, tunnels de séchage, séchoirs, salles de fermentation. **STOP FUITE donne après séchage un film souple noir satiné. Efficace pour éviter les dégâts des eaux.** (Peut s'appliquer même sous la pluie. Évite les feuilles de renforcement, caliquot, clinquant d'aluminium. Ne se fissure pas, ne casse pas, efficace de -40°C à +80°C. Sèche en surface en gardant un cordon résistant et souple. Reste flexible et résiste à l'eau pendant plusieurs années. Facile à appliquer. 1 litre traite environ 3 m2 en double couche.



CONDITIONNEMENT :

5Kg - 25Kg - 600kg - 1000kg



HYDROBLACK



ENDUIT SOLVANTE 2 EN 1, PROTECTION DES SOUBASSEMENTS, MURS DE FONDATIONS, CITERNES ENTERRÉES ET MÉTAUX

Enduit solvanté 2 en 1 noir pour la protection contre l'humidité des soubassements, murs de fondations, bétons enterrés, caves, dalles, piliers. **Protection anticorrosion sur métaux** (citernes enterrées, tôles de toitures, tuyauteries, bacs métalliques, fer, béton, ciment, briques, pierres, bitume. **Donne après séchage un film souple. Adhère sur les surfaces humides. Résiste à la pluie, acides et bases dilués, corrosion atmosphérique.** Bonne résistance à la température. **Protège les soubassements des agressions climatiques.** 0,5 kg par m2



CONDITIONNEMENT :

5Kg



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

FONT'ALGUE



NETTOYANT ALGICIDE POUR BASSINS, FONTAINES ET STRUCTURES MARINES

FONT'ALGUE est sans effets nocifs sur les supports traités. **FONT'ALGUE** est de ppa sa formulation très concentrée, un produit très économique en ddoage d'entretien et pour le traitement des algues par la racine. **T**traitementt curatif et préventif. **F**ort pouvoir mouillant.**FONT'ALGUE** s's'ulise pour le nettoyage des structures marines par pulvérisations, en traitement ddehoc et d'entretien pour les bassins et fontaines. Dosage de 0,1 à 0,6L/m3.

0.1L à
0.6L/m3

Micro
bulles

Ph 10,7

CONDITIONNEMENT :

5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



AIRMAX



ENTRAINEUR D'AIR POUR BÉTON ET MORTIER

AIRMAX est un entraîneur d'air hautement concentré qui s'incorpore à l'eau de gâchage de mortier. La quantité d'air augmente grâce à la proportion importante de micro bulles d'air (0,1 mm), réparties de manière homogène dans le mortier. Améliore la cohésion et la malléabilité du mortier. **Le produit ne change pas la couleur ni l'aspect des matériaux utilisés.** Le **dosage d'AIRMAX** dépend de la sorte de sable utilisé 15 ml à 30 ml /35 kg de ciment.

15/30 ml
par 35 kg
ciment

Micro
bulles

Ph 10.7

CONDITIONNEMENT :

5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L



STOP BETON



HUILE DE DÉCOFFRAGE HAUTE QUALITÉ

Huile de décoffrage haute qualité sans odeur, pour dalles en béton lisse, métal et bois brut. **STOP BÉTON** est très efficace contre la protection des bétons sur tous supports, très économique grâce à sa formule unique. **Grande résistance aux conditions atmosphériques les plus difficiles** (humidité, neige, pluie, soleil). Dosage : Dalle Béton 1 litre 35 m2, Bois brut 1 litre 10 m2, Bois mélaminé 1 litre 25 m2, Métal 1 litre 50 m2


1 litre
de 10 m2 à
50 m2

Formule
unique

Grande
résistance
humidité

CONDITIONNEMENT :

5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

MUST PLASTIFIANT



SUPER PLASTIFIANT POUR BÉTON

Rend les mortiers et bétons plus fluides, plus malléables, plus gras au toucher sans ajouter d'eau, donc sans chute de résistance et sans fissuration excessive. **Légèrement retardateur de prise. S'utilise avec la préparation du ciment et du béton.** (Façades, fondations, chapes, pour jointoyer et sceller.). Empêche l'eau de se mettre au-dessus du mortier dans la cuvette, donc économie de temps. **Plastifiant réducteur d'eau.** Améliore la mise en œuvre du béton. **Le béton traité est plus compact. Meilleure homogénéité entre la pâte et le granulat. Diminue les fissures de retrait. Gain de temps par son application.** Évite de devoir remélanger et par-là de casser la première prise, donc pas de chute de résistance. Dosage 50 à 70 ml/sac de 35 kg de ciment.

50/70 ml
par 35 kg
ciment

Plastifiant
Réducteur
D'eau

CONDITIONNEMENT :

1L - 10L - 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L



ANTIGEL PLUS



ANTIGEL POUR LE BÉTONNAGE PAR TEMPS FROID DES BÉTONS ET MORTIERS

ANTIGEL PLUS est utilisé pour faciliter le bétonnage par temps froid des bétons et mortiers. **ANTIGEL PLUS est une solution aqueuse sans chlore, prête à l'emploi qui s'ajoute à l'eau de gâchage pour bétonnage par temps froid des bétons et mortiers.** Bétonnage par temps froid des bétons et mortiers. **Réduction du délai de décoffrage. Favorise la prise du ciment et durcissement des mortiers et bétons notamment à basse température. Ne modifie pas les résistances mécaniques de façon appréciable.** Dosage 0,5 litre par sac de ciment de 35 kg.

0,5 litre
par 35 kg
ciment

0 à
10°C

CONDITIONNEMENT :

10L - 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L



PROBIO OIL POWDRE



DEGRAISSANT PROFESSIONEL PROBIOTIQUE POUR HUILE ET GASOIL ECORESPONSABLE

Probui-oil poudre est un produit probiotique pour nettoyer et accélérer la dégradation biologique des salissures huiles, gasoil et graisses. La poudre est adaptée pour nettoyer tous types de sols (béton, bitume, sols peints, carrelages, pavés...) contaminés par les huiles ou hydrocarbures. De plus la solution aqueuse de la poudre dissout et élimine facilement les graisses de toutes les surfaces dures telles que : les pièces mécaniques, les surfaces solides et dans tous domaines d'activités (industries lourdes, pétrochimies, agroalimentaires, santé, stations essences...). **Produit écoresponsable.**

Poudre
Blanche

10 grs/m2

CONDITIONNEMENT :

1KG - 5KG



PROBIO OIL LIQUIDE



DEGRAISSANT PROFESSIONEL PROBIOTIQUE POUR HUILE ET GASOIL ECORESPONSABLE

Probui-oil poudre est un produit professionnel pour nettoyer et accélérer la dégradation biologique des salissures huiles, gasoil et graisses. La poudre est adaptée pour nettoyer tous types de sols (béton, bitume, sols peintcarrelages, pavés...) contaminés par les huiles ou hydrocarbures. De plus la solution aqueuse de la poudre dissout et élimine facilement les graisses de toutes les surfaces dures telles que : les pièces mécaniques, les surfaces solides et dans tous domaines d'activités (industries lourdes, pétrochimies, industries agroalimentaires, santé, stations essences...). **Produit écoresponsable.**

Ph 9,2

100ml
pour
10 litres

CONDITIONNEMENT :

5L - 20L



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

TOP HUMIDITE



HYDROFUGE BATIMENT

Hydrofuge d'imprégnation moléculaire (oligomère) alkyl-alkosylsiloxane. **Les siloxanes sont des composés organiques du silicium sous forme oligomère susceptible de compléter leur polymérisation dans le support traité. Ils ont l'avantage par rapport aux silanes monomère) de se signaler par une moindre volatilité tout en gardant des dimensions moléculaires très faibles.** Top humidité est un liquide incolore avec une grande force de pénétration qui hydrofuge parfaitement le support, non filmogène. **Hydrofuge le support parfaitement, insensible aux ultra-violet, ne modifie pas la dureté des matériaux,** laisse respirer et propre le support, freine le développement des micro-organismes (mousses, lichens, champignons). **Limite l'efflorescence des sels, résistance élevée aux produits alcalins.** Utilisable sur pierres naturelles ou artificielles, béton, briques, crépis, briques silo-calcaire, systèmes de peintures minérales, etc.,... 1 litre traite en double couche de 5 m² à 10 m² selon la porosité du support.

Hydrofuge
non
filmogène

1 litre
traite
5 m² à
10 m²

CONDITIONNEMENT :

5L - 20L - 60L - 210L - 600L - 1000L



MUST OLEOFUGE



OLÉOFUGE, HYDROFUGE, ANTI-SALISSURES ET ANTIGRAFFITIS

Oléofuge, hydrofuge, anti-salissures, antigraffitis, fort pouvoir couvrant. **Oléofugeant qui limite de façon durable les infiltrations d'eau, des huiles, des graisses. Oléofuge contre la pénétration des huiles, graisses et des salissures. Hydrofuge contre les infiltrations d'eau et supprime les effets néfastes du gel et de l'humidité (fissures, érosions, cassures des supports. Anti-adhérent, il protège les sols poreux. Résiste aux pluies acides et à l'encrassement causé par la pollution atmosphérique. Évite aux souillures grasses de se fixer sur les supports traités. Les chewing-gums s'éliminent facilement. Empêche la formation des moisissures et du salpêtre. Résiste aux U.V. et intempéries. Convient pour la protection d'une majeure partie des graffitis.** 1 litre traite en double couche 5 à 7 m² selon la porosité.

Oléofuge
non
filmogène

1 litre
traite
5 m² à
7 m²

CONDITIONNEMENT :

5L - 20L - 60L - 210L - 600L - 1000L



ACCELPLUS



ACCÉLÉRATEUR DE PRISE ET DURCISSEMENT POUR MORTIER ET BÉTON DE CIMENT

ACCELPLUS est un adjuvant antigel qui accélère le temps de prise et de durcissement du mortier ou du béton, de façon très sensible. **Grâce aussi à son action plastifiante, les mélanges de béton et mortier consommeront moins d'eau de gâchage, ce qui réduit encore le risque en temps de gel. Par période de gel nocturne, pour garantir la prise du béton jeune. ACCELPLUS est utilisé aussi bien en préfabrication, que sur chantier.** Aux températures entre 0 et 10°C, pour maintenir le rythme bétonnage-démoulage. Dosage de 0,6L à 1,2L/sac de 35 kg de ciment, 1L à 1,5L/6 sacs d'enduits.

Accélérateur
de
prise

PH 9.5

0,6L
à
1,2L

CONDITIONNEMENT :

10L - 20L - 60L - 210L - 600L - 1000L



RETARDPLUS



RETARDATEUR DE PRISE LIQUIDE POUR MORTIER

Retarde la prise la prise du ciment et mortier. **Prolonge la durée du transport ainsi que la mise en oeuvre du béton.** Produit pratiquement sans chlorure c'est-à-dire que son application ne provoque pas de corrosion des armatures du béton. **Diminution des contraintes thermiques pendant le durcissement du béton. Facilite la mise en oeuvre du béton.** Peut être appliqué jusqu'à -10°C sans perte de qualité. **Ne cause pas d'efflorescence.** Dosage recommandé 70 ml par sac de 35 kg. Dosage maximal 10 dose par sac de 35 kg (chaque dose retardera de 30 mm la prise du béton.

Retardateur
de
prise

70 ml
à
700 ml

CONDITIONNEMENT :

10L - 20L - 60L - 210L - 600L - 1000L



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

TORNADE ARTIC ET MARINE




NETTOYANT, DÉSINFECTANT, DÉSODORISANT DÉGRAISSANT PRÊT À L'EMPLOI

Nettoyant, détergent, désinfectant et désodorisant. Formulation spécifique pour souillures difficiles sur tous types de supports (Verre, PVC, tapis, moquettes, carrelages, sols plastifiés, aluminium, carrelages, email, métaux, etc). **Agréé contact alimentaire. Biodégradable. Nettoie, dégraisse, désinfecte et désodorise en une seule action** (Traces de Stylos, marqueurs, graisses alimentaires, taches difficiles, souillures atmosphériques, etc...). Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu. **Conforme aux normes bactéricides EN 1040, EN 1276, EN 13697, fongicide EN 1275, EN 1650**, virucide en milieu propre et insalubre. Prêt à l'emploi et facile d'utilisation. Parfum Menthe ou Marine.



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L



DECAP PIERRE




NETTOYANT SPECIFIQUE POUR PIERRES, BETON, DALLAGES, TERRASSES ET MURETS

DECAP PIERRE est une formule très concentrée en matières actives et spécialement conçue pour le nettoyage des pierres, béton et façades. **Permet l'élimination des salissures dues à la pollution** (hydrocarbures, fumées,...) ou à tous types d'algues, de mousses ou lichens.... Spécialement conçu pour le nettoyage des pierres. **Très efficace sur les façades en pierre, les dallages, les terrasses, les murets et dallages de piscines. Nettoie rapidement et sans effort toutes pollutions incrustées. S'utilise de 20% à 30%.**



CONDITIONNEMENT :

5L - 30L



DECAP PLUS RBC



DECAPANT BETON ULTRA PUISSANT

Acide ultra-puissant contenant des inhibiteurs de corrosion. Décapant béton, détartrant et dérouillant. **Contient des agents mouillants favorisant la pénétration des dépôts. Ininflammable.** Sans acide fluorhydrique. Super décapant qui élimine les dépôts siliceux, tartre, liants, sels minéraux et dépôts organiques (mousses, algues dans les canalisations, les circuits de chauffage ou de refroidissement, sur les sols pierres, briques, pavés, etc, sauf le marbre). **Ultra puissant pour le dérochage des surfaces carrelées ou en email et des métaux avant peinture. Prolonge la durée de vie du matériel** (TP, engins de chantier, toupies, bennes, etc. S'utilise pur ou diluer à l'eau de 1% à 10 % suivant les besoins.



CONDITIONNEMENT :

5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



DECAP RBC



DÉCAPANT BÉTON PUISSANT

Décapant, détartrant et dérouillant puissant contenant des inhibiteurs de corrosion (évite d'attaquer le support. Contient des agents mouillants favorisant la pénétration des dépôts. **Agréé contact alimentaire.** Ininflammable. Sans acide fluorhydrique. **Décapant professionnel qui élimine les dépôts de calcaire, les traces de béton et les laitances de ciment.** (Béton sur les véhicules, bétonnières, laitances de ciment sur le carrelage, nettoyage des outils, rouille au sol, décapage des pièces avant peinture, détartrage des toilettes fortement entartées). **Sur pour les joints. Évite l'oxydation.** S'utilise pur ou diluer à l'eau de 30 à 50 % suivant les besoins. Appliquer sur support humidifié au préalable, laisser agir, puis rincer à l'eau.



CONDITIONNEMENT :

5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

PROBIGREASE



DEGRAISSANT SURPUISSANT PROBIOTIQUE

ProbioGrease est un puissant dégraissant qui élimine les salissures les plus tenaces. grâce à l'enzyme, l'huile et la graisse seront dégradées en petites molécules en petites molécules qui seront assimilées par des bactéries probiotiques afin de créer un recyclage naturel respectueux de l'environnement. Ce produit est particulièrement adapté au nettoyage des tables de travail, appareils de cuisine, hottes, carrelages, pièces mécaniques et de maintenance. Formule prête à l'emploi. **Agréer contact alimentaire. 100% écoresponsable, sans pictogramme de sécurité.**




CONDITIONNEMENT :
750ML - 5L

CARL ETANCHE



REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE ET FAIENCE

Revêtement à haute teneur en copolymères acryliques élastiques qui donne après séchage un film coloré étanche, imperméable et élastique. Prêt à l'emploi, s'applique à froid sur tous les supports en épousant la forme avec un film continu élastique sans faille. **Coefficient d'élasticité de 400%**, très efficace dans le traitement des surfaces avant pose de carrelage. **Ne se craquelle pas, résiste aux U.V, imperméable et ne perd pas ses propriétés d'étanchéité et d'élasticité même en cas de variations climatiques importantes.** Sans solvant, peut-être utilisé dans des locaux fermés sans risque de gaz toxique ou inflammable. Adhère sur les supports secs ou légèrement humides comme le béton cellulaire type Siporex, béton, ciment, fibre ciment, PVC, polystyrène expansé et le bois.



CONDITIONNEMENT :
6L

PROTECT MATERIEL



DÉTERGENT ACIDE BACTÉRICIDE CONCENTRÉ

Nettoyant, dégraissant, détartrant, bactéricide ENN1040, formulé avec des émulseurs, des mouillants puissants qui apportent une grande protection, suspension des salissures. N'attaque pas les caoutchoucs, le verre, les plastiques, l'émail, les métaux, les carrelages, les enduits, murs, sols, aciers inoxydables et peintures. **Action passivante pour les métaux ferreux. Ravive les inox et l'aluminium.** Parfumé légèrement. Mousse moyenne, agréé contact alimentaire. Ininflammable et biodégradable. **Dégraisse, nettoie, détartré, désincruste, désinfecte, désoxyde.** Effet passivant, action temporaire anti-rouille calcaire, tartre, rouille, graisses, ciment léger, algues, oxydes). **Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Sans acide fort.** Redonne brillance et éclat. Dilution de 3% à 5%.



CONDITIONNEMENT :
20L - 60L - 210L - 600L - 1000L

DECAP ROUILLE



PHOSPHATANT-DÉROUILLANT

Dérouillant, phosphatant pour le traitement des surfaces avant peinture, désoxyde les aluminiums, enlève les dépôts de tartre, décapage des sols avant peinture, ininflammable, non toxique. **Phosphate les surfaces et empêche la formation de rouille sous les films de peinture, ne forme pas de vapeur corrosive,** peut être utilisé en décapant des locaux **en présence de matériaux contrairement aux acides chlorhydriques par exemple,** non corrosif pour les surfaces, action secondaire de dissolution des traces de matières présentes. **Pénètre toutes les fissures, crevasses grâce à son pouvoir mouillant exceptionnel.** Produit à diluer obligatoirement à de 10% à 25% selon la rouille à traiter sur le support.



CONDITIONNEMENT :
6KG- 25KG

BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

CONVERTISSEUR DE ROUILLE



TRAITEMENT AVANT PEINTURE

Sans acide phosphorique, nettement plus actif que les produits traditionnels car il agit en 3 actions, pénétration en profondeur à travers les couches de la rouille, réaction et transformation de la rouille et stabilisation/liaison des couches stratifiées entre elles. **Excellent pouvoir de chélation** grâce à ses éléments organiques à haut pouvoir mouillant. **Formation d'une couche protectrice organométallique stable, uniforme et de haute adhérence.** Ce produit est destiné à être appliqué sur des supports rouillés. Peut s'utiliser de **-20 à + 50°C sur une surface à traiter**. Super désoxydant. Neutralisation et élimination de la rouille sur tous supports métalliques très rouillés pour la préparation du métal avant peinture. **Grâce à son filmogène et hyper adhérent vos supports traités stockés à l'extérieur résisteront à toutes les intempéries même les embruns salins.** Sa réaction chimique sur la surface traitée assure une passivation anodine de la couche ferreuse. Un litre pour 20 m



CONDITIONNEMENT :

1L




GREEN PROPETE



NETTOYANT, DESTRUCTEUR D'ODEURS ENZYMATIQUES TRES PUISSANT

GREEN PROPETE est un liquide composé de tensioactifs et de plusieurs **enzymes qui permettent de traiter les odeurs, les dépôts organiques** et de nettoyer dans tous secteurs d'activités. **Les différentes enzymes présentes dans la préparation facilitent la dissolution des protéines, des graisses, de l'amidon et des matières celluloseuses en découpant les longues chaînes carbonées.** Grâce aux divers tensioactifs et à son parfum frais et surpuissant, **GREEN PROPETE détruit les odeurs, les dépôts organiques, les graisses, les protéines, l'amidon et désengorge** dans (les containers, poubelles, vide-ordures, locaux poubelles, parties communes, canalisations, sanitaires, fosses septiques, bennes de camions, containers enterrés, regards de visites, sols et surfaces. **Formule respectueuse de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur.** Le produit assure une solubilisation optimum des salissures et assure une action rapide. Produit de couleur vert pour visualiser l'application. Dilution de 5% à 10%



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 20L - 60L - 210L

BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

FORCE GEL



GEL DÉTARTRANT PUISSANT SANITAIRES

Gel détartrant et nettoyant surpuissant sanitaire avec bec directionnel. **Sa Formule surpuissante élimine les dépôts tels que le tartre, le calcaire, la rouille et l'urée.** Respecte la plupart des surfaces traitées. **Sans danger pour les fosses septiques.** S'applique facilement grâce à son bec directionnel. **Son gel pénètre dans les parois même humidifiées ou au contact de l'eau** pour une plus grande efficacité. **Élimine tous types de dépôts organiques** (tarte, rouille, urée, etc). Sa formulation spécifique donne ou redonne éclat et brillance aux supports traités (sanitaires, évier, cuvettes de toilettes, urinoirs, baignoires, etc...). Formule 100% sécuritaire.




CONDITIONNEMENT :
750ML

GREEN CANALISATION



TRAITEMENT ENZYMATIQUE DES CANALISATIONS

Dégraisse, désengorge et désodorise. **Permet de désagréger le tartre organique, les dépôts de gras, d'éliminer les remontées d'odeurs dans les évacuations** de sanitaires (douches, baignoires, lavabos, évier, toilettes, siphons de sols et l'urée dans les urinoirs et les joints de carrelages). **Formule à base d'enzymes, de bactéries non pathogènes et de bio-surfactants, sans danger pour la faune et la flore, biodégradable.** Micro-organismes et bio-surfactants qui agissent sur les dépôts organiques en les dégradant, traitent le problème directement à la source, **laisse un film protecteur qui protège les canalisations dans le temps** (évacuation moins engorgées, risques de bouchons réduits, etc). 50 ml par canalisation



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 20L - 60L - 210L - 600L - 1000L

SANISURFACES 6F



DETARTRANT PRÊT À L'EMPLOI 6 FONCTIONS

Produit prêt à l'emploi regroupant 6 fonctions : nettoyant et dégraissant, détartrant et désoxydant, antibactérien (norme EN 1040), désincrustant et désoxydant métaux. **Totalement sécuritaire et sans acide fort et corrosif.** Passivant et antirouille. Parfum agréable. Ininflammable. Biodégradable. **Très polyvalent, nettoie, dégraisse et détartre toutes surfaces.** Utilisable pour les sanitaires, cuisines, sols, les aires de lavage, piscines, bateaux, carrosseries des véhicules industriels et bâches. Efficace pour raviver le matériel alimentaire autoclaves, bain-marie, fontaines, cafetières, biberons, machines agroalimentaires, etc. **Respecte tous les supports tels que l'aluminium, inox, plastiques, céramique, tissus...**



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L

PROTECT MATERIEL



DÉTERGENT ACIDE BACTÉRICIDE CONCENTRÉ

Nettoyant, dégraissant, détartrant, bactéricide EN 1040, **formulé avec des émulseurs et des mouillants puissants qui apportent une grande protection, suspension des salissures et un rinçage facile.** N'attaque pas les caoutchoucs, le verre, les plastiques, l'émail, les métaux, les carrelages, les formicas, murs, sols, aciers inoxydables et peintures. **Action passivante pour les métaux ferreux.** Ravive les inox et l'aluminium. Parfumé légèrement. **Agréé contact alimentaire.** Ininflammable et biodégradable. **Dégraisse, nettoie, détartre, désincruste, désinfecte, désoxyde.** Effet passivant, action temporaire anti-rouille (Calcaire, tartre, rouille, graisses, ciment, algues, oxydes). **Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Sans acide fort.**



CONDITIONNEMENT :
1L - 25L

BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

GREEN ENZYMES 6F




NETTOYANT, DÉGRAISSANT, DÉSINCRUSTANT, DESTRUCTEUR D'ODEURS, DÉSENGORGEMENT

GREEN ENZYMES 6F est une poudre composée de tensioactifs et de plusieurs enzymes qui permettent le nettoyage dans tous secteurs d'activités. **Les différentes enzymes présentes dans la préparation facilitent la dissolution des protéines, des graisses, de l'amidon et des matières cellulose.** Grâce aux divers tensioactifs, le produit assure une solubilisation optimum des salissures et assure un nettoyage efficace. **Formule respectueuse de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur.** Nettoyage des sols, surfaces et désengorgement des canalisations et bacs à graisse. 2 à 3 cuillère à soupe pour 5 litres d'eau.



CONDITIONNEMENT :
10KG

DEBOUCH'3D



DEBOUCHEDUR SURPUISSANT TRIPLES ACTIONS

100 % de matières actives, contient **des inhibiteurs de corrosion, liquéfie et dissout instantanément**, grâce à sa réaction exothermique, tous bouchons dans les canalisations d'origines organiques sans démonter le siphon et sans effectuer des travaux de plomberie. **Formulation respectueuse et protectrice de tous tuyaux** ((cuivre, plomb, fer, pvc, etc...)) et joints en caoutchoucs. **Produit retraité en centre d'épuration des eaux usées.** Son efficacité permet en une seule action de déboucher et, ou, d'entretenir vos canalisations en combinant ces 3 actions : débouchage, dégraissage et détartrage. **Ne dégage ni odeur ni vapeur nocive.** Utilisable en fosse septique. Pour une action curative verser 250 ml par canalisation et préventive 100 ml par canalisation. **Densité 1,82.**



CONDITIONNEMENT :
1L - 250ML




SUBTIL MOUSSE



MOUSSE DÉTERGENTE MULTI-SURFACES

Mousse nettoyante possédant un fort pouvoir désincrustant permettant d'éliminer toutes traces de salissures, même les plus difficiles, telles que goudrons, bitumes et graisses animales ou végétales. **SUBTIL MOUSSE** grâce à sa mousse compacte s'utilise aussi bien sur les supports verticaux et horizontaux (traces sur les murs, plafonds, plinthes, etc...). **Les surfaces traitées obtiennent un effet brillant y compris les aluminiums et inoxydables polis.** Paradoxalement, **SUBTIL MOUSSE** peut être utilisé sur les surfaces en verres ou en matières plastiques transparentes, les tapis, les moquettes, etc... Cette mousse nettoyante n'abîme pas les vernis ni les matières plastiques. **Grâce à son action anticorrosion, SUBTIL MOUSSE peut être appliqué sur tous les matériaux, même les aciers et métaux.** **SUBTIL MOUSSE** est antistatique et ininflammable.




BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

DECAP PASSIV INOX



DÉCAPANT, DÉGRAISSANT PASSIVANT TOUS MÉTAUX DECAP PASSIV INOX est un liquide incolore utilisé pour le nettoyage par dissolution des couches d'oxydes, de silice et d'oxydation anodique. **Utilisable sur métaux ferreux et alu.** E limine la rouille légère, graisse, huile de surface tout en laissant un film protecteur. **Agit comme prétraitement spécial pour acier galvanisé avant mise en peinture.** C'est un produit particulièrement efficace et dégraissant. S'utilise uniquement à froid. **Renferme des inhibiteurs de corrosion.** Les surfaces traitées avec ce produit présentent une couche de phosphate qui est un passivant antirouille. C'est un produit complexe, **il pénètre toutes les fissures, crevasses grâce à son pouvoir mouillant très élevé.** Traitement surface avant peinture par décapage. **Désoxydation des surfaces aluminium et passivant inox.** Elimination des dépôts de tartre. Dosage 10% à 25%.



CONDITIONNEMENT :


5L - 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L

DECAP TRACES



NETTOYANT/DÉGRAISSANT SURPUISSANT

Nettoyant/dégraissant surpuissant spécial autolaveuse ou usage manuel pour le récurage des sols difficiles à traiter ou les traces de résines et pneus. **Très économique grâce à sa faible dilution. Biodégradable. Ininflammable. Agréé contact alimentaire.** Elimine tous types de souillures ou de salissures (huiles, résines, traces de chaussures, sur tous types de sols même fragiles (thermoplastiques, ex: lino, sols de salles de sports, etc). **Efficace pour le nettoyage de tous types de pièces mécaniques ou machines industrielles.** Produit spécial autolaveuse Dosage de 2% à 10%.



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

AERO DECOL ETIQUETTES



SOLVANT SPÉCIFIQUE ÉTIQUETTES, COLLES ET ENCRE A EVAPORATION RAPIDE

AERO DECOL ETIQUETTES est un solvant spécifique destiné à enlever les résidus de colles, étiquettes sur tous types de supports. **Est également efficace pour l'élimination des encres et graffitis. Produit à haut indice de pureté.** Sans effet sur la plupart des matières plastiques à haute densité et des élastomères. **Sécuritaire.** Nettoyage des excédents de colles et résines. **N'attaque pas les plastiques, fort pouvoir dégraissant. Permet la dépollution de matériels électriques.** Améliore l'adhérence avant collage ou peinture. Maintenance dans le domaine alimentaire. Ne contient aucun stabilisant.



CONDITIONNEMENT :

400ML

AERO POLYURETHANE



MOUSSE POLYURETHANE

Mousse de polyuréthane mono composante avec gaz propulseur **sans HCFC.** Polymérisation de la mousse obtenue par humidité. Adhérence puissante. Résiste à l'humidité, à la chaleur et à beaucoup de produits chimiques. Son système révolutionnaire de gâchette assistée d'une valve de sécurité, en matière synthétique, l'aérosol est renforcé afin que la bombe puisse être refermée pour plusieurs réutilisations à intervalles non réguliers sur une durée de trois semaines, pas d'intrusion d'humidité, pas de durcissement derrière la valve et pas de passage de mousse par la valve. **Excellent adhérent sur tous supports, sauf polyéthylène et silicone.** Permet d'étancher, d'isoler et de remplir les joints tels que liaison. **Bonne isolation thermique et acoustique. Accepte les enduits et les peintures.**



CONDITIONNEMENT :

400ML

BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS



AERO GALVAT MAT OU BRILLANT

PEINTURE DE GALVANISATION A FROID BRILLANT



Revêtement galvanisant à froid brillant. Mélange Antirouille à base de Znc lamellaire, de Znc poudre et de poudre d'Aluminium. **Excellente tenue aux atmosphères corrosives et ambiances. Préparation inflammable. Gaz propulseur ininflammable. Maintient une protection électrochimique qui permet les opérations de soudures.** Couche d'apprêt idéale grâce à ses propriétés antirouille avant l'opération de peinture. **Apporte une couche de protection durable sur les matériaux** tels que fer, acier, tôle galvanisée, huisserie, toiture, charpente métallique, balise, bouée, rails, glissières de sécurités autoroutières. **Très bonne tenue au brouillard salin. Recouvrable par de nombreux vernis ou peintures.** Mat 93% de zinc, résistance 350°C à °400°C. Brillant 90% de zinc, résistance +500°C



CONDITIONNEMENT :


400ML

MAGIC SOLV AEROSOL



DÉGRAISSANT SÉCURITAIRE A ÉVAPORATION RAPIDE

Solvant de dégraissage sécuritaire pour les fortes salissures (graisses, huiles, encres, graffitis, colles). **Agréé alimentaire NSF. Fort indice KB 185. Diélectrique jusqu'à 50000 volts.** Taux d'évaporation pour une meilleure efficacité. Est totalement dépourvu de trichloro.1,1,1, éthane, perchloréthylène, trichloréthylène, et chlorure de méthylène. **N'attaque pas les plastiques, sécuritaire, fort pouvoir dégraissant.** Permet la dépollution de matériels électriques. Améliore l'adhérence avant collage ou peinture. **Ne contient aucun stabilisant.**



CONDITIONNEMENT :

400ML

AERO DETECT



DETECTEUR DE FUITES D'AIR ET DE GAZ

Permet de détecter rapidement les fuites d'air et de gaz, et de contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords (Tuyauteries, vannes canalisations, robinets, raccords). **Applicable sur les système d'alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d'air comprimé, manomètres de bouteilles de gaz, etc...** Destiné aux travaux de plomberie et chez les chauffagistes. **97% de matière active. Gaz propulseur ininflammable. Formulation en base aqueuse ininflammable. PH Neutre. Biodégradable. Préparation non dangereuse.**



CONDITIONNEMENT :

400ML

AERO DGRIPP 7F



DÉGRIPPANT 7 FONCTIONS

Dégrippant, désoxydant, lubrifiant, déplaçant l'eau, dégoudronnant, hydrophobe, diélectrique et décalaminant. Propre, incolore, non gras, il est garanti sans silicone, ni acide orthophosphorique et ne contient pas de solvants chlorés. Il a des fonctions décalaminantes, il supprime le gommage. **Il évite l'étincelage et ne résinifie pas. Neutre, sans base ni acide, sans oxydant ni réducteur.** Il est stable, avec une remarquable tension superficielle. **Sans aucune odeur pétrolière. Pas de réactivité photochimique.**



CONDITIONNEMENT :

400ML

BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

TOP TRACAGE



PEINTURE DE TRACAGE DEFINITIVE

Dispersion de pigments minéraux ou organiques dans un liant à base de copolymères acryliques en phase solvants. **Sans solvant chloré. Préparation inflammable. Gaz propulseur ininflammable. Peinture de signalisation s'appliquant sur le ciment et les enrobés bitumeux. Utilisable pour la signalisation routière, les usines, les magasins et entrepôts, les parkings, les terrains de sport, les entreprises de travaux publics etc. Couleur bleu, vert, jaune, rouge, blanc et noir.**



Prêt à l'emploi

CONDITIONNEMENT :

500ML



TOP MARQUAGE



TRACEUR DE CHANTIER FLUORESCENT

Traceur fluorescent de chantier. **Formulation peinture fluorescente.** Haute visibilité même de loin. Excellente adhérence sur tous supports bitumes, pierres, béton, métal, PVC, gazons, bois, etc. **Pas d'étiquetage XI et XN. Non toxique pour l'environnement. Biodégradable. S'utilise pour divers marquages/repérages au sol et sur supports verticaux** (voieries, canalisations, terrassements, constructions, installations, marquage des arbres, etc. **Efficace de -20°C à +50°C. Durée de marquage de 6 à 9 mois selon l'indice U.V et les intempéries. Séchage en 5 minutes même sur des surfaces humides.**



Prêt à l'emploi

CONDITIONNEMENT :

500ML



TOP ROUTE BLANCHE ET JAUNE



PEINTURE ROUTIÈRE, ASPECT MAT

Peinture routière pour béton, bitume et asphalte non perlée type A, à base de résine acrylique pure. Aspect mat et rugueux. Teinte blanche ou jaune. Peinture prête à l'emploi. **Couleur résistante et souplesse à long terme.** Très bonne adhérence, dureté et élasticité. **Excellente résistance à l'abrasion.** Pour obtenir meilleure rétro réflexion ((visibilité de nuit), saupoudrer des billes de verre. **Applicable directement sur le support sans primer.** S'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet. **Environ 1000 à 1200g/m2.**



Prêt à l'emploi

1 KG pour 1 m2

CONDITIONNEMENT :

7KG - 14KG



MAGIC SOLV PAE



SOLVANT DÉGRAISSANT DE SÉCURITÉ BIODÉGRADABLE À PLUS DE 90%

Solvant de dégraissage sécuritaire pour les fortes salissures les plus tenaces (graisses, huiles, encres, graffitis, colles). **Fort indice KB. Taux d'évaporation faible.** S'utilise sur tous les métaux. Point éclair élevé 75°C, température d'auto-inflammabilité 207°C (plus de sécurité). **MAGIC SOLV PAE est totalement dépourvu de trichloro.1,1,1, éthane, perchloréthylène, trichloréthylène, et chlorure de méthylène. Incolore, sans odeur.** Permet d'enlever les graffitis, encres, peintures, graisses, huiles, colles, l'asphalte,... **Fort pouvoir dégraissant, améliore l'adhérence avant collage ou peinture. Biodégradable à plus de 90%. Solubilité totale dans l'eau. Totalement sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement.**



Prêt à l'emploi

Sécuritaire

Point Eclair 75°C

CONDITIONNEMENT :

1L



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

GREEN SOUDURE



ANTI-ADHÉRENT SOUDURE SECURITAIRE

Protection contre les projections de soudures, effet anti-adhérent à long terme, contient des inhibiteurs de corrosion efficaces et des ingrédients actifs à base d'huile, afin de protéger les surfaces traitées et les équipements. **Élimine la nécessité d'évacuer les projections au burin, par meulage ou nettoyage à la brosse métallique. Biodégradable. Sans danger pour l'environnement et l'utilisateur. Augmente la durée de vie des becs de soudures, augmente la stabilité de l'arc, permet le libre passage du flux de gaz, forme une barrière non siliconée, résiste à la chaleur. Sans solvant chloré ou inflammable.**



Prêt à l'emploi

CONDITIONNEMENT :
400ML



PEINTURE EPOXY IND



PEINTURE SOLS ÉPOXY

Peinture époxy bi-composants sans solvants très haut de gamme pour application industrielle, A résine époxy et B durcisseur polyamide. Disponible couleurs de base (rouge et gris) et dans plusieurs RAL. **Peut être rendu antidérapant par incorporation d'un granulats. Consommation 250 grs au m2. Adhérence 24 N/mm2. Séchage au toucher environ 30 minutes à 20°C. Attention ne mélanger que la quantité nécessaire pour un temps inférieur à 30 minutes, car ce délai passé le durcissement est irréversible.** Application pour revêtement inusable et protecteur sur murs, les sols, aussi bien métal que béton (ex: marquage, parkings, sols d'ateliers). **Résiste à l'huile, à la graisse, à l'essence, aux solvants et aux acides.**

Prêt à l'emploi

1 litre couvre 3m2

CONDITIONNEMENT :
7KG - 14KG



RESINE ACCCROCH PLUS



RESINE D'IMPRESSION ET MORTIER COLLE

Résine très concentrée utilisée en impression pour une parfaite adhérence du béton et des mortiers. **Grâce à ses propriétés spécifiques, l'impression reste poiseuse de 1 à 5 jours ce qui permet un large temps de recouvrement pour faciliter les travaux de finition sur les façades peintes, bois, pierres, briques, béton, enduits, bétons cellulaires, parpaings, briques alvéolées, ciment, etc.** En gâchage permet de réaliser du mortier de colle souple, maniable et imperméable pour intérieur comme extérieur. Pose de carrelage et parement, primaire d'accrochage chape et enduit sans piquetage au préalable, barbotine d'accrochage, mortier d'égalisation, ragréage de sols, jointoiement de maçonnerie, collage de bordures ou ilots, scellement sans fissures, pose de faitières, solins, rives, embarres sur tous supports. Se présente sous forme d'un liquide laiteux jaune et concentré. **Étant soluble, il s'ajoute directement à l'eau de gâchage des mortiers de ciment. Le mortier est plastique et maniable.** Améliore la dureté de surface, limite les fissurations du mortier, l'usure et le poussiérage. **Augmente les résistances mécaniques du mortier grâce à un durcissement à la traction. Donne au mortier une imperméabilisation parfaite.** Par ses propriétés spécifiques il adhère sur tous les supports, mêmes lisses. **Résiste aux acides et graisses, reste incolore après séchage.** Très économique, dilution de 10% à 30% selon l'utilisation.

Très concentrée

Dilution 10% à 20%

CONDITIONNEMENT :
11kg



TOP MORTIER EPOXY



MORTIER EPOXY 3 COMPOSANTS

Mortier constitué de 3 composants à base de résine époxy, liant, matière de remplissage pour la réparation du béton. **Spécialement développé pour répondre aux exigences chimiques et mécaniques très élevées. Adhérence > 60N/mm2, résistance à la chaleur en 60°C en continu, résistance chimique** (Huiles, graisses, essence, solvants et acides), densité 2 kg/dm3. **Spécialement adapté pour la réparation des sols industriels en béton qui doivent répondre aux exigences chimiques et mécaniques élevées** (Quai de réception, entrepôts de stockages, garages, parkings,...). Très efficace pour la réparation des nez de marche, appuis de fenêtres, fissures dans les murs, nez de trottoir. Hydrofuge dans la masse, ne se fissure pas l'hiver avec le gel. **Prise rapide et adhérence exceptionnelle.**

Prêt à l'emploi

60N/mm2

CONDITIONNEMENT :
10kg



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

RAPID MORTIER



MORTIER D'ÉTANCHÉITÉ PRISE RAPIDE


Mortier en poudre grise composé à base de ciment hydraulique modifié pour obtenir une très grande rapidité de prise, et une adhérence très élevée. **Résiste parfaitement à l'eau de mer, marécageuse et acide, pH 4. Adhère sur la plupart des métaux** (béton, parpaings, briques, pierres, ciment, surfaces peintes, aciers). Permet de réparer toutes fuites. **Durcit rapidement de 1 à 15 minutes (à partir de 15° C) ce qui permet de stopper des fuites rapidement ou scellement, associé avec du sable le temps de prise et de 15 à 30 minutes.** Adhérence très élevées, arrête immédiatement toutes fuites d'eau. **Durcit en dégageant de la chaleur. Résiste à l'abrasion (réparation des nids de poules).** Applicable pour la réparation de nez de marche, appuis de fenêtre, fissures dans les dalles ou murs, trous, réparation de joints.

Prêt à l'emploi

Durcit 1-3 min

CONDITIONNEMENT :

8KG - 14KG



GREEN ABSORB



ABSORBANT SPÉCIFIQUE

Absorbant spécifique pour tous types d'activités (usines, aéroports, ateliers, bateaux, garages, industries alimentaires, pépiniéristes). **Absorbe tous liquides et matières grasses tels que l'eau, huiles, solvants, encres, peintures, gasoil, fuel. S'utilise sur tous types de sols durs** (ciment, marbre, carrelage, terre cuite, terrazolithe, dalle thermoplastique, goudron, bois, etc). **Utilisable en milieu alimentaire. Ne s'écrase pas. Ne forme pas de boue. Ininflammable. Anti-dérapant,**(sécurité sur sols glissants ou verglacé. Sans odeur. **Ne rejette pas les liquides absorbés. Ne colle pas** sur les (sols et chaussures, balayage facile.

Prêt à l'emploi

Agréé Alimentaire

CONDITIONNEMENT :

33L - 40L



EMULSION BITUMEUSE 65



EMULSION CATIONIQUE RUPTURE FRANCHE ET RAPIDE

L'émulsion bitumeuse 65% enrobage est une émulsion cationique de type C65B4 conforme à la norme NF EN 13808. **Elle est formulée à base d'un bitume 70/100 ou 160/220. Issue d'un processus de fabrication spécifique, l'émulsion bitumineuse est ici proposée avec une concentration en bitume de 65%.** Sa formation a été étudiée pour obtenir une rupture franche et rapide. L'émulsion bitumeuse a un domaine d'emploi très varié. **Elle peut également être mise en oeuvre en couche de cure gravillonnée.** Enfin, il est possible d'utiliser l'émulsion bitumeuse 65% pour des enduits superficiels peu circulés et peu sollicités.

Prêt à l'emploi

15°C minimum

CONDITIONNEMENT :

22Kg



ENROBE EPOXY VEGETAL



ENROBÉ FROID SPÉCIAL TRAFIC ET CONDITIONS EXTREMES NOIR OU ROUGE

Enrobé à froid à base d'émulsion de bitume et de résine époxy végétale non nocif. **L'utilisation de l'huile végétale est meilleure pour l'impact sur l'environnement.** Le double enrobage à chaud lui confère une grande qualité. **Prêt à l'emploi, longue conservation (12 à 18 mois).** Souple à la mise en oeuvre, séchage rapide la mise en circulation se fait aussitôt, 10 mn. Durcit rapidement 48H tout en gardant sa souplesse. **Résiste à la circulation des véhicules PL, engin agricole, bus, VL, vélo.** Résistance similaire aux enrobés à chaud. **Ne craint pas le gel/sel de déneigement, se pose par des températures négatives ou par forte pluie(-40°C à +60°C).**


Prêt à l'emploi



25 kg au m2

CONDITIONNEMENT :

25Kg



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

RUBAN COLMAT FUITES



RÉPARATION DE FUITES SUR TOUS SUPPORTS MÊME DANS L'EAU

RUBAN COLMAT FUIITE stoppe les fuites instantanément grâce à ce ruban adhésif très épais, très puissant et résistant sur tous supports. **Sa surface souple est enduite d'un adhésif instantané très résistant ce qui vous permet de l'utiliser en intérieur comme en extérieur.** Il est imperméable à l'eau et à l'air, il adhère instantanément à tous les supports et peut même être appliqué sous l'eau ! **GRANDE résistance aux écarts de température, aux tractions, aux tensions, aux elongations, à la corrosion et aux UV (voir tableau de données techniques).**

Prêt à l'emploi

GRANDE TENSION

-20°C
+180°C

CONDITIONNEMENT :
Rouleau 10CM X 1M



GREEN R BILLES



SAVONS MICROBILLES SANS SOLVANT

Savon microbilles à action pénétrante ultra puissante, **particulièrement actif pour nettoyer les mains fortement souillées par le cambouis, les graisses, goudron, hydrocarbures, peinture fraîche, poussière de freins.** Absence totale de solvant. **PH proche de la neutralité, adoucissant renforcé qui protège l'épiderme contre les gerçures et les irritations.** Formule haut de gamme avec agents dégraissants surpuissants, **approbation unanime chez de nombreux utilisateurs** (garages, imprimeries, ateliers de mécanique, sociétés d'enrobé, travaux publics. Pompe doseuse en inox, plus de 200 lavages/ litre de produit. Sans solvant chloré et pétrolier. Parfumé à l'agrumes.

Ph neutre

200 lavages par litre



CONDITIONNEMENT :
3L



RAPID SILICONE



SILICONE NEUTRE BLANC OU TRANSPARENT

Mastic élastomère, monocomposant, haut module, à base de polysiloxanes. Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports. **Mise en oeuvre entre +1°C et +30°C. Grandes souplesse, excellente résistance aux agressions chimiques et vieillissement climatique. Longue tenue dans le temps avec ses propriétés élastiques.** Obturateur élastique en vitrerie / miroiterie. Resserrage de menuiseries bois, alu, PVC, métal avec la maçonnerie. Joints de terrasse, panneaux, façade, murs-rideaux, façade-panneaux, menuiseries métalliques, bois, PVC et joints mixtes. Joints de chambres froides ou stériles et de gaines de ventilation. **Collage de tous matériaux soumis à des vibrations. Joints d'étanchéité et de raccordement pour sanitaires synthétiques.**

Prêt à l'emploi

+1°C
+30°C

CONDITIONNEMENT :
240ML



RAVIV PLASTIC



RÉNOVATEUR ET PROTECTEUR DE SURFACES « PRÊT À L'EMPLOI »

RAVIV PLASTIC est un raviveur de couleur qui convient parfaitement aux plastiques extérieurs ternis. **Sa composition exclusive permet de redonner de l'éclat et de la brillance aux plastiques extérieurs et intérieurs.** S'utilise pour rénover et protéger joints de portes, bureaux, sièges et bagages en skaï, vinyle ou cuir ainsi que toutes surfaces stratifiées, polyester, acrylique, A.B.S., polyéthylène et polypropylène. **Protège contre les U.V et en cas de forte pluie. Ravive les couleurs. Diminue le phénomène des craquelures. Sans solvant.** Pratiquement sans odeur. Ne laisse pas le support collant sur le support traité. **Très efficace sur les surfaces ternies par les rayons UV.**

Prêt à l'emploi



CONDITIONNEMENT :
500ML



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS

RAPID COLLE



COLLE CYANOACRYLATE RESISTE de -60°C À +110°C

Colle monocomposante liquide à base d'éthyl cyanoacrylate modifié. **Résistance de -60°C à + 90°C, résistance à la traction 15 à 20 N/mm², point de ramollissement 155°C.** Collages de tous métaux vitrifiés et porcelaine, fixation des profils d'étanchéité caoutchoucs dans les châssis, assemblage de construction sur verre, collage de métal sur verre, fixation de composants électroniques, collage d'accessoires en industries automobiles, assemblage de tuyaux PVC, collage d'onglets, collages de supports difficiles tels que EPDM, joints toriques. **Prise ultra rapide (3 à 15 secondes suivants la nature des matériaux).** Application de -30°C à +75°C. Excellente adhérence sur PVC rigide, caoutchouc, EPDM, ABS, métaux divers, verre, céramique, porcelaine, émail, cartons, tissus. **Consommation 80 à 120 grs/m².**

Prêt à l'emploi

-60°C à +90°C

Traction 25N/mm²

CONDITIONNEMENT : 20GRS



RUBAN ADHES FORT DF



RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE ACRYLIQUE TRANSPARENT

Imperméable, absorbe les chocs, résiste à la chaleur (90°C), isolant phonique, résiste aux intempéries (pluie, gel et vent) et aux UV. Sa surface est recouverte d'un film de protection rouge. **S'applique à des températures entre 10°C et 38°C. Adhésion de 26 N/cm², une résistance à l'arrachement de 690 KPa, au cisaillement et aux températures 150°C en pointe et 90°C en continu.** Résistance aux solvants : Résistance aux éclaboussures – immersion de 20 secondes - 3 cycles. Pas de dégradation apparente après le cycle de résistance aux éclaboussures à la plupart des solvants incluant l'essence, le carburant JP-4, le white spirit, l'huile de moteur, nettoyant ammoniac, l'acétone, la méthyl éthyle cétone. **Séchage 20 secondes à l'air. Résistance au rayonnement UV : Pas de modification de la transparence après 346 heures.**

Prêt à l'emploi

+150°C

Traction 26N/mm²

CONDITIONNEMENT : 3m X 10mm



RAPID 3F



COLLE ET MASTIC MS POLYMÈRES HYBRIDES

Mastic et élastomère, monocomposant, à base de MS-polymères. **Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports. 3 en 1 colle, mastic et joints. Ne contient ni silicones, ni solvants, ni isocyanates.** Existe en 3 couleurs Translucide, blanc, gris). Très bonne résistance à la température **Translucide de -40°C à +100°C, blanc et gris de -40°C à +90°C.** Très souple, excellente résistance aux agressions chimiques et vieillissement avec ses propriétés élastiques. **Peut-être peints. Collage en milieu humide. Polymérisation rapide sans retrait. Sans odeur, non toxique.** Collage de pierres naturelles, miroirs, montage en industrie et bâtiment pour éléments de façade, de couvertures, plinthes, appuis de fenêtres, solins, jouées, panneaux et matériaux d'isolation divers. **Compatible avec le plomb, cuivre, l'inox, galva et zinc.**

Prêt à l'emploi

-40°C à +100°C

3 EN 1

CONDITIONNEMENT : 240ML



AERO BITUME



SOLUTION EN BITUME PRIMAIRE D'ACCROCHAGE ET RÉPARATEUR DE FUITES

AERO BITUME est une solution de bitume en aérosol utilisable en primaire d'accroche. Il permet d'optimiser les travaux d'enrobés bitumeux en préparant la surface à traiter et en améliorant son adhésivité. **L'aérosol évite l'utilisation d'outils : pinceau, lame.** Permet de réparer les fuites sur les toitures, gouttières, dômes. Il s'introduit dans les trous, fissures et les craquelures. **Une fois sec, il devient un joint flexible étanche que l'on peut peindre ou recouvrir.** Mélange d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. Adhère et sèche rapidement.

Prêt à l'emploi

JOINT ETANCHE

600ML NET



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS



GREEN NEIGE



DÉVERGLACANT DÉNEIGEANT, BIODÉGRADABLE 7 FONCTIONS

Déneigeant, déverglacant à base de chlorure de calcium, **efficace jusqu'à -51°C, préventif et curatif, action ultra rapide par réaction exothermique**, utilisation (Quai de chargement, entrepôts, escaliers, trottoirs, cours et accès d'usine, devantures de magasins, entrées de restaurants, écoles, aéroports, parkings, etc...), **absorbant d'humidité, anti-poussière, antigel, accumulateur de froid et lestage de pneu**. Très économique, 6 fois moins de produits que le sel traditionnel. **Préventif** (rémanent de 48H à 72H), **curatif jusqu'à -51°C** (Sel 7°C et -5°C si fort taux d'humidité), **ne laisse pas de résidu, ni de tache blanchâtre, ne détériore pas les sols, le béton et les surfaces métalliques. Évite les accidents, glissades et chutes. Sans danger pour la faune et la flore.** Dosage 20 à 120 grs au m2 selon l'épaisseur de la neige ou du verglas.

Prêt à l'emploi



20 grs à 120grs au m2

CONDITIONNEMENT :
25KG - 1T



GREEN NEIGE LIQUIDE



DÉVERGLACANT DÉNEIGEANT, LIQUIDE 6 FONCTIONS

Déneigeant, déverglacant à base de chlorure de calcium, **efficace jusqu'à -51°C, préventif et curatif, action ultra rapide par réaction exothermique**. Utilisable pour (les quais de chargement, entrepôts, escaliers, trottoirs, cours et accès d'usine, devantures de magasin, entrées de restaurants, écoles, aéroports, parkings, etc...), **anti-poussière, antigel, accumulateur de froid et lestage de pneu. Contient un inhibiteur de corrosion et additifs divers. Préventif** (rémanent de 24H à 48H), **curatif jusqu'à -51°C** (Sel 7°C et -5°C si fort taux d'humidité), **ne laisse pas de résidu, de tache blanchâtre, ne détériore pas les sols, le béton, les surfaces métalliques, etc. Anticorrosion. Évite les accidents, glissades et chutes. Sans danger pour la faune et la flore.**

Prêt à l'emploi



15 ml à 20 ml par m2

CONDITIONNEMENT :
10L - 20L - 60L - 210L - 600L - 1000L



AERO STOP GIVRE



DÉGIVRANT PARE-BRISE, SERRURES, JOINTS, CHARNIÈRES À ACTION INSTANTANÉE

Dégivrant pour pare-brise, serrures, joints et charnières à action instantanée. **S'élimine facilement à l'eau. Supprime l'utilisation de l'eau chaude qui peut faire éclater le pare-brise. N'attaque pas les joints, les caoutchoucs et les peintures.** Très efficace sur des couches épaisses de glaces. **Produit très actif, évite l'utilisation d'un grattoir. Formule contenant un agent anti-corrosion. Après traitement le pare-brise ne regivre pas après roulage. Formule prêt à l'emploi.**

Prêt à l'emploi



CONDITIONNEMENT :
400ML



BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - VL - PL

MAGIC DEMOUSTIQUANT



DEMOUSTIQUANT TRIPLE ACTION

Elimine les traces d'insectes sur les vitres, pare-brise, calandres, rétroviseurs, pare-chocs, carrosseries. **Supprime les fientes d'oiseaux. Laisse un effet brillant. Non corrosif pour les joints et caoutchoucs.** S'utilise dilué à 20% ou prêt à l'emploi en pulvérisateur de 1L. S'applique sur support mouillé, laisser agir 10 minutes nettoyer avec un chiffon ou rincer au nettoyeur haute pression. Très efficaces sur tous types de véhicules.



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

MAGIC POLISH PTFE



POLISH AUTO AU PTFE


MAGIC POLISH PTFE nettoie, rénove, polit, lustre et protège la carrosserie et les chromes en même temps. Convient aussi bien aux laques neuves ou anciennes. **Dépose une couche de protection longue durée sur les véhicules, motos, caravanes, campingscars, camions et sur les chromes.** Cires naturelles qui donnent un éclat magnifique et une protection durable. **Etendre** le produit sur un véhicule sec et propre par morceaux de 50 cm maximum. **Laisser sécher 3 à 4 minutes et polir** avec un chiffon doux et propre.



CONDITIONNEMENT :
1L



MAGIC CAR




SHAMPOOING BUS ET CAMIONS

Approprié pour l'utilisation avec tous les systèmes automatiques utilisés dans les tunnels de lavage. Peut être utilisé aussi bien avec les machines à brosses qu'avec les machines à pulvérisation ou en manuel. **Enlève rapidement le film routier, et autres salissures. Contient des agents de dégraissage pour enlever le film provenant des pots d'échappement et la suie.** Possède une Action puissante et pénétrante de nettoyage / dégraissage ; **grâce à ses principes actifs pénétrants mouillants, Développe une mousse contrôlée. Contient un additif alcalin qui renforce l'action de nettoyage.** Dosage 2 à 5% selon l'encrassement.



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - VL - PL

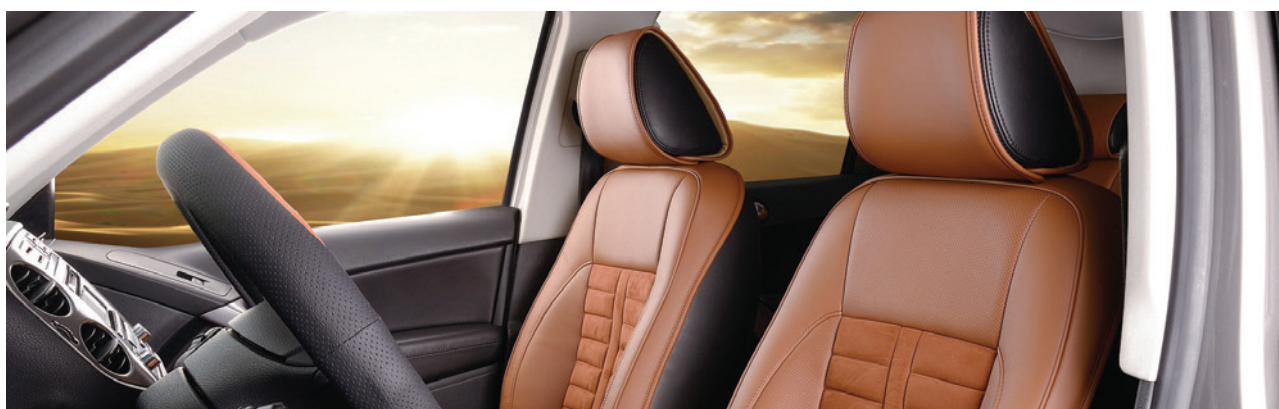

MAGIC RENOV



RENOVATEUR PLASTIQUES ET PNEUS

Par sa composition spéciale, permet d'obtenir un film brillant instantané sur tableau de bord, plastiques, Skai, vinyles, pare-chocs, caoutchoucs, rétroviseurs, etc....

- Nettoie, rénove, protège et fait briller rapidement.
- Antistatique il évite le collage de la poussière.



CONDITIONNEMENT :

5L

SUBTIL TEXTILE



SHAMPOING TEXTILE ET MOQUETTE

Les nettoyeurs moquettes doivent répondre à plusieurs impératifs résultant du support à nettoyer et du matériel utilisé : Absence de mousse - **Action détergente rapide et efficace** - **Innocuité vis à vis des moquettes et tissus** - **Absence de résidus gras sur les fibres**. Il répond à tous ces impératifs. Il ravive les couleurs des moquettes et tapis, des sièges automobiles sans les altérer et a l'avantage d'être antistatique. Et il convient pour tous les appareils de nettoyage mécanique, mono brosse, injecteur-extracteur et peut être appliqué directement à l'aide d'un pulvérisateur.



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L

GREEN MOUSSE



MOUSSE DETERGENTE, SECURITAIRE, BIODEGRADABLE

Mousse détergente possédant un fort **pouvoir désincrustant permettant d'éliminer toutes traces de salissures, même les plus difficiles, telles que goudrons, bitumes et graisses animales ou végétales**. Les surfaces traitées obtiennent un effet brillant y compris les aluminiums et inoxydables polis. **Paradoxalement, il peut être utilisé sur les matières plastiques transparentes, après un essuyage satisfaisant**. Cette mousse, bien que meilleure par rapport à **certains solvants les plus performants, n'abîme pas les vernis, ni les matières plastiques**. Elle peut être appliquée sur tous les matériaux, même les aciers.



CONDITIONNEMENT :

500ML

BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - VL - PL

MAGIC LAVE GLACE



ANTIGEL PARE-BRISE CONCENTRÉ

Il est efficace contre le givre, la neige et la glace. Elimine la poussière, la suie, la boue, le sel. Ne laisse pas de traces ni de taches. **Il reste efficace même lorsque les températures sont à -38°C. Compatible avec tous les types de lave glace. N'altère pas les caoutchoucs, les plastiques et les surfaces peintes. Diluable à 1 litre pour 6 litres d'eau. Nettoie en profondeur sans laisser de trace**



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 30L - 60L

GREEN DEGOUDRONNANT



NETTOYANT/DÉGOUDRONNANT SURPUISSANT DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

GREEN DÉGOUDRONNANT est à 100 % biodégradable et sécuritaire. S'utilise pour le nettoyage du bitume, goudron sur tous types de supports. Efficace sur les traces d'encre, de cire, de résine. **Applicable sur tous supports, n'altère pas les peintures, les plastiques, les caoutchoucs et métaux. Peut être utilisé par forte chaleur et en milieu non ventilé. Point éclair élevé 150°C pour une totale sécurité. 100 % biodégradable. Sans aucun pictogramme de sécurité, 100 % écoresponsable pour l'utilisateur et l'environnement.**



CONDITIONNEMENT :

10L - 25L - 60L - 210L - 1000L



EMULS CHIFFONNETTE ATELIER



LINGETTES DE NETTOYAGE HUMIDES, SANS SOLVANT

Serviettes humidifiées en tissus doux et résistant, **permet de nettoyer les mains ou objets des salissures telles que les encres, graisses, huiles, peintures, résines, goudron, herbes, poussières et suie.** Pratique grâce à son seau distributeur, **agréable par son parfum, rapide sans rinçage, respecte l'épiderme grâce à sa formule qui limite les risques d'allergies.**





LA PROPRETÉ DE NOTRE PLANÈTE
EST L'EMPREINTE QUE NOUS LAISSONS



GREEN LINE France S.A.S
Zone industrielle CD24 08350 DONCHERY
Tél: 03/24/56/94/25 - Fax: 09/70/29/58/63
Siret: 79739833600025
Email: info@greenlinefrance.fr - Site Web : www.greenlinefrance.fr



Spécialiste en produit écologique, hygiène, désinfection, technique et maintenance.