



CATALOGUE

MAINTENANCE - INDUSTRIES





“...Je ne veux pas être le produit de mon environnement,
Je veux que mon environnement m'appartienne....”



Vous trouverez dans cette brochure une liste non exhaustive des produits **GREEN LINE France**. Pour des applications spécifiques, d'autres formules peuvent être proposées. D'autre-part, en fonction des besoins particuliers d'un client, une solution sur mesure sera recherchée.



MAINTENANCE - INDUSTRIES



TORNADE ARTIC OU MARINE



NETTOYANT DEGRAISSANT PRET À L'EMPLOI, NORME NSF

TORNADE est un dégraissant, nettoyant, détachant, désodorisant, décontaminant et désinfectant, prêt à l'emploi à large spectre d'action et efficace sur tous types de taches. **TORNADE** s'utilise sur toutes surfaces (Verre, Aluminium, PVC, sols plastifiés, carrelages, plastiques, tissus, moquettes, email, métaux), sèche rapidement et ne laisse aucun résidu. Dans l'industrie : (Métallurgie, sociétés de maintenance, sociétés de service, ateliers, maintenance industrielle). Permet la désinfection dans le secteur alimentaire, dans les industries et les collectivités en milieu saint et interférent. **Certification norme NSF.**



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L



TOP MOUSSE



NETTOYANT DEGRAISSANT MOUSSE ACTIVE

Dégraissant liquide industriel moussant sécuritaire, très concentré qui élimine toutes sortes de salissures dans toutes les industries et tous les domaines alimentaires (Agroalimentaire, sociétés de nettoyage, services techniques et de maintenance, industries)... **Il saponifie et élimine sans problèmes les salissures à base d'huiles, de graisses végétales, animales et minérales.** Convient pour le nettoyage des lignes de production, machines, plans de travail, sols, armoire... Grâce à la formation d'une forte mousse, on obtient un excellent résultat sur les parois et supports verticaux. **Sélection de tensio-actifs haut de gamme, biodégradable à + 90%.** Alimentaire, dosage de 0,5 à 5%.



CONDITIONNEMENT :

5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



NET GRAISSE IND



NETTOYANT DEGRAISSANT SPECIAL

Formule économique par son tarif et son efficacité. Dégraisse les matériaux lourds, les pièces avant peintures, les sols encrassés, huiles oxydées, les corps de chauffages de chaudières, les pièces mécaniques. **Ne contient pas de soude caustique. Formule qui protège le matériel dégraissé grâce à son inhibiteur de corrosion, ses agents complexants et mouillant afin de pénétrer en profondeur la graisse et éviter les traces de tartre.** Dosage de 10% à 20% selon l'encrassement du support. **N'attaque pas mes peintures et les supports fragiles.**



CONDITIONNEMENT :

5L - 20L - 30L - 210L - 600L - 1000L



MAINTENANCE - INDUSTRIES

DECAP GRAISSE



SUPER NETTOYANT DE SECURITE SOLUBLE A L'EAU

Le dégraissant liquide idéal pour les nettoyages rapides. **Surpuissant et polyvalent, grâce à son action pénétrante il élimine les graisses même cuites ou caramélisées, il remplace efficacement dans la plupart des cas les solvants de manipulation dangereuse.** contient un inhibiteurs de corrosion. Ininflammable, il permet un nettoyage des surfaces même chaudes en toute sécurité. Soluble à l'eau en toute proportion à 100% quelle que soit sa dureté. PH tamponné. Dosage 2 à 5%. **Agréé contact alimentaire. Tensiactifs biodégradable.**



CONDITIONNEMENT:

1L - 5L - 25L - 30L - 210L - 600L - 1000L



MUST DEGRAISSANT INDUSTRIE



DEGRAISSANT NETTOYANT SURPUISSANT

Élimine le film statique et les salissures résistant aux shampoings classiques sur les véhicules, camions, bâches, surfaces laquées et autres surfaces lavables. **Riche en agents complexants ce qui évite l'entartrage et lui confère un haut pouvoir dispersant afin de maintenir en suspension et diminuer la redéposition des salissures décollées.** Action puissante et pénétrante de nettoyage / dégraissage ; grâce à ses principes actifs pénétrants mouillants, il nettoie en profondeur, émulsionne et élimine facilement et rapidement toutes souillures. On l'utilise pour le dégraissage de pièces mécaniques, moteurs, châssis, tôles, pièces avant peinture, bâtis de machine,...



CONDITIONNEMENT:

1L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



MUST P.L



DEGRAISSANT NETTOYANT VL/PL

Il élimine le film statique et les salissures résistant aux shampoings classiques sur les véhicules, camions, bâches, surfaces laquées et autres surfaces lavables. **Ce produit est non toxique et biodégradable. Riche en agents complexants ce qui évite l'entartrage et lui confère un haut pouvoir dispersant afin de maintenir en suspension et diminuer la redéposition des salissures décollées.** Action puissante et pénétrante de nettoyage / dégraissage ; grâce à ses principes actifs pénétrants mouillants, il nettoie en profondeur, émulsionne et élimine facilement et rapidement toutes souillures.



CONDITIONNEMENT:

25L - 30L - 210L - 600L - 1000L



DECAP GAZOIL



DEGRAISSANT SPECIFIQUE FORTES POLLUTIONS

Dégraissant sans solvant, biodégradable, agréé contact alimentaire, inflammable. Produit de dégraissage destiné aux opérations de nettoyage, de préparation de surfaces lors de pollutions importantes. Liquide fortement actif, recommandé pour les huiles, graisses, hydrocarbures, et le gazoil. **Formule haute teneur en matières actives pour un nettoyage complet en profondeur.** Répond aux besoins des utilisateurs pour toutes opérations de nettoyage ou de dégraissage, en substitution aux détergents ou solvants dangereux lorsque : les critères toxicologiques doivent être améliorés et les méthodes d'utilisation qui nécessitent des dégraissants inflammables et de sécurité.



CONDITIONNEMENT:

5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L



MAINTENANCE - INDUSTRIES

GREEN SOLV



SOLVANT SÉCURITAIRE SURPUISSANT

Solvant végétal multi-usages à évaporation rapide. Nettoyant, dégraissant et désinfectant. Bactéricide, fongicide et virucide. Indice KB > 200. Taux d'évaporation de 3,95. Non corrosif. Exempt de solvant toxique (chloré, fluoré, pétrolier, etc.). Parfum amande. Prêt-à-l'emploi. **Agréé contact alimentaire.** Ni irritant ni corrosif. Sans danger pour l'homme et l'environnement. **Biodégradable à + de 90%.** Sa formulation fortement concentrée en matières végétales lui permet de nettoyer, dégraisser et désinfecter tous supports sans les altérer. Élimine les colles, résines, graisses, encres, goudron, calamine, traces noires et de caoutchouc. S'utilise sur le verre, l'inox, cuivre, zinc, plastiques... **Aucun dépôt et résidu sur les surfaces grâce à son évaporation rapide.**

Prêt à l'emploi

AGREE AL

CONDITIONNEMENT :

500ML - 5L - 30L - 210L



LINGETTE RAPID SOLV



LINGETTES DÉGRAISSANTES À FROID, SÉCHAGE RAPIDE


Lingettes dégraissantes à base de solvant de nouvelle génération à séchage très rapide (sans résidu), utilisable pour le dégraissage à froid. **Possède une basse tension superficielle ainsi qu'un pouvoir IKB élevé,** il dissout rapidement les graisses, huiles d'origines minérale, végétale saponifiables ou insaponifiables, goudrons, cires, résines, encres, poussières de caoutchouc, etc... **Aucun impact sur l'environnement et la santé sans commune mesure avec le trichloréthylène ou tout autre solvant halogéné,** elle constitue donc une alternative favorable aussi bien en termes de performances qu'en termes de sécurité. Exempt de solvants fluorés et/ou Chlorés tels que trichloréthylène, perchloréthylène, HCFC 141b, chlorure de méthylène. **Neutre sans effet sur les métaux, fort pouvoir dégraissant. Séchage rapide sans résidu.**

Prêt à l'emploi

Fort indice KB

CONDITIONNEMENT :

80 LINGETTES



SECURISOLV



SOLVANT SECURITAIRE 100% BIODEGRADABLE

Produit de nettoyage neutre à base d'un solvant particulièrement actif et des additifs non-ioniques, peu écumants. Convient parfaitement pour l'enlèvement des huiles ou des graisses minérales, encres, résines diverses, caoutchoucs et matières synthétiques à lance. **Solvant puissant, sans danger pour l'environnement et l'utilisateur. Non toxique, totalement sans solvant chloré, bromé et d'éther de glycol classé.** Dégraisse toutes surfaces métalliques ou recouvertes de peintures résistantes. Applicable sur zinc silicate et sur la plupart des métaux, comme l'aluminium, zinc et sur des matériaux galvaniques. **Laisse après évaporation un film protecteur brillant. (empêche la formation de rouille sur les aciers).**

Prêt à l'emploi

Laisse un film protecteur

CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 30L - 60L - 210L



PROLINE MULTI COMPLEXE EP2



GRAISSE À SAVON LITHIUM COMPLEXE EXTREME PRÉSSION/ HAUTE TEMPÉRATURE

Grâce sa formule sophistiquée, **PROLINE MULTI COMPLEX EP2 répond aux exigences de lubrification d'équipements très variés.** Répond aux exigences de la plupart des constructeurs et équipementiers automobiles. Miscible avec la plupart des graisses à savons conventionnels. **Très bonne tenue du film lubrifiant en service qui résiste à l'eau, aux variations de température et aux pollutions et permet de réduire les coûts de maintenance.** Résiste de -20°C à +160°C, 4 billes soudure: 280 - 300 daN, Point de goutte : >275°C. Ne contient pas de plomb, ni aucun autre métal lourd considéré comme nocif pour la santé humaine ou l'environnement. **Appropriée à toute application industrielle où une graisse pour hautes températures extrême-pression, grade NLGI 2 est exigée.**

Prêt à l'emploi

SANS PLOMB

CONDITIONNEMENT :

Cartouche



MAINTENANCE - INDUSTRIES

GREEN DEGRAISSANT



NETTOYANT/DEGRAISSANT, BIODEGRADABLE, ALIMENTAIRE

Nettoyant/dégraissant alcalin pour l'utilisation industrielle, biodégradable. Peut être appliqué dans toutes les branches d'industries et surtout où l'on trouve des surfaces extrêmement souillées ou salies avec de l'huile ou des pollutions, par ex : pétrochimie, raffineries, transport, offshore, etc.... **Ne causera pas de problèmes dans les installations de séparation. Biodégradable, ininflammable, non toxique, respecte l'utilisateur et l'environnement. Agréé contact alimentaire.**



CONDITIONNEMENT :
5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



PROBIO OIL



NETTOYANT-DEGRAISSANT PROBIOTIQUE EN POUDRE

PROBIO OIL est un nettoyant probiotique composé d'enzymes et de bactéries en souches. Le produit permet la décontamination des sols en profondeur pour l'huile et le gasoil. Les enzymes découpent la matière et les bactéries en souches remplacent les mauvaises bactéries tout en créant de nouvelles enzymes pour un nettoyage à long terme. Très économique 10 grammes/m2. **Totalement écoresponsable pour l'utilisateur et l'environnement.**



CONDITIONNEMENT :
1KG - 5KG



DECAP TRACES



NETTOYANT SURPUISSANT SPECIAL AUTO LAVEUSE, INDUSTRIEL

C'est un nettoyant/dégraissant surpuissant destiné aux professionnels et particulièrement recommandé pour le récurage des sols difficiles à traiter. **Il peut être appliqué dans toutes les branches d'industries et dans le domaine alimentaire surtout où l'on trouve des surfaces extrêmement souillées ou salies avec de l'huile ou des pollutions.** Il est biodégradable. Très efficace contre les traces de pneus, résines et chaussures. **Agréé contact alimentaire. Dosage 1 à 5%.**



CONDITIONNEMENT :
5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L



GREEN PROTÉCT



NETTOYANT SOL INDUSTRIEL SURPUISSANT

Nettoyant, désinfectant et désodorisant pour sols et surfaces (carrelés, stratifiés, parquets, plastifiés, bétonnés, cirés, métaux, peintures, etc...). Bactéricide : EN 1040 et EN 1276 – Fongicide : EN 1650 et EN 1275. Agréé contact alimentaire. **Formulation concentrée, sûre et sécuritaire. Biodégradable à 100 %, norme OCDE 302B.** Parfum naturel de lin. Économique, polyvalent, sûr et sécuritaire. **Nettoie, désinfecte et désodorise en un seul passage tous sols et surfaces.** Formule concentrée avec une dilution de 1 à 2%. Idéal car économique, sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Redonne une brillance à tous les sols. Polyvalent dans son utilisation par pulvérisateur, auto-laveuse, machines industrielles, etc...



CONDITIONNEMENT :
5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



MAINTENANCE - INDUSTRIES

DECAP PASSIV INOX



DECAPANT, DEGRAISSANT, PASSIVANT POUR METAUX

DECAP PASSIV INOX est un liquide incolore utilisé pour le décapage des aciers par élimination de la rouille, la **corrosion par passivation**. Utilisable sur métaux ferreux et aluminium. Il peut éliminer la rouille légère, graisse, huile de la surface des métaux tout en laissant un revêtement protecteur contre la corrosion des métaux. Agit également comme un prétraitement spécial pour l'acier galvanisé avant mise en peinture. Excellent nettoyeur pour les surfaces en aluminium. C'est un produit particulièrement efficace et très dégraissant. S'utilise uniquement à froid.



CONDITIONNEMENT :

5L - 25L - 210L - 600L - 1000L



MUST DEGRAISSANT PAE



DEGRAISSANT SURPUISSANT PRET À L'EMPLOI

Nettoyant/dégraissant surpuissant pour les taches très difficiles sur tous supports sauf peintes. Prêt à l'emploi donc pas de dosage à faire. **Biodégradable. Ininflammable. Agréé contact alimentaire.** Sans pictogramme irritant et vapeur toxique. Elimine tous types de souillures ou de salissures (huiles, résines, traces de chaussures, traces de stylos et marqueurs, encre, suie, résidus de colle, traces de pneu, etc...). **Nettoie et dégraisse tous types de sols même fragiles, les carrelages, les pierres. S'utilise sur tous supports. Efficace pour le nettoyage de tous types de pièces mécaniques, machines industrielles et vitres d'inserts. Produit polyvalent et très concentré. Prêt à l'emploi.**



CONDITIONNEMENT :

1L



NET MOUSSE



DEGRAISSANT SURPUISSANT PRET À L'EMPLOI

Idéal dans les applications HACCP. Sa formulation spécifique fortement concentrée est très économique à l'utilisation (dilution de 0.5 à 2% max). Spécialement recommandé pour le dégraissage des surfaces et des supports sales et gras comme les hottes aspirantes, friteuses, plans de travail, chambres froides. Enlève sans difficulté le chocolat, les protéines et salissures alimentaires. Deux applications possibles: à froid pour une mousse active et stable sur surfaces verticales et horizontales. Parfait en centrale d'hygiène. **Chauffé à minimum 35°C, la formulation reste aussi active mais devient un nettoyant peu moussant parfait pour les lave-vaisselles. Ne laisse aucun film gras et trace. Respecte l'inox, l'aluminium, le bois, le plastique, le verre, etc**



CONDITIONNEMENT :

5L - 30L



GREEN FONTAINE



NETTOYANT FONTAINE SECURITAIRE

Est un nettoyant à froid révolutionnaire à base d'eau. Ne contient pas de solvant, il peut être appliqué dans tous les secteurs industriels. **On l'utilise pour le nettoyage manuel des moteurs et des pièces lors d'une pollution importante. Sa composition unique permet la prévention de la corrosion des pièces en aciers, il peut être utilisé sur l'aluminium et sur les autres métaux non ferreux, synthétique, et surfaces peintes.** La ventilation du lieu d'utilisation ne s'avère aucunement nécessaire du fait de l'absence de matière volatile, ce qui fait du un produit agréable à utiliser. **Non toxique - Non inflammable - Complètement biodégradable**



CONDITIONNEMENT :

5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



MAINTENANCE - INDUSTRIES

PROLINE FONTAINE



DEGRAISSANT SOLVANTE À FROID

Solvant pour le dégraissage des pièces mécaniques, préparation des surfaces avant peintures, préparation des surfaces avant collage, nettoyage des moteurs électriques. **Il dissout les graisses, l'huile, le cambouis et autres produits contaminateurs organiques présents dans un environnement industriel.** Solvant de sécurité exempt de solvant chloré, désaromatisé. **Il combine un taux d'évaporation régulier et un point éclair supérieur à la température ambiante.** Vitesse d'évaporation moyenne pour plus de sécurité. Compatible avec tous les métaux, alliages. **N'attaque pas la plupart des peintures, vernis, isolants plastiques lors d'une durée de contact normale.**


POINT
ÉCLAIR 61°C

Prêt à
l'emploi



CONDITIONNEMENT :

30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



NET MOUSSE



SUPER NETTOYANT ALIMENTAIRE SECURITAIRE

Super nettoyant dégraissant surpuissant. **Agréé contact alimentaire.** Formulation à forte matières actives. **Utilisable à froid comme à chaud.** Économique par son faible taux de dilution (0,5 à 2%). Non corrosif. Idéal dans les applications HACCP. **Formule fortement concentrée.** Spécialement adapté pour le dégraissage des surfaces, supports sales et gras comme les hottes, friteuses, plans de travail, chambres froides, sols, etc... Enlève facilement le chocolat, les protéines et salissures alimentaires. Deux applications possibles: à froid pour une mousse active et stable sur surfaces verticales et horizontales. Parfait en centrale d'hygiène. Chauffé à 35°C, reste aussi actif mais devient un nettoyant peu moussant. Aucun film gras et trace. **PH neutre.**

0 7 14
PH 8,5



0,5 à 2%

CONDITIONNEMENT :

5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



SUPER DEGRAISSANT AL



DEGRAISSANT ALIMENTAIRE SURPUISSANT

Super dégraissant alimentaire multi-surfaces (bois, métaux, inox, aluminium, plastiques, PVC, surfaces peintes et vernies, tissus et textiles grands teints, etc...). **Haut pouvoir d'efficacité et de résultat. Très économique.** **Agréé contact alimentaire.** Nettoie et dégraisse tous types de surfaces et supports très encrassés (hottes aspirantes et ses filtres, fours et fours vapeurs, friteuses, sols de cuisine, blocs moteurs...). Idéal pour l'entretien des caravanes, tentes, mobil homes, voitures, camions, bâches.... **Son haut pouvoir pénétrant lui permet de retirer sur tous textiles des tâches telles que les huiles, graisses, vins, cafés, nicotine, herbes...).**

0 7 14
PH 12,8



1 à 5%



CONDITIONNEMENT :

5L - 25L - 30L - 210L - 600L - 1000L



DECAP TARTRE



ULTRA PUISSANT, NON CORROSIF SOLS/SURFACES ET MATÉRIELS

Dérouillant, détartrant et désinfectant bactéricide aux normes EN 1040. **Contient des agents mouillants favorisant la pénétration dans les dépôts gras tels que le ciment, l'oxydation, tartre et rouille...** **Agréé contact alimentaire. Non corrosif.** En une seule action, détartré, nettoie et désinfecte les sols, murs et le matériel rentrant en contact avec les denrées alimentaires (excellent détartrant pour lave-vaisselle professionnel). Super décapant qui élimine les couches solides ternes de calcaire, tartre, carbonate, sulfate, calcium, magnésium... **Désoxyde les métaux et par son action « passivant » les protège de la réoxydation.**

0 7 14
PH 0,1



10 à
50%



CONDITIONNEMENT :

5L - 25L - 30L - 210L - 600L - 1000L



MAINTENANCE - INDUSTRIES

MAGIC SOLV




NETTOYANT SPECIFIQUE SECURITAIRE IMPRIMERIE, NORME NSF

Solvant de dégraissage sécuritaire pour les fortes salissures les plus tenaces (graisses, huiles, encres, graffitis, colles). Fort indice KB. Taux d'évaporation faible (consommation réduite). S'utilise sur tous les métaux. Point éclair élevé 75°C, température d'auto-inflammabilité 207°C (plus de sécurité). **Totalement dépourvu de trichloro.1,1,1, éthane, perchloréthylène, trichloréthylène, et chlorure de méthylène. Incolore, sans odeur.** Non classé pour le travail et le transport. Permet d'enlever les graffitis, encres, peintures, graisses, huiles, colles, l'asphalte, etc... Sans pictogramme irritant. Fort pouvoir dégraissant, améliore l'adhérence avant collage ou peinture. Biodégradable à + 90%. Solubilité totale dans l'eau. Sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement. Point éclair de 75°C pour plus de sécurité. **Certification norme NSF.**



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

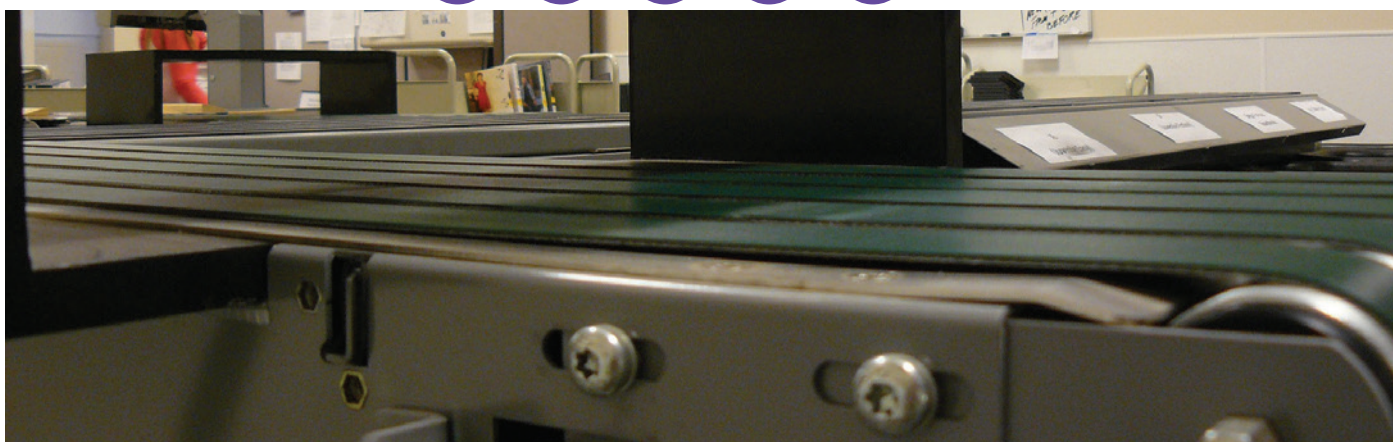

AERO DEGRIPP 7F



DEGRIPPANT 7 FONCTIONS

Dégrissant, désoxydant, lubrifiant, déplaçant l'eau, dégoudronnant. **Propre, incolore, non gras, il est garanti sans silicone, ni acide orthophosphorique et ne contient pas de solvants chlorés. Il a des fonctions décalaminantes, il supprime le gommage, élimine les hydrocarbures légers ou lourds. Il évite l'étincelage et ne résinifie pas. Ce produit est neutre, sans base ni acide, sans oxydant ni réducteur. Il est stable, avec une remarquable tension superficielle. Sans aucune odeur pétrolière déplaisante (senteur naturelle de pin). Pas de réactivité photochimique. Produit non irritant. Très faible tension de surface.**



CONDITIONNEMENT :
500ML



SUBTIL MOUSSE BACTERICIDE



MOUSSE DETERGENTE MULTIFONCTIONS BACTERICIDES

Action rapide de nettoyage- détachage de toutes souillures sur toutes surfaces. **Pulvériser et grâce à ses principes actifs pénétrants, il nettoie en profondeur, élimine facilement et rapidement la plupart des saletés, les tâches incrustées, traces de doigts, d'origine animale ou végétale, tâches grasses ou alimentaires, d'argile, de boue, etc...** Action puissante de désodorisant. Agréé contact alimentaire. Conforme aux normes bactéricides EN 1276, 73301.



CONDITIONNEMENT :
500ML



MAINTENANCE - INDUSTRIES

SUBTIL SOUFFLEUR



SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT DEBIT PUISSANT

Souffleur en aérosol débit puissant. Gaz neutre ininflammable en aérosol. (1.1.1.2 Tétrafluoroéthane) **Inodore, sans impureté, sans chlore. Totalement sec, n'altère pas les matériaux. Absence d'étiquetage de sécurité. Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.** Peut être utilisé comme un refroidisseur en inversant sa position lors de l'utilisation - **Employez-le tête en bas - Instantanément il gèle à moins 40°C- Idéal comme refroidisseur local** - Gèle rapidement et rend cassant chewing-gum, cires, bougies, taches de peintures acryliques, et autres matériaux permettant une élimination facile de toutes surfaces dures aussi bien que des moquettes, tapisseries, tissus, tables, chaises, sols et autres surfaces non poreuses.



CONDITIONNEMENT :

400ML



MAGIC SOLV AEROSOL




DEGRAISSANT SECURITAIRE À EVAPORATION RAPIDE, NORME NSF

Solvant de dégraissage sécuritaire pour les fortes salissures (graisses, huiles, encres, graffitis, colles). Agréé alimentaire NSF. Fort indice KB 185. Diélectrique jusqu'à 50000 volts. Taux d'évaporation 8 pour une meilleure efficacité. Est totalement dépourvu de trichloro.1,1,1, éthane, perchloréthylène, trichloréthylène, et chlorure de méthylène. N'attaque pas les plastiques, pas de pictogramme irritant, fort pouvoir dégraissant. Permet la dépollution de matériels électriques. Améliore l'adhérence avant collage ou peinture. Ne contient aucun stabilisant. **Certification norme NSF.**



Norme
NSF

CONDITIONNEMENT :
400ML



AERO SOLV




SOLVANT DIELECTRIQUE NORME NSF

Dépollutions de matériels diélectriques consignés. **Fort pouvoir dégraissant et désoxydant. Protection temporaire des matériaux traités. Agréé contact alimentaire normes NSF, US FDA, CRF 21. Sans danger pour l'utilisateur** (dépourvu de trichloro. 1,1,1, éthane, perchloréthylène, trichloréthylène et chlorure de méthylène cancérigène classe 3). **Propre, incolore et non gras, il est garanti sans silicone, compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères, n'attaque pas les peintures. Sans acide orthophosphorique.** Ce produit est neutre, sans base, ni acide, sans oxydant, ni réducteur, sans aucune odeur pétrolière désagréable, pas de réactivité chimique, produit non irritant. **Certification norme NSF.**



Norme
NSF

CONDITIONNEMENT :
400ML:



AERO DEGRAISSANT



DEGRAISSANT FLASH


Mélange de solvants. Puissant dissolvant des matières organiques, évaporation et séchage ultra-rapides. Ne laisse pas de résidus. Grande stabilité chimique en milieu oxydant ou basique. Liquide incolore de densité = 0,80 à 20°C. Exempt d'hydrocarbures Chlorés. Sans vapeurs nocives. Non corrosif. Il convient parfaitement pour dégraisser ou dissoudre des huiles, graisses et bitumes, résines non polymérisées silicones, colles, encres d'impression. Efficace sur toutes surfaces métalliques. Améliore les performances des parties de freinage et d'embrayage grâce à son fort pouvoir nettoyant (tambours, disques, plaquettes, cylindres, etc...). Permet de bien détremper les pièces encrassées. Utilisable dans de nombreuses activités.



Sèche
Rapidement

CONDITIONNEMENT :

600ML



MAINTENANCE - INDUSTRIES

AERO DECOL ETIQUETTES



SOLVANT SPÉCIFIQUE ÉTIQUETTES, COLLES ET ENCRE À ÉVAPORATION RAPIDE, NORME NSF

AERO DECOL ETIQUETTES est un solvant spécifique destiné à enlever les résidus de colles, étiquettes sur tous types de supports. Est également efficace pour l'élimination des encres et graffitis. **Produit à haut indice de pureté. Sans effet sur la plupart des matières plastiques à haute densité et des élastomères. Sans pictogramme corrosif.** Nettoyage des excédents de colles et résines. **N'attaque pas les plastiques, fort pouvoir dégraissant. Permet la dépollution de matériels électriques.** Améliore l'adhérence avant collage ou peinture. Maintenance dans le domaine alimentaire. Ne contient aucun stabilisant. **Certification norme NSF.**



Norme
NSF

CONDITIONNEMENT :
400ML



AERO LAS



LUBRIFIANT SILICONE DÉMOULANT, HYDROFUGEANT NON INFLAMMABLE, NORME NSF

Produit polyvalent, destiné aux opérations de démoulage ainsi qu'à la lubrification en ambiances propres. **Agent d'hydrofugation, agent de brillance. Utilisable dans toutes les positions.** Lubrification de matériels dans les industries alimentaires. Hydrofugeant, agent de glissement démoulant, effet brillant. **Résiste totalement aux ambiances humides et projections d'eau. Certification norme NSF.**



Norme
NSF

CONDITIONNEMENT :
400ML



AERO GLISSE CABLES



LUBRIFIANT CABLES ET ENGRENAGES

Graisse de couleur kaki contenant du bisulfure de molybdène, lubrification et protection contre les agents atmosphériques et les intempéries, résiste à des températures de + de 150°C, densité, 0,96, préparation inflammable. **Hydrofuge, protège de l'humidité et de la corrosion.** Par sa fluidité pénètre très facilement et très rapidement dans les éléments à lubrifier. **Sans solvant chloré, non corrosif. Idéal pour câbles, chaînes et pignons étant dans un milieu d'humidité intense.** Travaux publics, transporteurs, marine, génie civil, matériel agricole engins de TP, etc.



+150°C

CONDITIONNEMENT
400ML:



AERO CHAINES




LUBRIFIANT CHAINES ET PIGNONS

Lubrifiant propre et moussant pour chaînes et pignons, huile de synthèse anti-usure, extrême pression, **résiste de -40°C à + 210°C.** Huile limpide de couleur jaune pâle filante et très adhérente, insoluble dans l'eau, préparation inflammable. **Assure une lubrification propre et de longue durée des organes en mouvement. Chaînes, pignons, convoyeurs, glissières etc.** Utilisable même en ambiances très chaudes et humides. Ne laisse pas de résidu de carbonisation. Domaines d'application : toutes industries, automobiles, etc. **Grâce à son excellente adhérence utilisable également pour la lubrification des chaînes de motos.**



-40°C
+210°C

CONDITIONNEMENT :
400ML



400ML

MAINTENANCE - INDUSTRIES

AERO PTFE SEC



LUBRIFIANT SEC AU PTFE

P.T.F.E* (Polytétrafluoréthylène similaire au TEFLON) finement divisé et dispersé dans un liant neutre. Adhère sur les surfaces lisses, métalliques, bois, caoutchouc, plastiques, etc... **Forme un film sec, non collant, très glissant et chimiquement inerte. Possède un très faible coefficient de frottement.** Remplace le graphite pour donner une lubrification propre. **S'impose dans les lubrifications demandant une grande propreté.**




TEFLON

CONDITIONNEMENT :

500ML



GREEN DEGRIPP 10F



DÉGRIPPANT SÉCURITAIRE 10 FONCTIONS, NORME NSF

Formulé à + de 90 % d'huiles végétales. Dégrissant 10 fonctions. Composé d'agents de surfaces non ioniques obtenus uniquement à partir d'huiles végétales. **Conforme aux normes NSF et INS. Sans COV et pictogramme. Sans danger pour l'environnement et les utilisateurs. Biodégradable.** Dégrissant multi-usages 100 % naturel : dégrissant (écrous, mécanismes acier...), lubrifiant (serrures, chaînes de vélo...), dégraissant (inserts cheminées, suie, goudron, résines, peintures...), nettoyant, désoxydant, hydrophobe, anti-échauffement, anti-adhérent. **Fort pouvoir mouillant, pénétrant, sa très faible évaporation lui permet de laisser un film protecteur durable sur la pièce traitée et la protéger de l'oxydation et de l'humidité même lors de brouillards salins.** Remplace les aérosols à base de produits pétroliers, chlorés. **Certification norme NSF.**



3-4 MIN

Norme NSF

CONDITIONNEMENT :

400ML



AERO PTFE



GRAISSE AU PTFE ALIMENTAIRE, NORME NSF

Graisse blanche au PTFE* (polytétrafluoréthylène) similaire TEFLON, agréé contact alimentaire. **Protège, lubrifie et dégriffe tous les appareils** tels que charnières, serrures, ventilateurs de chambre froide, rails, distributeurs automatiques, chaînes, roulement et rouleaux de manutention, câbles, outils d'atelier, etc...). **Lubrification de matériels dans les industries alimentaires. Résiste totalement aux ambiances humides et projections d'eau, à la vapeur ainsi qu'aux acides.** Utilisable sur fortes charges. Laisse un film protecteur longue durée, utilisable de -20°C à +200°C. Améliore considérablement le coefficient de friction. Totalement neutre sur les métaux. **Certification norme NSF.**



1 - 2 min

Norme NSF

CONDITIONNEMENT :

600ML



GREEN AERO GRAISSE



GRAISSE CODEX ADHÉSIVE TRANSLUCIDE, ALIMENTAIRE, NORME NSF

Lubrification de matériels dans les industries alimentaires et techniques ; particulièrement adaptée pour la lubrification de matériels sous conditions difficiles (serrures, montage de joints, glissières, guidages, colonnes, broyeurs, mélangeurs, horodateurs, machines de conditionnement, matériels agricoles, chaînes à rouleaux, etc...). **Lubrifiant inodore, sans saveur, neutre vis à vis des aliments. Agréé contact alimentaire. Graisse sans point de goutte, ne coule pas.** Possède également une excellente adhérence. **Bonne résistance à l'eau, à l'humidité, aux ambiances d'acides et de bases faibles.** Compatible avec la plupart des élastomères et matériaux plastiques. **Certification norme NSF.**



Norme NSF

CONDITIONNEMENT :

400ML



MAINTENANCE - INDUSTRIES

SUBTIL MOUSSE



MOUSSE DÉTERGENTE MULTI-USAGES

Mousse nettoyante possédant un fort pouvoir désincrustant permettant d'éliminer toutes traces de salissures, même les plus difficiles telles que goudron, bitumes, graisses animales et végétales. Peut-être appliquée sur tous les matériaux y compris les aciers (bois mélaminés, bureautique, mobilier, plastics, bâtis de machines-outils, encadrements de fenêtres, portes en PVC, traces sur les murs, salons de jardin, tapis, moquettes, etc...). **Bien meilleur que certains solvants, n'abîme pas les vernis, les peintures et les matières plastiques.** PH 9,6, parfum menthe. **Mousse compacte utilisable aussi bien sur supports verticaux et horizontaux.** Laisse un effet brillant y compris sur les aluminiums et inoxydables polis. Préparation ininflammable, action anticorrosion pour protéger les aciers après nettoyage.



PH 9,6

CONDITIONNEMENT :

500ML



AERO GALVA MAT ET BRILLANT



PEINTURE DE GALVANISATION À FROID MAT OU BRILLANT

Revêtement galvanisant à froid brillant ou mat mélange Antirouille à base de Zinc lamellaire, de Zinc poudre et de poudre d'Aluminium. **Le revêtement contient 90 % de Zinc par rapport à l'extrait sec.** Très bonne résistance au brouillard salin. **Excellente tenue aux atmosphères corrosives et ambiances chimiques.** Préparation ininflammable. Gaz propulseur ininflammable. Protection électrochimique durable. Permet les opérations de soudure. Utilisable pour les travaux de protection intérieure et extérieure sur fer, aciers, tôles galvanisées, huisseries, toitures, charpentes métalliques, balises, rails, bouées, glissières de sécurité, etc.



90%
DE ZINC

CONDITIONNEMENT :

400ML



PROLINE GRAISSE CODEX



GRAISSE CODEX TRANSLUCIDE ALIMENTAIRE

Graisse minérale blanche filante au codex translucide pour le secteur agroalimentaire (Industries de fabrications, transformations, préparations, conditionneurs, abattoirs, traiteurs, boulangeries, boucheries, glaciers, restaurants, hypermarchés et supermarchés, etc...). **Grande résistance à l'eau et l'humidité. Graisse inodore, sans saveur utilisable sur le matériel en alimentaire** (centrifugeuses, broyeurs, mélangeurs, agitateurs, machines de conditionnement et d'emballage, ventilateurs... **Grande résistance en milieu humide, efficace de -20°C à +150°C. Norme NSF.**



-20°C
+150°C

Norme
NSF

CONDITIONNEMENT :

310ML



MAINTENANCE - INDUSTRIES

GREEN SOUDURE



ANTI-ADHÉRENT SOUDURE SECURITAIRE

Protection contre les projections de soudures, effet anti-adhérent à long terme, contient des inhibiteurs de corrosion efficaces et des ingrédients actifs à base d'huile, afin de protéger les surfaces traitées et les équipements. **Élimine la nécessité d'évacuer les projections au burin, par meulage ou nettoyage à la brosse métallique. Sans pictogramme. Biodégradable.** Sans danger pour l'environnement et l'utilisateur. **Augmente la durée de vie des becs de soudures** (becs et gicleurs, torches, soudage automatique, semi-automatique, robots de soudage, chalumeaux), augmente la stabilité de l'arc, permet le libre passage du flux de gaz, forme une barrière non siliconée, résiste à la chaleur. **Sans solvant chloré ou inflammable.**



SANS
SOLVANT

CONDITIONNEMENT :
400ML



AERO CUIVRE HT



PATE ANTIGRIPPANTE CUIVRE ELECTROCONDUCTRICE

Facilite le montage de pièces et assemblages. Permet le démontage de pièces ayant été soumises à hautes températures. Permet le démontage de pièces ayant été stockées en milieu agressif. **Utilisable et efficace en couches minces. Excellente filmabilité en dynamique. Excellente durée de vie en statique. Produit garanti sans sel métallique (plomb), sans nitrite. Lubrifiant et anticorrosion à haute température -30°C à + 1200°C.** Efficace, en statique et en présence de phénomènes vibratoires. Ne pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.



-30°C
+1200°C

CONDITIONNEMENT :
400ML



AERO LUBRIFIANT HT



LUBRIFIANT HAUTE TEMPERATURE ALUMINIUM

Pâte de montage, lubrifiant anti-grippant résistant à de très hautes températures. **Complexe de poudre d'aluminium et d'agents extrême pression dans un support minéral (savon de lithium) avec additif d'adhésivité et agent gélifiant. Insoluble dans l'eau. Anti corrosion et antirouille. Résistance calorique entre - 30°C et 600°C.** Sans solvant chloré. Assure une lubrification propre et longue durée qui évite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement. Démontage facile sans arrachement. Permet de rattraper les filets détériorés sans emploi de tarauds et filières. Une résistance aux frictions et aux échauffements extrêmes, une anticorrosion durable et efficace à des hautes températures.



-30°C
+600°C

CONDITIONNEMENT :
400ML



AERO PEINTURE NOIR HT



PEINTURE NOIR HAUTE TEMPÉRATURE

Peinture noir haute température aspect mat. S'applique sur tous supports ayant besoin d'une forte résistance à la chaleur (Pièces de machines, protes de foyers, collecteurs de moteurs, pots d'échappements, cheminées, échangeurs de chaleur, installations de séchage). **Sèche de façon non collante à température ambiante. Laisse une protection anti-corrosion. Bonne résistance aux chocs thermiques.** Domaine d'application 650°C en pointe, 500°C en continu. **Tenace pour fournir un protection longue durée. Remarquable résistance au vieillissement.**



+650°C

CONDITIONNEMENT :
400ML



MAINTENANCE - INDUSTRIES

BRILL INOX



PROTECTEUR POUR INOX ET ALUMINIUM

Protection inox et aluminium (fours, réfrigérateurs, plans de travail, fontaines, stérilisateurs, ascenseurs, machines à cafés, portes, etc...) à action nettoyante et antisalissure, forme un film protecteur qui ne contient pas de cire, polymère ou acide. Enlève les graisses, films de salissures, traces grasses et traces d'eau. **Ne laisse pas de film trouble. Hautement efficace dans les ambiances humides ou il agit comme barrière anti-humidité et limite les effets corrosifs. Agréé contact alimentaire, protège la couche d'ozone, ne contient pas de C.F.C. Ne contient pas d'abrasif, forme une finition satinée, résiste aux traces de doigts, aux graisses, ne contient ni acide, ni silicone. Ne poudre pas, protège contre l'oxydation et ternissure.** S'utilise partout où l'acier inoxydable et l'aluminium doivent être nettoyés et polis.



CONDITIONNEMENT :
500ML



AERO DETECT FUITES



DETECTEUR DE FUITES

Permet de détecter rapidement les fuites d'air et de gaz, et de contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords. Tuyauteries, vannes, canalisations, robinets, soupapes. Applicable sur les systèmes d'alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d'air comprimé, manomètres de bouteilles de gaz etc. Particulièrement destiné aux travaux de plomberie et chez les chauffagistes. **97% de matière active. Gaz propulseur ininflammable. Formulation en base aqueuse ininflammable. PH Neutre. Biodégradable. Préparation non dangereuse.**



CONDITIONNEMENT :
400ML



AERO ORANGEX



SOLVANT DÉGRAISSANT AU TERPÈNE D'ORANGE

Solvant polyvalent très puissant d'origine naturelle à base de terpène d'orange. **Liquide limpide incolore d'odeur agréable (agrumes orange, citron).** Evaporation lente. Peut être agressif vis-à-vis de certains supports ou surfaces sensibles (plastiques, polystyrène, surfaces peintes...). Préparation ininflammable.. Volume net : **97% de matière active.** Très efficace sur les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les résines, les mastics, les chewing-gums. Utilisable également pour enlever les traces d'encre, certains graffitis. Dégraissage de pièces mécaniques dans divers domaines de l'industrie (moteurs, outils, machines diverses...). Son odeur agréable permet de l'utiliser dans des lieux ouverts au public.



CONDITIONNEMENT :
600ML



ASEPT FORCE 7




NETTOYANT CLIMATISATION BACTÉRICIDE, FONGICIDE VIRUCIDE, ANTI-ACARIEN, INSECTICIDE, LÉGIONELLOSE

Nettoyant désinfectant large spectre, **bactéricide EN 1276, fongicide EN 1275 et virucide NFT 72180.** Efficace sur la légionellose, les insectes et les acariens. Complexe de tensioactifs, ammonium quaternaire, pyréthrin de synthèse, agents anti-acariens et séquestrant. Biodégradable à plus de 90%. Nettoyant désinfectant spécial climatisation, aérations et ventilations. Permet de traiter de façon définitive et par protection les insectes rampants et acariens. **Détruit les mauvaises odeurs par décontamination à la source.** Utilisable en curatif et préventif (locaux, climatiseurs, aérateurs, gaines de ventilation, canapés, couvertures, matelas, housses, moquettes, tissus, tapis, coussins, sièges...)



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 210L - 600L - 1000L



MAINTENANCE - INDUSTRIES

RUBIS BLOC



APPÂT PRÊT À L'EMPLOI RODONTICIDE SOUS FORME DE BLOC

Contient 0,005% Difénacoum Benzoate de Dénatonium (amérisant). S'utilise pour l'appâtage dans les bâtiments et leurs abords immédiats. Se conserve 2 ans dans son emballage d'origine. **AMM professionnels 2012-0031, grand public 2012-0062.** Contient un amérisant pour éviter d'avaler le produit. **Les appâts à base de difénacoum tuent les rongeurs en ralentissant leur capacité de coagulation du sang.** Les rongeurs meurent en général 4 à 5 jours après ingestion de l'appât sans éveiller la méfiance des autres rongeurs. Très efficace même en milieu humide. **Antidote en cas d'ingestion vitamine 1.**

Prêt à l'emploi

AMM
2012
0031

CONDITIONNEMENT :

SEAU DE 10KG



STOP FOUDROYANT



SPECIAL NIDS DE GUÊPES ET FRELONS

Insecticide foudroyant spécial guêpes et frelons. Jet directionnel gros débit. **Détruit instantanément tous insectes à son contact par un effet paralysant.** Jet gros débit avec une portée jusqu'à 6 m. **Élimine efficacement tous les nids même du frelon asiatique.**



JET GROS
DEBIT

CONDITIONNEMENT :

750ML



BIOSECT



INSECTICIDE DE CONTACT VOLANTS/RAMPANTS/ACARIENS


Insecticide et acaricide à base d'essence de géranium (perméthrin). N° d'autorisation : 7507/B Action rapide et longue rémanence. Liquide fluide émulsion blanc. **Inodore et incolore, ne tache pas. Sans danger pour l'utilisateur.** Prêt à l'emploi, facilite l'utilisation et évite le surdosage. Utilisable dans le domaine alimentaire. Préventif et curatif. Économique grâce à son traitement spécifique d'un local. **Rémanence de 6 semaines selon l'indice U.V. 1 litre permet de traiter de 70 à 80 m2. 100% d'efficacité si 20% de la surface traitée.**

Prêt à l'emploi

1L
traite
80m2



TOBAN VOLANTS



INSECTICIDE CHOC SURACTIF POUR VOLANTS

Insecticide de choc pour tous types de parasites volants même dans les crevasses et fissures. Possède un grand pouvoir destructeur. Très actif même à petites doses. **Agit par contact, inhalation, ingestion et produit un effet choc immédiat sur les insectes.** Non rémanent et donc très utile dans les cas où la protection de l'environnement constitue un objectif primordial, l'efficacité maximale est recherchée sans risque de contamination ultérieure de l'endroit traité. **À base de pyréthrin. N° D'AUTORISATION SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 10907B**



ACTION
CHOC

CONDITIONNEMENT :

550ML



TOBAN RAMPANTS



TOBAN INSECTICIDE REMANANT POUR RAMPANT

Un insecticide d'une rémanence exceptionnelle, **une seule application peut protéger entre 3 et 12 mois contre la plupart des insectes, en particulier les blattes et punaises.** Spécialement formulé pour dégager lentement la partie active. Après séchage de 24/36 heures, peut supporter 1 lavage avec un détergent neutre sans altérer, par trop, ses propriétés. **Large spectre d'activité. Pas d'insecte résistants : Une pulvérisation = Destruction. Action lente mais imparable- pas d'effets de choc. N° D'AUTORISATION SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 2011B**



CURATIF
6 MOIS

CONDITIONNEMENT :

550ML



MAINTENANCE - INDUSTRIES



GREEN PROPRETE




NETTOYANT, DESTRUCTEUR D'ODEURS ENZYMATIQUES TRÈS PUISSANT

GREEN PROPRETÉ est un liquide composée de tensioactifs et de plusieurs enzymes qui permettent de traiter les odeurs, les dépôts organiques et de nettoyer dans tous secteurs d'activités : (containers, poubelles, vide-ordures, locaux poubelles, parties communes, canalisations, sanitaires, fosses septiques, bennes de camions, containers enterrés, regards de visites, sols et surfaces). **Les différentes enzymes présentes dans la préparation facilitent la dissolution des protéines, graisses, amidon et des matières cellulosiques en découpant les longues chaînes carbonées, par ses tensioactifs, son parfum frais et surpuissant.** Formule respectueuse de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur. Le produit assure une solubilisation optimum des salissures et assure une action rapide. Produit de couleur vert pour visualiser l'application.



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 60L - 210L



MUST FRAICHEUR ZEN ET ZEST



DESODORISANT, DESINFECTANT, DEGRAISSANT, DESTRUCTEUR D'ODEUR

Super dégraissant, neutralisant et désinfectant des graisses, boues, algues et odeurs dans les containers, locaux poubelles, canalisations, siphons, véhicules d'enlèvements d'ordures, décharges, collecteurs de boues, cuisines...). N'attaque aucun support. **Ne contient pas de composants agressifs. Biodégradable à +de 90%. Agréé contact alimentaire. Bactéricide, Fongicide.** Désodorisant et destructeur d'odeurs. Empêche la multiplication des micro-organismes et insectes. Dissout les dépôts de graisse. **Améliore les écoulements. Disperse rapidement les graisses animales, végétales et minérales.** Parfum menthe ou agrumes.



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 210L - 600L - 1000L



GREEN BAC CHOC



LIQUIFIQUEUR SURPUISSANT DES GRAISSES, PAPIERS, AMIDONS, PROTEINES, EAUX USEES

GREEN BAC CHOC contient un mélange de bactéries non pathogènes qui assure la liquéfaction des déchets (graisses, amidons, papiers, protéines...). **Produit pour un traitement de choc entre 48 et 72 h et en traitement préventif.** Lors de leur croissance, les bactéries excrètent divers enzymes qui assurent le découpage de longues chaînes carbonées. L'action combinée des bactéries et des enzymes finalise la liquéfaction des divers déchets. **Formule très concentrée en matière active.** Dosage en bactéries 110/9 = résultat optimum. Action rapide en curatif et constant en préventif.



CONDITIONNEMENT :
5L - 10LL - 210L - 1000L



MAINTENANCE - INDUSTRIES

ASEPT ODEUR



NEUTRALISEUR D'ODEUR, DESINFECTANT

Désinfectant-odorisant associant l'action d'un produit de désinfection et de désodorisation. Homologué aux normes bactéricides et fongicides pour les logements, matériels d'élevage, transports d'animaux, etc. **Sa désinfection permet d'éliminer les micro-organismes protagonistes des mauvaises odeurs et son odorisation neutralise les molécules malodorantes atmosphériques et de contacts. Produit concentré, surpuissant et très économique grâce à sa faible dilution.** Il remplace un désinfectant spécifique et un désodorisant. Permet d'éliminer les mauvaises odeurs à la source tout en laissant un parfum frais, agréable et durable dans le temps. Stoppe par son action la contamination des mauvaises odeurs.



1 à 3%

CONDITIONNEMENT :
5L - 30L - 210L - 600L - 1000L



O'DOSE



SURODORANT HAUTE PERFORMANCE, NEUTRALISE LES MAUVAISES ODEURS

Mélange de composés parfumés. Puissant neutraliseur de mauvaises odeurs et surodorant très efficace. **O'Dose est conditionné en doses hydrosolubles pour une utilisation et un dosage simples et sécurisants.** Destiné à lutter contre les mauvaises odeurs, s'applique dans (Les décharges publiques, sites de traitement et d'enfouissement des déchets, toilettes publiques, fosses septiques, bennes, poubelles et containers à déchets, fosses de relevage et lisier, zones ou surfaces souillées et malodorantes). Les doses hydrosolubles permettent en outre de réduire de manière significative les dégagements gazeux d'ammoniac, de sulfure d'hydrogène et de mercaptans.

Prêt à l'emploi

DOSES

CONDITIONNEMENT :
DOSE HYDOSOLUBLE



DEST'ODEUR BACTERICIDE




DESTRUCTEUR D'ODEURS CURATIF DE CONTACT

Action bactéricide (EN 1040), préventive et curative à fort pouvoir rémanent. **Destructeur moléculaire de contact et atmosphérique. Effet bactériostatique (limite la prolifération bactérienne dans l'atmosphère du lieu traité).** Odeurs aux notes parfumées et agréables de citron. Incolore. Ne colle pas. Prêt à l'emploi. Sans pictogramme. Ininflammable. Sans gaz propulseur. Biodégradable. **Sans danger pour l'homme, la faune et la flore.**



CONDITIONNEMENT :
500ML - 5L - 25L

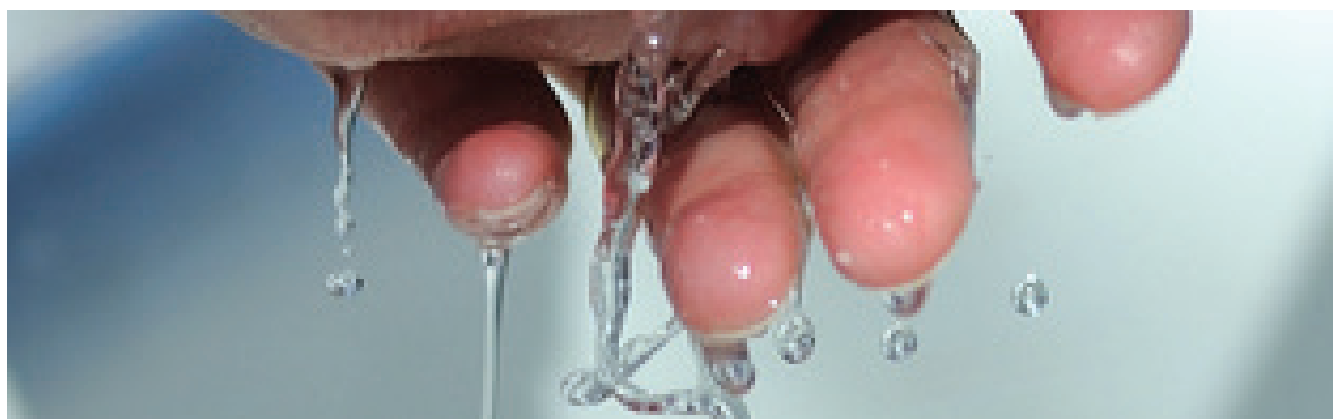

MAINTENANCE - INDUSTRIES

GREEN R BILLES



SAVON MAIN MICROBILLE SANS SOLVANT

Ce savon est particulièrement actif et efficace pour nettoyer les mains dans les cas les plus difficiles d'utilisation, ne contient aucun abrasif. **Au pouvoir protecteur et adoucissant renforcé, apporte en plus de ses extraordinaires propriétés nettoyantes, une garantie contre les méfaits occasionnés par le froid et l'eau dure.** Son anti allergie et ses performances ont été constatées chez de nombreux utilisateurs de l'imprimerie, de la mécanique, des travaux publics, des enrobés, etc., et ont rencontré une approbation unanime. Ce savon respecte l'équilibre fragile de l'épiderme et peut être utilisé plusieurs fois dans la journée. Il est agréablement parfumé aux agrumes.



CONDITIONNEMENT :
3Kg

GREEN ATELIER



SAVON VÉGÉTAL POUR MAINS TRES SOUILLÉES

Savon végétal à base de matière première d'origine végétale (farine de bois d'épicéa). Désincrustant, hydratant et protecteur. Abrasif normalisé et micronisé au pouvoir micro brossant et absorbant. **Enrichi en huile végétale (amande douce). Sans solvant pétrolier et végétale, conforme à la norme NFT 73 101. Sans pictogramme.** Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. **Biodégradable > à + de 99%.** Très efficace pour le nettoyage des mains très souillées par la graisse, calamine, cambouis, goudron, peinture, encre, etc. Désincruste, nettoie, hydrate et enveloppe la peau d'un voile protecteur non gras. Idéal pour les mains fragiles, abimées ou fréquemment salies.



CONDITIONNEMENT :
5L

GREEN BILLES CHERRY



SAVON MAINS MICROBILLES SANS SOLVANT

Savon microbilles à action pénétrante ultra puissante, très actif pour nettoyer les mains fortement souillées par le cambouis, les graisses, goudron, hydrocarbures, peinture fraîche, poussière de freins. **Absence totale de solvant, PH proche de la neutralité, adoucissant renforcé** qui protège l'épiderme contre les gerçures et les irritations. **Sans billes à base de polymères qui irritent les mains. Formule haut de gamme, agents dégraissants surpuissants, approbation unanime chez de nombreux utilisateurs** (garages, Imprimeries, ateliers de mécanique, sociétés d'enrobé, travaux publics). Pompe doseuse en inox plus de 200 lavages/litre de produit. Sans solvant chloré et pétrolier. Parfumé à la cerise.



CONDITIONNEMENT :
900 ML - 3KG

EMULS CREME MAINS



CRÈME LAVANTE HYGIÈNE DES MAINS

Ne contient ni solvant, ni abrasif. Parfum agréable. Anti dessèchement cutané. Packaging Ergonomique pour recharger le distributeur **EMULS MAINS, EMULS DISTRIMOUS.** Sans danger pour l'utilisateur. **Biodégradable à + de 90%. Nettoie et dissout facilement les salissures. Laisse la peau douce avec une senteur agréable à l'agrumes.** Economique et universel. Différents conditionnements adaptés à vos besoins.



CONDITIONNEMENT :
500ML - 900ML - 5L

MAINTENANCE - INDUSTRIES

EMULS PROTECTION MAINS



CREME PROTECTRICE POUR LES MAINS PRETE À L'EMPLOI

Crème protectrice pour les mains à base d'eau, non grasse, contient une combinaison unique d'éléments adoucissants et protecteurs, forme un gant invisible impénétrable qui protège l'épiderme contre la saleté, la graisse, l'huile, l'encre, les produits de nettoyage et diluants de peinture. **Prêt à l'emploi, ne colle pas, nourrit et rafraîchit la peau, procure une sensation de fraîcheur, protège la peau contre le dessèchement et les fissures, résiste à plusieurs lavages, PH neutre.**



Prêt à l'emploi

CONDITIONNEMENT :
250ML



EMULS CHIFFONNETTE ATELIER



LINGETTES DE NETTOYAGE HUMIDES

C'est un seau qui contient 70 serviettes humidifiées en tissus très doux et résistant, **pour nettoyer vos mains ou objets et les débarrasser de toutes tâches d'encre, d'huiles, de poussières, de graisses, de peintures, de résines, de goudron, d'herbe.** Il a été formulé de façon à **éliminer les risques de réactions allergiques.**

Prêt à l'emploi

1 min

CONDITIONNEMENT :
70 LINGETTES



GREEN SOLID



POUDRE GELIFIANTE

Transformation en gel semi-solide de tous liquides aqueux tel(s) que : eau, vomissures, urines, déjections, huiles, œuf, confiture, sauces, jus de fruits, produits chimiques aqueux, peinture, mazout, etc... **Super absorption jusqu'à 50 fois son propre poids. Alors qu'une serpillière n'absorbe qu'une fois et demi et les produits à base de cellulose que deux fois et demi en moyenne.** Masque immédiatement les odeurs désagréables en laissant un parfum de fraîcheur. Pratique (en version boîte poudreuse) et facile d'emploi. Ne tâche pas, s'emploie sur toutes surfaces. Limite l'étalement des liquides et leur pénétration dans tous supports.



1 - 2 min

CONDITIONNEMENT :
BOITE 750GRS



MAINTENANCE - INDUSTRIES

TRICOTEX IND



CHIFFON MULTI-USAGES INDUSTRIELS

Chiffon blanc composé de 75% de viscose et 25% de polypropylène en boîte vrac, 87 grs/m2. Dimension 40cmX50cm en boîte de 5 kg (environ 550 chiffons). **Hygiénique, ne raye pas, ne peluche pas. Bonne élasticité, sans liant. Fort pouvoir absorbant 300%.** Utilisable dans tous les domaines d'activités. À sec ou humide.

Prêt à l'emploi

CONDITIONNEMENT :

CARTONS DE 550 CHIFFONS



GREEN ABSORB



ABSORBANT ATTAPULGITE CALCINÉE À 900°C

Absorbant spécifique pour tous types d'activités (usines, aéroports, ateliers, bateaux, garages, industries alimentaires, pépiniéristes...). **Absorbe tous liquides et matières grasses tels que l'eau, huiles, solvants, encres, peintures, gasoil, fuel...** S'utilise sur tous types de sols durs (ciment, marbre, carrelage, terre cuite, terrazolithe, dalle thermoplastique, goudron, bois, etc.). **Utilisable en milieu alimentaire. Ne s'écrase pas. Ne forme pas de boue. Ininflammable. Anti-dérapant** (sécurité sur sols glissants ou verglacés). Sans Odeur. Ne rejette pas les liquides absorbés. Ne colle pas (sols et chaussures), balayage facile.

Prêt à l'emploi

CONDITIONNEMENT :

40L - 33L



ROULEAU ABSORBANT GRIS 46M



ABSORBANT SPÉCIFIQUE ROULEAU DE 46 METRES

Absorbant spécifique pour tous types d'activités (usines, aéroports, ateliers, bateaux, garages, industries alimentaires, pépiniéristes...). Absorbe tous liquides et matières grasses tels que l'eau, huiles, solvants, encres, peintures, gasoil, fuel. S'utilise sur tous types de sols durs (ciment, marbre, carrelage, terre cuite, terrazolithe, dalle thermoplastique, goudron, bois). **Utilisable en milieu alimentaire. 100% polypropylène. Absorbe 16 fois son propre poids en huile et 11 fois son propre poids en eau. Densité de 350 gr/m2. Protège les sols des fuites de machines industrielles.** Rouleau de 46 M X 0,38 M prédécoupé. Ne laisse aucun résidu sur les sols traités. Elongation humide 61% à sec 51%. Epaisseur de la feuille 4,8 mm. Ne laisse pas ressortir le liquide absorbé.

Prêt à l'emploi

CONDITIONNEMENT :

COLIS DE 2 ROULEAUX



GREEN IGNIFUGE



ABSORBANT IGNIFUGE ET DESHYDRATE À + 1000°C

Absorbant végétal ignifugé, constitué à partir de particules de bois broyées (pin et sapin), déshydratées à + de 900°C, puis ignifugées. Neutre chimiquement. **Biodégradable. Très grand pouvoir absorbant sur tous liquides, graisses, peintures, hydrocarbures.** Densité de 0,25 qui assure une bonne tenue au sol. **Antidérapant, ne contient pas de poussière, pas de silice, n'est pas abrasif, ne ressue pas après avoir été imbibé, ne roule pas sous les pieds,** efficace sur tous types de sols. Autorise un stockage libre. Biodégradable à + de 90%.

Prêt à l'emploi

CONDITIONNEMENT :

SEAU DE 40L



MAINTENANCE - INDUSTRIES

PROLINE FONTAINE



HUILE DE COUPE SOLUBLE

Huile de coupe soluble pour toutes opérations de travaux des métaux quel que soit leur dureté (emboutissage, sciage, étirage, taraudage, etc...), **sans chlore corrosif, ni soufre, ni nitrates. Soluble à l'eau, très bonne stabilité d'émulsion.** Excellente tenue contre la dégradation biologique dans le bain. **Ne tache pas la plupart des alliages légers.** Sécuritaire. Dosage 2 à 10%.

2 à 10%

CONDITIONNEMENT :

5L - 30L - 60L - 210L



TOP MORTIER EPOXY



MORTIER ÉPOXY POUR RÉPARATION DE BÉTON

Mortier constitué de 3 composants à base de résine époxy, liant, matière de remplissage pour la réparation du béton. Spécialement étudié pour répondre aux exigences chimiques et mécaniques très élevées. Adhérence >60N/mm², résistance à la chaleur 60°C en continu, résistance chimique (Huiles, graisses, essence, solvants et acides), densité 2 kg/dm³. **Spécialement adapté pour la réparation des sols industriels en béton qui doivent répondre aux exigences chimiques et mécaniques élevées** (Quai de réception, entrepôts de stockages, garages, parkings, etc...). Très efficace pour la réparation des nez de marche, appuis de fenêtres, fissures, murs, nez de trottoir. Hydrofuge dans la masse, ne se fissure pas l'hiver avec le gel ou le froid. Prose rapide et adhérence exceptionnelle.

Prêt à l'emploi

Densité 2kg/dm³

CONDITIONNEMENT :

10 KG



DEMOUSS FORCE +



NETTOYANT/DÉMOISSANT/RÉMANENT

Formule très concentrée en matière active. **Antimousse et nettoyant pour le traitement des mousses, algues, lichens, salissures, pollution atmosphérique sur tous supports. Sans soude caustique et chlore.** PH de 12,1. Détruit les micro-organismes par la racine (mousses, lichens, lichens rouges, algues, champignons...) et enlève les salissures, la pollution atmosphérique sur tous supports. Permet de traiter la mousse et nettoyer en profondeur tous types de matériaux. N'altère pas l'aspect de la surface traitée, ne crée pas de film jaunâtre. Préventif et curatif. Forte rémanence jusqu'à 3 ans après application grâce à ses anti-germinatifs qui empêchent la repousse. Très économique grâce à sa faible dilution entre 10% et 20% soit de 1L à 2L pour 10 litres d'eau.

5% à 10%

PH 12,1

48 H

CONDITIONNEMENT :

5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



DECAP MOUSSE



ANTIMOUSSE FORTE REMANENCE

Détruit les micro-organismes par la racine (**mousses, lichens, lichens rouges, algues, champignons...**) sur les toitures, façades, murs, terrains de sports extérieurs, bords de piscines, carrelages, mobiliers de jardin, etc. **Permet de traiter la mousse dans les serres avant plantation et sur tous types de matériaux :** béton, brique, pierre, tuile, ardoise, bois, composite, asphalte, tissus... **N'altère pas l'aspect de la surface traitée, ne crée pas de film jaunâtre. Préventif et curatif. Forte rémanence jusqu'à 3 ans après application grâce à ses anti-germinatifs qui empêchent la repousse.** Très économique grâce à sa faible dilution entre 5 à 10% soit de 50 cl à 1 litre pour 10 litres d'eau. **Sans détergent acide, chloré ou alcalin.**

5% à 10%

PH 12,1

48 H

CONDITIONNEMENT :

5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



MAINTENANCE - INDUSTRIES



PEINTURE EPOXY IND



PEINTURE SOLS ÉPOXY

Peinture époxy bi-composants sans solvants très haut de gamme pour application industrielle, (A résine époxy et B durcisseur polyamide). Disponible couleurs de base (rouge et gris) et dans plusieurs RAL. Peut être rendu antidérapant par incorporation d'un granulat. **Consommation 250 grs au m2. Adhérence 24 N/mm2, Séchage au toucher environ 30 minutes à 20°C.** Attention ne mélanger que la quantité nécessaire pour un temps inférieur à 30 minutes, car ce délai passé le durcissement est irréversible. Application pour revêtement inusable et protecteur sur murs, les sols, aussi bien métal que béton ex : marquage, parkings, sols d'ateliers, résiste à l'huile, aux graisses, à l'essence, aux solvants et aux acides.



Prêt à l'emploi

30 MIN

CONDITIONNEMENT :
7 KG - 14KG

AERO DECAP GRAFFITI



DECAPANT PEINTURES ET GRAFFITIS

Permet de retirer tous types de peintures (acrylique, alkyde, glycérophthalique, pliolite ou hydro pliolite), les traces de marqueurs, les tags, les vernis, les lasures et la majorité des colles professionnelles. Grâce à sa formulation semi-aqueuse, il peut s'appliquer sur des surfaces difficiles et poreuses. **Evaporation lente par rapport aux décapants habituels, ne dessèche pas en cas de fortes chaleurs les supports traités, n'attaque pas chimiquement les pierres, ne colore pas le support.** Economique : jusqu'à 10 m² traité en une seule application. Ce produit est sûr et sécuritaire car il ne contient pas de solvant chloré.



1 - 2 min



CONDITIONNEMENT :
500 ML

GREEN DECAP GEL



DÉCAPANT GEL SECURITAIRE PEINTURES RESINES

Décapant gélifié sécuritaire, sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Prêt à l'emploi. Possède un haut pouvoir couvrant largement supérieur à la plupart des décapants classiques grâce à son pouvoir mouillant et thixotrope. Vitesse d'évaporation optimisée. **Sans chlorure de méthylène, sans solvant. Non nocif et non agressif.** Décapant à action ultra rapide aux performances reconnues sur toutes les graffitis, peintures, marquage temporaire et par extension sur les résines, vernis et encres. Utilisable sur tous supports. Facilité d'application même sur les supports verticaux, grâce à sa formulation gélifiée spécifique. **GREEN DECAP GEL est très économique à l'usage.**



Prêt à l'emploi



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 30L

MAINTENANCE - INDUSTRIES

TOP PROTECTION



PROTECTION ANTI-GRAFFITI, ANTI POUSSIÈRES ET POLLUTION

Produit de protection anti-graffiti, pollution, poussières industrielles, urbaines à base de cire. **Un seul composant, inoffensif pour l'homme, imperméable à la vapeur, incolore, (minimum 3 ans). Résiste aux pluies acides, UV et microorganismes** (algues, champignons, moisissures, etc...). **Biodégradable.** Couche de protection pour les façades de bâtiment, les supports métalliques industriels, bois, verre... **Fonctionne de la même façon que le mécanisme de défense des plantes et des fruits qui disposent d'une couche de protection efficace.** Performant pour contrer (graffitis, l'encrassement, le vieillissement, l'oxydation et les tâches). Applicable sur des surfaces peintes ou vernies.

Prêt à l'emploi

5 m² à 12 m²/L

CONDITIONNEMENT :

20L - 25L - 60L - 210L



DECAP GRAFFITI



DÉCAPANT À ACTION ULTRA RAPIDE


Décapant gélifié, sans décantation, prêt à l'emploi. **Possède un haut pouvoir couvrant largement supérieur à la plupart des décapants classiques grâce à son pouvoir mouillant et thixotrope.** Vitesse d'évaporation optimisée. **Décapant à action ultra rapide aux performances reconnues sur toutes les peintures, graffitis, marquages temporaires et par extension sur les résines, vernis et encres.** Utilisable sur tous supports (bois, métal, pierre, brique, crépi dans la masse, etc...). Facilité d'application même sur les parois verticales (murs, grilles, rambardes, portes, etc...) grâce à sa formulation gélifiée spécifique. **DECAP GRAFFITI** est très économique à l'usage.

Prêt à l'emploi

NON TOXIQUE

CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 30L

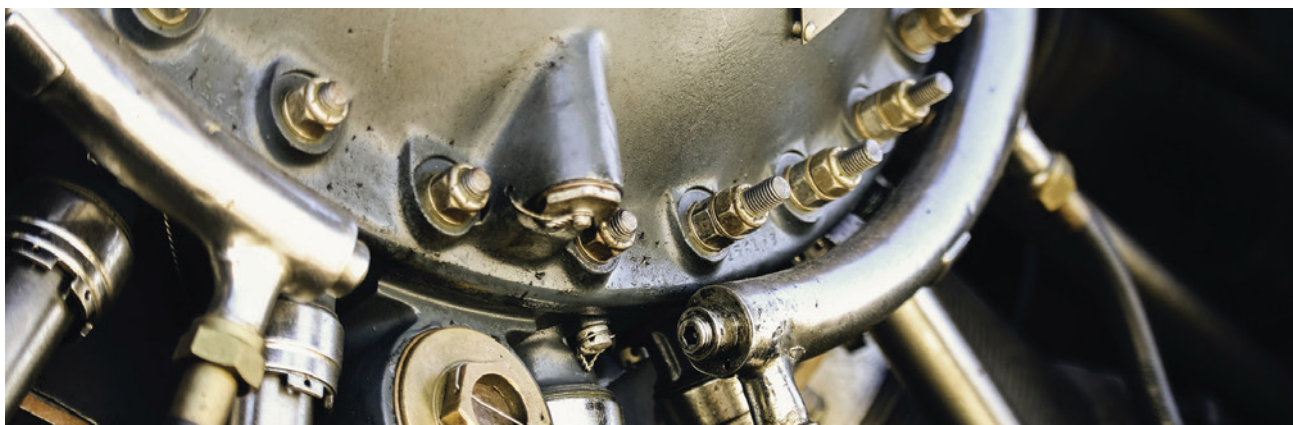

DECAP AGRUME



SOLVANT A BASE D'AGRUMES

Solvant émulsionnant spécialement conçu à base d'agrumes (D-limonène), dégraisse, désincruste et dissout les colles. Senteur citron-orange. **Efficace sur les résidus de colles vernis, encres, peintures et graffitis. Permet aussi de dégraisser des moteurs, d'enlever du goudron sur les véhicules et bas de caisse.** Utiliser le produit pur pour **une efficacité optimale sur les résidus tenaces.**

Prêt à l'emploi

AGRUMES

CONDITIONNEMENT :

5L - 10L - 30L



MAINTENANCE - INDUSTRIES

RAPID 3F



COLLE ET MASTIC MS POLYMÈRES HYBRIDES

Mastic et élastomère, monocomposant, à base de MS-polymères. **Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports. 3 en 1 colle, mastic et joints. Ne contient ni silicones, ni solvants, ni isocyanates. Existe en 3 couleurs (Translucide, blanc, gris).** Très bonne résistance à la température (Translucide de -40°C à 100°C, blanc et gris de -40°C à +90°C). Grandes souplesse, excellente résistance aux agressions chimiques et vieillissements climatiques, bonne tenue dans le temps avec ses propriétés élastiques. **Peut-être peints.** Collage en milieu humide. Polymérisation rapide sans retrait, peut-être poncé. **Sans odeur, non toxique.** Collage de tous matériaux sur tous types de supports. Compatible avec le plomb, le cuivre, l'inox, le galva, le zinc. Enduit surfaçage et de réparation pour trous et fissures.



Prêt à l'emploi

Milieu Humide

CONDITIONNEMENT :

Cartouche de 240 ML

RUBAN ADHESF FORT DF



DOUBLE FACE ACRYLIQUE TRANSPARENT FORT

RUBAN ADHESF FORT DF **est imperméable, absorbe les chocs, résiste à la chaleur (90°C), isolant phonique, résiste aux intempéries** (pluie, gel et vent) et aux UV. Sa surface est recouverte d'un film de protection rouge. Très pratique et s'applique à des températures entre 10°C et 38°C. **Adhésion de 26 N/cm², résistance à l'arrachement de 690 KPa, au cisaillement et aux températures 150°C en pointe et 90°C en continu.** Pas de dégradation apparente après le cycle de résistance aux éclaboussures à la plupart des solvants incluant l'essence, le carburant JP-4, le white spirit, l'huile de moteur, nettoyant ammoniacal, l'acétone, la méthyl éthyle cétone. Séchage 20 secondes à l'air.-Résistance au rayonnement UV : **Pas de modification de la transparence après 346 heures.**



Prêt à l'emploi

UV 26N/cm²

Isolant phonique

CONDITIONNEMENT :

Rouleau de 3 mètres X 10 millimètres

RAPID COLLE



COLLE CYANOACRYLATE

Colle monocomposante liquide à base d'éthyl cyanoacrylate modifié. **Prise Ultra-rapide (2 à 3 secondes). Incolore - Adhérence très puissante.** Résiste à l'humidité. Collages de tous matériaux vitrifiés et porcelaine. Fixation des profils d'étanchéité caoutchouc dans les chssis. Assemblage de constructions en verre. Collage de métal sur verre. Fixation de composants électroniques. **Collage d'accessoires en industrie automobile.** Assemblage de tuyaux PVC, collage d'onglets. **Collage de supports difficiles tels que EPDM , joints toriques.**



Prêt à l'emploi

Incolore

CONDITIONNEMENT :

Cartouches 20 grs

RUBAN ADHES BATIMASK



RUBAN TA POLYETHYLENE RENFORCE VERT

Toile multi-usage tout en 1. **Polyéthylène renforcé, adhésif acrylique. Se coupe facilement à la main, se retire sans laisser de résidu de colle pendant plusieurs semaines. Produit imperméable, n'est pas sensible à l'humidité, très bonne résistance aux intempéries. Adhésion 2,3N/cm, résistance à la traction 13N/cm. Elongation 14%. Résiste de -40°C à plus 80°C.** Longueur 25 mètres X 48 millimètres.



Pas de résidu de colle

Résiste -40°C à +80°C

CONDITIONNEMENT :

25M X 48MM

MAINTENANCE - INDUSTRIES



GREEN NEIGE



DEVERGLACANT GRANULE 7 FONCTIONS BIODEGRADABLE

Déneigeant, déverglacant à base de chlorure de calcium, **efficace jusqu'à -51°C, préventif et curatif, action ultra rapide par réaction exothermique**, utilisation (Quai de chargement, entrepôts, escaliers, trottoirs, cours et accès d'usine, devantures de magasins, entrées de restaurants, écoles, aéroports, parkings, etc...), absorbant d'humidité, anti-poussière, antigel, accumulateur de froid et lestage de pneu. Très économique, 6 fois moins de produits que le sel traditionnel. **Préventif (rémanent de 48H à 72H), curatif jusqu'à -51°C (Sel 7°C et -5°C si fort taux d'humidité), ne laisse pas de résidu, ni de tache blanchâtre, ne détériore pas les sols, le béton et les surfaces métalliques.** Évite les accidents, glissades et chutes. **Sans danger pour la faune et la flore.**

20 grs à
60 grs
au M2



CONDITIONNEMENT :

SEAU 25 KG



GREEN NEIGE LIQUIDE



DEVERGLACANT LIQUIDE 6 FONCTIONS BIODEGRADABLE

Déneigeant, déverglacant à base de chlorure de calcium, efficace jusqu'à -51°C, préventif et curatif, action ultra rapide par réaction exothermique. Utilisable pour les quai de chargement, entrepôts, escaliers, trottoirs, cours et accès d'usine, devantures de magasin, entrées de restaurants, écoles, aéroports, parkings. Anti-poussière, antigel, accumulateur de froid et lestage de pneu. **Contient un inhibiteur de corrosion et additifs divers. Préventif (rémanent de 24H à 48H), curatif jusqu'à -51°C (Sel 7°C et -5°C si fort taux d'humidité), ne laisse pas de résidu, de tache blanchâtre, ne détériore pas les sols, béton, surfaces métalliques, etc. Anticorrosion.** Évite les accidents, glissades et chutes. **Sans danger pour la faune et la flore.**

60 ml à
120 ml
au M2



CONDITIONNEMENT :

20L - 60L - 210L - 600L - 1000L



MAINTENANCE - INDUSTRIES

MAGIC ANTIGEL 4 SAISONS




ANTIGEL MOTEUR CONCENTRE

caractéristiques types sont fournies à titre indicatif. Assure une protection longue durée, contre le gel et la corrosion des circuits de refroidissement des moteurs essence et diesel. L'antigel mélangé avec une quantité adéquate d'eau, **devient un liquide de refroidissement préconisé pour tous les circuits de refroidissement des moteurs thermiques.**



CONDITIONNEMENT :
5L



MAGIC CAR



FORMULE AUTO LUSTRANTE, AUTO SÉCHANTE

Nettoyant, dégraissant pour véhicules, bus, camions et motos. Contient un additif alcalin renforcé, n'est pas corrosif, ne tache pas. Développe une mousse contrôlée, se rince facilement. **Efficace en eau dure, laisse les surfaces nettoyées propres et brillantes. Biodégradable. Enlève le film routier et les suies de pots d'échappement grâce à ses agents dégraissants.** Auto séchant et auto lustrant afin d'éviter les traces de calcaires. Peut être utilisé en système automatique, portiques, tunnels, en pulvérisation ou au nettoyeur haute pression. **Dosage de 2% à 3%**



CONDITIONNEMENT :
5L - 30L - 210L - 1000L



MAGIC LAVE GLACE



ANTIGEL PARE-BRISE TRÈS CONCENTRÉ

MAGIC LAVE GLACE est efficace contre le gel, le givre, la neige et la glace jusqu'à -35°C. **Très concentré, dosage 20%.** **Compatible avec tous les types de pare-brise et vitres.** **Élimine la poussière, la suie, la boue, le sel et les traces de pollution.** Très économique par sa grande concentration, peut être dilué par 5 tout en restant efficace jusqu'à -18°C. **N'altère pas les caoutchoucs, les plastiques, le verre et les surfaces peintes (carrosseries, calandres).** Ne laisse pas de traces ni de taches sur le support.



CONDITIONNEMENT :
5L - 30L



AERO STOP GIVRE



DÉGIVRANT PARE-BRISE, SERRURES, JOINTS, CHARNIÈRES À ACTION INSTANTANÉE

Dégivrant pour pare-brise, serrures, joints et charnières à action instantanée. S'élimine facilement à l'eau. Supprime l'utilisation de l'eau chaude qui peut faire éclater le pare-brise. **N'attaque pas les joints, les caoutchoucs et les peintures. Très efficace sur des couches épaisses de glaces.** Produit très actif, évite l'utilisation d'un grattoir. **Formule contenant un agent anti-corrosion.** Après traitement le pare-brise ne regivre pas après roulage.



CONDITIONNEMENT :
400 ML



MAINTENANCE - INDUSTRIES

INHIB PROTECT CIRCUITS



INHIBITEUR DE CORROSION ET DISPERSANT DE CALCAIRE POUR CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT ET CIRCUITS DE CHAUFFAGE

INHIB PROTECT CIRCUITS est utilisé pour éviter, entre autres, les dépôts de calcium. **Sa composition unique n'évite pas seulement la formation de dépôts de sel, mais contient en outre des inhibiteurs de corrosion pour la prévention de l'oxydation des tuyaux de chauffage et dans les serpentins de refroidissement.** Forte concentration en matières actives. 1 litre permet de traiter environ 0,2 M3 (200 litres) en installations de chauffage et 0,1 M3 (100 litres) en installations de refroidissement. **Protège de l'oxydation et évite la redéposition du tarte dans les serpentins de refroidissement et dans les circuits de chauffage et installation de sanitaire.** Très efficace dans le temps.

1L pour
200L

Ph 4,5

CONDITIONNEMENT :

5L - 25L



MUST OLEOFUGE



OLÉOFUGE, HYDROFUGE, ANTI-SALISSURES ET ANTIGRAFFITIS

Oléofuge, hydrofuge, anti-salissures, antigriffitis, fort pouvoir couvrant. Oléofugeant qui limite de façon durable les infiltrations d'eau, des huiles, des graisses sur les pierres, bétons, enduits, briques, plâtres, tuiles, dalles, carrelages, etc... **Oléofuge contre la pénétration des huiles, graisses et des salissures.** **Hydrofuge : contre les infiltrations d'eau et supprime les effets néfastes du gel et de l'humidité** (fissures, érosions, cassures des supports). Anti-adhérent : **il protège les sols poreux des rues piétonnes, des trottoirs, bétons désactivés, pierres, etc...** **Résiste aux agressions chimiques : apporte une résistance aux pluies acides et à l'encrassement causé par la pollution atmosphérique.** Évite aux souillures grasses de se fixer sur les supports traités. **Les chewing-gums s'éliminent facilement.** Empêche la formation des moisissures et du salpêtre. Résiste aux U.V et intempéries. **Convient pour la protection d'une majeure partie des graffitis.** **Dosage 1 litre permet de traiter environ 7 m2 en double couches croisées.**

Prêt à
l'emploi

1L/7m2
Double
Couche

CONDITIONNEMENT :

5L - 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L



MAINTENANCE - INDUSTRIES

RUBAN ADHES TA GRIS



ETANCHE, SOUPLE, RESISTANT, DECHIRABLE À LA MAIN

Adhésif complexe toilé de haute qualité avec une excellente adhésion sur surfaces rugueuses. L'adhésif caoutchouc synthétique lui confère un bon vieillissement et une bonne résistance à la température. Le support du ruban est souple, résistant, étanche et déchirable à la main. **Épaisseur 220 microns. Longueur 50 mètres, largeur 50 millimètres. Résistance de -15°C À +60°C. Peut être utilisé sur surfaces irrégulières en raison de sa force d'adhésion élevée et de son tack.** Il présente également d'excellentes performances à basse température. **RUBAN ADHES TA GRIS peut être utilisé pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur.** Résistance à la rupture 105N/25mm. Adhésion sur acier 18N/25mm.

Prêt à l'emploi

Adhésion
18N/25mm

CONDITIONNEMENT :

ROULEAU DE 50 METRES



GREEN ENZYME 6F



NETTOYANT, DÉGRAISSANT, DÉSINCRUSTANT, DESTRUCTEUR D'ODEURS, DÉSENGORGEMENT

GREEN ENZYMES 6F est une poudre composée de tensioactifs et de plusieurs enzymes qui permettent le nettoyage dans tous secteurs d'activités. **Les différentes enzymes présentes dans la préparation facilitent la dissolution des protéines, des graisses, de l'amidon et des matières cellulosiques.** Grâce aux divers tensioactifs, le produit assure une solubilisation optimum des salissures et assure un nettoyage efficace. **Formule respectueuse de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur.** Nettoyage des sols, surfaces et désengorgement des canalisations et bacs à graisse.

20 à 40 rs
pour 8L



CONDITIONNEMENT :

10 KG



PROTECT MATERIEL



DÉTERGENT ACIDE BACTÉRICIDE CONCENTRÉ

Nettoyant, dégraissant, détartrant, bactéricide EN 1040, formulé avec des émulseurs et des mouillants puissants qui apportent une grande protection, suspension des salissures et un rinçage facile. N'attaque pas les caoutchoucs, le verre, les plastiques, l'email, les métaux, les carrelages, les formicas, murs, sols, aciers inoxydables et peintures. **Action passivante pour les métaux ferreux. Ravive les inox et l'aluminium.** Parfumé légèrement. Mousse moyenne, **agréé contact alimentaire.** Ininflammable et biodégradable. **Dégraisse, nettoie, détartré, désincruste, désinfecte, désoxyde.** Effet passivant, action temporaire anti-rouille. **Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.** Sans acide fort. Redonne brillance et éclat aux robinetteries.

PH 0,1



CONDITIONNEMENT :

1L - 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L



ASEPT PERCUSSION



PERCUTEUR ONE SHOT ATMOSPHERIQUE 3 ACTIONS

ASEPT PERCUSSION : aérosol one shot (150 m3), et, **ASEPT PERCUSSION mini** : aérosol one shot (50m3). **Diffusion en continu avec action bactériostatique, sans tacher les supports.** Désinfectant (ammonium quaternaire) bactéricide, fongicide, germicide, sporicide. Insecticide (pyréthrinolide) volants/rampants. **Actif sur la gale (scabiose/acarien sarcopte).** Produit révolutionnaire, 3 actions en 1, regroupant un désinfectant bactériostatique large spectre, un insecticide concentré large action et un désodorisant parfum menthe. En une action, il supprime les mauvaises odeurs, les insectes volants/rampants et les infections virales et bactériennes (gale, gastro-entérite, etc).

50 M3 à
150 m3

45
MIN

CONDITIONNEMENT :

250 ML - 50 ML



MAINTENANCE - INDUSTRIES



DECAP ROUILLE



PHOSPHATANT-DÉROUILLANT

Dérouillant, phosphatant pour le traitement des surfaces avant peinture, désoxyde les aluminiums, enlève les dépôts de tartre, décapage des sols avant peinture, ininflammable, non toxique. **Phosphate les surfaces et empêche la formation de rouille sous les films de peinture, ne forme pas de vapeur corrosive, peut être utilisé en décapant des locaux en présence de matériaux contrairement aux acides chlorhydriques par exemple, non corrosif pour les surfaces, action secondaire de dissolution des traces de matières présentes sur les surfaces.** Pénètre toutes les fissures, crevasses grâce à son pouvoir mouillant exceptionnel.




CONDITIONNEMENT :
6 KG

CONVERTISSEUR DE ROUILLE HQ



CONVERTISSEUR DE ROUILLE HQ

Nettement plus actifs que les composés à base d'acide phosphorique car ils possèdent une triple action : **Pénétration à travers les couches stratifiées de rouille.** Réaction et transformation de la rouille. Stabilisation et liaison des couches stratifiées entre elles. **Les convertisseurs de rouille classiques filmogènes car ces derniers destinés aux métaux superficiellement rouillés, n'agissent qu'en surface et ne peuvent pénétrer les couches épaisses de rouille.** Stabilisateurs de rouille, organiques à haut pouvoir mouillant, qui agissent en profondeur par «chelation». **Ce sont des produits de «préparation» du métal avant peinture.** 1 litre traite environ 18 m².



CONDITIONNEMENT :
1L

MAINTENANCE - INDUSTRIES

DECAP RBC



DETERGENT ACIDE PUISSANT

Décapant, détartrant, dérouillant puissant contenant des inhibiteurs de corrosion (évite d'attaquer le support). **Contient des agents mouillants favorisant la pénétration des dépôts. Agréé contact alimentaire. Ininflammable. Sans acide fluorhydrique. Décapant professionnel qui élimine les dépôts de calcaire, les traces de béton et les laitances de ciment.** (Béton sur les véhicules, bétonnières, laitances de ciment sur le carrelage, nettoyage des outils, rouille au sol, décapage des pièces avant peinture, détartrage des toilettes fortement entartrées... **Sûr pour les joints. Évite l'oxydation.** Dilution de 30 à 50%.



CONDITIONNEMENT :


30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

DECAP PLUS RBC



DÉCAPANT BÉTON ULTRA PUISSANT

Acide ultra-puissant contenant des inhibiteurs de corrosion. **Décapant béton, détartrant et dérouillant. Contient des agents mouillants favorisant la pénétration des dépôts.** Ininflammable. Sans acide fluorhydrique. Super décapant qui élimine les dépôts siliceux, tartre, liants, sels minéraux et dépôts organiques (mousses, algues...) dans les canalisations, les circuits de chauffage ou de refroidissement, sur les sols (pierres, briques, pavés, etc..., sauf le marbre). **Ultra puissant pour le dérochage des surfaces carrelées ou en émail et des métaux avant peinture. Prolonge la durée de vie du matériel** (TP, engins de chantier, toupies, bennes, etc...). Dilution **1 à 10%**.



CONDITIONNEMENT :

30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

AERO GALVA



REVÊTEMENT GALVANISANT A FROID BRILLANT OU MAT

Peinture de revêtement galvanisant à froid d'aspect brillant ou mat. **Mélange de Zinc de lamellaire et de zinc en poudre +90%.** Tenue en température : + 500°C en pointe et 400°C en continu. **Excellente tenue aux atmosphères corrosives et ambiances chimiques.** Préparation inflammable. Maintient une protection électrochimique qui permet les opérations de soudures. **Couche d'apprêt idéale grâce à ses propriétés antirouille avant l'opération de peinture. Apporte une couche de protection durable sur les tous matériaux.** Très bonne tenue au brouillard salin. **Recouvrable par vernis ou peintures.**



CONDITIONNEMENT :

400 ML

PEINTURE EPOXY IND



PEINTURE SOLS ET SURFACES ÉPOXY

Peinture époxy bi-composants sans solvants très haut de gamme pour application industrielle, (A résine époxy, B durcisseur polyamide). Disponible couleurs de base (rouge et gris) et dans plusieurs RAL. Peut être rendu antidérapant par incorporation d'un granulat. **Consommation 250 grs au m2. Adhérence 24 N/mm2.** Séchage au toucher environ 30 mn à 20°C. Attention ne mélanger que la quantité nécessaire pour un temps inférieur à 30 minutes, car ce délai passé le durcissement est irréversible. **Application pour revêtement inusable et protecteur sur murs, les sols, aussi bien métal que béton** ex : marquage, parkings, sols d'ateliers, *résiste à l'huile, à la graisse, à l'essence, aux solvants et aux acides.



CONDITIONNEMENT :

7 KG



DEBOUCH' 3D



DEBOUCHEUR SURPUISSANT

DEBOUCH'3D est constitué de **100% de matière active acide**, réputée comme étant la plus puissante et efficace du marché des déboucheurs liquides, bien plus que les produits classiques alcalins, même en poudre ou billes. Débouchage instantané de canalisations, tuyauteries, évier, puisard, égouts, croûtes de graisse, etc., sans démontage (économique) : éviers, lavabos, baignoires, douches, W C, siphons, tuyauteries,.....



CONDITIONNEMENT :


1L

SANISURFACES 6F



DETARTRANT, DESOXYDANT, NETTOYANT DESINFECTANT

Produit prêt à l'emploi regroupant 6 fonctions : **nettoyant et dégraissant, détartrant et désoxydant, antibactérien (norme EN 1040), désincrustant et désoxydant métaux. Totalement sécuritaire, sans acide fort et corrosif. iodégradable. Sans vapeur nocive, corrosive ou irritante à l'inhalation.** Très polyvalent, nettoie, dégraisse et détartre toutes surfaces. Utilisable pour les sanitaires, cuisines, sols, piscines, bateaux, carrosseries des véhicules industriels et bâches. **Ravive et détartre le matériel alimentaire. Respecte tous les supports tels que l'aluminium, inox, plastiques, céramique, tissus, carrelages, robinetteries, etc...**



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L

SANIFLASH PAE



NETTOYANT ALCALIN CHLORÉ, BLANCHISSANT, ANTI-MOISSISURE

SANI FLASH PAE est un nettoyant alcalin fortement moussant qui permet de blanchir et éliminer rapidement les moisissures sur les joints silicones de salles de bain et cuisines, sur les faïences mural et rideaux de douche, sur les joints extérieur des fenêtres et baies vitrées. Contient des agents tensioactifs et un stabilisateur de dureté de l'eau. **Formulation qui réduit les odeurs désagréables de chlore. Neutralise les odeurs. Bactéricide normes EN 1276, fongicide normes EN 151.** Agréé contact alimentaire. S'utilise sur tous supports (aluminium, PVC, Carrelages, plastiques, rideaux de douche, émail...).



CONDITIONNEMENT :


1L

GREEN CANALISATION GIVRE ET AGRUMES



TRAITEMENT ENZYMATIQUE DES CANALISATIONS

Dégraisse, désengorge et désodorise. Permet de désagréger le tartre organique, dépôts de gras, d'éliminer les remontées d'odeurs dans les évacuations de sanitaires (douches, baignoires, lavabos, éviers, toilettes, siphons de sols et l'urée dans les urinoirs et les joints de carrelages). **Formule à base d'enzymes, de bactéries non pathogènes et de bio-surfactants, sans danger pour la faune et la flore, biodégradable.** Micro-organismes qui agissent sur les dépôts organiques en les dégradant, traitent le problème directement à la source, **laissent un film protecteur qui protègent les canalisations dans le temps** ; évacuation moins engorgées, risques de bouchons réduits, etc.



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 210L - 600L - 1000L

MAINTENANCE VEHICULE

MAGIC DEMOUSTIQUANT



DEMOUSTIQUANT TRIPLE ACTION

Elimine les traces d'insectes sur les vitres, pare-brise, calandres, rétroviseurs, pare-chocs, carrosseries. **Supprime les fientes d'oiseaux. Laisse un effet brillant. Non corrosif pour les joints et caoutchoucs.** S'utilise dilué à 20% ou prêt à l'emploi en pulvérisateur de 1L. S'applique sur support mouillé, laisser agir 10 minutes nettoyer avec un chiffon ou rincer au nettoyeur haute pression. **Très efficaces. Sans soude caustique et produit nocif.**



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



MAGIC POLISH PTFE



POLISH AUTO

MAGIC POLISH PTFE nettoie, rénove, polit, lustre et protège la carrosserie et les chromes en même temps. Convient aussi bien aux laques neuves ou anciennes. Dépose une couche de protection longue durée sur les véhicules, motos, caravanes, campings cars, camions et sur les chromes. Cires naturelles qui donnent un éclat magnifique et une protection durable. Etendre le produit sur un véhicule sec et propre par morceaux de 50 cm maximum. Laisser sécher 3 à 4 minutes et polir avec un chiffon doux et propre.



CONDITIONNEMENT :
1L



MAGIC CAR




SHAMPOOING BUS ET CAMIONS

Approprié pour l'utilisation avec tous les systèmes automatiques utilisés dans les tunnels de lavage. Peut être utilisé aussi bien avec les machines à brosses qu'avec les machines à pulvérisation ou en manuel. **Enlève rapidement le film routier, et autres salissures. Contient des agents de dégraissage pour enlever le film provenant des pots d'échappement et la suie.** Possède une Action puissante et pénétrante de nettoyage / dégraissage ; grâce à ses principes actifs pénétrants mouillants, Développe une mousse contrôlée. Contient un additif alcalin qui renforce l'action de nettoyage.



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L



MAINTENANCE VEHICULES



MAGIC RENOV



RENOVATEUR PLASTIQUES ET PNEUS

Par sa composition spéciale, permet d'obtenir un film brillant instantané sur tableau de bord, plastiques, Skaï, vinyles, pare-chocs, caoutchoucs, rétroviseurs, etc....

- **Nettoie, rénove, protège et fait briller.**
- **Antistatique il évite le collage de la poussière.**



CONDITIONNEMENT :

5L



SUBTIL TEXTILE



SHAMPOING TEXTILE ET MOQUETTE

Les nettoyants moquettes doivent répondre à plusieurs impératifs résultant du support à nettoyer et du matériel utilisé : Absence de mousse - **Action détergente rapide et efficace** - **Innocuité vis à vis des moquettes et tissus** - **Absence de résidus gras sur les fibres**. Il répond à tous ces impératifs. Il ravive les couleurs des moquettes et tapis, des sièges automobiles sans les altérer et a l'avantage d'être antistatique. Et il convient pour tous les appareils de nettoyage mécanique, mono brosse, injecteur-extracteur et peut être appliqué directement à l'aide d'un pulvérisateur.



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 25L - 30L - 210L - 600L - 1000L



GREEN MOUSSE



MOUSSE DETERGENTE

Mousse nettoyante possédant un fort pouvoir désincrustant permettant d'éliminer toutes traces de salissures, même les plus difficiles, telles que **goudrons, bitumes et graisses animales ou végétales**. Les surfaces traitées obtiennent un effet **brillant y compris les aluminiums et inoxydables polis**. Paradoxalement, il peut être utilisé sur les matières plastiques transparentes, après un essuyage satisfaisant. Cette mousse, bien que meilleure par rapport à certains solvants les plus performants, n'abîme pas les vernis, ni les matières plastiques. Elle peut être appliquée sur tous les matériaux, même les aciers.



CONDITIONNEMENT :

500ML





LA PROPRETÉ DE NOTRE PLANÈTE
EST L'EMPREINTE QUE NOUS LAISSONS



GREEN LINE France S.A.S
Zone industrielle CD24 08350 DONCHERY
Tél: 03/24/56/94/25 - Fax: 09/70/29/58/63
Siret: 79739833600025
Email: info@greenlinefrance.fr - Site Web : www.greenlinefrance.fr



Spécialiste en produit écologique, hygiène, désinfection, technique et maintenance.